Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:39

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szybka-bramka-sensoryczna-cp-dz363-wejsciowa-uchylna-automatyczna-p-8304.html



Szybka bramka sensoryczna CP-DZ363 wejściowa, uchylna - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8304)**
KOD PRODUCENTA	**CP-DZ363**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna Speed Gate CP-DZ363 do kontroli dostępu

Speed Gate CP-DZ363 to nowoczesna bramka sensoryczna przeznaczona do szybkiej i wygodnej kontroli ruchu pieszych. Łączy wysoką przepustowość, estetyczną konstrukcję oraz rozbudowane funkcje bezpieczeństwa, dzięki czemu dobrze sprawdza się w obiektach o dużym natężeniu ruchu.

Bramka wykorzystuje **mechanizm z silnikiem serwo oraz 6 par czujników podczerwieni**. Może pracować jedno- lub dwukierunkowo, a szerokość przejścia można dostosować w zakresie od 600 do 1200 mm.

Szybkie i płynne przejście

Mechanizm serwo zapewnia szybkie, precyzyjne i ciche działanie. Przepustowość bramki wynosi około **30–40 osób na minutę**, a czas działania mechanizmu to około 0,2 sekundy.

6 par czujników podczerwieni

System wykorzystuje **6 par sensorów podczerwieni**, które kontrolują strefę przejścia i wspierają funkcje bezpieczeństwa oraz wykrywanie nieprawidłowych prób przejścia.

Szerokość przejścia do 1200 mm

Przejście może mieć szerokość od **600 do 1200 mm**. Pozwala to dopasować bramkę do różnych zastosowań, również tam, gdzie potrzebne jest szersze przejście.

Rozbudowane funkcje bezpieczeństwa

CP-DZ363 posiada m.in. **funkcję alarmu, ochronę przed przejściem w przeciwnym kierunku, wykrywanie próby przejścia kolejnej osoby oraz funkcję antykolizyjną**.

Integracja z systemem kontroli dostępu

Speed Gate CP-DZ363 może współpracować z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu. Bramka posiada **styk bezpotencjałowy oraz komunikację RS485**, dzięki czemu może zostać zintegrowana z odpowiednio dobranym systemem identyfikacji użytkowników.

Diody LED informują o aktualnym stanie przejścia i przyznaniu lub odmowie dostępu. W przypadku awarii lub zaniku zasilania dostępna jest funkcja **swobodnego przejścia awaryjnego**.


DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna bramki sensorycznej **Speed Gate CP-DZ363**.

Model	CP-DZ363
Typ	Bramka sensoryczna Speed Gate
Wymiary	1500 × 120 × 980 mm
Materiał konstrukcji	Żelazo malowane proszkowo
Materiał ramienia	Akryl (standard) lub szkło hartowane
Szerokość przejścia	600–1200 mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik serwo
Przepustowość	30–40 osób/min
Czas działania	0,2 s
Czujniki podczerwieni	6 par
Zasilanie	100–240 V AC, 50/60 Hz
Sygnał otwarcia	Przekaźnik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
Środowisko pracy	Wewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-40°C do 70°C
MCBF	10 000 000 cykli
Wilgotność względna	Maks. 95%

WYMIARY

WYMIARY SZYBKIEJ BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-DZ363

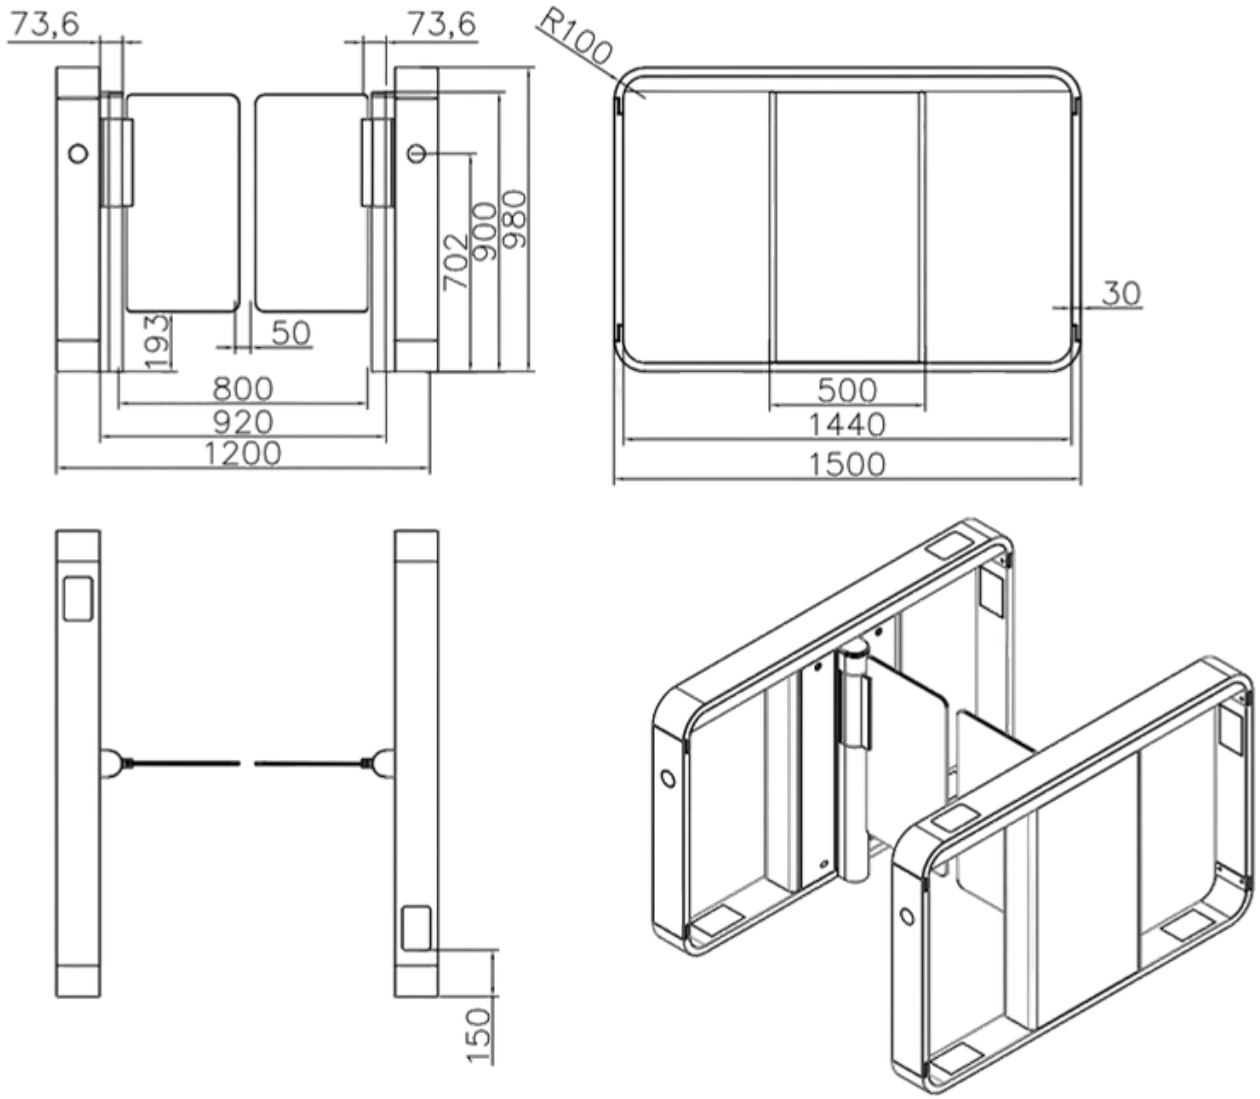

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44