
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:28

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szybka-bramka-sensoryczna-cp-l373-wejsciowa-uchylna-automatyczna-p-8085.html

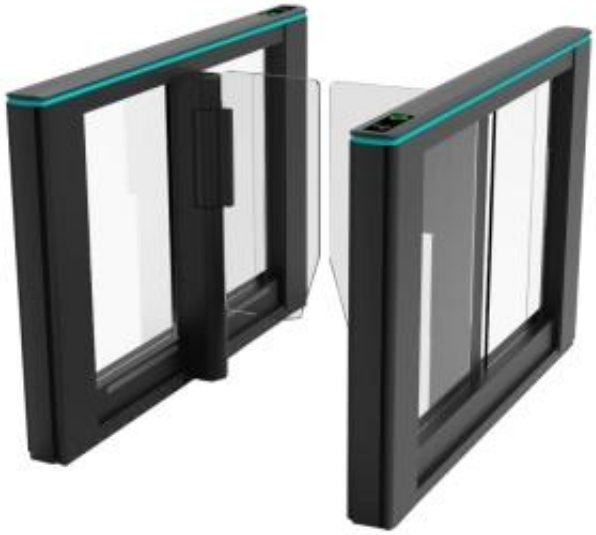

Szybka bramka sensoryczna CP-L373 wejściowa, uchylna - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
NUMER KATALOGOWY	**(8085)**
KOD PRODUCENTA	**CP-L373**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

CP-L373 – Inteligentna bramka sensoryczna nowej generacji

Poznaj innowacyjną bramkę sensoryczną **CP-L373**, która redefiniuje standardy kontroli dostępu. To zaawansowane technologicznie rozwiązanie zostało stworzone z myślą o miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie liczy się zarówno szybkość, jak i bezpieczeństwo.

Dzięki błyskawicznemu czasowi otwierania (zaledwie 0,2–0,8 sekundy) urządzenie zapewnia płynny przepływ nawet do 40–45 osób na minutę, eliminując kolejki i zwiększając komfort użytkowników.

Wyposażona w aż 6 par czujników podczerwieni, bramka gwarantuje precyzyjną detekcję ruchu oraz wysoki poziom ochrony. Inteligentne funkcje, takie jak anti-tailgating czy anti-intrusion, skutecznie zapobiegają nieautoryzowanym przejściom, podnosząc poziom bezpieczeństwa w każdej przestrzeni.

Nowoczesny design w połączeniu z wytrzymałą konstrukcją (aluminium, szkło hartowane lub akryl) sprawia, że CP-L373 doskonale komponuje się zarówno z biurowcami, jak i obiektami komercyjnymi. Co więcej, możliwość integracji z systemami kontroli dostępu (RFID, QR, rozpoznawanie twarzy) czyni ją niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem.

Dodatkowe udogodnienia, takie jak sygnalizacja LED, tryb ewakuacyjny czy energooszczędna praca, czynią tę bramkę nie tylko funkcjonalną, ale i przyjazną środowisku. To niezawodny wybór dla wymagających użytkowników, którzy cenią nowoczesność, wydajność i bezpieczeństwo.


DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-L373	
Parametr	**Wartość**
Wymiary	**1500 × 120 × 980 mm**
Materiał obudowy	Aluminium Ally


Materiał ramienia	10 mm akryl / szkło hartowane
Szerokość przejścia	600–1200 mm
Wysokość przejścia	Standard: 900 mm / Maksymalnie: 1500 mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik serwo
Czujniki podczerwieni	6 par
Przepustowość	40 osób/minutę
Czas otwierania	0,2 sekundy
Zasilanie	100 V – 240 V, 50/60 Hz
Sygnał otwarcia	Przekaźnik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Łączność	RS232 / RS485
MCBF (średni czas bezawaryjnej pracy)	5 000 000 cykli
Temperatura pracy	-40 ℃ ~ 70 ℃
Środowisko pracy	Wewnętrzny
Wilgotność względna	Maksymalnie 95%

WYMIARY

WYMIARY SZYBKIEJ BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-L373

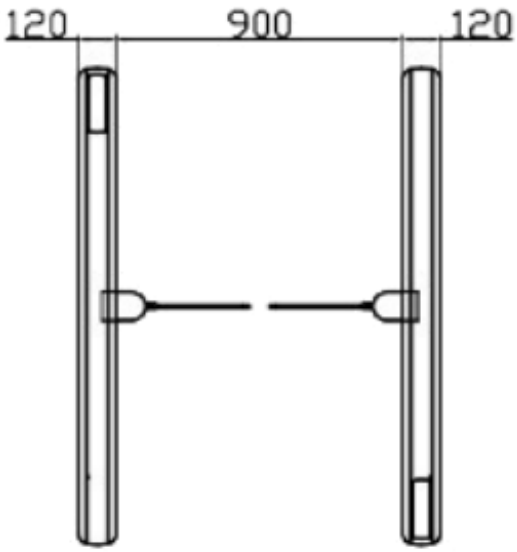

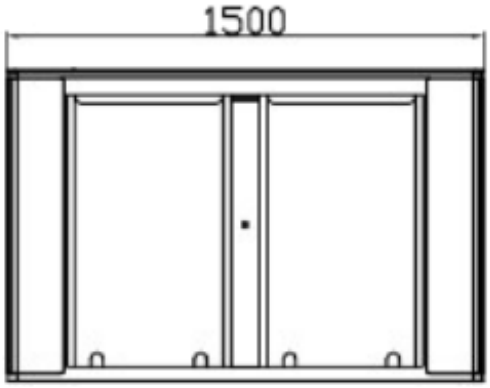

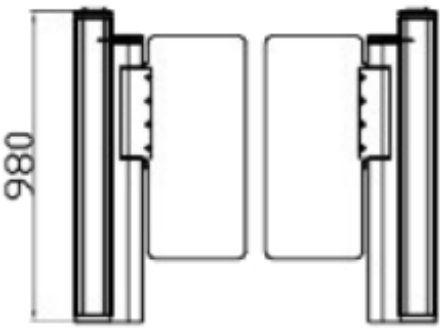

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**

- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44