

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/szybka-bramka-sensoryczna-cp-lx227-p-wejsckowa-rozsuwana-automatyczna-p-8080.html>



Szybka bramka sensoryczna CP-LX227-P wejściowa, rozsuwana - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
NUMER KATALOGOWY	(8080)
KOD PRODUCENTA	CP-LX227-P
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

CP-LX227-P - Designerska bramka sensoryczna z podświetleniem LED

Bramka rozsuwana **CP-LX227-P** to połączenie nowoczesnej technologii z wyjątkowym designem, który przyciąga uwagę od pierwszego spojrzenia. Ten zaawansowany system kontroli dostępu wyróżnia się elegancką formą, wysokimi skrzydłami oraz efektownym podświetleniem LED, tworząc prestiżową strefę wejścia w każdym obiekcie.

Stylowa obudowa ze stali lakierowanej i elementów ze szkła hartowanego sprawia, że bramka doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza – od biurowców po luksusowe przestrzenie komercyjne. Jak pokazano na stronie 2 dokumentu, jej minimalistyczna linia i kontrastowe wykończenie podkreślają ekskluzywny charakter instalacji.

CP-LX227-P oferuje nie tylko wygląd, ale i wydajność. Obsługa do 40 osób na minutę, szybka reakcja oraz dwukierunkowa praca zapewniają płynny przepływ użytkowników. Za precyzją odpowiada 6 par czujników podczerwieni oraz inteligentne funkcje wykrywania ruchu i nieautoryzowanego przejścia.

Wysokie skrzydła (do 1500 mm) zwiększają poziom zabezpieczenia, a system LED – widoczny na stronie 4 – jasno komunikuje status przejścia: zielony, niebieski lub czerwony. W sytuacji awaryjnej skrzydła automatycznie chowają się, umożliwiając swobodną ewakuację.

Dodatkowym atutem jest szeroka personalizacja – możliwość dopasowania wymiarów, kolorów RAL, logo oraz integracji z systemami RFID, biometrią czy kodami QR. To kompleksowe rozwiązanie dla firm, które oczekują nowoczesności, bezpieczeństwa i spójnego wizerunku.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-LX227-P




Parametr	Wartość
Wymiary bramki	1400 × 350 × 1020 mm (1.97 × 0.69 × 3.22 ft)
Materiał obudowy	1.5 mm stal lakierowana proszkowo



Materiał ramienia	Ramię z pleksi podświetlane (standard), szkło hartowane
Szerokość przejścia	600 mm (1.97 ft) – 900 mm (2.95 ft)
Wysokość ramienia od podłogi	1500 mm (4.92 ft)
Zasilanie	100V-240V, 50/60 Hz
Silnik	Silnik servo
MCBF - średnia liczba cykli bezawaryjnych	10,000,000 cykli
Czujniki IR	6 par czujników detekcji przejścia
Alarm z detekcji ruchu	Alarm wykrycia nieautoryzowanego przejścia
Sygnał otwarcia	Styk bezpotencjałowy (suchy kontakt)
Komunikacja	RS232 / RS485
Temperatura pracy	-40 ~ 70 °C
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Opóźniony dostęp	Bramka blokuje się po 5 s (czas regulowany) przy opóźnieniu przejścia
Funkcja awaryjna	Automatyczne opuszczenie ramienia
Czas odblokowania	ok. 0,2 s
Systemy integracji	RFID, QR, biometria, licznik, przycisk

WYMIARY

WYMIARY SZYBKIEJ BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-LX227-P

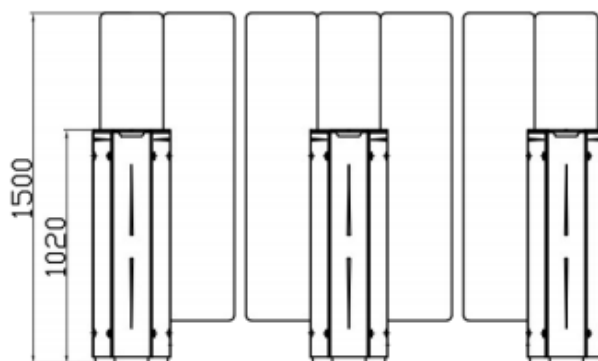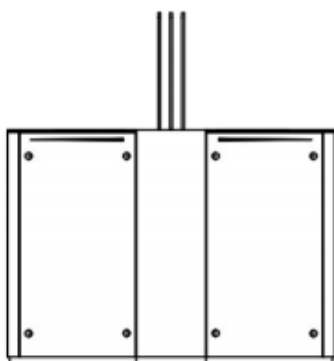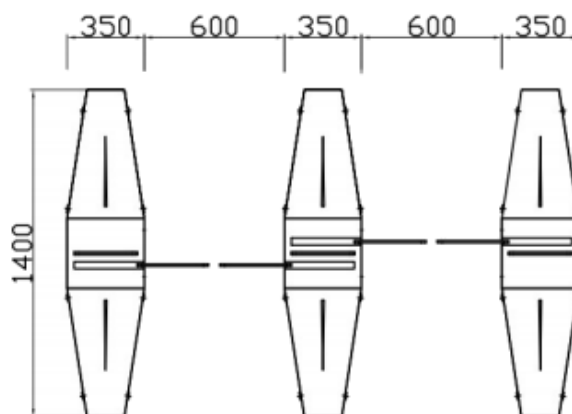

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,
- elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,
- oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44