Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:56

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szybka-bramka-sensoryczna-cp-wf-100-wejsciowa-rozsuwana-automatyczna-p-8098.html



Szybka bramka sensoryczna CP WF 100 wejściowa, rozsuwana - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
NUMER KATALOGOWY	**(8098)**
KOD PRODUCENTA	**CPWF-100 (SERIA M)**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

CPWF-100 – Nowoczesna bramka sensoryczna do inteligentnej kontroli dostępu

Bramka sensoryczna CPWF-100 to zaawansowane rozwiązanie stworzone z myślą o efektywnym zarządzaniu ruchem osób w przestrzeniach wymagających kontroli dostępu. Łączy innowacyjną technologię detekcji z elegancką, minimalistyczną formą, dzięki czemu doskonale wpisuje się zarówno w nowoczesne biura, jak i prestiżowe obiekty komercyjne.

Wyposażona w czułe sensory optyczne, CPWF-100 zapewnia precyzyjne wykrywanie przejścia, eliminując ryzyko nieautoryzowanego dostępu. System działa płynnie i intuicyjnie, umożliwiając szybkie przemieszczanie się użytkowników bez tworzenia zatorów. To idealne rozwiązanie tam, gdzie liczy się zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort użytkowania.

Dzięki możliwości integracji z różnorodnymi systemami identyfikacji – kartami RFID, kodami QR czy rozwiązaniami biometrycznymi – bramka oferuje elastyczność dopasowaną do potrzeb każdej organizacji. Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały gwarantują długotrwałą i bezawaryjną eksploatację.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-WF-100	
Parametr	**Wartość**
Rozmiar	**1400 x 300 x 990 mm (możliwość personalizacji)**
Szerokość pasa	550 mm (możliwość personalizacji)
Przepustowość	40 osób/min
Zasilanie	110V / 220V
Silnik napędowy	20 W
Napięcie silnika napędowego	DC 24V

Sygnalizacja otwarcia bramki	Suchy styk / przekaźnik
Waga	60 kg / sztuka
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304
Niezawodność mechanizmu	3 miliony cykli bezawaryjnej pracy
Materiał ramion klap	Akryl
Oświetlenie LED na ramionach	Dostępne
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Szerokość pasa (powtórzone)	550 mm
Awaryjne otwarcie	Automatyczne przy zaniku zasilania, własna bateria awaryjna
Wilgotność pracy	≤ 90%
Temperatura pracy	-20℃ do 60℃
Maksymalny dystans komunikacji	≤ 1200 m
Interfejs komunikacyjny	RS485
Funkcje dodatkowe	Czytnik IC/ID, czytnik kodów kreskowych, rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych, inne urządzenia kontroli dostępu, UPS itp.
Czas otwarcia	0,2 sekundy
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Zakres zastosowania	Osiedla mieszkaniowe, fabryki, place budowy, szkoły, ośrodki wypoczynkowe itp.

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ CP WF 100

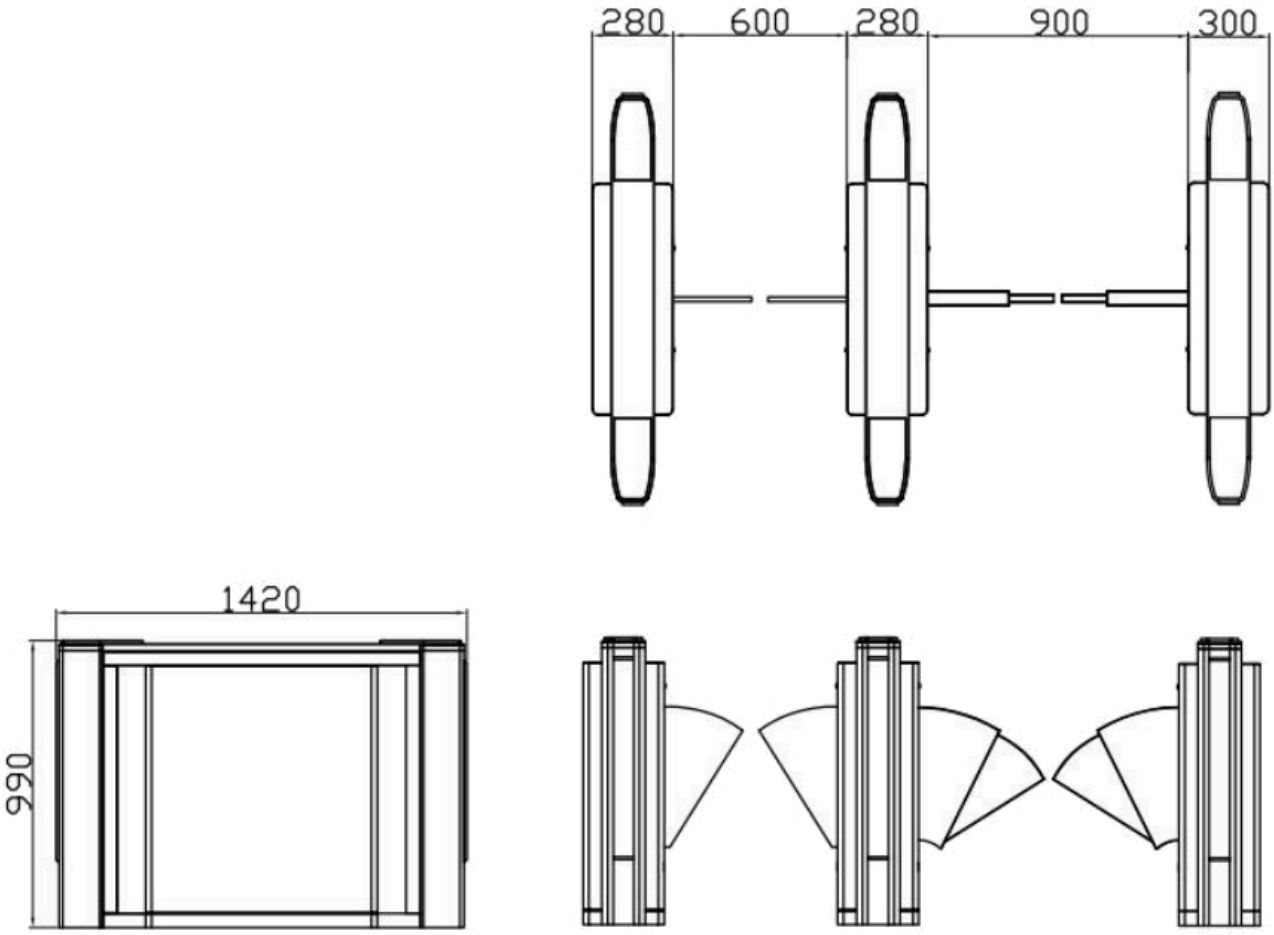

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44