

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/tripod-dormakaba-kerberos-tpb-c01-jednostronny-dwukierunkowy-p-3942.html>



TRIPOD DORMAKABA KERBEROS TPB-C01 jednostronny dwukierunkowy

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KERBEROS TPB-C01
KOD PRODUCENTA	TPB-C01
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

DORMAKABA TRIPOD KERBEROS TPB-C01

Tripody są wykorzystywane w kontroli dostępu w celu odciążenia pracowników recepcji z funkcji osobistej identyfikacji każdej wchodzącej osoby. Stosowane są w wejściach do biurów, budynków administracyjnych, w instalacjach przemysłowych, bankach itp. Tripody są szybkie, niezawodne i łatwe w użyciu.

Tripody regulują przepływ ludzi z dużą łatwością nawet w najbardziej ruchliwych miejscach. Są ponadto kompatybilne ze wszystkimi typami czytników ID. Przepustowość Tripodów Kerberos to 20-25 osób na minutę

Zalety tripodów Kerberos:

- Funkcja "opadających ramion" z automatyczną funkcją restartu
- Funkcjonalne, szybkie, nie zabierają dużo miejsca
- Wykonane z wytrzymałej, łatwej w utrzymaniu stali nierdzewnej
- Dostosowane do instalacji zewnętrznych
- Łatwa instalacja na gotowych powierzchniach oraz opcjonalnie na poziomie podłogi "komputerowej"
- Długi cykl życia produktu dzięki zastosowaniu systemu wspomagania ruchu ramion (serwo)

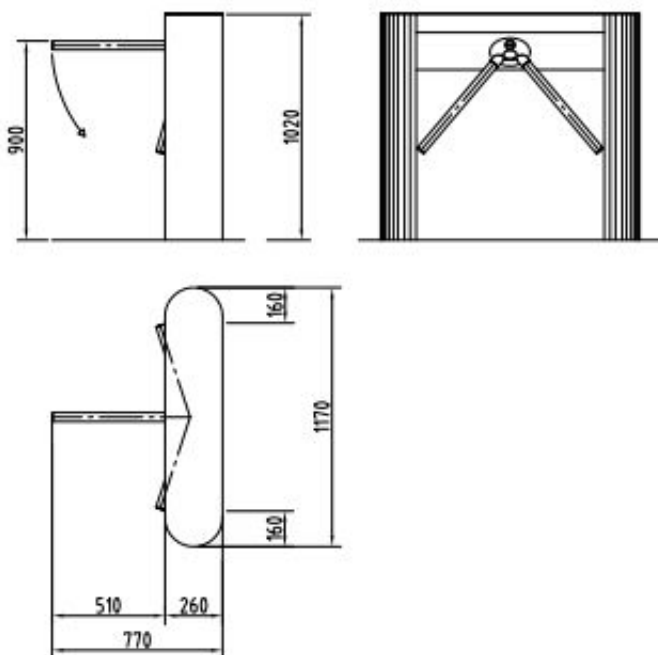
Miejsca zastosowania:

- Biura i budynki administracji
- Budynki rządowe
- Zakłady produkcyjne
- Porty lotnicze
- Banki i instytucje finansowe

RYSUNEK TECHNICZNY TRIPOD KERBEROS TPB-C01

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**DANE TECHNICZNE TRIPOD KERBEROS TPB-C01**

Instalacja standardowa	TPB-C01
Budowa	Obudowa i nóżki z dodatkową ścianką tylną ze stali nierdzewnej AISI 304.
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI 304.
Materiał nóżek, płyty podstawy lub płyty kołnierzej	Stal nierdzewna AISI 304.
Materiał belki blokującej	Stal nierdzewna AISI 304.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Typ 2****
Elektryka	Sterownik zintegrowany w ramach instalacji.
Zasilanie	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA.
Moc spoczynkowa	10 VA.
Instalacja	Kotwione na powierzchni wykończonej FFL. Nieodpowiednie do ustawienia na zewnątrz!
Stopnie ochrony	Obudowa IP33, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP43.

* Typ 0 Ruch ręczny; mechaniczny w jednym kierunku wolny / ruch przeciwny zablokowany.

** Typ 1.1 Ruch ręczny; jeden kierunek sterowany elektrycznie / kierunek przeciwny zablokowany (obydwa kierunki zamykane bez prądu).

*** Typ 1.2 Ruch ręczny; dwa kierunki sterowane elektrycznie (obydwa kierunki zamykane bez prądu).

**** Typ 2 Ruch silnikowy; napęd serwopozycji / 2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE DLA TRIPODÓW KERBEROS

	TPB-E01	TPB-E02	TPB-C01	TPB-L06	TPB-L07	TPB-S03	TPB-L04
Budowa							
Płyta kryjąca z tworzywa sztucznego	●	●					
Nóżka ze stali nierdzewnej,							●

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

mat, AISI 304.

Funkcje

Licznik,
generator
losowy
z sygnałem
dźwiękowym.

• • • • • • •

Podzespoły
ewakuacyjne
i ratunkowe
z jednym
przyciskiem
awaryjnym,
opcjonalnie
dodatkowe
przyciski
awaryjne.

• • • • • • •

Opadające
ramiona
w agregatach
typu 1.1, 1.2
i 2. W typie 2
przywracanie
położenia
następuje aut
omatycznie.

• • • • • • • •

Elektryka

Przygotowani
e do montażu,
płaskie.

• • •

Różne konsole
ze stali
nierdzewnej
lub
z tworzywa
sztucznego.

• •

Przyciski
płaskie.

• • • • • • •

Jednostki
obsługowe
i ramy lub
obudowy
natynkowe.

• • • • • • • •

Dodatkowe
płytki do
rozszerzenia
istniejących
wejść i wyjść
w agregacie
typu 2.

• • • • • • •

Różne
instalacje
sygnałowe.

• • • • • • •

Rozdzielacz
gwiazdowy
(możliwe
podłączenie
maks.
czterech
OPL).

• • • • • • •

Instalacja

Paleta ze
skosami ze
stali
nierdzewnej
i z okładziną
bąbelkową,
wielkość ok.

• • • • • • •



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

1,0 m x 1,5
m, wysokość
ok. 32 mm.

Z konstrukcją
wsporcą X =
80-160 mm
do surowych
podłóg.

Z konstrukcją
wsporcą X =
80-180 mm
do surowych
podłóg.

Ze zintegrowa-
nymi
elementami
mocującymi
i rozetami
osłonowymi
do surowych
podłóg.