Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:33

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/tripod-dormakaba-kerberos-tpb-e01-jednostronny-dwukierunkowy-p-3941.html



TRIPOD DORMAKABA KERBEROS TPB-E01 jednostronny dwukierunkowy

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**KERBEROS TPB-E01**
KOD PRODUCENTA	**TPB-E01**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

DORMAKABA TRIPOD KERBEROS TPB-E01

Tripody są wykorzystywane w kontroli dostępu w celu odciążenia pracowników recepcji z funkcji osobistej identyfikacji każdej wchodzącej osoby. Stosowane są w wejściach do biurowców, budynków administracyjnych, w instalacjach przemysłowych, bankach itp. Tripody są szybkie, niezawodne i łatwe w użyciu.
Tripody regulują przepływ ludzi z dużą łatwością nawet w najbardziej ruchliwych miejscach. Są ponadto kompatybilne ze wszystkimi typami czytników ID. Przepustowość Tripodów Kerberos to 20-25 osób na minutę


Zalety tripodów Kerberos:

- Funkcja "opadających ramion" z automatyczną funkcją restartu
- Funkcjonalne, szybkie, nie zabierają dużo miejsca
- Wykonane z wytrzymałej, łatwej w utrzymaniu stali nierdzewnej
- Dostosowane do instalacji zewnętrznych
- Łatwa instalacja na gotowych powierzchniach oraz opcjonalnie na poziomie podłogi "komputerowej"
- Długi cykl życia produktu dzięki zastosowaniu systemu wspomagania ruchu ramion (serwo)

Miejsca zastosowania:

- Biura i budynki admistaracji
- Budynki rządowe
- Zakłady produkcyjne
- Porty lotnicze
- Banki i instytucje finansowe

RYSUNEK TECHNICZNY TRIPOD KERBEROS TPB-E01

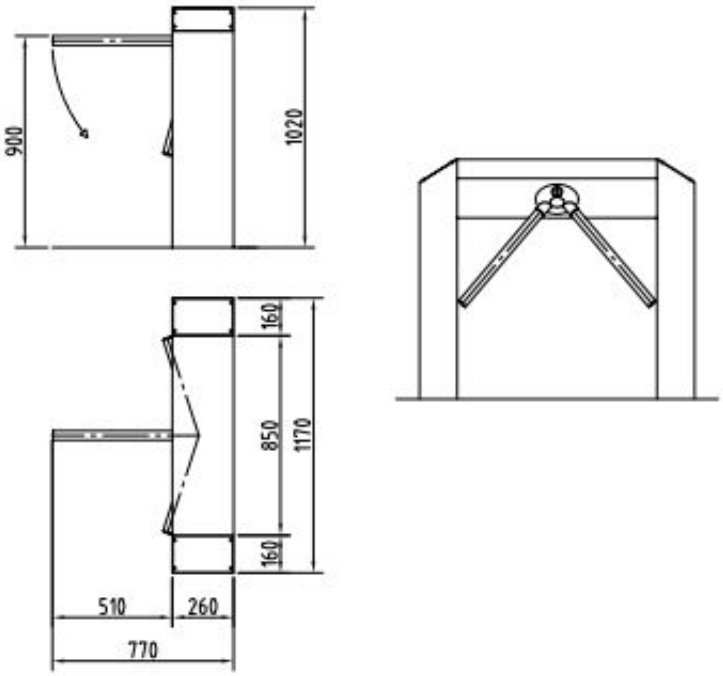

DANE TECHNICZNE TRIPOD KERBEROS TPB-E01

Instalacja standardowa	**TPB-E01**
Budowa	Obudowa i nóżki w jednej jednostce (budowa otwarta).
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI 304.
Materiał nóżek, płyty podstawy lub płyty kołnierzowej	Stal nierdzewna AISI 304.
Materiał belki blokującej	Stal nierdzewna AISI 304.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Typ 0*
	Typ 1.1**
	Typ 1.2***
	Typ 2****
Elektryka	Sterownik zintegrowany w ramach instalacji.
Zasilanie	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA.
Moc spoczynkowa	10 VA.
Instalacja	Kotwione na powierzchni wykończonej FFL.
	Odpowiednie do ustawienia na zewnątrz!
Stopnie ochrony	Obudowa IP33, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP43.

* Typ 0 Ruch ręczny; mechaniczny w jednym kierunku wolny / ruch przeciwny zablokowany.

** Typ 1.1 Ruch ręczny; jeden kierunek sterowany elektrycznie / kierunek przeciwny zablokowany (obydwa kierunki zamykane bez prądu).

*** Typ 1.2 Ruch ręczny; dwa kierunki sterowane elektrycznie (obydwa kierunki zamykane bez prądu).

**** Typ 2 Ruch silnikowy; napęd serwopozycji / 2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE DLA TRIPODÓW KERBEROS

	TPB-E01	**TPB-E02**	**TPB-C01**	**TPB-L06**	**TPB-L07**	**TPB-S03**	**TPB-L04**
Budowa							
Płyta kryjąca z tworzywa	●	●					

sztucznego							
Nóżka ze stali nierdzewnej, mat, AISI 304.							●
Funkcje							
Licznik, generator losowy z sygnałem dźwiękowym.	●	●	●	●	●	●	
Podzespoły ewakuacyjne i ratunkowe z jednym przyciskiem awaryjnym, opcjonalnie dodatkowe przyciski awaryjne.	●	●	●	●	●	●	
Opadające ramiona w agregatach typu 1.1, 1.2 i 2. W typie 2 przywracanie położenia następuje aut omatycznie.	●	●	●	●	●	●	●
Elektryka							
Przygotowanie do montażu, płaskie.	●	●		●			
Różne konsole ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego.					●	●	
Przyciski płaskie.	●	●	●	●	●	●	
Jednostki obsługowe i ramy lub obudowy natynkowe.	●	●	●	●	●	●	●
Dodatkowe płytki do rozszerzenia istniejących wejść i wyjść w agregacie typu 2.	●	●	●	●	●	●	
Różne instalacje sygnałowe.	●	●	●	●	●	●	
Rozdzielacz gwiazdowy (możliwe podłączenie maks. czterech OPL).	●	●	●	●	●	●	
Instalacja							
Paleta ze skosami ze stali nierdzewnej	●	●	●	●	●	●	

i z okładziną bąbelkową, wielkość ok. 1,0 m x 1,5 m, wysokość ok. 32 mm.							
Z konstrukcją wsporczą X = 80–160 mm do surowych podłóg.	●	●	●	●			
Z konstrukcją wsporczą X = 80–180 mm do surowych podłóg.					●	●	
Ze zintegrowanymi elementami mocującymi i rozetami osłonowymi do surowych podłóg.						●	