



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/tripod-dormakaba-kerberos-tpb-e02-jednostronny-dwukierunkowy-p-3940.html>



TRIPOD DORMAKABA KERBEROS TPB-E02 jednostronny dwukierunkowy

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KERBEROS TPB-E02
KOD PRODUCENTA	TPB-E02
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

DORMAKABA TRIPOD KERBEROS TPB-E02

Tripody są wykorzystywane w kontroli dostępu w celu odciążenia pracowników recepcji z funkcji osobistej identyfikacji każdej wchodzącej osoby. Stosowane są w wejściach do biurów, budynków administracyjnych, w instalacjach przemysłowych, bankach itp. Tripody są szybkie, niezawodne i łatwe w użyciu.

Tripody regulują przepływ ludzi z dużą łatwością nawet w najbardziej ruchliwych miejscach. Są ponadto kompatybilne ze wszystkimi typami czytników ID. Przepustowość Tripodów Kerberos to 20-25 osób na minutę

Zalety tripodów Kerberos:

- Funkcja "opadających ramion" z automatyczną funkcją restartu
- Funkcjonalne, szybkie, nie zabierają dużo miejsca
- Wykonane z wytrzymałej, łatwej w utrzymaniu stali nierdzewnej
- Dostosowane do instalacji zewnętrznych
- Łatwa instalacja na gotowych powierzchniach oraz opcjonalnie na poziomie podłogi "komputerowej"
- Długi cykl życia produktu dzięki zastosowaniu systemu wspomagania ruchu ramion (serwo)

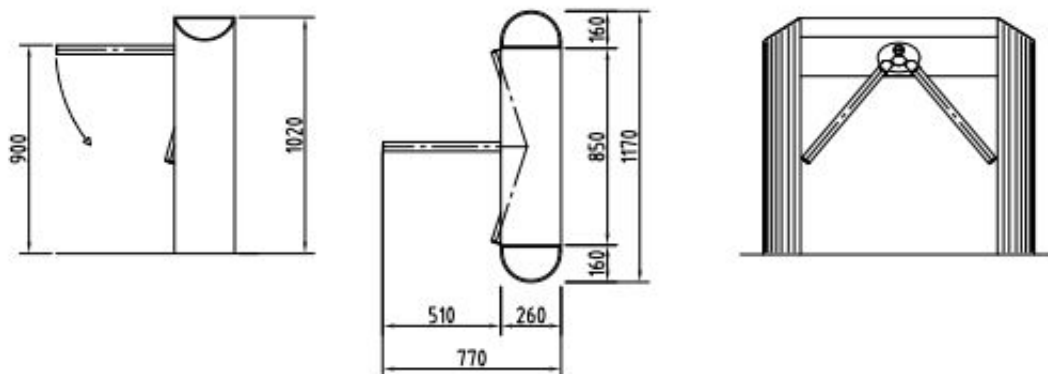
Miejsca zastosowania:

- Biura i budynki administracji
- Budynki rządowe
- Zakłady produkcyjne
- Porty lotnicze
- Banki i instytucje finansowe

RYSUNEK TECHNICZNY TRIPOD KERBEROS TPB-E02

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**DANE TECHNICZNE TRIPOD KERBEROS TPB-E02****Instalacja standardowa**

Budowa

Materiał obudowy

Materiał nóżek, płyty podstawy lub płyty kołnierzej

Materiał belki blokującej

Widoczne powierzchnie**Funkcje****Elektryka**

Zasilanie

Moc spoczynkowa

Instalacja**Stopnie ochrony****TPB-E02**

Obudowa i nóżki w jednej jednostce (budowa otwarta).

Stal nierdzewna AISI 304.

Stal nierdzewna AISI 304.

Stal nierdzewna AISI 304.

Stal nierdzewna matowa, szlifowana.

Typ 0*

Typ 1.1**

Typ 1.2***

Typ 2****

Sterownik zintegrowany w ramach instalacji.

100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA.

10 VA.

Kotwione na powierzchni wykończonej FFL.

Odpowiednie do ustawienia na zewnątrz!

Obudowa IP33, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP43.

* Typ 0 Ruch ręczny; mechaniczny w jednym kierunku wolny / ruch przeciwny zablokowany.

** Typ 1.1 Ruch ręczny; jeden kierunek sterowany elektrycznie / kierunek przeciwny zablokowany (obydwa kierunki zamykane bez prądu).

*** Typ 1.2 Ruch ręczny; dwa kierunki sterowane elektrycznie (obydwa kierunki zamykane bez prądu).

**** Typ 2 Ruch silnikowy; napęd serwopozycji / 2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE DLA TRIPODÓW KERBEROS

	TPB-E01	TPB-E02	TPB-C01	TPB-L06	TPB-L07	TPB-S03	TPB-L04
Budowa							
Płyta kryjąca z tworzywa sztucznego	●	●					
Nóżka ze stali nierdzewnej, mat, AISI 304.							●
Funkcje							
Licznik, generator losowy z sygnałem dźwiękowym.	●	●	●	●	●	●	
Podzespoły	●	●	●	●	●	●	

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ewakuacyjne
i ratunkowe
z jednym
przyciskiem
awaryjnym,
opcjonalnie
dodatkowe
przyciski
awaryjne.

Opadające
ramiona
w agregatach
typu 1.1, 1.2
i 2. W typie 2
przywracanie
położenia
następuje aut
omatycznie.

Elektryka

Przygotowani
e do montażu,
płaskie.

Różne konsole
ze stali
nierdzewnej
lub
z tworzywa
sztucznego.

Przyciski
płaskie.

Jednostki
obsługowe
i ramy lub
obudowy
natynkowe.

Dodatkowe
płytki do
rozszerzenia
istniejących
wejść i wyjść
w agregacie
typu 2.

Różne
instalacje
sygnałowe.

Rozdzielacz
gwiazdowy
(możliwe
podłączenie
maks.
czterech
OPL).

Instalacja

Paleta ze
skosami ze
stali
nierdzewnej
i z okładziną
bąbelkową,
wielkość ok.
1,0 m x 1,5
m, wysokość
ok. 32 mm.

Z konstrukcją
wsporcą X =
80-160 mm
do surowych
podłóg.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Z konstrukcją
wsporcą X =
80-180 mm
do surowych
podłóg.

Ze zintegrowa-
nymi
elementami
mocującymi
i rozetami
osłonowymi
do surowych
podłóg.

