

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/tripod-dormakaba-kerberos-tpb-l04-jednostronny-dwukierunkowy-p-3946.html>



## TRIPOD DORMAKABA KERBEROS TPB-L04 jednostronny dwukierunkowy

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | NA ZAMÓWIENIE    |
| CZAS WYSYŁKI     | 3 DNI            |
| NUMER KATALOGOWY | KERBEROS TPB-L04 |
| KOD PRODUCENTA   | TPB-L04          |
| Producent        | DORMAKABA        |

## OPIS PRODUKTU

### DORMAKABA TRIPOD KERBEROS TPB-L04

Tripody są wykorzystywane w kontroli dostępu w celu odciążenia pracowników recepcji z funkcji osobistej identyfikacji każdej wchodzącej osoby. Stosowane są w wejściach do biurów, budynków administracyjnych, w instalacjach przemysłowych, bankach itp. Tripody są szybkie, niezawodne i łatwe w użyciu.

Tripody regulują przepływ ludzi z dużą łatwością nawet w najbardziej ruchliwych miejscach. Są ponadto kompatybilne ze wszystkimi typami czytników ID. Przepustowość Tripodów Kerberos to 20-25 osób na minutę

#### Zalety tripodów Kerberos:

- Funkcja "opadających ramion" z automatyczną funkcją restartu
- Funkcjonalne, szybkie, nie zabierają dużo miejsca
- Wykonane z wytrzymałej, łatwej w utrzymaniu stali nierdzewnej
- Dostosowane do instalacji zewnętrznych
- Łatwa instalacja na gotowych powierzchniach oraz opcjonalnie na poziomie podłogi "komputerowej"
- Długi cykl życia produktu dzięki zastosowaniu systemu wspomagania ruchu ramion (serwo)

#### Miejsca zastosowania:


- Biura i budynki administracji
- Budynki rządowe
- Zakłady produkcyjne
- Porty lotnicze
- Banki i instytucje finansowe

### RYSUNEK TECHNICZNY TRIPOD KERBEROS TPB-L04



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

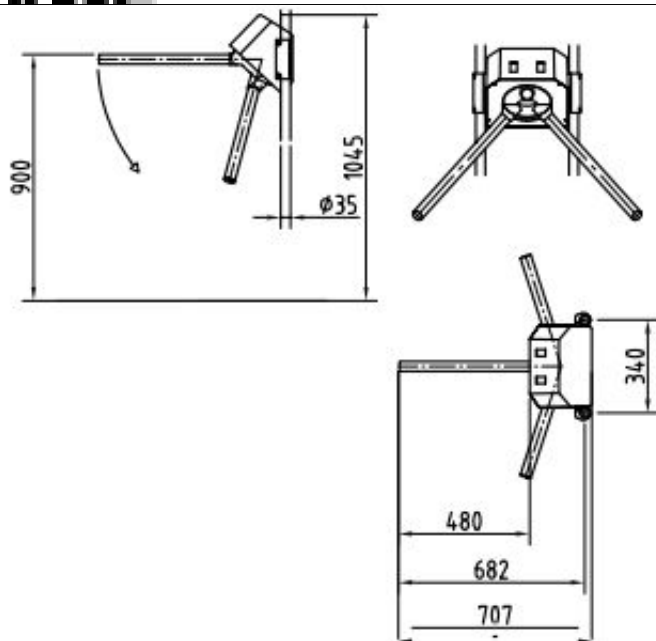

#### DANE TECHNICZNE TRIPOD KERBEROS TPB-L04

| Instalacja standardowa                              | TPB-L04                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowa                                              | Obudowa do mocowania na urządzeniu na miejscu montażu. Instalacja sygnałowa, wskaźnik czerwony/zielony, wykonanie narożne, zintegrowana powierzchniowo w obudowie. Tworzywo sztuczne. |
| Materiał obudowy                                    | -                                                                                                                                                                                     |
| Materiał nóżek, płyty podstawy lub płyty kołnierzej | -                                                                                                                                                                                     |
| Materiał belki blokującej                           | Aluminium.                                                                                                                                                                            |
| <b>Widoczne powierzchnie</b>                        | Tworzywo sztuczne szare RAL 7016.                                                                                                                                                     |
| <b>Funkcje</b>                                      | Typ 0 *<br>Typ 1.1 **<br>Typ 1.2 ***                                                                                                                                                  |
| <b>Elektryka</b>                                    | Sterownik zintegrowany w instalacji, zasilacz po stronie inwestora.                                                                                                                   |
| Zasilanie                                           | 24 VDC.                                                                                                                                                                               |
| Moc spoczynkowa                                     | 10 VA.                                                                                                                                                                                |
| <b>Instalacja</b>                                   | Mocowanie zaciskowe Ø ok. 35 mm na urządzeniu na miejscu                                                                                                                              |
| <b>Stopnie ochrony</b>                              | Nieodpowiednie do ustawienia na zewnątrz! Obudowa IP33, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP43.                                                                                 |

\* Typ 0 Ruch ręczny; mechaniczny w jednym kierunku wolny / ruch przeciwny zablokowany.

\*\* Typ 1.1 Ruch ręczny; jeden kierunek sterowany elektrycznie / kierunek przeciwny zablokowany (obydwa kierunki zamykane bez prądu).

\*\*\* Typ 1.2 Ruch ręczny; dwa kierunki sterowane elektrycznie (obydwa kierunki zamykane bez prądu).

\*\*\*\* Typ 2 Ruch silnikowy; napęd serwo pozycji / 2 kierunki sterowane elektrycznie

#### OPCJE DLA TRIPODÓW KERBEROS

|                                     | TPB-E01 | TPB-E02 | TPB-C01 | TPB-L06 | TPB-L07 | TPB-S03 | TPB-L04 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Budowa</b>                       |         |         |         |         |         |         |         |
| Płyta kryjąca z tworzywa sztucznego | ●       | ●       |         |         |         |         |         |
| Nóżka ze stali nierdzewnej,         |         |         |         |         |         |         | ●       |

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

mat, AISI 304.

**Funkcje**

Licznik,  
generator  
losowy  
z sygnałem  
dźwiękowym.

• • • • • • •

Podzespoły  
ewakuacyjne  
i ratunkowe  
z jednym  
przyciskiem  
awaryjnym,  
opcjonalnie  
dodatkowe  
przyciski  
awaryjne.

• • • • • • •

Opadające  
ramiona  
w agregatach  
typu 1.1, 1.2  
i 2. W typie 2  
przywracanie  
położenia  
następuje aut  
omatycznie.

• • • • • • • •

**Elektryka**

Przygotowani  
e do montażu,  
płaskie.

• • •

Różne konsole  
ze stali  
nierdzewnej  
lub  
z tworzywa  
sztucznego.

• •

Przyciski  
płaskie.

• • • • • • •

Jednostki  
obsługowe  
i ramy lub  
obudowy  
natynkowe.

• • • • • • • •

Dodatkowe  
płytki do  
rozszerzenia  
istniejących  
wejść i wyjść  
w agregacie  
typu 2.

• • • • • • •

Różne  
instalacje  
sygnałowe.

• • • • • • •

Rozdzielacz  
gwiazdowy  
(możliwe  
podłączenie  
maks.  
czterech  
OPL).

• • • • • • •

**Instalacja**

Paleta ze  
skosami ze  
stali  
nierdzewnej  
i z okładziną  
bąbelkową,  
wielkość ok.

• • • • • • •



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

1,0 m x 1,5  
m, wysokość  
ok. 32 mm.

Z konstrukcją  
wsporcą X =  
80-160 mm  
do surowych  
podłóg.

Z konstrukcją  
wsporcą X =  
80-180 mm  
do surowych  
podłóg.

Ze zintegrowa-  
nymi  
elementami  
mocującymi  
i rozetami  
osłonowymi  
do surowych  
podłóg.