

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/tripod-dormakaba-kerberos-tpb-l04-jednostronny-dwukierunkowy-nozki-p-3947.html>



TRIPOD DORMAKABA KERBEROS TPB-L04 jednostronny dwukierunkowy NÓŻKI

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KERBEROS TPB-L04 PLUS
KOD PRODUCENTA	TPB-L04 PLUS
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

DORMAKABA TRIPOD KERBEROS TPB-L04 plus Nóżki ze stali nierdzewnej

Tripody są wykorzystywane w kontroli dostępu w celu odciążenia pracowników recepcji z funkcji osobistej identyfikacji każdej wchodzącej osoby. Stosowane są w wejściach do biurów, budynków administracyjnych, w instalacjach przemysłowych, bankach itp. Tripody są szybkie, niezawodne i łatwe w użyciu.

Tripody regulują przepływ ludzi z dużą łatwością nawet w najbardziej ruchliwych miejscach. Są ponadto kompatybilne ze wszystkimi typami czytników ID. Przepustowość Tripodów Kerberos to 20-25 osób na minutę

Zalety tripodów Kerberos:

- Funkcja "opadających ramion" z automatyczną funkcją restartu
- Funkcjonalne, szybkie, nie zabierają dużo miejsca
- Wykonane z wytrzymałej, łatwej w utrzymaniu stali nierdzewnej
- Dostosowane do instalacji zewnętrznych
- Łatwa instalacja na gotowych powierzchniach oraz opcjonalnie na poziomie podłogi "komputerowej"
- Długi cykl życia produktu dzięki zastosowaniu systemu wspomagania ruchu ramion (serwo)

Miejsca zastosowania:


- Biura i budynki administracji
- Budynki rządowe
- Zakłady produkcyjne
- Porty lotnicze
- Banki i instytucje finansowe

RYSUNEK TECHNICZNY TRIPOD KERBEROS TPB-L04



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

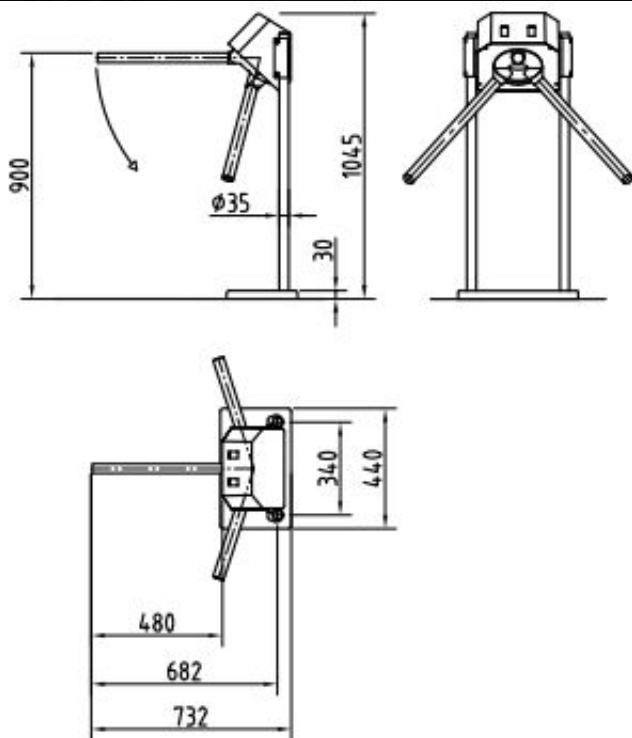

DANE TECHNICZNE TRIPOD KERBEROS TPB-L04

Instalacja standardowa	TPB-L04
Budowa	Obudowa do mocowania na urządzeniu na miejscu montażu. Instalacja sygnałowa, wskaźnik czerwony/zielony, wykonanie narożne, zintegrowana powierzchniowo w obudowie.
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne.
Materiał nóżek, płyty podstawy lub płyty kołnierzej	-
Materiał belki blokującej	Aluminium.
Widoczne powierzchnie	Tworzywo sztuczne szare RAL 7016.
Funkcje	Typ 0 * Typ 1.1 ** Typ 1.2 ***
Elektryka	Sterownik zintegrowany w instalacji, zasilacz po stronie inwestora.
Zasilanie	24 VDC.
Moc spoczynkowa	10 VA.
Instalacja	Mocowanie zaciskowe Ø ok. 35 mm na urządzeniu na miejscu
Stopnie ochrony	Nieodpowiednie do ustawienia na zewnątrz! Obudowa IP33, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP43.

* Typ 0 Ruch ręczny; mechaniczny w jednym kierunku wolny / ruch przeciwny zablokowany.
** Typ 1.1 Ruch ręczny; jeden kierunek sterowany elektrycznie / kierunek przeciwny zablokowany (obydwa kierunki zamykane bez prądu).
*** Typ 1.2 Ruch ręczny; dwa kierunki sterowane elektrycznie (obydwa kierunki zamykane bez prądu).
**** Typ 2 Ruch silnikowy; napęd serwopozycji / 2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE DLA TRIPODÓW KERBEROS

	TPB-E01	TPB-E02	TPB-C01	TPB-L06	TPB-L07	TPB-S03	TPB-L04
Budowa							
Płyta kryjąca z tworzywa	●	●					

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

sztucznego

Nóżka ze stali
nierdzewnej,
mat, AISI 304.

Funkcje

Licznik,
generator
losowy
z sygnałem
dźwiękowym.
Podzespoły
ewakuacyjne
i ratunkowe
z jednym
przyciskiem
awaryjnym,
opcjonalnie
dodatkowe
przyciski
awaryjne.

Opadające
ramiona
w agregatach
typu 1.1, 1.2
i 2. W typie 2
przywracanie
położenia
następuje aut
omatycznie.

Elektryka

Przygotowani
e do montażu,
płaskie.

Różne konsole
ze stali
nierdzewnej
lub
z tworzywa
sztucznego.

Przyciski
płaskie.

Jednostki
obsługowe
i ramy lub
obudowy
natynkowe.

Dodatkowe
płytki do
rozszerzenia
istniejących
wejść i wyjść
w agregacie
typu 2.

Różne
instalacje
sygnałowe.

Rozdzielacz
gwiazdowy
(możliwe
podłączenie
maks.
czterech
OPL).

Instalacja

Paleta ze
skosami ze
stali
nierdzewnej

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

i z okładziną
bąbelkową,
wielkość ok.
1,0 m x 1,5
m, wysokość
ok. 32 mm.

Z konstrukcją
wsporczą X =
80-160 mm
do surowych
podłóg.

Z konstrukcją
wsporczą X =
80-180 mm
do surowych
podłóg.

Ze zintegrowa-
nymi
elementami
mocującymi
i rozetami
osłonowymi
do surowych
podłóg.