Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:34

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/tripod-dormakaba-kerberos-tpb-l04-jednostronny-dwukierunkowy-nozki-p-3947.html



TRIPOD DORMAKABA KERBEROS TPB-L04 jednostronny dwukierunkowy NÓŻKI

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**KERBEROS TPB-L04 PLUS**
KOD PRODUCENTA	**TPB-L04 PLUS**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

DORMAKABA TRIPOD KERBEROS TPB-L04 plus Nóżki ze stali nierdzewnej

Tripody są wykorzystywane w kontroli dostępu w celu odciążenia pracowników recepcji z funkcji osobistej identyfikacji każdej wchodzącej osoby. Stosowane są w wejściach do biurowców, budynków administracyjnych, w instalacjach przemysłowych, bankach itp. Tripody są szybkie, niezawodne i łatwe w użyciu.
Tripody regulują przepływ ludzi z dużą łatwością nawet w najbardziej ruchliwych miejscach. Są ponadto kompatybilne ze wszystkimi typami czytników ID. Przepustowość Tripodów Kerberos to 20-25 osób na minutę


Zalety tripodów Kerberos:

- Funkcja "opadających ramion" z automatyczną funkcją restartu
- Funkcjonalne, szybkie, nie zabierają dużo miejsca
- Wykonane z wytrzymałej, łatwej w utrzymaniu stali nierdzewnej
- Dostosowane do instalacji zewnętrznych
- Łatwa instalacja na gotowych powierzchniach oraz opcjonalnie na poziomie podłogi "komputerowej"
- Długi cykl życia produktu dzięki zastosowaniu systemu wspomagania ruchu ramion (serwo)

Miejsca zastosowania:

- Biura i budynki admistaracji
- Budynki rządowe
- Zakłady produkcyjne
- Porty lotnicze
- Banki i instytucje finansowe

RYSUNEK TECHNICZNY TRIPOD KERBEROS TPB-L04

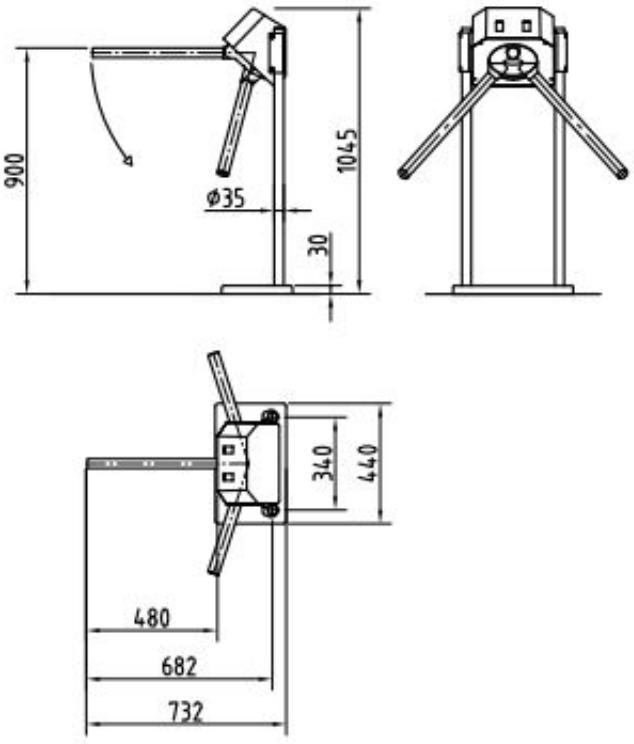

DANE TECHNICZNE TRIPOD KERBEROS TPB-L04

Instalacja standardowa	**TPB-L04**
Budowa	Obudowa do mocowania na urządzeniu na miejscu montażu. Instalacja sygnałowa, wskaźnik czerwony/zielony, wykonanie narożne, zintegrowana powierzchniowo w obudowie.
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne.
Materiał nóżek, płyty podstawy lub płyty kołnierzowej	-
Materiał belki blokującej	Aluminium.
Widoczne powierzchnie	Tworzywo sztuczne szare RAL 7016.
Funkcje	Typ 0 *
	Typ 1.1 **
	Typ 1.2 ***
Elektryka	Sterownik zintegrowany w instalacji, zasilacz po stronie inwestora.
Zasilanie	24 VDC.
Moc spoczynkowa	10 VA.
Instalacja	Mocowanie zaciskowe Ø ok. 35 mm na urządzeniu na miejscu
Stopnie ochrony	Nieodpowiednie do ustawienia na zewnątrz! Obudowa IP33, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP43.

* Typ 0 Ruch ręczny; mechaniczny w jednym kierunku wolny / ruch przeciwny zablokowany.

** Typ 1.1 Ruch ręczny; jeden kierunek sterowany elektrycznie / kierunek przeciwny zablokowany (obydwa kierunki zamykane bez prądu).

*** Typ 1.2 Ruch ręczny; dwa kierunki sterowane elektrycznie (obydwa kierunki zamykane bez prądu).

**** Typ 2 Ruch silnikowy; napęd serwopozycji / 2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE DLA TRIPODÓW KERBEROS

	TPB-E01	**TPB-E02**	**TPB-C01**	**TPB-L06**	**TPB-L07**	**TPB-S03**	**TPB-L04**
Budowa							
Płyta kryjąca z tworzywa	●	●					

sztucznego							
Nóżka ze stali nierdzewnej, mat, AISI 304.							●
Funkcje							
Licznik, generator losowy z sygnałem dźwiękowym.	●	●	●	●	●	●	
Podzespoły ewakuacyjne i ratunkowe z jednym przyciskiem awaryjnym, opcjonalnie dodatkowe przyciski awaryjne.	●	●	●	●	●	●	
Opadające ramiona w agregatach typu 1.1, 1.2 i 2. W typie 2 przywracanie położenia następuje aut omatycznie.	●	●	●	●	●	●	●
Elektryka							
Przygotowanie do montażu, płaskie.	●	●		●			
Różne konsole ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego.					●	●	
Przyciski płaskie.	●	●	●	●	●	●	
Jednostki obsługowe i ramy lub obudowy natynkowe.	●	●	●	●	●	●	●
Dodatkowe płytki do rozszerzenia istniejących wejść i wyjść w agregacie typu 2.	●	●	●	●	●	●	
Różne instalacje sygnałowe.	●	●	●	●	●	●	
Rozdzielacz gwiazdowy (możliwe podłączenie maks. czterech OPL).	●	●	●	●	●	●	
Instalacja							
Paleta ze skosami ze stali nierdzewnej	●	●	●	●	●	●	

i z okładziną bąbelkową, wielkość ok. 1,0 m x 1,5 m, wysokość ok. 32 mm.							
Z konstrukcją wsporczą X = 80–160 mm do surowych podłóg.	●	●	●	●			
Z konstrukcją wsporczą X = 80–180 mm do surowych podłóg.					●	●	
Ze zintegrowanymi elementami mocującymi i rozetami osłonowymi do surowych podłóg.						●	