



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 15:26

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/tripod-dormakaba-kerberos-tpb-l06-dwustronna-dwukierunkowy-p-3943.html>



TRIPOD DORMAKABA KERBEROS TPB-L06 dwustronna dwukierunkowy

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KERBEROS TPB-L06
KOD PRODUCENTA	TPB-L06
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

DORMAKABA TRIPOD KERBEROS TPB-L06 dwustronna

Tripody są wykorzystywane w kontroli dostępu w celu odciążenia pracowników recepcji z funkcji osobistej identyfikacji każdej wchodzącej osoby. Stosowane są w wejściach do biurów, budynków administracyjnych, w instalacjach przemysłowych, bankach itp. Tripody są szybkie, niezawodne i łatwe w użyciu.

Tripody regulują przepływ ludzi z dużą łatwością nawet w najbardziej ruchliwych miejscach. Są ponadto kompatybilne ze wszystkimi typami czytników ID. Przepustowość Tripodów Kerberos to 20-25 osób na minutę

Zalety tripodów Kerberos:

- Funkcja "opadających ramion" z automatyczną funkcją restartu
- Funkcjonalne, szybkie, nie zabierają dużo miejsca
- Wykonane z wytrzymałej, łatwej w utrzymaniu stali nierdzewnej
- Dostosowane do instalacji zewnętrznych
- Łatwa instalacja na gotowych powierzchniach oraz opcjonalnie na poziomie podłogi "komputerowej"
- Długi cykl życia produktu dzięki zastosowaniu systemu wspomagania ruchu ramion (serwo)

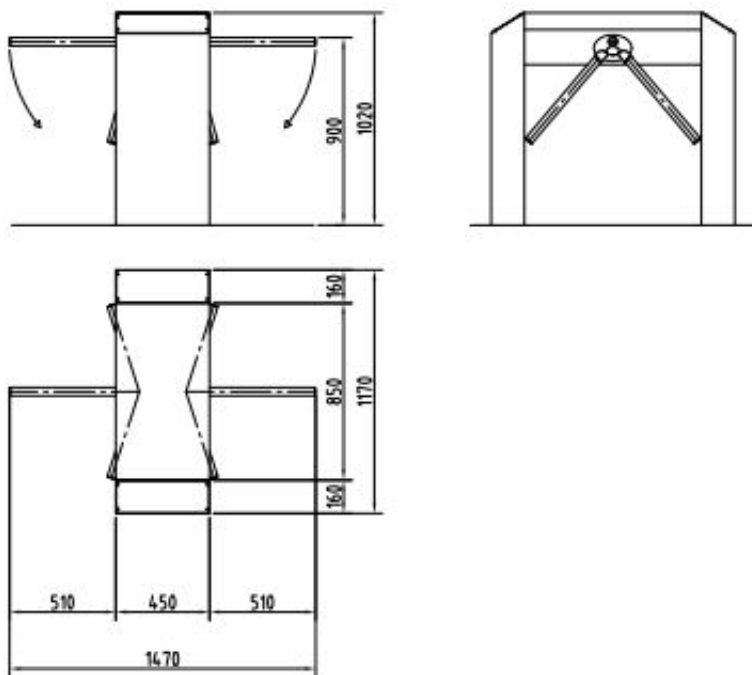
Miejsca zastosowania:

- Biura i budynki administracji
- Budynki rządowe
- Zakłady produkcyjne
- Porty lotnicze
- Banki i instytucje finansowe

RYSUNEK TECHNICZNY TRIPOD KERBEROS TPB-L06

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**DANE TECHNICZNE TRIPOD KERBEROS TPB-L06****Instalacja standardowa**

Budowa

Materiał obudowy

Materiał nóżek, płyty podstawy lub płyty kołnierzej

Materiał belki blokującej

Widoczne powierzchnie**Funkcje****Elektryka**

Zasilanie

Moc spoczynkowa

Instalacja**Stopnie ochrony****TPB-L06**

Obudowa i nóżki w jednej jednostce (budowa otwarta).

Podwójna instalacja w oparciu o TPB-E01, nie zajmuje wiele miejsca.

Stal nierdzewna AISI 304.

Stal nierdzewna AISI 304.

Stal nierdzewna AISI 304.

Stal nierdzewna matowa, szlifowana.

Typ 0*

Typ 1.1**

Typ 1.2***

Typ 2****

Sterownik zintegrowany w ramach instalacji.

100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 506 VA.

20 VA.

Kotwione na powierzchni wykończonej FFL.

Odpowiednie do ustawienia na zewnątrz!

Obudowa IP33, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP43.

* Typ 0 Ruch ręczny; mechaniczny w jednym kierunku wolny / ruch przeciwny zablokowany.

** Typ 1.1 Ruch ręczny; jeden kierunek sterowany elektrycznie / kierunek przeciwny zablokowany (obydwa kierunki zamykane bez prądu).

*** Typ 1.2 Ruch ręczny; dwa kierunki sterowane elektrycznie (obydwa kierunki zamykane bez prądu).

**** Typ 2 Ruch silnikowy; napęd serwowoźny / 2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE DLA TRIPODÓW KERBEROS

	TPB-E01	TPB-E02	TPB-C01	TPB-L06	TPB-L07	TPB-S03	TPB-L04
Budowa							

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Płyta kryjąca z tworzywa sztucznego	•	•						
Nóżka ze stali nierdzewnej, mat, AISI 304.								•
Funkcje								
Licznik, generator losowy z sygnałem dźwiękowym.	•	•	•	•	•	•		
Podzespoły ewakuacyjne i ratunkowe z jednym przyciskiem awaryjnym, opcjonalnie dodatkowe przyciski awaryjne.	•	•	•	•	•	•		
Opadające ramiona w agregatach typu 1.1, 1.2 i 2. W typie 2 przywracanie położenia następuje automatycznie.	•	•	•	•	•	•		•
Elektryka								
Przygotowanie do montażu, płaskie.	•	•		•				
Różne konsole ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego.					•	•		
Przyciski płaskie.	•	•	•	•	•	•		
Jednostki obsługowe i ramy lub obudowy natynkowe.	•	•	•	•	•	•		•
Dodatkowe płytki do rozszerzenia istniejących wejść i wyjść w agregacie typu 2.	•	•	•	•	•	•		
Różne instalacje sygnałowe.	•	•	•	•	•	•		
Rozdzielacz gwiazdowy (możliwe podłączenie maks. czterech OPL).	•	•	•	•	•	•		
Instalacja								
Paleta ze skosami ze	•	•	•	•	•	•		

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

stali
nierdzewnej
i z okładziną
bąbelkową,
wielkość ok.
1,0 m x 1,5
m, wysokość
ok. 32 mm.

Z konstrukcją
wsporcą X =
80-160 mm
do surowych
podłóg.

Z konstrukcją
wsporcą X =
80-180 mm
do surowych
podłóg.

Ze zintegrowa-
nymi
elementami
mocującymi
i rozetami
osłonowymi
do surowych
podłóg.