




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 03:06

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/tripod-galaxy-m-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-wrzutnik-do-kart-p-3823.html>

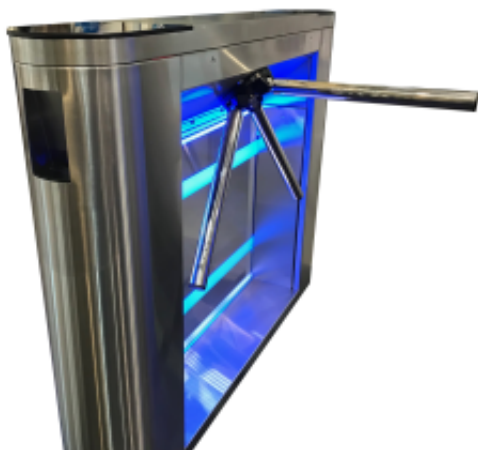

TRIPOD GALAXY M Bramka obrotowa dwukierunkowa - Wrzutnik do kart

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	TRIPOD GALAXY M W
KOD PRODUCENTA	10014
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

TRIPOD GALAXY M Bramka obrotowa dwukierunkowa - Wrzutnik do kart

GALAXY M z wrzutnikiem do kart. Głównym celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, obsługa stoków narciarskich, dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji, fitness klubów. Nowoczesny wygląd bramki jest dodatkowym atutem. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej.

Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki -ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia -magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; - 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane techniczne TRIPOD GALAXY M W

Model	Centurion – M GALAXY W
WYMIARY	1000x1314x745
Przepustowość w trybie swobodnego dostępu, osoba / min	60
Przepustowość w trybie pojedynczego dostępu, osoba / min	20
Przejście	605
Mechanizm	Mechanizm (Triservo-M)
Blokada mechanizmu	Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujące (oddzielny system blokujący)
Tryb awaryjny (gdy wyłącza się zasilanie)	Ramię spada, gdy zanika moc
Funkcja opuszczania ramienia	Funkcja ramienia opadającego może być aktywowana, gdy zasilanie jest włączone. Funkcja ramienia opadającego



HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

GALAXY-M (147-10)

*147-10.05.00.00

1000

793

840

235

1310

225

520

860

Ø40

*147-10.05.00.00
Stainless steel top
with glass inserts

*147-10.05.00.00-01
Solid glass top

1314

225

745

46

1312

1314

225

52

1316

1320

225

A-A (1:5)

1310

1085

32.5

160

225

Ø100
2 holes
Cable inputs

Ø13
4 holes

Shown 22