Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:59

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/wiata-na-kase-biletowa-parkingowa-zadaszenie-parkomatu-p-8364.html



Wiata na kasę biletową parkingową - zadaszenie parkomatu

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8364)**
KOD PRODUCENTA	**WIATA KASA PARKINGOWA**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

ZADASZENIE INFRASTRUKTURY PARKINGOWEJ

Wiata ochronna nad parkomatem i automatem biletowym

Wiata na kasę biletową parkingową to zadaszenie przeznaczone do osłonięcia urządzeń obsługujących płatności parkingowe, takich jak parkomaty, automaty biletowe i kasy parkingowe.

Konstrukcja tworzy wydzieloną, zadaszoną przestrzeń wokół urządzenia. Pomaga ograniczyć bezpośrednie oddziaływanie opadów atmosferycznych i nasłonecznienia na stanowisko obsługi płatności.

Wiata posiada dach o szerokości **1600 mm** i głębokości całkowitej **1526 mm**. Projekt konstrukcji jest dostosowywany do warunków wiatrowych i śniegowych właściwych dla miejsca montażu.


P
KASA

160 cm szerokość dachu

152,6 cm głębokość dachu

CE oznaczenie wyrobu

EN 1090 normy wykonania

Dane techniczne Wymiary

Zadaszenie kasy parkingowej – ochrona stanowiska płatności

Parkomaty i automaty parkingowe często instalowane są na otwartych przestrzeniach, gdzie użytkownicy mają kontakt z deszczem, śniegiem i silnym nasłonecznieniem.

Wiata umożliwia przygotowanie zadaszonego stanowiska obsługi płatności. Ogranicza bezpośrednie oddziaływanie opadów na przestrzeń pod dachem i poprawia warunki korzystania z urządzenia.

Osłona urządzenia parkingowego

Zadaszenie ogranicza bezpośredni kontakt stanowiska parkomatu z opadami atmosferycznymi i promieniowaniem słonecznym.

Wygodniejsza obsługa płatności

Użytkownik może korzystać z automatu w częściowo osłoniętej przestrzeni, co jest szczególnie przydatne podczas deszczu.

Konstrukcja dostosowana do lokalnych warunków atmosferycznych

Każda konstrukcja jest dostosowywana do warunków występujących w miejscu jej planowanego montażu. W procesie projektowania uwzględnia się odpowiednie **mapy stref wiatrowych i śniegowych**.

Takie podejście pozwala uwzględnić obciążenia środowiskowe charakterystyczne dla danej lokalizacji i dobrać rozwiązania konstrukcyjne odpowiednie do warunków użytkowania.

Obciążenie wiatrem

Projekt uwzględnia warunki wiatrowe właściwe dla miejsca posadowienia konstrukcji.

Obciążenie śniegiem

Konstrukcja jest dostosowywana również do obciążeń śniegowych obowiązujących w danej strefie.

Ważne: parametry konstrukcji i sposób fundamentowania należy określić dla konkretnej lokalizacji montażu.

Certyfikowana produkcja i kontrola jakości

Proces produkcji prowadzony jest w oparciu o wymagania norm dotyczących wykonywania konstrukcji stalowych i jakości procesów spawalniczych.

EN 1090-1	certyfikacja konstrukcji
EN 1090-2	wykonanie konstrukcji stalowych
ISO 3834-2	wymagania jakości spawania

Produkcja realizowana jest w oparciu o normy **PN-EN 1090-1 i PN-EN 1090-2** oraz **ISO 3834**.

Wyrób jest oznaczany znakiem **CE** i dostarczany z **Deklaracją Właściwości Użytkowych**, zgodnie z deklarowanym przez producenta systemem dokumentacji.

Dokumentacja: oznakowanie CE oraz Deklaracja Właściwości Użytkowych stanowią element dokumentacji zgodności wyrobu z odpowiednimi wymaganiami przepisów dotyczących wyrobów budowlanych, w tym Rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

Obowiązkowe fundamentowanie wiaty parkingowej

Każda konstrukcja wymaga odpowiedniego fundamentowania. Jest ono niezbędne do zapewnienia bezpiecznego użytkowania i wynika z analizy statycznej konstrukcji.

Fundament powinien zostać dobrany do parametrów wiaty, rodzaju podłoża oraz warunków atmosferycznych panujących w miejscu instalacji.

Uwaga montażowa: wiata nie jest konstrukcją przeznaczoną do swobodnego ustawienia bez trwałego posadowienia. Wymiary i sposób wykonania fundamentów należy ustalić na podstawie dokumentacji dla konkretnej realizacji.

Najważniejsze cechy zadaszenia parkomatu

- Zadaszenie kasy biletowej lub parkomatu
- Szerokość całkowita dachu 1600 mm
- Głębokość całkowita dachu 1526 mm
- Szerokość konstrukcji przy podstawie 1420 mm
- Głębokość konstrukcji 1500 mm
- Projektowanie z uwzględnieniem stref wiatrowych
- Uwzględnienie obciążeń śniegowych
- Certyfikacja EN 1090-1
- Wykonanie zgodnie z EN 1090-2
- Jakość spawania według ISO 3834-2
- Oznakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych
- Obowiązkowe fundamentowanie konstrukcji

Gdzie można zastosować wiatę na automat parkingowy?

Parkingi płatne

Parkingi przy centrach handlowych

Parkingi firmowe

Parkingi szpitalne

Parkingi wielopoziomowe i naziemne

Strefy pobierania opłat parkingowych

Stanowiska kas biletowych

Automaty płatnicze na terenach prywatnych

Dokumentacja i przygotowanie do montażu

Wraz z wyrobem przewidziano oznakowanie CE i Deklarację Właściwości Użytkowych. Przed montażem należy uwzględnić warunki lokalizacyjne i wymagania fundamentowania.

Wymiary urządzenia parkingowego, jego strefa obsługi oraz dostęp serwisowy powinny zostać sprawdzone przed wyborem miejsca instalacji wiaty.

Zakres dostawy: przedstawione informacje dotyczą konstrukcji wiaty. Kasa biletowa, parkomat lub automat płatniczy nie są potwierdzonym elementem zestawu.
Dane techniczne

Dane techniczne wiaty na kasę parkingową

Rodzaj produktu	Wiata ochronna / zadaszenie parkomatu
Przeznaczenie	Kasy biletowe, parkomaty i automaty parkingowe
Szerokość całkowita dachu	1600 mm
Głębokość całkowita dachu	1526 mm
Głębokość konstrukcji	1500 mm
Szerokość konstrukcji przy podstawie	1420 mm
Odstęp między profilami zadaszenia	577 mm
Długość zadaszenia	1501 mm
Wysokość całkowita	Brak danych
Certyfikat	EN 1090-1
Certyfikat spawalniczy	EN 1090-2
Certyfikat jakości spawania	ISO 3834-2
Normy produkcji	PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2, ISO 3834
Oznakowanie	CE
Dokumentacja	Deklaracja Właściwości Użytkowych
Obciążenia środowiskowe	Dostosowane do stref wiatrowych i śniegowych
Fundamentowanie	Obowiązkowe
Wymiary fundamentu	Do określenia dla lokalizacji

Wymiary

Wymiary zadaszenia kasy biletowej parkingowej

Wiata ma dach o szerokości całkowitej **1600 mm** i głębokości **1526 mm**. Szerokość konstrukcji przy podstawie wynosi **1420 mm**, a jej głębokość według rzutu z góry **1500 mm**.

1600 mm szerokość dachu

1526 mm głębokość dachu

1420 mm szerokość podstawy


1500 mm głębokość konstrukcji

577 mm odstęp profili dachu

1501 mm długość zadaszenia

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

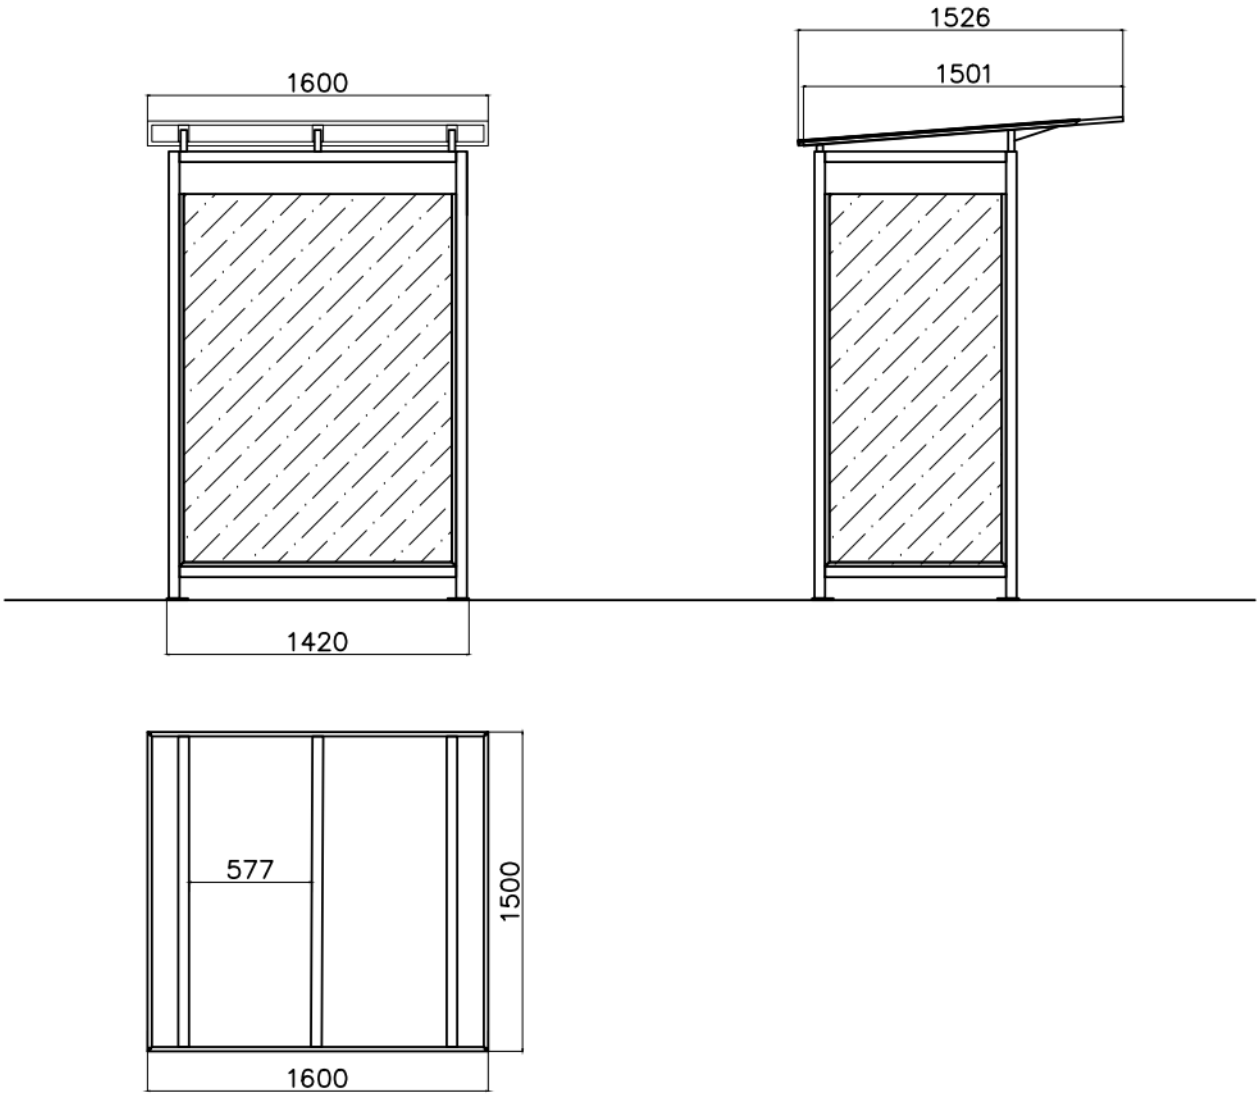

Kliknij rysunek, aby powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Szerokość całkowita dachu	1600 mm (160 cm)
Głębokość całkowita dachu	1526 mm (152,6 cm)
Głębokość konstrukcji	1500 mm (150 cm)
Szerokość konstrukcji przy podstawie	1420 mm (142 cm)
Odstęp między profilami na zadaszeniu	577 mm (57,7 cm)
Długość zadaszenia	1501 mm (150,1 cm)
Wysokość wiaty	Brak danych

Ważne: podane wartości odnoszą się do różnych elementów konstrukcji i nie należy ich traktować zamiennie. Wysokość wiaty oraz wymiary fundamentów wymagają potwierdzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Czy wiata nadaje się do osłonięcia parkomatu?

Tak. Jest przeznaczona do wykonywania zadaszonych stanowisk kas biletowych i automatów parkingowych. Dopasowanie do konkretnego urządzenia należy sprawdzić wymiarowo.

Jak szeroki jest dach wiaty?

Szerokość całkowita dachu wynosi 1600 mm, czyli 160 cm.

Czy konstrukcja uwzględnia obciążenia śniegiem i wiatrem?

Tak. Jest dostosowywana do warunków atmosferycznych w miejscu montażu na podstawie map stref wiatrowych i śniegowych.

Czy wiata wymaga fundamentu?

Tak. Fundamentowanie jest obowiązkowe i wynika z analizy statycznej konstrukcji.

Czy wyrób posiada oznakowanie CE?

Tak. Według przekazanej specyfikacji jest oznaczany CE i dostarczany z Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Czy parkomat jest częścią zestawu?

Przekazane informacje dotyczą wiaty. Zakres dostawy urządzenia parkingowego należy potwierdzić osobno.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne wiaty na kasę biletową parkingową

Rodzaj produktu	Wiata parkingowa – zadaszenie urządzenia płatniczego
Przeznaczenie	Osłona kasy biletowej parkingowej, parkomatu lub automatu parkingowego
Miejsce zastosowania	Stanowiska obsługi płatności parkingowych
Szerokość całkowita dachu	1600 mm (160 cm)
Głębokość całkowita dachu	1526 mm (152,6 cm)
Głębokość konstrukcji według rzutu z góry	1500 mm (150 cm)
Szerokość konstrukcji przy podstawie	1420 mm (142 cm)
Odstęp między profilami na zadaszeniu	577 mm (57,7 cm)
Długość zadaszenia	1501 mm (150,1 cm)
Wysokość całkowita	Nie podano
Masa konstrukcji	Nie podano
Materiał poszycia dachu	Nie podano
Certyfikat EN 1090-1	Wskazany w dokumentacji producenta
Certyfikat spawalniczy EN 1090-2	Wskazany w dokumentacji producenta
Certyfikat ISO 3834-2	Wskazany w dokumentacji producenta
Normy produkcji	PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2, ISO 3834
Oznakowanie wyrobu	CE – według deklaracji producenta

Dokumentacja	Deklaracja Właściwości Użytkowych
Podstawa prawna wskazana przez producenta	Rozporządzenie (UE) nr 305/2011
Uwzględnienie obciążeń wiatrowych	Tak – według lokalizacji montażu
Uwzględnienie obciążeń śniegowych	Tak – według lokalizacji montażu
Fundamentowanie	Obowiązkowe
Podstawa doboru fundamentu	Analiza statyczna konstrukcji i warunki lokalne
Wymiary fundamentów	Nie podano – wymagają ustalenia


Informacja techniczna: każda konstrukcja wymaga dostosowania do warunków atmosferycznych w miejscu montażu, w tym odpowiedniej strefy obciążenia wiatrem i śniegiem. Fundamentowanie jest obowiązkowe.

WYMIARY

Wymiary wiaty na parkomat i kasę biletową

Zadaszenie stanowiska parkingowego posiada dach o szerokości całkowitej **1600 mm** i głębokości **1526 mm**. Szerokość konstrukcji przy podstawie wynosi **1420 mm**.

1600 mm	Szerokość całkowita dachu
1526 mm	Głębokość całkowita dachu
1500 mm	Głębokość konstrukcji
1420 mm	Szerokość przy podstawie
577 mm	Odstęp między profilami dachu
1501 mm	Długość zadaszenia

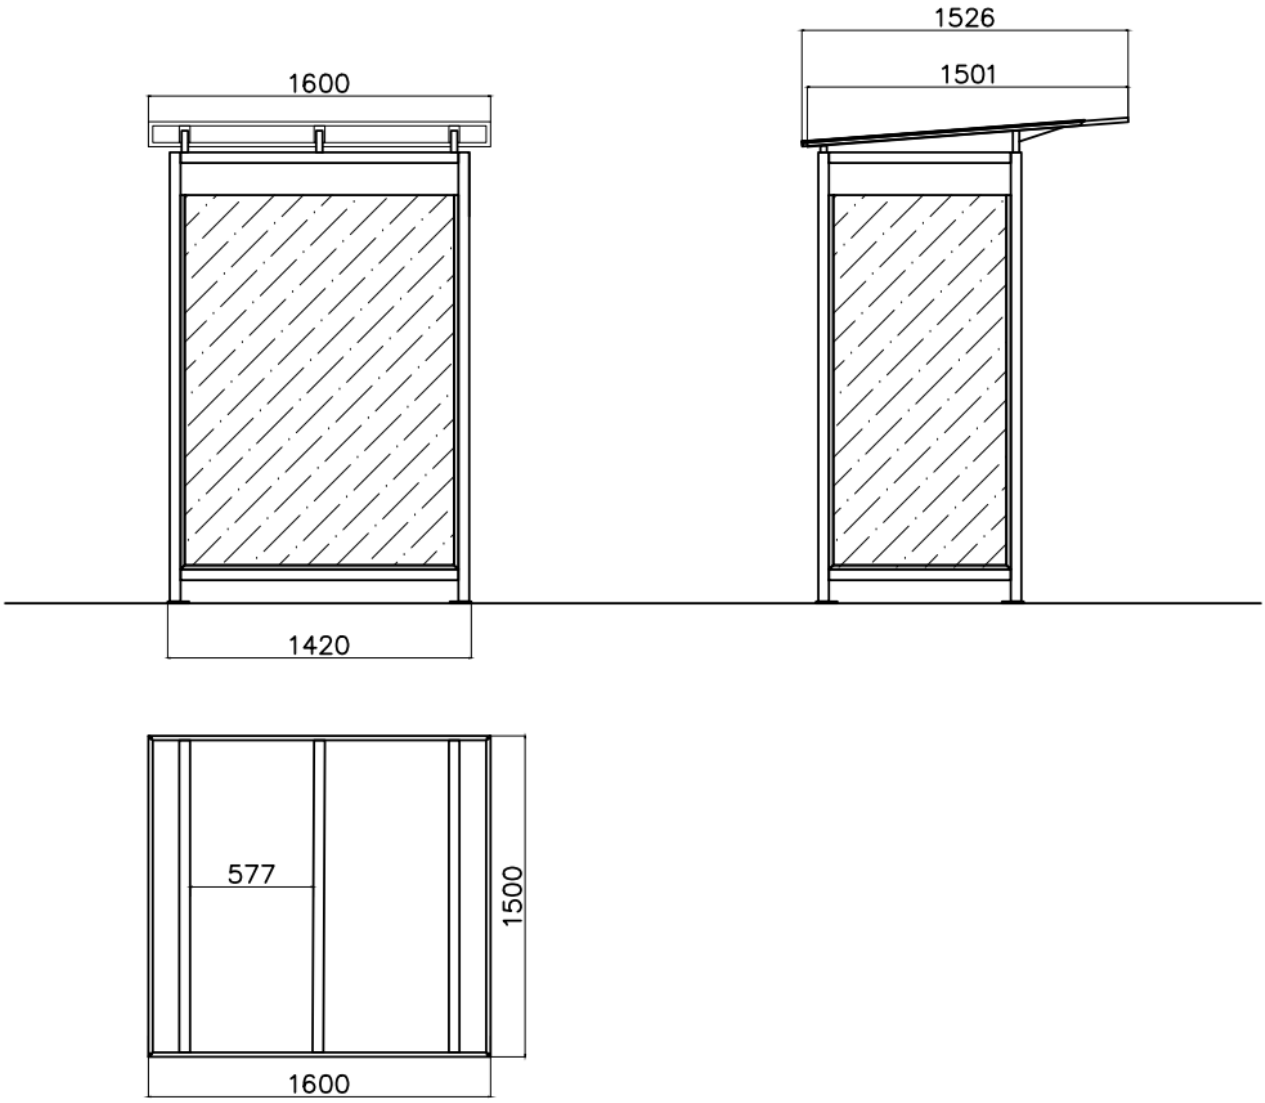

Kliknij rysunek, aby powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Szerokość całkowita wiaty (dachu)	1600 mm / 160 cm
Głębokość całkowita dachu	1526 mm / 152,6 cm
Głębokość konstrukcji według rzutu z góry	1500 mm / 150 cm
Szerokość konstrukcji przy podstawie	1420 mm / 142 cm
Odstęp między profilami na zadaszeniu	577 mm / 57,7 cm
Długość zadaszenia	1501 mm / 150,1 cm
Wysokość całkowita	Brak danych
Wymiary fundamentów	Do określenia dla lokalizacji montażu

Ważne: wymiary 1526 mm, 1500 mm i 1501 mm dotyczą różnych elementów lub sposobów pomiaru konstrukcji. Nie należy traktować ich jako wartości zamiennych. Przed montażem wymagane jest ustalenie parametrów fundamentowania.