


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zapora-drogowa-hydrauliczna-automatyczna-mac-mrb-mini-titano-road-blocker-p-2425.html>

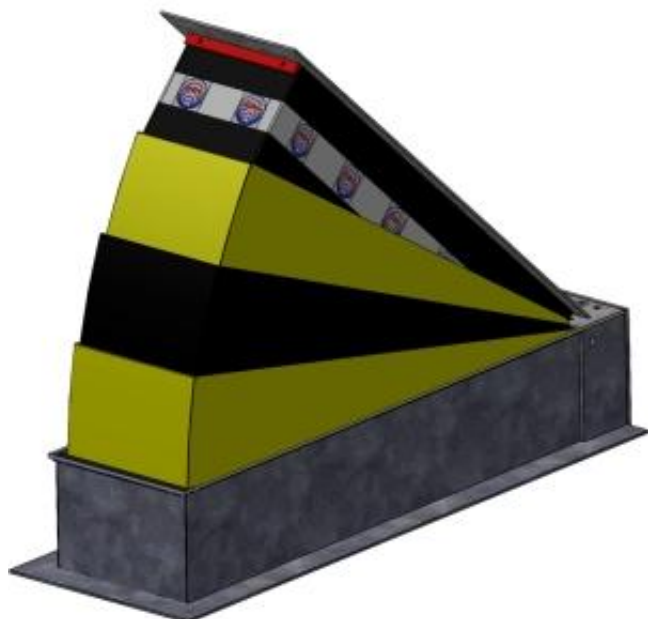

Zapora drogowa hydrauliczna automatyczna MAC MRB MINI TITANO ROAD BLOCKER

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	MRB MINI TITANO
KOD PRODUCENTA	0351402103
Producent	MAC

OPIS PRODUKTU

Zapora parkingowa hydrauliczna automatyczny MAC MRB MINI ROAD BLOCKER

Zapory parkingowe MRB MINI TITANO to automatyczne blokady montowane w ziemi. Zapory drogowe MRB wyposażone w mechanizm hydrauliczny są produktami z najwyższej półki. Te produkty są efektem ciągłego rozwoju, który trwa przeszło 25 lat.

Główne zalety

- Mechanizm hydrauliczny jest najbardziej niezawodną technologią dla użytku intensywnego. Jest również najlepszy rozwiązaniem pod względem odporności na temperatury i rozmaite warunki atmosferyczne
- Wbudowana pompa hydrauliczna dla uproszczenia instalacji słupka
- Elementy ocynkowane ogniowo na gorąco.
- Szeroki wachlarz możliwości modyfikacji: wybór koloru, wbudowane LEDY, odblokowywanie zaworu elektrycznego, zabezpieczenie przeciw przegrzaniu, syrena itd.

Zapory drogowe MRB MINI TITANO nie wymagają dużej głębokości instalacji co jest niejednokrotnie konieczne w przypadku występowania mediów lub garażu podziemnego w miejscu montażu. Wraz z obudową fundamentową głębokość instalacji wynosi 210 mm. Takie rozwiązanie upraszcza sposób montażu MINI ROAD BLOCKERA

Specyfikacja zapory drogowej MRB

Odporność na nacisk	15 000-40 000 kg
Grubość cylindra	300mm
Wysokość zapory	700mm
Czas podniesienia	7s
Czas chowania	6s
Waga	105-130 kg
Materiał cylindra	FE510
Wykończenie cylindra	Farba poliestrowa
Obróbka cylindra	Ocynkowana na gorąco
Obróbka konstrukcji i szalunku	Ocynkowane ogniowo



Odblaskowy pasek samoprzylepny	Tak
Odporność na zniszczenie	200 000 - 480 000J
Odporność na uszkodzenie	2 000 - 5 000J
Ilość cykli na dzień (użycie intensywne)	2 400
Średnia żywotność bez konserwacji	1 500 000
Pobór mocy	500W
Zasilanie	230V AC 50Hz
Zasilanie centrali	24V DC
Temperatura pracy	-20°C do +80°C

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl