


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zapora-drogowa-pcv-u-20a-flex-p-3786.html>

ZAPORA DROGOWA PCV U-20a FLEX

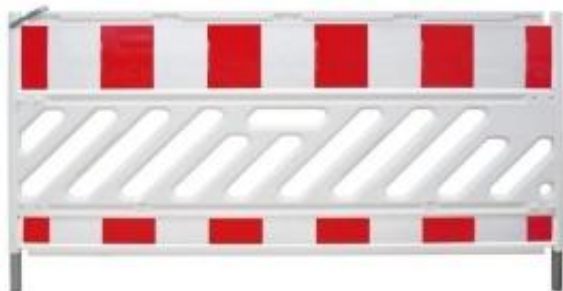

Producent

INNY

OPIS PRODUKTU

ZAPORA DROGOWA PCV U-20a FLEX

Zapora drogowa PCV U-20a FLEX stosujemy tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na zastosowanie barier drogowych U-20a przy zachowaniu bezpieczeństwa i estetyki na budowie. Zapora umożliwia zabezpieczenie terenu przy robotach drogowych, kolejowych oraz zabezpieczania przestrzeni czasowo wyłączonych z normalnego użytkowania.

Bariera z tworzywa FLEX spełnia wymagania zawartym w polskich i niemieckich przepisach (Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220 ..) oraz *Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen*). Zgodne z przepisami ZTV-SA oraz DIN VDE 0681. Te zapory z tworzywa mogą być używane w Niemczech i spełniają wymagania tamtejszych służb jak również polskich klientów.

Do właściwego postawienia zapór drogowych niezbędny jest zakup elementu stabilizującego (typ K1 lub podobnego).

Specyfikacja techniczna zapory drogowej PCV U-20a FLEX:

- długość zapory: 2100 mm,
- wysokość całkowita: 1000 mm,
- głębokość: 50 mm,
- waga: 14 kg,
- **dwa pasy ostrzegawcze** - górny i dolny - z wyklejone folią odblaskową I generacji (możliwość zastosowania folii II generacji),
- folia odblaskowa: górny pas - wysokość 25 cm,
- materiał: polietylen,
- montaż: poprzez ustawienie w specjalnych elementach stabilizujących (typ K1 lub podobnych),
- **zgodność z niemieckimi przepisami ZTV-SA oraz DIN VDE 0681.**