Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 10:31

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zapora-drogowa-wysuwana-bd-57-podziemna-montaz-w-jezdni-p-8370.html



Zapora drogowa wysuwana BD-57 – podziemna, montaż w jezdni

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8370)**
KOD PRODUCENTA	**BD-57**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

HYDRAULICZNA KONTROLA DOSTęPU POJAZD&OACUTE;W

Chowana zapora drogowa BD-57 – skuteczne zabezpieczenie wjazdu

BD-57 to automatyczna hydrauliczna blokada drogowa przeznaczona do fizycznego ograniczania wjazdu pojazdów na tereny o kontrolowanym dostępie.

Ruchoma stalowa część zapory podnosi się na wysokość **350 mm**, tworząc przeszkodę na drodze pojazdu. Po opuszczeniu w wersji z montażem podziemnym blokada znajduje się na poziomie nawierzchni, umożliwiając przejazd.

Urządzenie występuje w trzech szerokościach: **2000, 3000 i 4000 mm**. Napęd hydrauliczny umożliwia automatyczne podnoszenie i opuszczanie elementu blokującego.



350 mm wysokość zapory

2–4 m dostępne szerokości

15 t/oś obciążenie osi

IP67 ochrona blokady

Dane techniczne Wymiary

Hydrauliczna blokada drogowa chowana w nawierzchnię

BD-57 pozwala sterować dostępem pojazdów bez konieczności ręcznego ustawiania lub usuwania zapory. Po podniesieniu ruchomy element blokuje przejazd, natomiast po opuszczeniu przywraca możliwość ruchu.

Montaż na poziomie jezdni

W wersji wpuszczanej opuszczony element blokujący znajduje się na poziomie nawierzchni.

Napęd hydrauliczny

Automatyczne podnoszenie i opuszczanie stalowego elementu zabezpieczającego.

Wytrzymała konstrukcja

Stal konstrukcyjna C22, malowanie proszkowe i elementy najazdowe z gumy konstrukcyjnej.

Odporność na warunki zewnętrzne

Stopień ochrony IP67 części blokującej i IP55 skrzynki sterującej.

Trzy warianty szerokości blokady BD-57

Możliwość wyboru szerokości pozwala dopasować zaporę do parametrów wjazdu i organizacji ruchu na terenie obiektu.

2000 mm podnoszenie 5,0 s
opuszczanie 4,0 s

3000 mm podnoszenie 5,2 s
opuszczanie 4,1 s

4000 mm podnoszenie 5,5 s
opuszczanie 4,2 s

Wspólny parametr: wysokość podniesionej zapory wynosi 350 mm w każdym wariancie.

Najważniejsze zalety zapory drogowej BD-57

- Hydrauliczny napęd podnoszenia i opuszczania
- Podziemny montaż na poziomie jezdni
- Wysokość podniesienia 350 mm
- Warianty szerokości 2, 3 i 4 m
- Deklarowane obciążenie 15 t na oś
- Stopień ochrony IP67
- Stalowy element ruchomy C22
- Powłoka malowana proszkowo
- Elementy najazdowe z gumy konstrukcyjnej
- Jednofazowe zasilanie 230 V
- Jednostka sterująca do 100 m od blokady
- Możliwość dostosowania do warunków temperaturowych

Zastosowanie hydraulicznych blokad drogowych

Zakłady przemysłowe i produkcyjne

Obiekty administracyjne

Parkingi o kontrolowanym dostępie

Centra biznesowe

Infrastruktura miejska

Obiekty logistyczne

Strefy ochrony obiektów

Wjazdy wymagające kontroli ruchu

Ważne: podane obciążenie 15 t na oś nie jest równoznaczne z certyfikowaną odpornością na uderzenie pojazdu. Klasa zderzeniowa nie została podana w karcie produktu.

Montaż podziemny i przygotowanie infrastruktury

W tej wersji blokada BD-57 przeznaczona jest do płytkiego montażu wpuszczanego w nawierzchnię. Instalacja wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża oraz doprowadzenia instalacji hydraulicznej i elektrycznej.

Dokumentacja urządzenia przewiduje także alternatywny montaż nawierzchniowy, jednak prezentowany produkt dotyczy konfiguracji chowanej na poziomie jezdni.

Przed instalacją: należy określić wymagania fundamentowe, odwodnienie, trasę instalacji oraz rozmieszczenie jednostki sterującej. Dokładne rozwiązanie zależy od projektu.

Temperatura pracy i wyposażenie dodatkowe

Deklarowany zakres temperatur pracy urządzenia wynosi **od -40°C do +60°C**. W temperaturach poniżej -10°C wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, a powyżej +40°C – chłodzenie.

Dobór tych elementów powinien uwzględniać lokalne warunki eksploatacji. Ich obecność w standardowym zestawie nie została potwierdzona.

Dane techniczne

Specyfikacja hydraulicznej blokady BD-57

Model	BD-57
Rodzaj	Hydrauliczna blokada drogowa chowana
Warianty szerokości	2000 / 3000 / 4000 mm
Wysokość podniesienia	350 mm
Obciążenie na oś	15 t
Napęd	Hydrauliczny
Zasilanie	230 V AC, 50/60 Hz
Stopień ochrony blokady	IP67
Stopień ochrony sterowania	IP55
Materiał części ruchomej	Stal konstrukcyjna C22
Wykończenie	Malowanie proszkowe
Elementy najazdowe	Guma konstrukcyjna
Temperatura pracy	-40°C do +60°C
Ogrzewanie	Wymagane poniżej -10°C
Chłodzenie	Wymagane powyżej +40°C
Odległość sterowania	Do 100 m
Montaż	Płytki, wpuszczany w nawierzchnię
Gwarancja	Do 24 miesięcy

Czasy pracy poszczególnych wariantów


Szerokość	Podnoszenie	Opuszczanie
2000 mm	5,0 s	4,0 s
3000 mm	5,2 s	4,1 s
4000 mm	5,5 s	4,2 s

Wymiary


Wymiary i rysunek techniczny BD-57

Blokada dostępna jest w szerokościach 2000, 3000 i 4000 mm. Wysokość podniesionej części ruchomej wynosi 350 mm.

Instalacja równo z ziemią

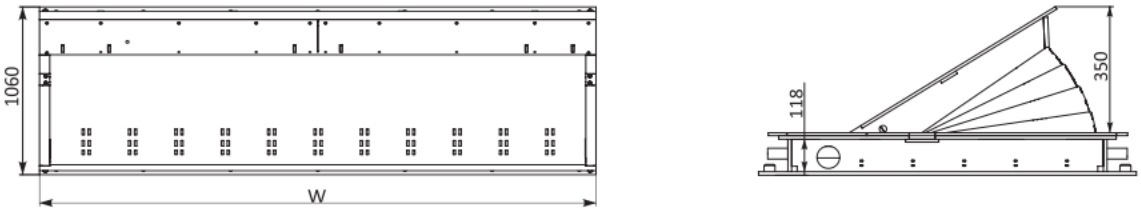

Instalacja naziemna

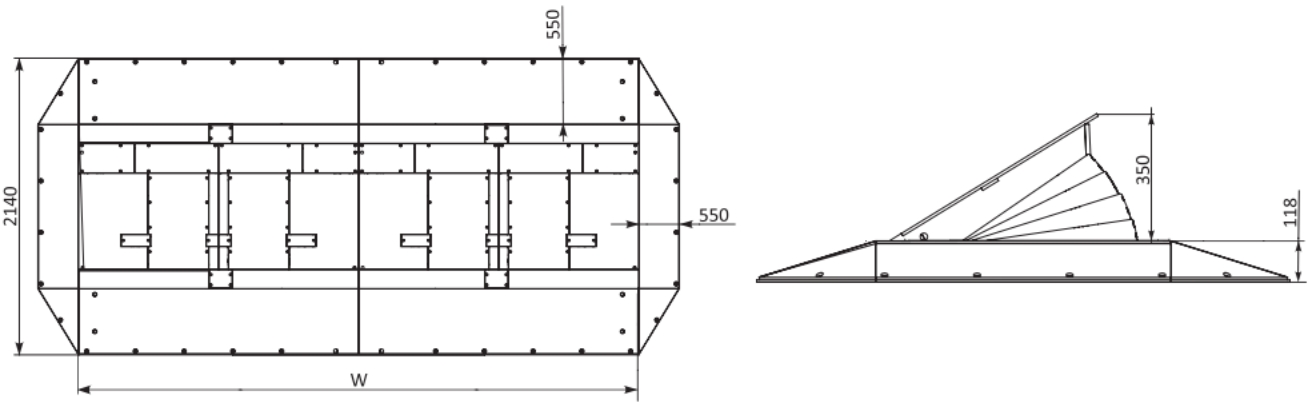

Kliknij rysunek, aby powiększyć. Ponowne kliknięcie zamyka podgląd.

Szerokość W	2000 / 3000 / 4000 mm
Wysokość podniesienia	350 mm
Głębokość zabudowy	Według rysunku technicznego
Wymiary fundamentu	Do określenia w projekcie

Przed wykonaniem wykopu i fundamentu należy sprawdzić rysunek właściwego wariantu oraz warunki odwodnienia.

Najczęściej zadawane pytania

Czy blokada BD-57 po opuszczeniu jest równa z jezdnią?

Tak, w prezentowanej wersji z montażem wpuszczanym.

Jak wysoko podnosi się zapora?

Na wysokość 350 mm.

Jakie szerokości są dostępne?

2000, 3000 i 4000 mm.

Czy urządzenie działa hydraulicznie?

Tak, podnoszenie i opuszczanie realizuje napęd hydrauliczny.

Czy można zamontować sterowanie dalej od zapory?

Dokumentacja przewiduje odległość do 100 m.

Czy BD-57 ma certyfikowaną klasę antyterrorystyczną?

W dostępnej karcie nie podano klasy odporności na uderzenie pojazdu.

DANE TECHNICZNE

Model	BD-57
Numer katalogowy	13599
Rodzaj	Podziemna blokada drogowa chowana
Napęd	Hydrauliczny
Montaż prezentowanej wersji	Płytki, wpuszczany na poziomie jezdni
Alternatywny sposób montażu	Nawierzchniowy
Dostępne szerokości	2000 / 3000 / 4000 mm
Wysokość podniesienia	350 mm
Dopuszczalne obciążenie na oś	15 t
Klasa odporności zderzeniowej	Nie podano
Rodzaj napędu	Hydrauliczny
Zasilanie	230 V AC, 50/60 Hz, jednofazowe
Odległość jednostki sterującej	Do 100 m
Stopień ochrony części blokującej	IP67
Stopień ochrony skrzynki sterującej	IP55
Materiał części ruchomej	Stal konstrukcyjna C22
Wykończenie	Malowanie proszkowe
Elementy najazdowe	Guma konstrukcyjna
Temperatura pracy	-40°C do +60°C
Ogrzewanie	Wymagane poniżej -10°C
Chłodzenie	Wymagane powyżej +40°C
Gwarancja	Do 24 miesięcy

Czasy podnoszenia i opuszczania

Szerokość	Podnoszenie	Opuszczanie
2000 mm	5,0 s	4,0 s
3000 mm	5,2 s	4,1 s
4000 mm	5,5 s	4,2 s

Uwaga: instalacja w skrajnych temperaturach wymaga odpowiedniego wyposażenia grzewczego lub chłodzącego. Jego obecność w standardowym zestawie nie została potwierdzona.

WYMIARY

Wymiary podziemnej blokady drogowej BD-57

Hydrauliczna zapora drogowa BD-57 występuje w trzech wariantach szerokości. Każda wersja posiada wysokość podniesienia 350 mm.


2000 mm szerokość zapory

3000 mm szerokość zapory


4000 mm szerokość zapory

Rysunek techniczny przedstawia konstrukcję blokady oraz rozwiązania montażowe. Oznaczenie W odpowiada szerokości wybranego wariantu.

Instalacja równo z ziemią

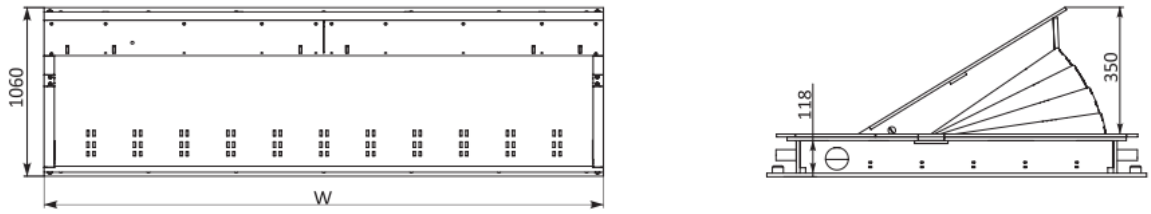

Instalacja naziemna

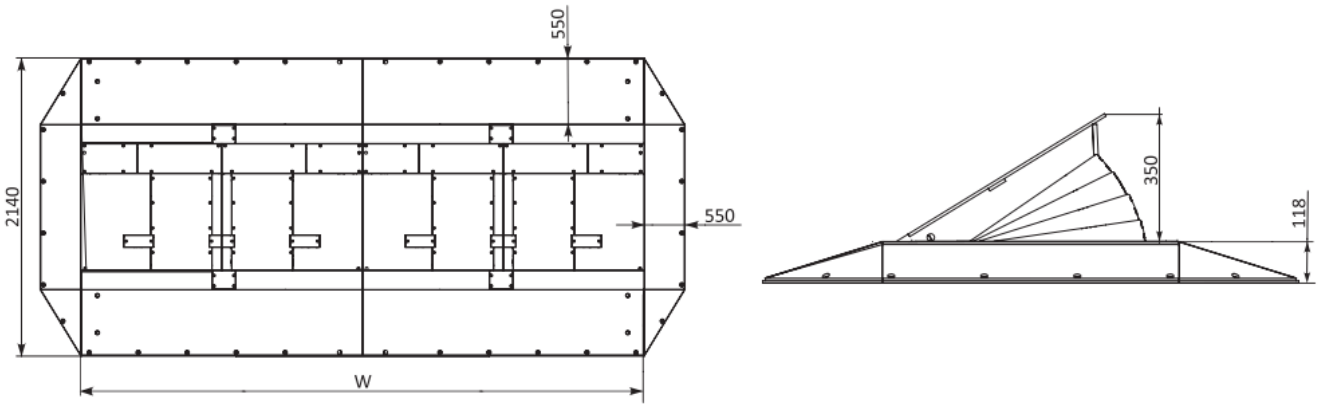

Kliknij rysunek, aby powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wariant szerokości W	2000 / 3000 / 4000 mm
Wysokość podniesionej zapory	350 mm
Montaż prezentowanego modelu	Wpuszczany w nawierzchnię jezdni
Głębokość zabudowy	Według dokumentacji wymiarowej
Wymiary fundamentu	Do ustalenia w projekcie

Przed montażem: należy zweryfikować wymiary właściwego wariantu oraz zaprojektować fundament, odwodnienie i doprowadzenie instalacji.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**

- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44