



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 06:20

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-came-bk1200-bks12ags-p-7408.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwnych CAME BK1200 BKS12AGS

Cena	2 479,68 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ZESTAW BKS12AGS
KOD PRODUCENTA	ZESTAW BKS12AGS
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
WAGA BRAMY	1200 kg

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram przesuwnych CAME BK1200 BKS12AGS

Skład zestawu

- Siłownik **CAME BK1200 BKS12AGS 801MS-0080** 230V z centralą **ZBKN**
- **CAME DIR10** Fotokomórki **1komp**
- **CAME AF43S** Karta częstotliwości **1szt**
- **CAME AT04EV** Pilot **1szt**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon/faktura Vat

Inteligentna automatyka

Bezpieczeństwo i niezawodność. Indywidualnie dobierany system automatyki. Największy wybór siłowników do obsługi grupowych przejazdów w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej itp.

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny z ochroną wyłącznika krańcowego przed zamarzaniem. Posiada wbudowaną płytę sterującą z dwukanałowym dekodery radiowym, funkcją stop i funkcją furtki. Koło zębate Mod 4

Maksymalna masa bramy - 1200kg.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Funkcje główne

- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy. Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość podłączenia lampy oświetlającej otoczenie bramy
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Funkcja MASTER SLAVE dająca maksymalne uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA						
Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22AGE	BKS22TGS
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej	10 m					
Maks. waga skrzydła (kg)	800 kg	1200 kg	1800 kg	2200 kg		
Moduł koła zębatego	4		6		4	6


DANE TECHNICZNE						
Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22AGE	BKS22TGS
Stopień ochrony (IP)	IP44					
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230V 50/60 Hz			400 V AC		
Zasilanie silnika (V)	230V 50/60 Hz					
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	4,5 W					
Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1 (W)	0,5 W					
Maks. moc (W)	520 W	380 W	480 W	580 W	520 W	


**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Sila ciągu (N)	800 N	850 N	1150 N	1500 N	1650 N
Maks. prędkość ruchu (m/min)	10,5 m/min				
Cykl pracy	PRACA INTENSYWNA		50,00%	PRACA INTENSYWNA	50,00%
Temperatura robocza (°C)	-20°C - +55°C				
Kondensator	22 µF	25 µF	31,5 µF	35 µF	
Klasa urządzenia	I				
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C				
Ciężar	21 kg	18 kg	19,5 kg	21 kg	

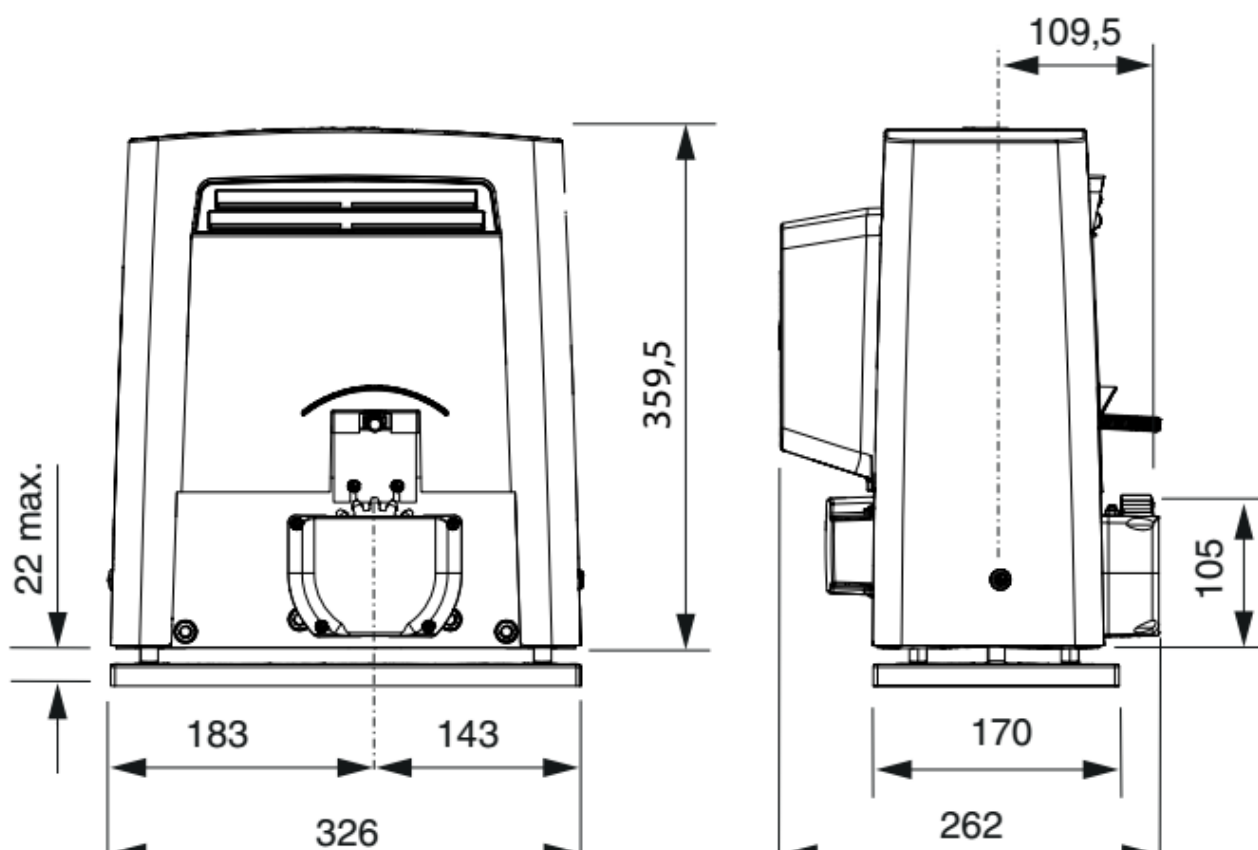RYSUNEK**SCHEMAT INSTALACJI**

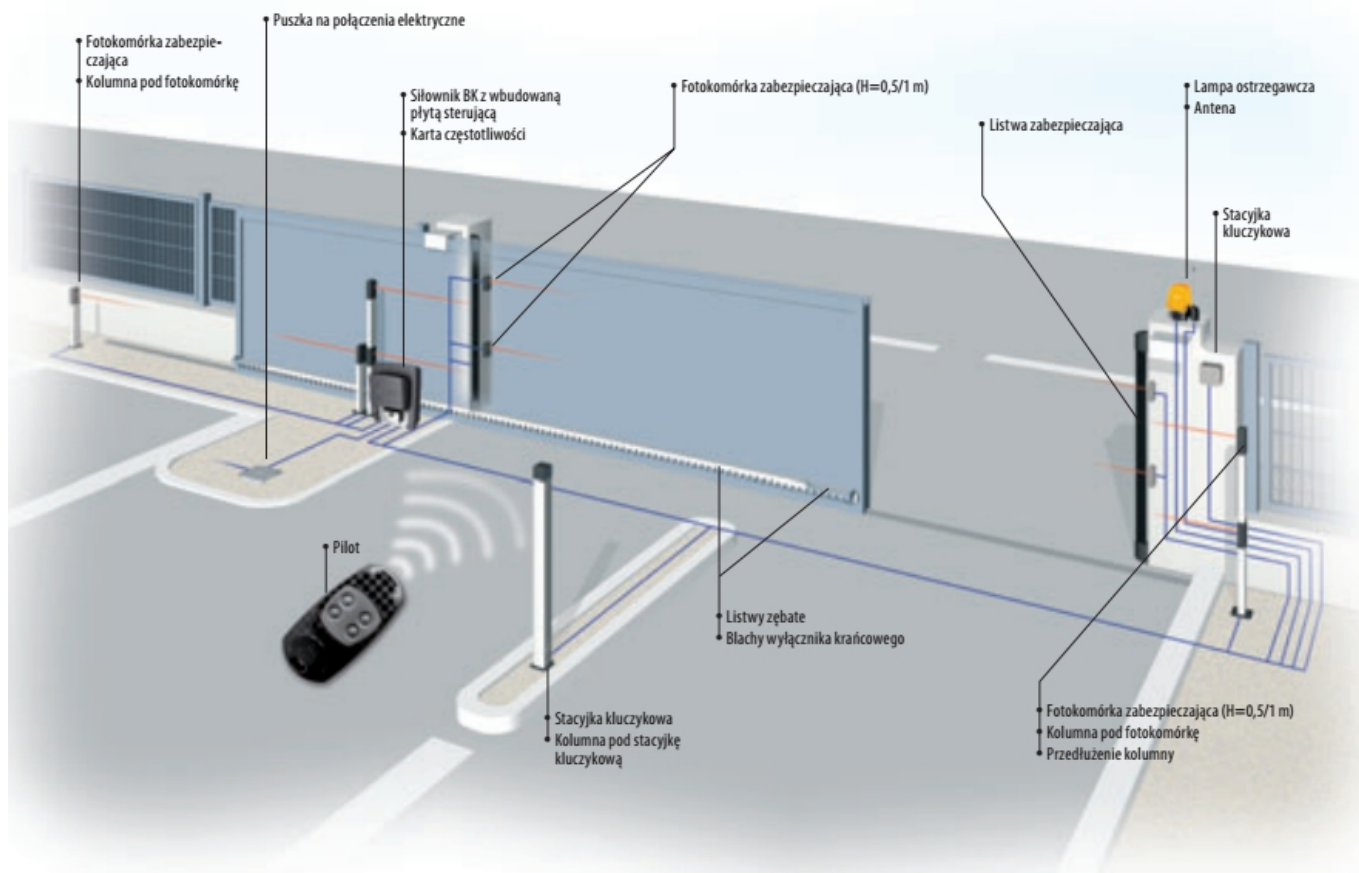

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
