Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:22

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-came-bk1200-bks12ags-p-7894.html



Zestaw automatyki do bram przesuwnych CAME BK1200 BKS12AGS

Cena	**2 479,68 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(7894)**
KOD PRODUCENTA	**ZESTAW BKS12AGS**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
WAGA BRAMY	**1200 kg**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram przesuwnych CAME BK1200 BKS12AGS

Skład zestawu

- Siłownik **CAME BK1200 BKS12AGS 801MS-0080** 230V z centralą **ZBKN**
- **CAME DIR10** Fotokomórki **1komp**
- **CAME AF43SP** Karta częstotliwości **1szt**
- **CAME SP2** Pilot **1szt**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon/faktura Vat

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2** + **RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN** + **RADIOODBIORNIK AF43S**

Inteligentna automatyka
Bezpieczeństwo i niezawodność. Indywidualnie dobierany system automatyki. Największy wybór siłowników do obsługi grupowych przejazdów w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej itp.

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny z ochroną wyłącznika krańcowego przed zamarzaniem. Posiada wbudowaną płytę sterującą z dwukanałowym dekoderem radiowym, funkcją stop i funkcją furtki. Koło zębate Mod 4

Maksymalna masa bramy - 1200kg.

Funkcje główne

- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy. Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość podłączenia lampy oświetlającej otoczenie bramy
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Funkcja MASTER SLAVE dająca maksymalne uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
*:
1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME
3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 88,00 zł), KWADRAT (+ 119,00 zł), POMENA (+ 109,00 zł)
LISTWA ZĘBATA DO ZESTAWU: BRAK , metal 4 m (+ 124,00 zł), metal 5 m (+ 155,00 zł), nylon 4 m (+ 148,00 zł), nylon 5 m (+ 185,00 zł)


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA						
Typ	**BKS08AGS**	**BKS12AGS**	**BKS18AGS**	**BKS22AGS**	**BKS22AGE**	**BKS22TGS**
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej			10 m			
Maks. waga skrzydła (kg)	800 kg	1200 kg	1800 kg		2200 kg	
Moduł koła zębatego		4		6	4	6


DANE TECHNICZNE						
Typ	**BKS08AGS**	**BKS12AGS**	**BKS18AGS**	**BKS22AGS**	**BKS22AGE**	**BKS22TGS**

Stopień ochrony (IP)	IP44				
Zasilanie (V – 50/60 Hz)	230V 50/60 Hz				400 V AC
Zasilanie silnika (V)	230V 50/60 Hz				
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	4,5 W				
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1 (W)	0,5 W				
Maks. moc (W)	520 W	380 W	480 W	580 W	520 W
Siła ciągu (N)	800 N	850 N	1150 N	1500 N	1650 N
Maks. prędkość ruchu (m/min)	10,5 m/min				
Cykl pracy	PRACA INTENSYWNA		50,00%	PRACA INTENSYWNA	50,00%
Temperatura robocza (°C)	-20°C – +55°C				
Kondensator	22 µF	25 µF	31,5 µF	35 µF	
Klasa urządzenia	I				
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C				
Ciężar	21 kg	18 kg	19,5 kg	21 kg	

RYSUNEK

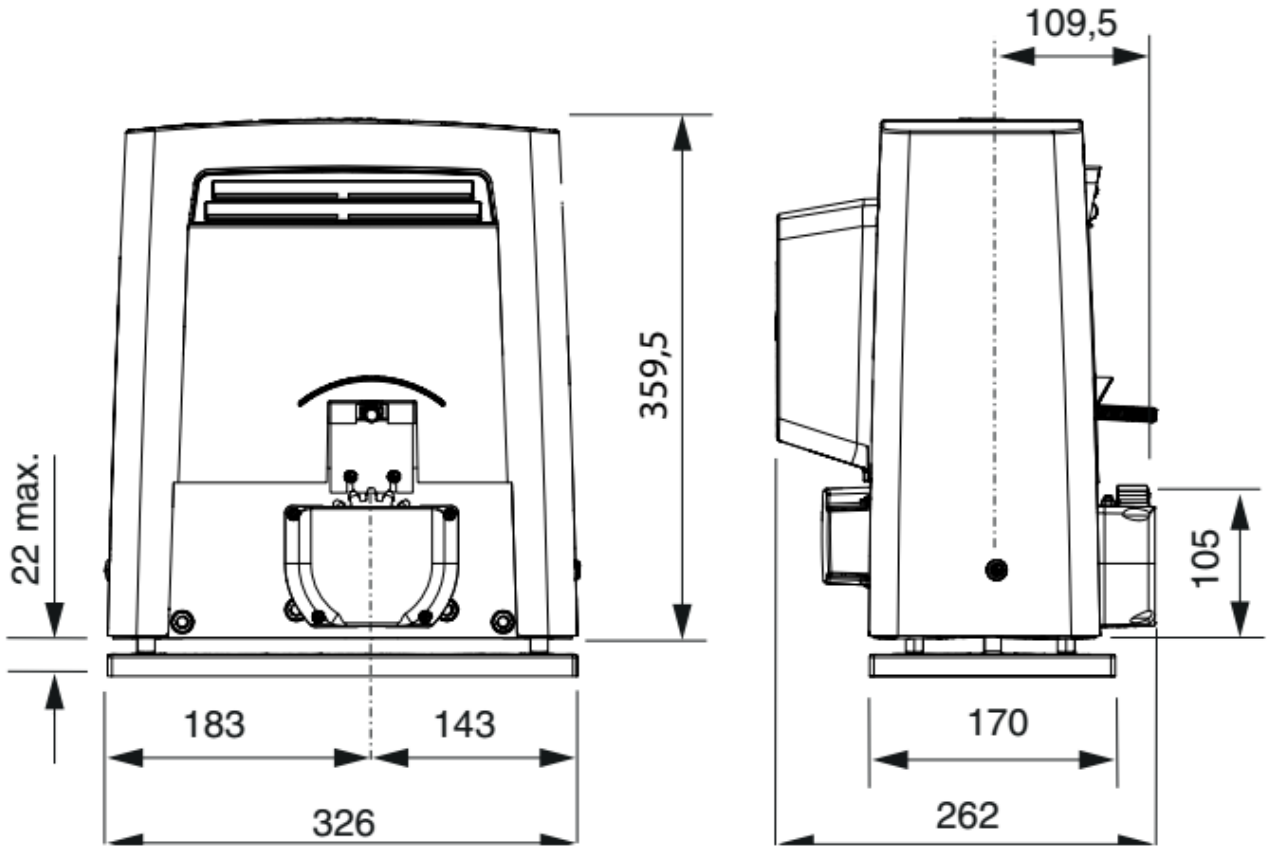

SCHEMAT INSTALACJI

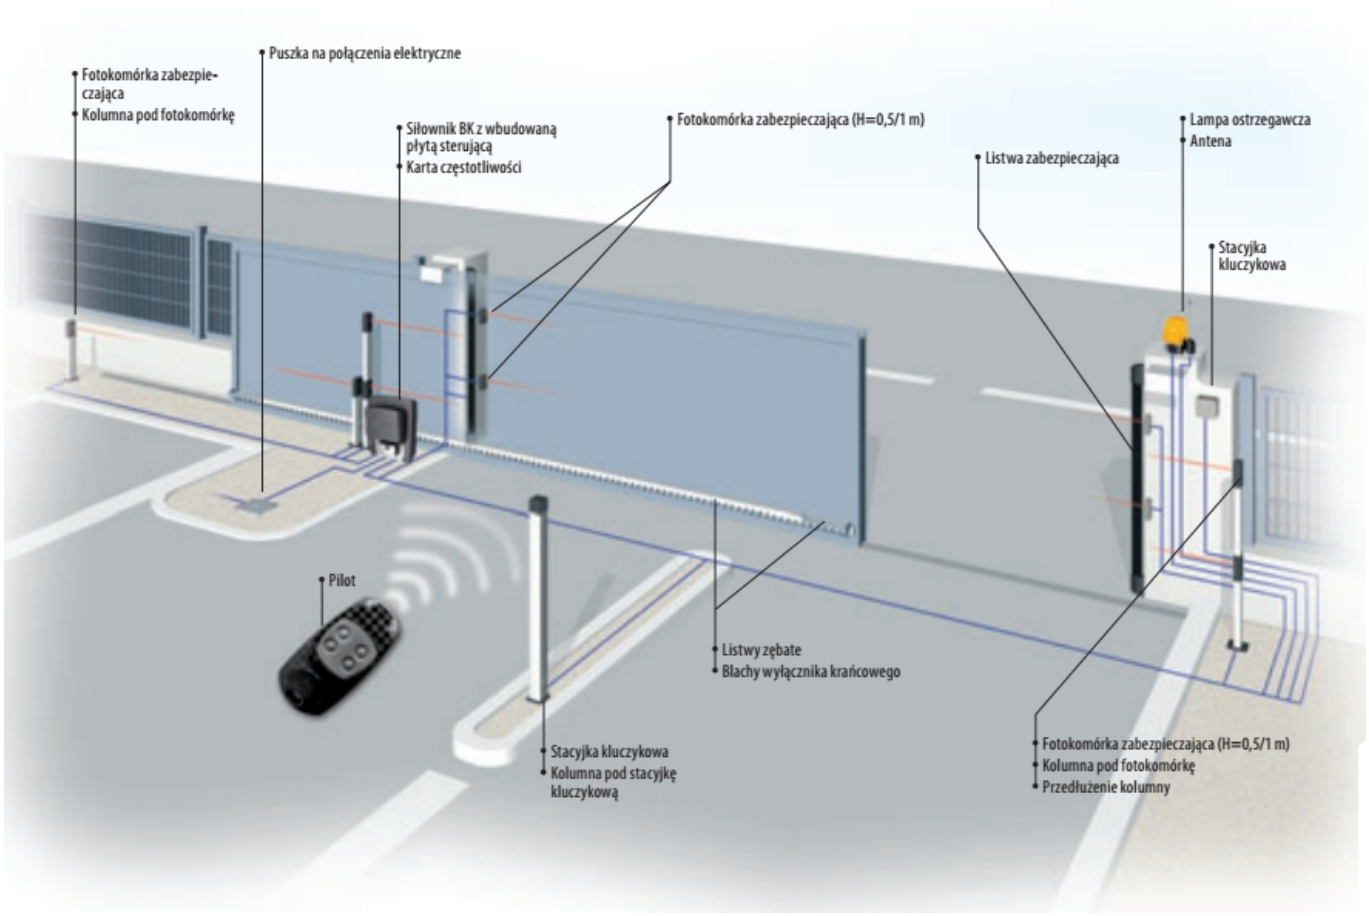

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44