

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-came-ats30agm-do-bram-skrzydlowych-do-3-m-230v-p-7924.html>

ZESTAW CAME ATS30AGM do bram skrzydłowych do 3 m 230V

Cena	2 125,44 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	(7924)
KOD PRODUCENTA	ATS STANDARD ATS30AGM
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	3,0 m
ENKODER	NIE

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram skrzydłowych do 3 m CAME ATS30AGM 230V

Kompletne zestawy do zautomatyzowania bram dwuskrzydłowych o długości jednego skrzydła do 3 m

Zestaw zawiera

- 2 x Siłownik ATS30AGM - do 3m 230V
- Centrala Came ZF1N wraz z obudową
- Odbiornik radiowy CAME AF43SP
- 1x pilot 2-kanałowy CAME SPACE SP2



- Komplet fotokomórek DIR 10
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja montażu
- Karta Gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon lub faktura

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S**

Uniwersalne rozwiązanie do instalacji na słupach o wymiarze C maks. 200 mm i skrzydeł o długości do 3 metrów do zastosowań w domach jednorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych.

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA

- WYTRZYMAŁY SILNIK TELESKOPOWY
zaprojektowany z myślą o trwałości, wykonany z aluminium i stali
- UNIWERSALNY I NIEZAWODNY
w wersjach 230 V oraz 24 V DC
- 2 MODELE
do skrzydeł o długości do 3 metrów lub do 5 metrów
- IDEALNE ZARZĄDZANIE RUCHEM
Zwalnianie ruchu i wykrywanie przeszkód dzięki enkoderowi
- CICHY I PŁYNNY
Dzięki stożkowej przekładni zębatej
- NOWOCZESNE WZORNICTWO
zwężony kształt dzięki osiowemu silnikowi zębatemu



Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i aby dostosować zestaw do swoich potrzeb sprawdź PILOTY CAME

*:

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:


PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 88,00 zł), KWADRAT (+ 119,00 zł), POMENA (+ 109,00 zł)



DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN SIŁOWNIKA CAME ATS					
MODEL		ATS30AGM / ATS30DGM			
Maks. szerokość skrzydła		3 m		2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła		400 kg		600 kg	800 kg
MODEL		ATS50AGM / ATS50DGM			
Maks. szerokość skrzydła		5 m	4 m	3 m	2,5 m
Maks. waga skrzydła		400 kg	500 kg	600 kg	800 kg
					1000 kg
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATS					
Typ	ATS30AGM		ATS50AGM	ATS30DGM	ATS50DGM
Stopień zabezpieczenia		IP44			
Zasilanie		230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika		230 V 50/60 Hz		24 V DC	
Pobór prądu silnika		1 A		8 A maks.	
Moc maksymalna silnika		250 W		80 W	
Cykl pracy		20/godz.		praca intensywna	
Siła ciągu		400 ÷ 3000 N			
Zabezpieczenie termiczne silnika		150°C			
Czas otwarcia (do 90°)		15 s	20 s	15 ÷ 30 s	
Temperatura pracy		-20°C min. +55°C maks.			


RYSUNEK

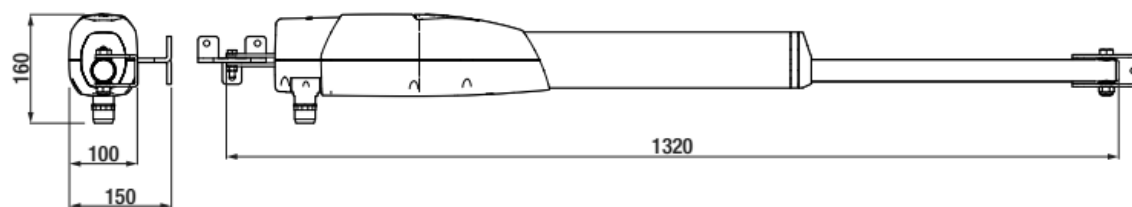


ATS30AGS
ATS30AGR

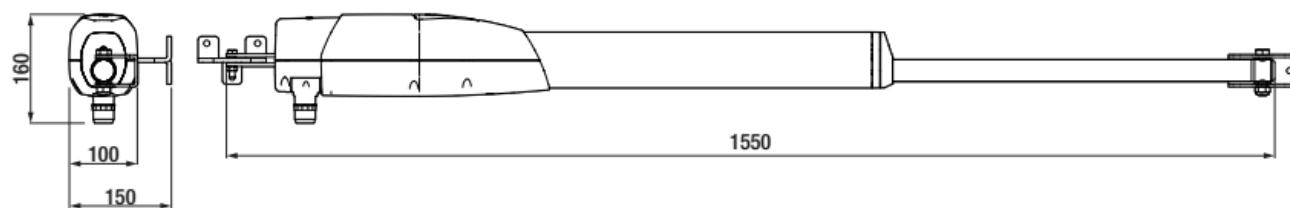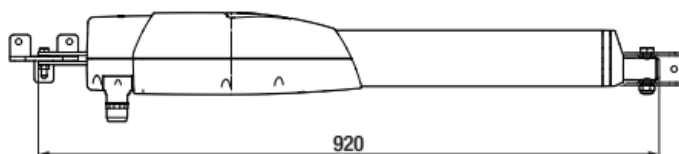

ATS50AGS
ATS50AGR

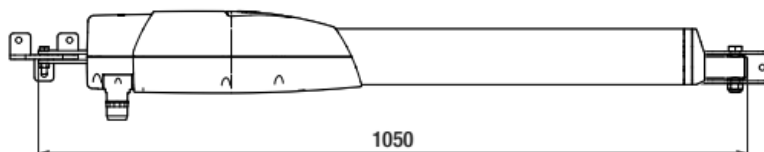

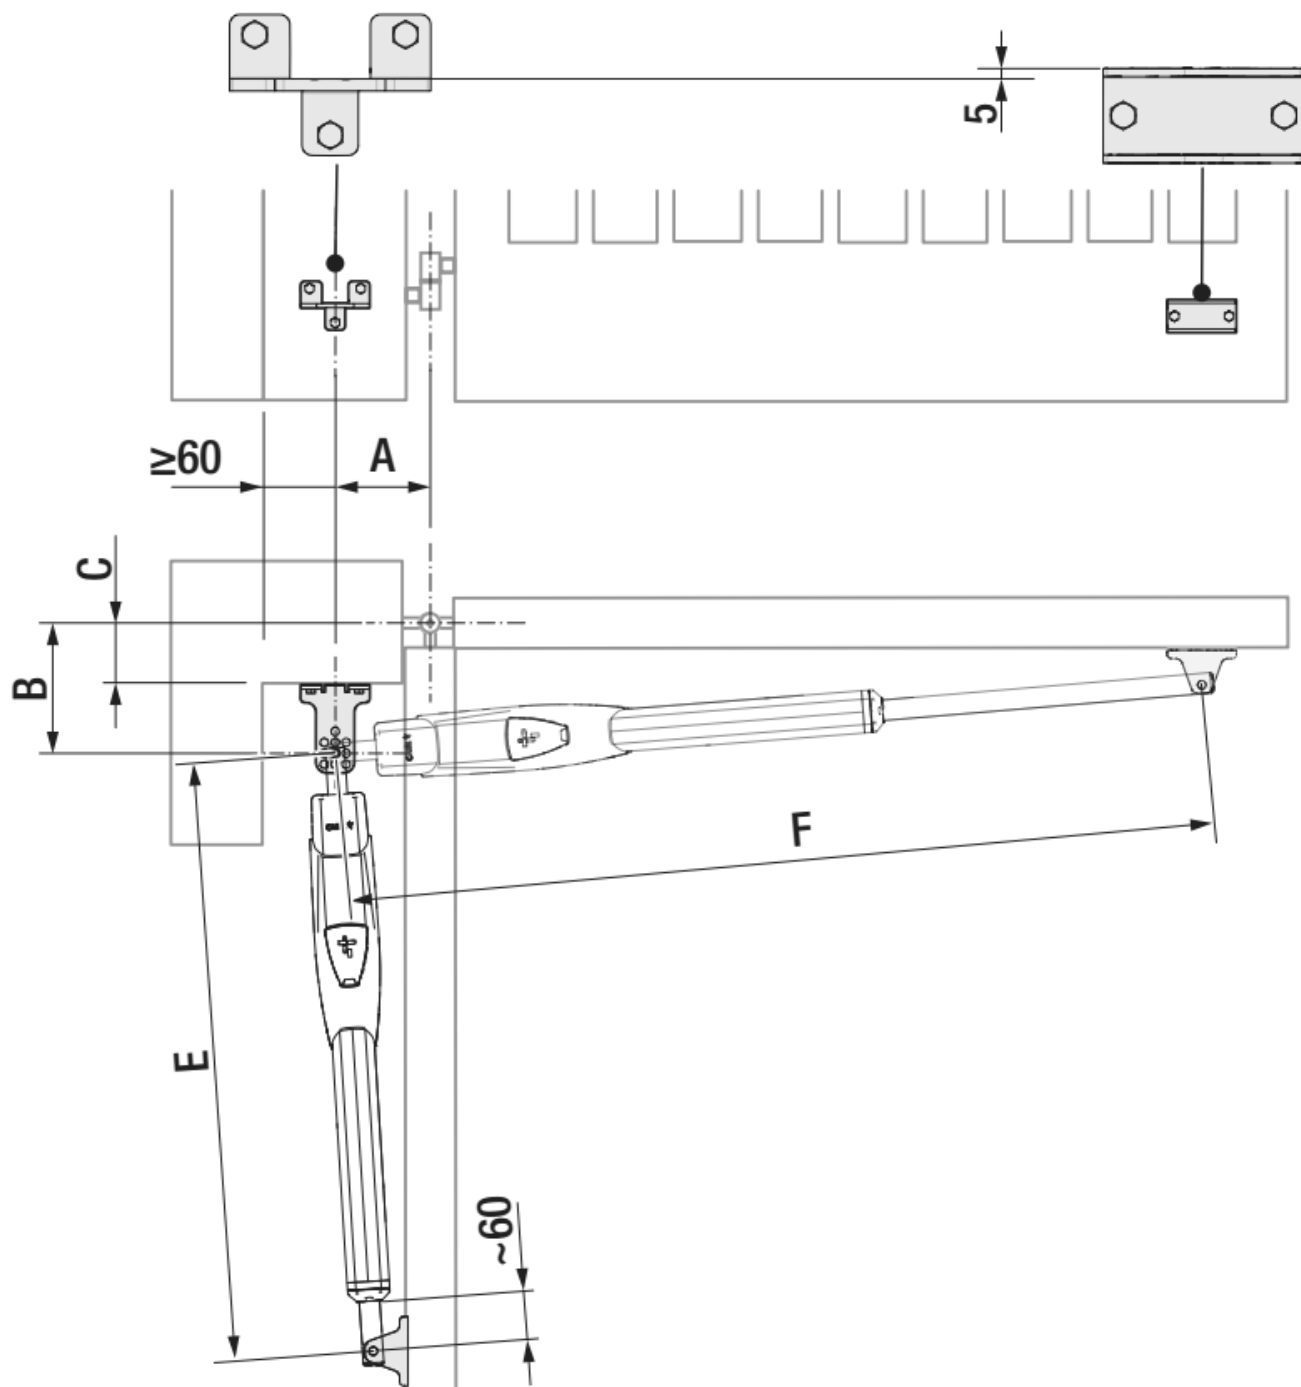

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
ATS30AGS / ATS30DGS			
90°	130	120	50
90°	150	230	150
90°	120	270	200
120°	180	130	50
ATS50AGS / ATS50DGS			
90°	200	200	150
90°	200	270	200
120°	200	140	70

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44