



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-came-ats50dgs-safe-long-atomo-do-bram-skrzydlowych-do-5-m-24v-p-5872.html>



## ZESTAW CAME ATS50DGS SAFE LONG ATOMO do bram skrzydłowych do 5 m 24V

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Cena                            | <b>2 568,24 zł</b>                        |
| DOSTĘPNOŚĆ                      | <b>DOSTĘPNY</b>                           |
| CZAS WYSYŁKI                    | <b>3 DNI</b>                              |
| NUMER KATALOGOWY                | <b>ATS SAFE LONG ATOMO</b>                |
| KOD PRODUCENTA                  | <b>ATS SAFE LONG ATOMO</b>                |
| Producent                       | <b>CAME</b>                               |
| RODZAJ BRAMY                    | <b>SKRZYDŁOWA</b>                         |
| PRODUCENT                       | <b>CAME</b>                               |
| KOMPLETACJA                     | <b>ZESTAW</b>                             |
| ZASILANIE SILNIKA               | <b>24V</b>                                |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA             | <b>NORMALNA</b>                           |
| NAPĘD                           | <b>ELEKTROMECHANICZNY</b>                 |
| ENKODER                         | <b>TAK</b>                                |
| WBUDOWANY WYŁĄCZNIK<br>KRAŃCOWY | <b>TAK</b>                                |
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ               | <b>OD 2,0 m DO 3,0 m,<br/>PONAD 3,0 m</b> |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA<br>MAX       | <b>5,0 m</b>                              |

### OPIS PRODUKTU

## Zestaw do bram skrzydłowych do 5 m CAME ATS50DGS 24V

Kompletne zestawy do zautomatyzowania bram dwuskrzydłowych o długości jednego skrzydła do 5 m

### Zestaw zawiera

- 2 x Siłownik ATS50DGS - do 5m 24V
- Centrala Came ZL65 wraz z obudową
- Odbiornik radiowy CAME AF43S



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

- 1x pilot 4-kanałowy CAME AT04EV
- Komplet fotokomórek DIR 10
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja montażu
- Karta Gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon lub faktura

#### **GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA**

- **WYTRZYMAŁY SILNIK TELESKOPOWY**  
zaprojektowany z myślą o trwałości, wykonany z aluminium i stali
- **UNIWERSALNY I NIEZAWODNY**  
w wersjach 230 V oraz 24 V DC
- **2 MODELE**  
do skrzydeł o długości do 3 metrów lub do 5 metrów
- **IDEALNE ZARZĄDZANIE RUCHEM**  
Zwalnianie ruchu i wykrywanie przeszkód dzięki enkoderowi
- **CICHY I PŁYNNY**  
Dzięki stożkowej przekładni zębatej
- **NOWOCZESNE WZORNICTWO**  
zwężony kształt dzięki osiowemu silnikowi zębatemu

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME **  
**aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**  
**sprawdź PILOTY CAME**  
**dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

\*:

1:

2:



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

# wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:


## DANE TECHNICZNE

| ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATS |          |                        |          |                  |           |
|--------------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------|-----------|
| MODEL                                |          | ATS30AGS / ATS30DGS    |          |                  |           |
| Maks. szerokość skrzydła             |          | 3 m                    |          | 2,5 m            | 2 m       |
| Maks. waga skrzydła                  |          | 400 kg                 |          | 600 kg           | 800 kg    |
| MODEL                                |          | ATS50AGS / ATS50DGS    |          |                  |           |
| Maks. szerokość skrzydła             |          | 5 m                    | 4 m      | 3 m              | 2,5 m     |
| Maks. waga skrzydła                  |          | 400 kg                 | 500 kg   | 600 kg           | 800 kg    |
|                                      |          |                        |          |                  |           |
| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATS   |          |                        |          |                  |           |
| Typ                                  | ATS30AGS |                        | ATS50AGS | ATS30DGS         | ATS50DGS  |
| Stopień zabezpieczenia               |          | IP44                   |          |                  |           |
| Zasilanie                            |          | 230 V 50/60 Hz         |          |                  |           |
| Zasilanie silnika                    |          | 230 V 50/60 Hz         |          | 24 V DC          |           |
| Pobór prądu silnika                  |          | 1 A                    |          | 8 A maks.        |           |
| Moc maksymalna silnika               |          | 250 W                  |          | 80 W             |           |
| Cykl pracy                           |          | 20/godz.               |          | praca intensywna |           |
| Siła ciągu                           |          | 400 ÷ 3000 N           |          |                  |           |
| Zabezpieczenie termiczne silnika     |          | 150°C                  |          |                  |           |
| Czas otwarcia (do 90°)               |          | 15 s                   | 20 s     |                  | 15 ÷ 30 s |
| Temperatura pracy                    |          | -20°C min. +55°C maks. |          |                  |           |
|                                      |          |                        |          |                  |           |



## RYSUNEK

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

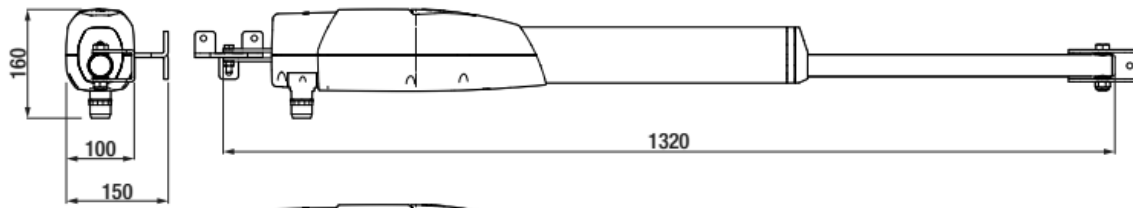**CAME**

ATS30AGS  
ATS30AGR

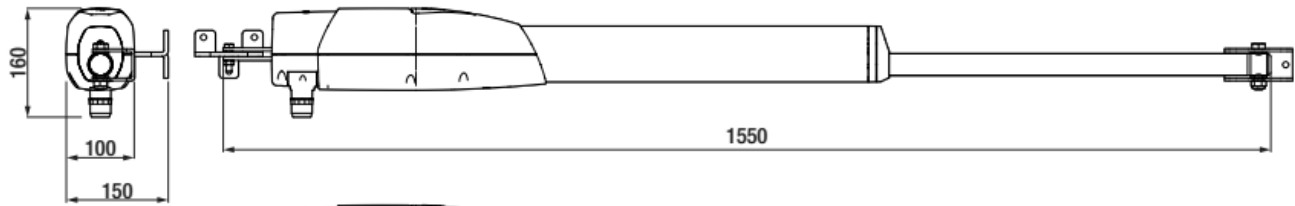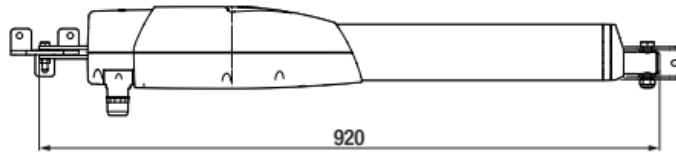

ATS50AGS  
ATS50AGR

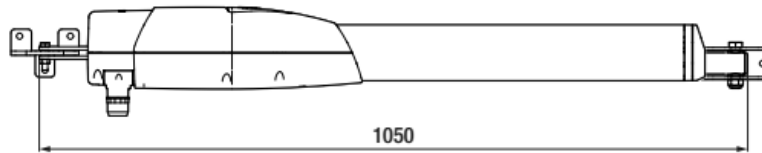




**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

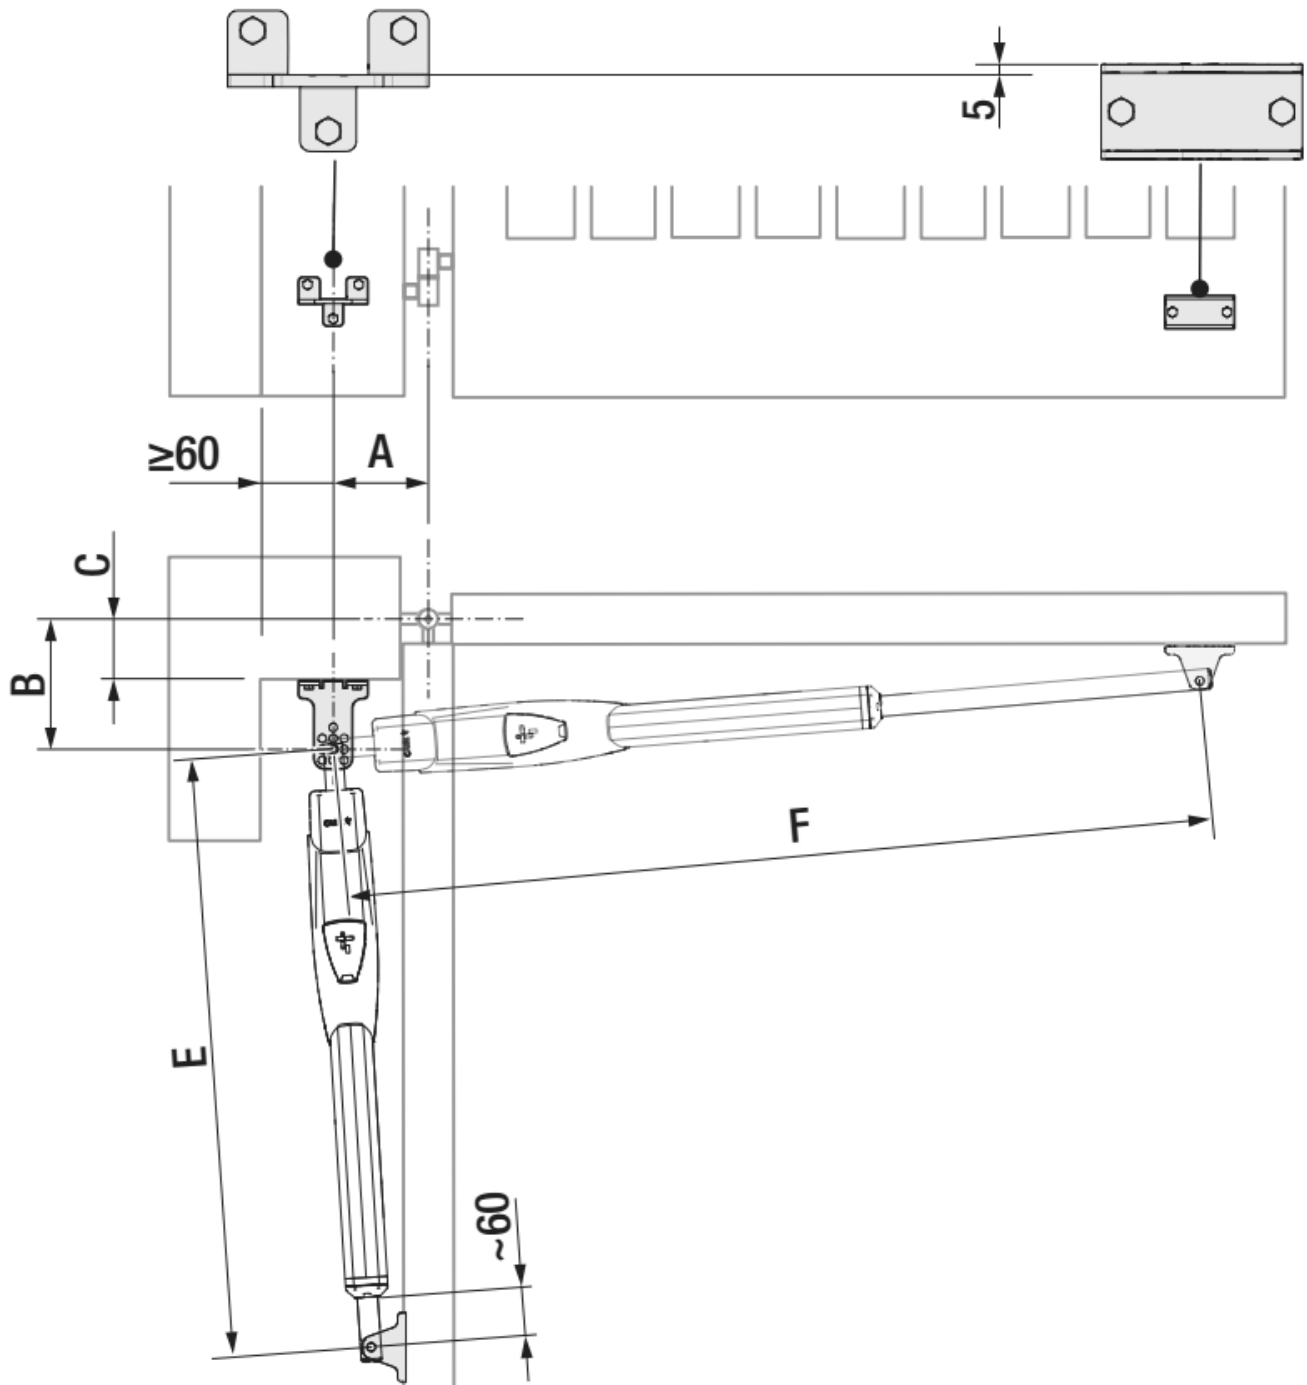



| KĄT OTWARCIA        | A MM | B MM | C MAKS. MM |
|---------------------|------|------|------------|
| ATS30AGS / ATS30DGS |      |      |            |
| 90°                 | 130  | 120  | 50         |
| 90°                 | 150  | 230  | 150        |
| 90°                 | 120  | 270  | 200        |
| 120°                | 180  | 130  | 50         |
| ATS50AGS / ATS50DGS |      |      |            |
| 90°                 | 200  | 200  | 150        |
| 90°                 | 200  | 270  | 200        |
| 120°                | 200  | 140  | 70         |

## MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 243 02 45**