Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:15

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-garazowych-came-v6000-p-7913.html



ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME V6000

Cena	**664,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**(7913)**
KOD PRODUCENTA	**ZESTAW V6000**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**NIE**
POWIERZCHNIA BRAMY	**DO 9 m2**
PRZENIESIENIE NAPĘDU	**ŁAŃCUCH, PASEK KEWLAROWY**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME V6000

Skład zestawu

- Siłownik z centralą **CAME V6000**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Pilot 2-kanałowy **CAME SPACE SP2**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Szyny znajdziesz tutaj: SZYNY CAME V6000 U461XK


ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2** + **RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN** + **RADIOODBIORNIK AF43S**

Kompletny system, który zaspokoi prawie każde wymagania instalacyjne
Nowa automatyka V6000 została zaprojektowana dla automatyzacji wszystkich typów bram garażowych do użytku rezydencyjnego. Bramy uchylne z przeciwwagą i bramy sekcyjne to urządzenia odznaczające się łatwością manewrów i prostotą instalacji.

V6000 pracuje przy napięciu 24V DC, zapewniając użytkownikowi maksymalną funkcjonalność oraz łączy w sobie nowoczesną technologię EN TESTED z tradycyjnymi funkcjami zabezpieczającymi oferowanymi przez system elektroniczny CAME. Wyświetlacz zintegrowany z płytą elektroniczną umożliwia korzystanie z różnych funkcji i ułatwia programowanie. Siłownik wyposażony jest w lampę oświetlającą pomieszczenie

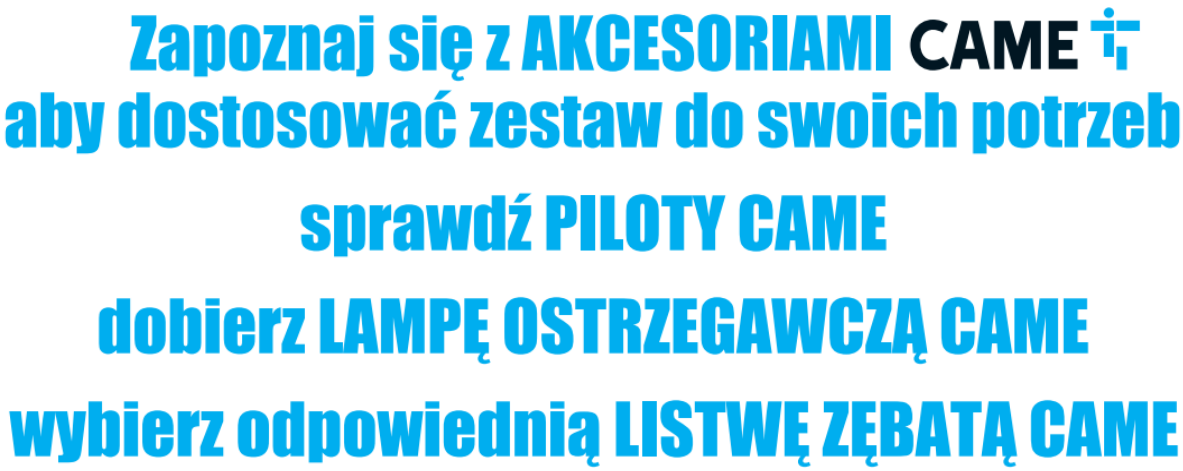

*:

1:

2:

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED24 (+ 108,00 zł), KWADRAT (+ 119,00 zł), POMENA (+ 109,00 zł)


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE		
Typ	**V6000**	**V1000**
Stopień zabezpieczenia	IP20	
Zasilanie	230 V A.C.	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Pobór mocy w trybie oczekiwania	4,5 W	6,5 W
Moc maksymalna akcesoriów	20 W	
Moc nominalna	90 W	150 W
Prędkość otwierania	6,5 m/min	8 m/min
Siła ciągu	600 N	1000 N
Temperatura robocza	-20°C ÷ +55°C	
Klasa urządzenia	II	
Masa	4,9 kg	5,1 kg


OGRANICZENIA STOSOWANIA

Typ	V6000	V1000
Powierzchnia bramy	9 m2	14 m2
Maks. wysokość dla bram uchylnych z przeciwwagą	2,4 m	
Maks. wysokość dla bram uchylnych sprężynowych	3,25 m	
Maks. wysokość bramy	3,2 m	

RYSUNEK

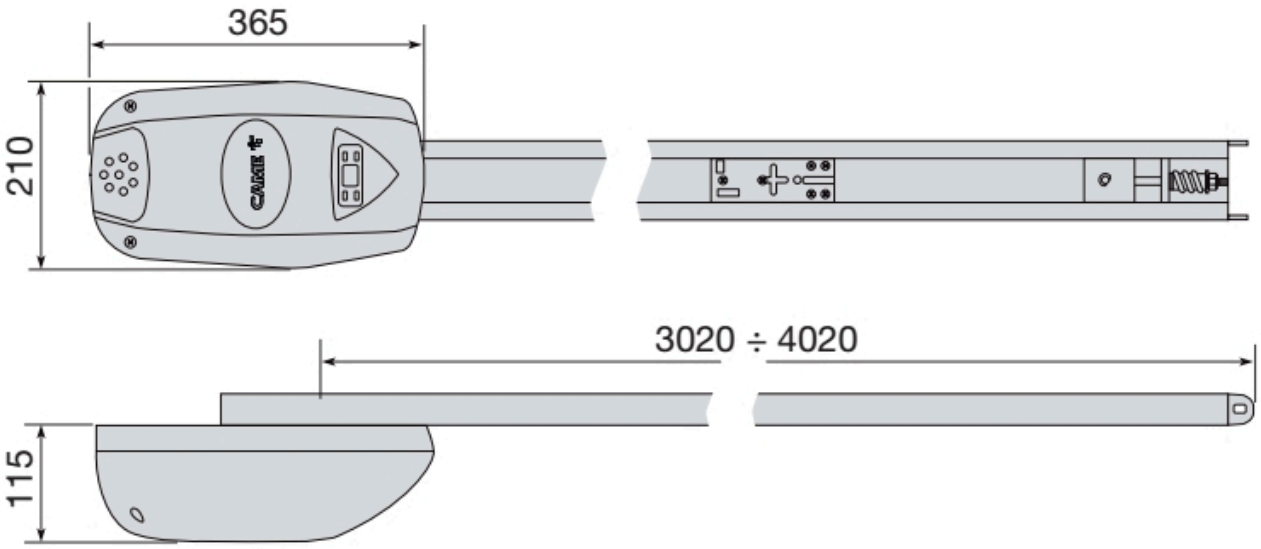

SCHEMAT INSTALACJI

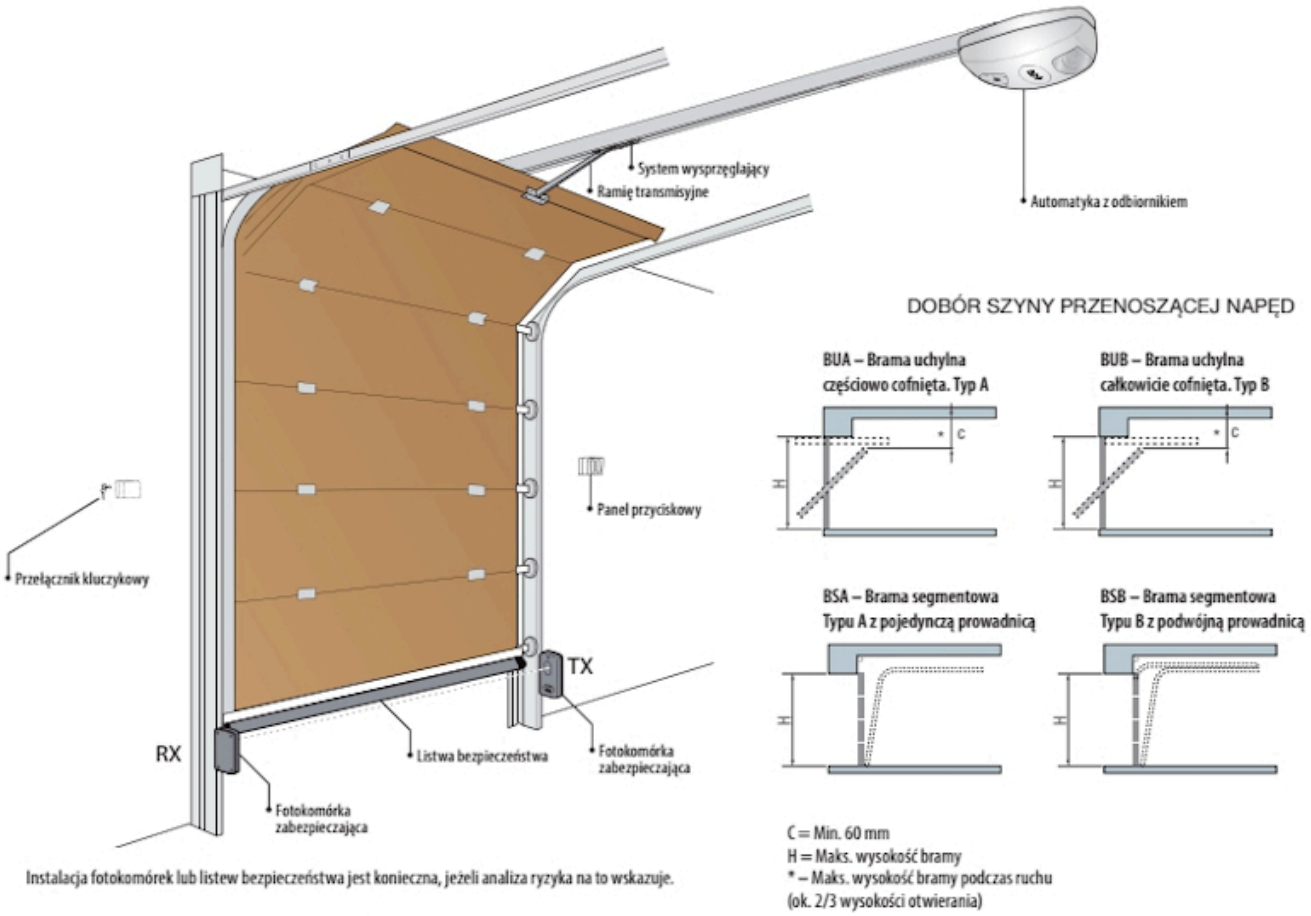

Zalecane konfiguracje są jedynie przykładami możliwych rozwiązań. By spełnić wymagania użytkowe i bezpieczeństwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
-znanie się z całością oferty CAME.

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44