



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 05:47

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-garazowych-came-v6000-p-873.html>



ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME V6000

Cena	664,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ZESTAW V6000
KOD PRODUCENTA	ZESTAW V6000
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	garażowa segmentowa, garażowa uchylna
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	NIE
POWIERZCHNIA BRAMY	DO 9 m2
PRZENIESIENIE NAPĘDU	ŁAŃCUCH, PASEK KEWLAROWY

OPIS PRODUKTU

ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME V6000

Skład zestawu

- Siłownik z centralą **CAME V6000**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Szyny znajdziesz tutaj: [SZYNY CAME V6000 U461XK](#)

Kompletny system, który zaspokoi prawie każde wymagania instalacyjne

Nowa automatyka V6000 została zaprojektowana dla automatyzacji wszystkich typów bram garażowych do użytku rezydencyjnego. Bramy uchylne z przeciwwagą i bramy sekcyjne to urządzenia odznaczające się łatwością manewrów i prostotą instalacji.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

V6000 pracuje przy napięciu 24V DC, zapewniając użytkownikowi maksymalną funkcjonalność oraz łączy w sobie nowoczesną technologię EN TESTED z tradycyjnymi funkcjami zabezpieczającymi oferowanymi przez system elektroniczny CAME. Wyświetlacz zintegrowany z płytą elektroniczną umożliwia korzystanie z różnych funkcji i ułatwia programowanie. Siłownik wyposażony jest w lampę oświetlającą pomieszczenie

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

sprawdź PILOTY CAME

*:

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE		
Typ	V6000	V1000
Stopień zabezpieczenia	IP20	
Zasilanie	230 V A.C.	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Pobór mocy w trybie oczekiwania	4,5 W	6,5 W
Moc maksymalna akcesoriów	20 W	
Moc nominalna	90 W	150 W
Prędkość otwierania	6,5 m/min	8 m/min
Siła ciągu	600 N	1000 N
Temperatura robocza	-20°C + +55°C	
Klasa urządzenia	II	
Masa	4,9 kg	5,1 kg

OGRANICZENIA STOSOWANIA		
Typ	V6000	V1000
Powierzchnia bramy	9 m ²	14 m ²
Maks. wysokość dla bram uchylnych z przeciwwagą	2,4 m	

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45


CAME


Maks. wysokość dla bram uchylnych sprężynowych

3,25 m

Maks. wysokość bramy

3,2 m

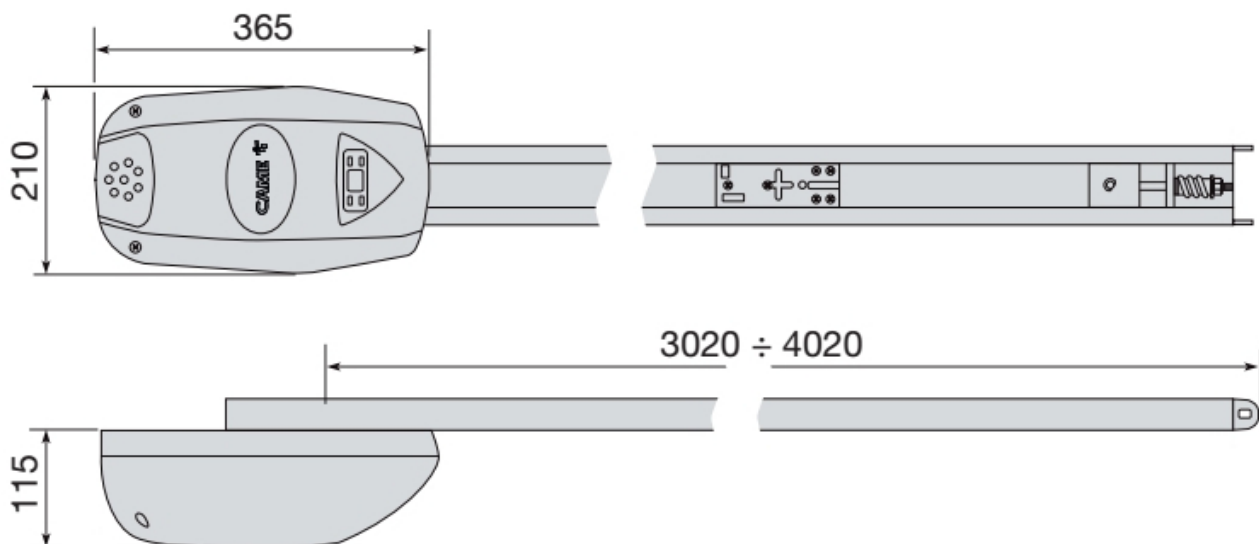RYSUNEK**SCHEMAT INSTALACJI**

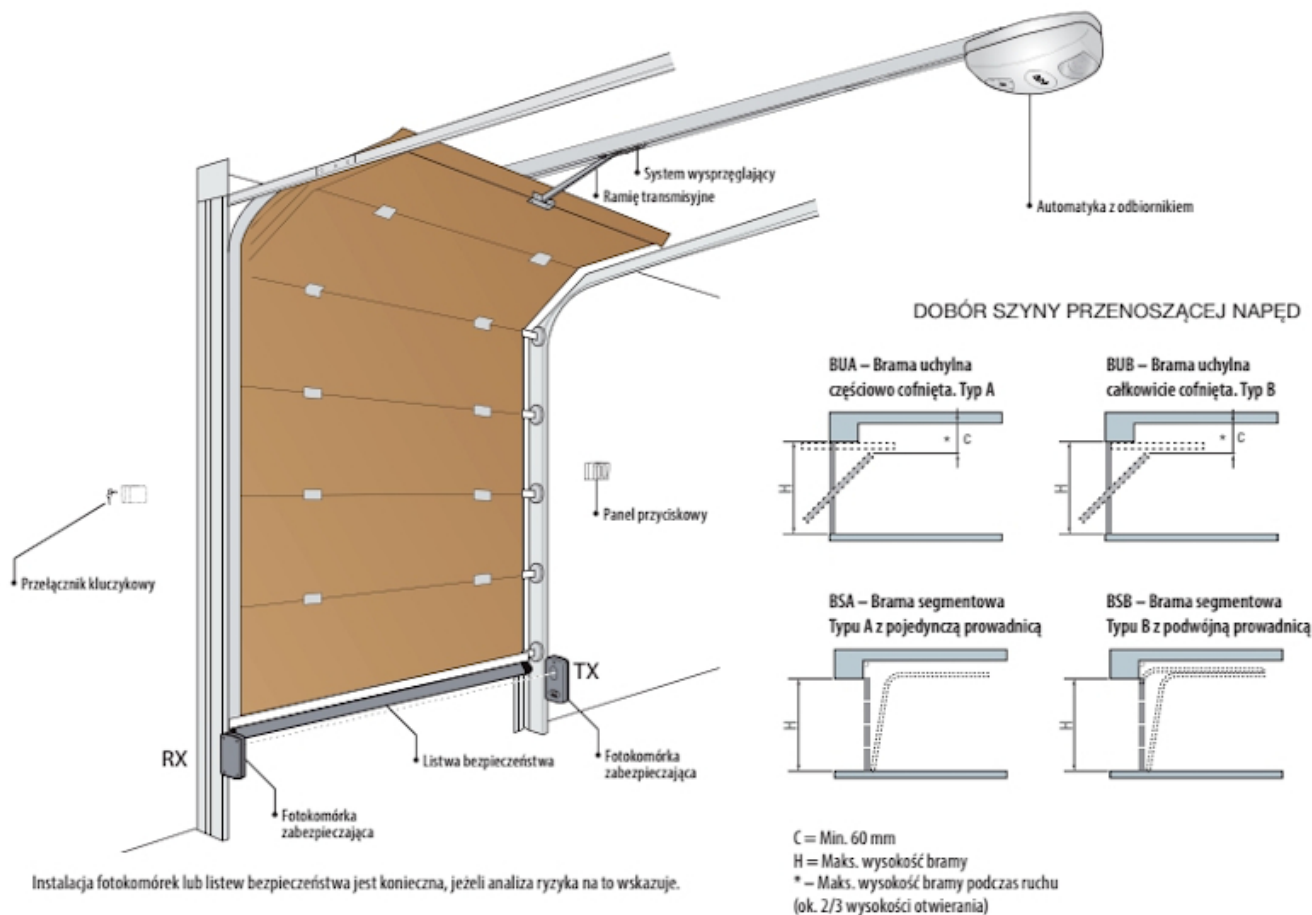

Zalecane konfiguracje są jedynie przykładami możliwych rozwiązań. By spełnić wymagania użytkowe i bezpieczeństwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie się z całością oferty CAME.

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45