Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-garazowych-came-ver10dms-atomo-p-12.html



ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME VER10DMS ATOMO

DOSTĘPNOŚĆ	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik
NUMER KATALOGOWY	**VER10DMS ATOMO**
KOD PRODUCENTA	**VER10DMS ATOMO**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**NIE**
POWIERZCHNIA BRAMY	**POWYŻEJ 12 m2**
PRZENIESIENIE NAPĘDU	**ŁAŃCUCH, PASEK KEWLAROWY**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME VER10DMS ATOMO

Zestaw automatyki do bram garażowych o powierzchni bramy do 18 m²

Skład zestawu

- Siłownik 24V **CAME VER10DMS 801MV-0010**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Paragon/Faktura VAT
- Karta gwarancyjna

Szyny znajdziesz tutaj: SZYNY CAME VER

Automatyka gotowa w 2 minuty
Dzięki systemowi VER automatyzacja bramy garażowej stała się bardzo prosta. Wystarczy połączyć szynę przenoszącą napęd z siłownikiem i automat jest gotowy do instalacji. VER jest szybki w montażu i nie wymaga modyfikowania bramy, ponieważ montujemy go do nadproża i sufitu w połowie szerokości bramy. Wszystkie siłowniki serii VER są zasilane 24V napięciem co czyni je nie tylko tanimi, ale i bardzo bezpiecznymi

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny 130W. Posiada możliwość zasilania awaryjnego, wbudowaną płytę sterującą z jednokanałowym dekoderem radiowym, funkcją stop, system wykrywania przeszkód oraz enkoder stale monitorujący ruch bramy.


Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
*:
1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME
3:

DANE TECHNICZNE


Zakres zastosowania				
Typ	**VER06DES**	**VER08DES**	**VER10DMS**	**VER13DMS**
Maks. powierzchnia bramy (m2)	9	12	18	21
Maks. wysokość dla bram uchylnych z przeciwwagą (m)	2,4		2,4	
Maks. wysokość dla bram uchylnych sprężynowych (m)	3,25		3,25	
Maks. wysokość dla bram segmentowych (m)	3,2		3,2	
Dane techniczne				
Typ	**VER06DES**	**VER08DES**	**VER10DMS**	**VER13DMS**
Stopień ochrony (IP)	20		40	
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230 AC		230 AC	
Zasilanie silnika (V)	24 DC		24 DC	
Pobór mocy w trybie gotowości (W)	4,5	6,5	5	7
Maks. moc akcesoriów (W)	20		0,5	
Maks. moc (W)	90	150	40	
Prędkość ruchu (m/min)	6,5	8	180	280
Siła ciągu (N)	600	800	7	
Poziom ciśnienia akustycznego LpA (dBA)	≤ 70			
Cykli/godzinę	10			
Temperatura robocza (°C)	od -20 do +55			
Temperatura przechowywania (°C)*	-20 ÷ +70			


Klasa urządzenia			II	
Masa (kg)	4,9	5,1	5,7	5,8

RYSUNEK

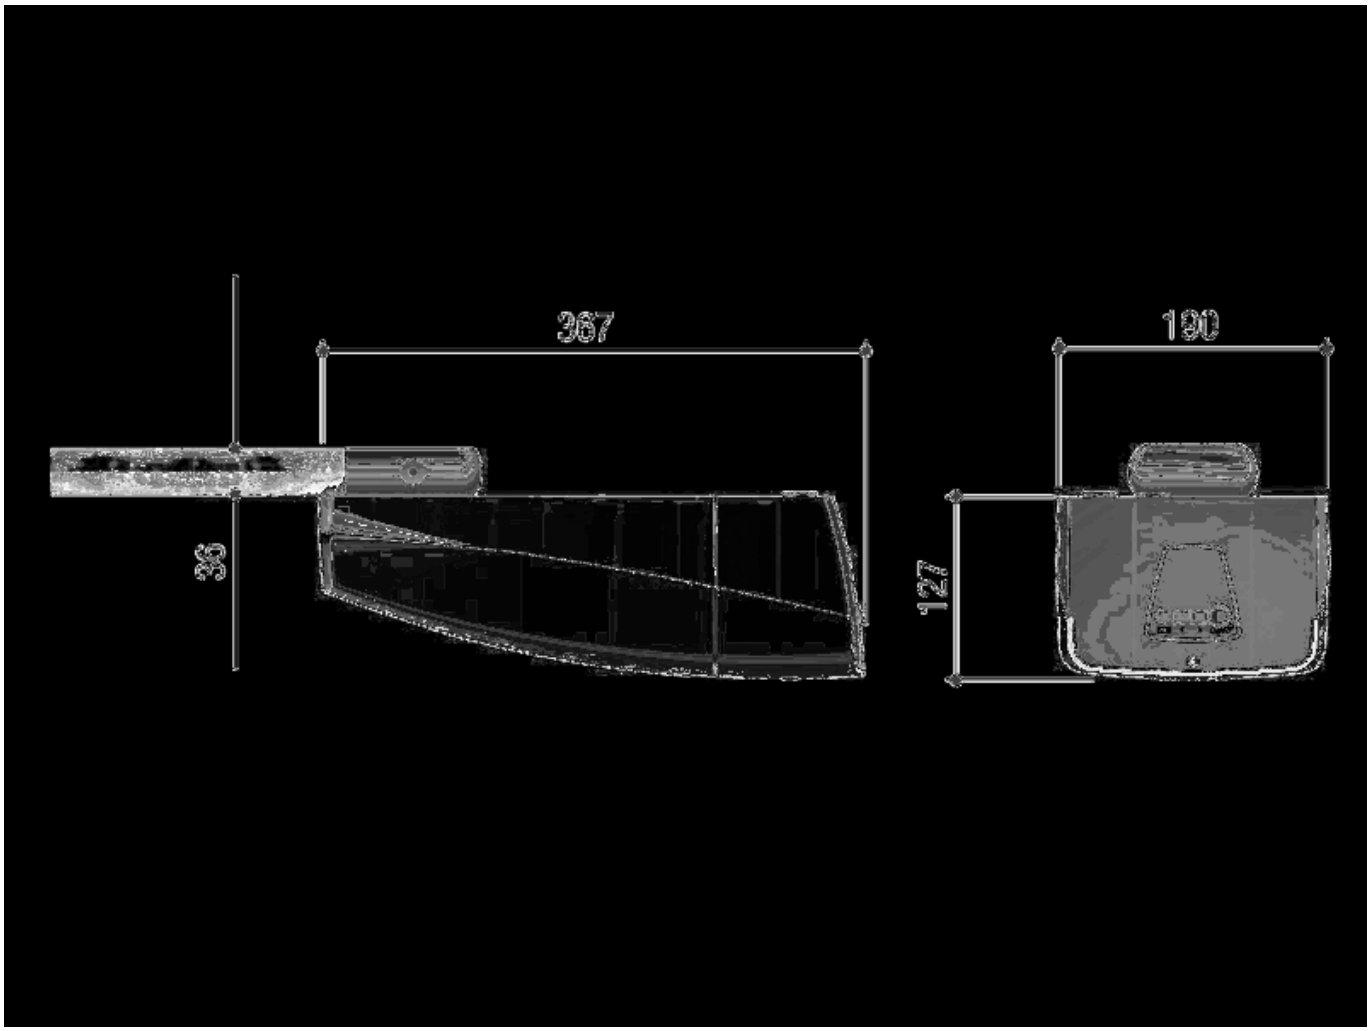

SCHEMAT INSTALACJI

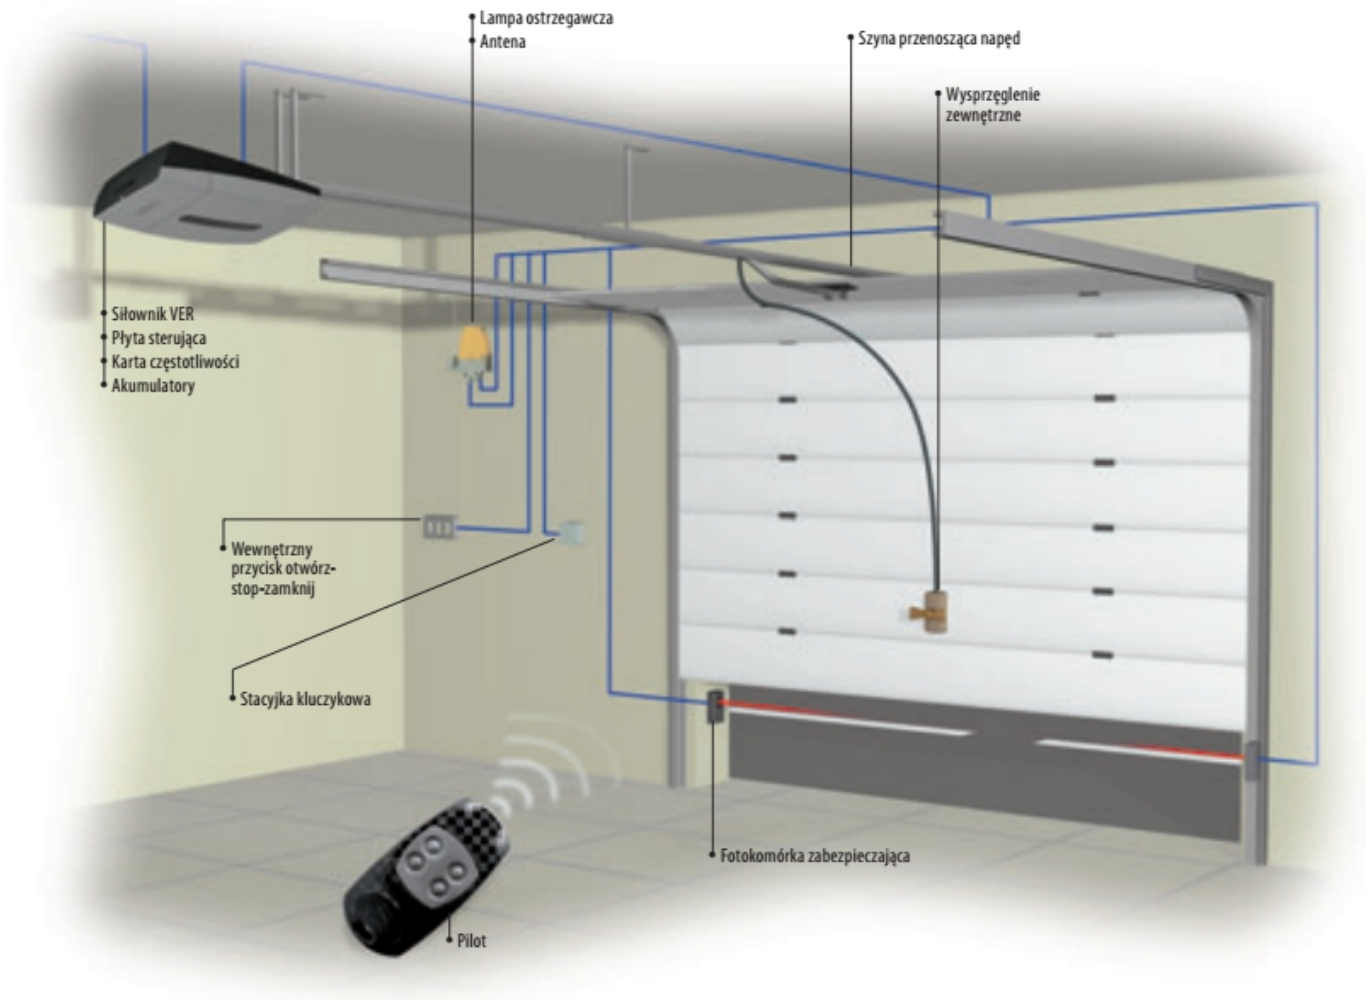
Lampa ostrzegawcza
Antena
Szyna przenosząca napęd
Wysprzęglenie zewnętrzne
Siłownik VER
Płyta sterująca
Karta częstotliwości
Akumulatory
Wewnętrzny przycisk otwórz-stop-zamknij
Stacyjka kluczykowa
Fotokomórka zabezpieczająca
Pilot

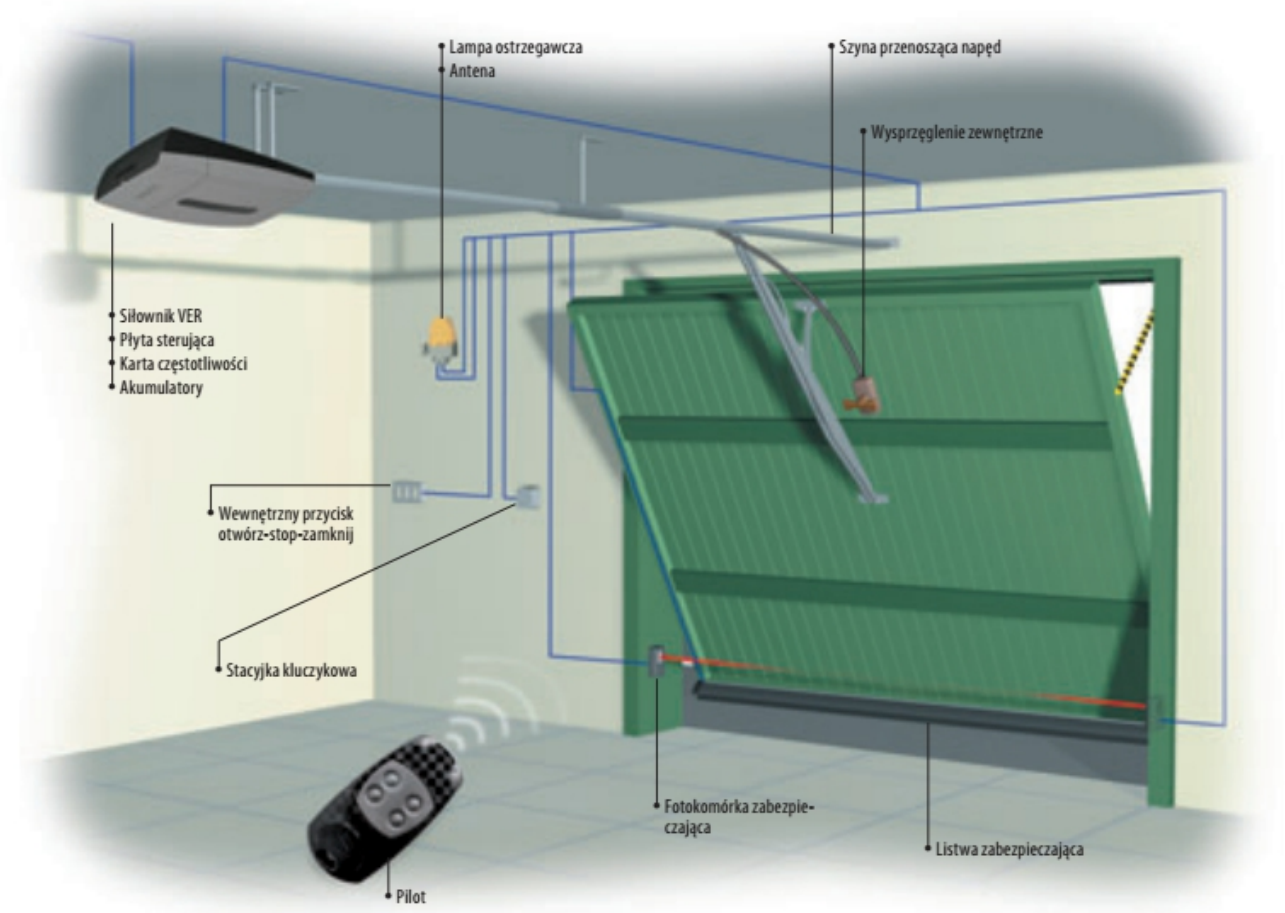

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44