

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-garazowych-came-ver10dms-p-7905.html>



## ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME VER10DMS

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cena                         | <b>929,52 zł</b>                                    |
| DOSTĘPNOŚĆ                   | <b>Zapytaj o dostępność !</b>                       |
| CZAS WYSYŁKI                 | <b>Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44</b> |
| NUMER KATALOGOWY             | <b>(7905)</b>                                       |
| KOD PRODUCENTA               | <b>VER10DMS</b>                                     |
| Producent                    | <b>CAME</b>                                         |
| PRODUCENT                    | <b>CAME</b>                                         |
| ZASILANIE SILNIKA            | <b>24V</b>                                          |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA          | <b>NORMALNA</b>                                     |
| WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | <b>NIE</b>                                          |
| POWIERZCHNIA BRAMY           | <b>POWYŻEJ 12 m2</b>                                |
| PRZENIESIENIE NAPEŁDU        | <b>ŁAŃCUCH, PASEK KEWLAROWY</b>                     |
| ENKODER                      | <b>TAK</b>                                          |

### OPIS PRODUKTU

#### ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME VER10DMS

Zestaw automatyki do bram garażowych o powierzchni bramy do 18 m<sup>2</sup>

#### Skład zestawu

- Siłownik 24V **CAME VER10DMS 801MV-0010**
- Karta częstotliwości **CAME AF43SP**
- Pilot 2-kanalowy **CAME SPACE SP2**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Paragon/Faktura VAT
- Karta gwarancyjna

Szyny znajdziesz tutaj: [SZYNY CAME VER](#)

**ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA**

**W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI**

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S**



### Automatyka gotowa w 2 minuty

Dzięki systemowi VER automatyzacja bramy garażowej stała się bardzo prosta. Wystarczy połączyć szynę przenoszącą napęd z siłownikiem i automat jest gotowy do instalacji. VER jest szybki w montażu i nie wymaga modyfikowania bramy, ponieważ montujemy go do nadproża i sufitu w połowie szerokości bramy. Wszystkie siłowniki serii VER są zasilane 24V napięciem co czyni je nie tylko tanimi, ale i bardzo bezpiecznymi

**Samoblokujący siłownik elektromechaniczny 130W.** Posiada możliwość zasilania awaryjnego, wbudowaną płytę sterującą z jednokanałowym dekoderym radiowym, funkcją stop, system wykrywania przeszkód oraz enkoder stale monitorujący ruch bramy.

## Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME aby dostosować zestaw do swoich potrzeb sprawdź PILOTY CAME

- \*:  
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**  
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:  
Produkt posiada dodatkowe opcje:

**PILOT SPACE:** 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł )

**LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU:** BRAK , KLED24 (+ 108,00 zł ), KWADRAT (+ 119,00 zł ), POMENA (+ 109,00 zł )


### DANE TECHNICZNE

| Zakres zastosowania                                 |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Typ                                                 | VER06DES | VER08DES | VER10DMS | VER13DMS |
| Maks. powierzchnia bramy (m2)                       | 9        | 12       | 18       | 21       |
| Maks. wysokość dla bram uchylnych z przeciwwagą (m) | 2,4      |          | 2,4      |          |
| Maks. wysokość dla bram uchylnych sprężynowych (m)  | 3,25     |          | 3,25     |          |
| Maks. wysokość dla bram segmentowych (m)            | 3,2      |          | 3,2      |          |
| Dane techniczne                                     |          |          |          |          |
| Typ                                                 | VER06DES | VER08DES | VER10DMS | VER13DMS |
| Stopień ochrony (IP)                                | 20       |          | 40       |          |
| Zasilanie (V - 50/60 Hz)                            | 230 AC   |          | 230 AC   |          |
| Zasilanie silnika (V)                               | 24 DC    |          | 24 DC    |          |
| Pobór mocy w trybie gotowości (W)                   | 4,5      | 6,5      | 5        | 7        |





|                                         |               |     |     |     |
|-----------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|
| Maks. moc akcesoriów (W)                | 20            |     | 0,5 |     |
| Maks. moc (W)                           | 90            | 150 | 40  |     |
| Prędkość ruchu (m/min)                  | 6,5           | 8   | 180 | 280 |
| Siła ciągu (N)                          | 600           | 800 | 7   |     |
| Poziom ciśnienia akustycznego LpA (dBA) | ≤ 70          |     |     |     |
| Cykli/godzinę                           | 10            |     |     |     |
| Temperatura robocza (°C)                | od -20 do +55 |     |     |     |
| Temperatura przechowywania (°C)*        | -20 + +70     |     |     |     |
| Klasa urządzenia                        | II            |     |     |     |
| Masa (kg)                               | 4,9           | 5,1 | 5,7 | 5,8 |

## RYSUNEK

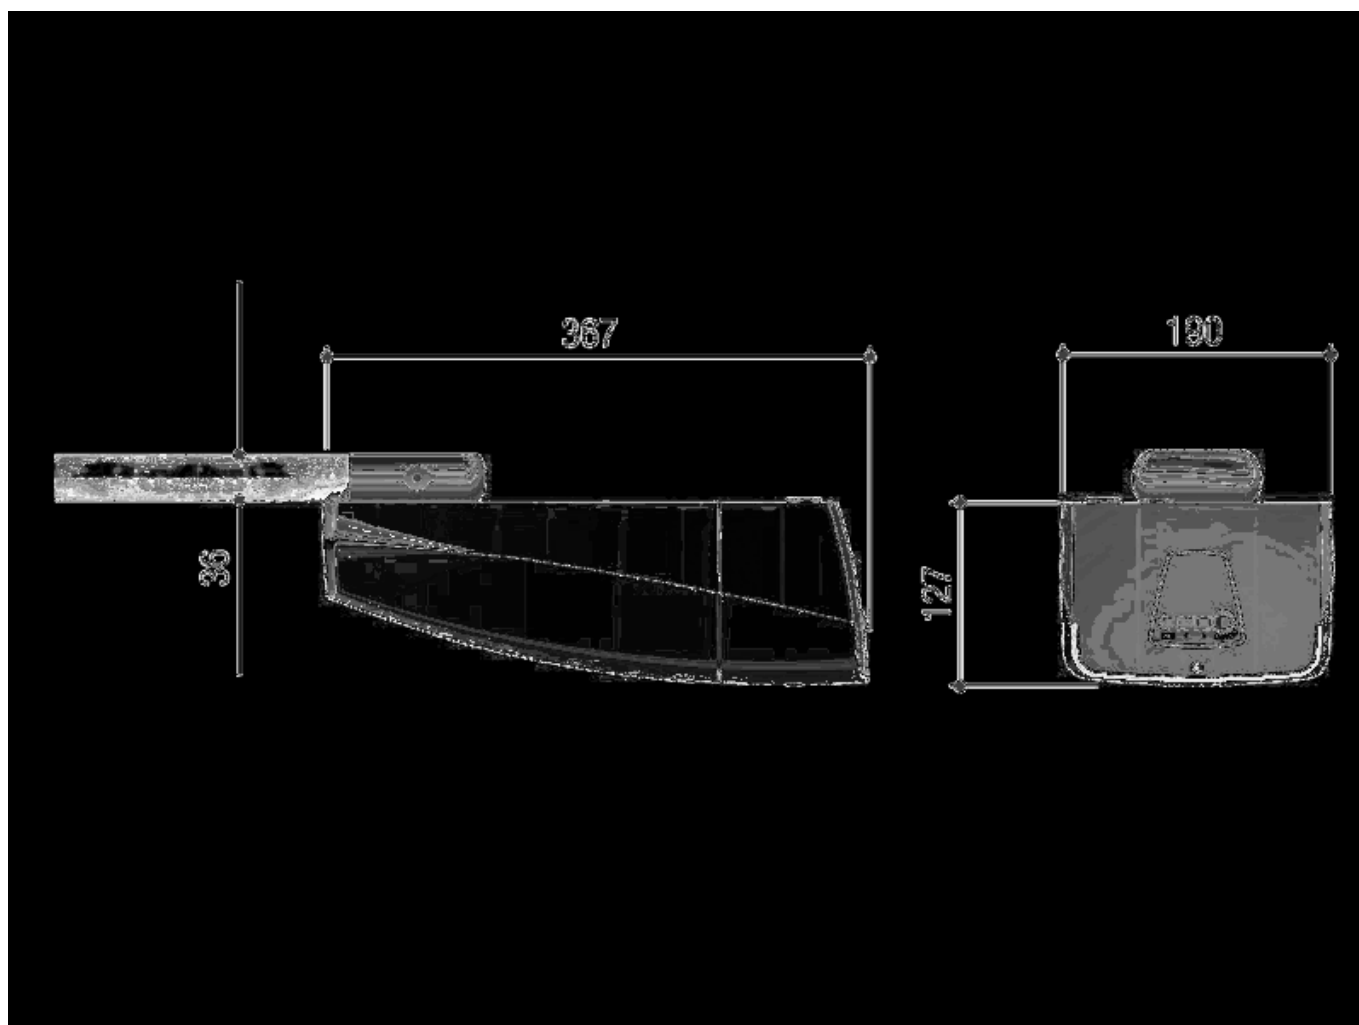

## SCHEMAT INSTALACJI

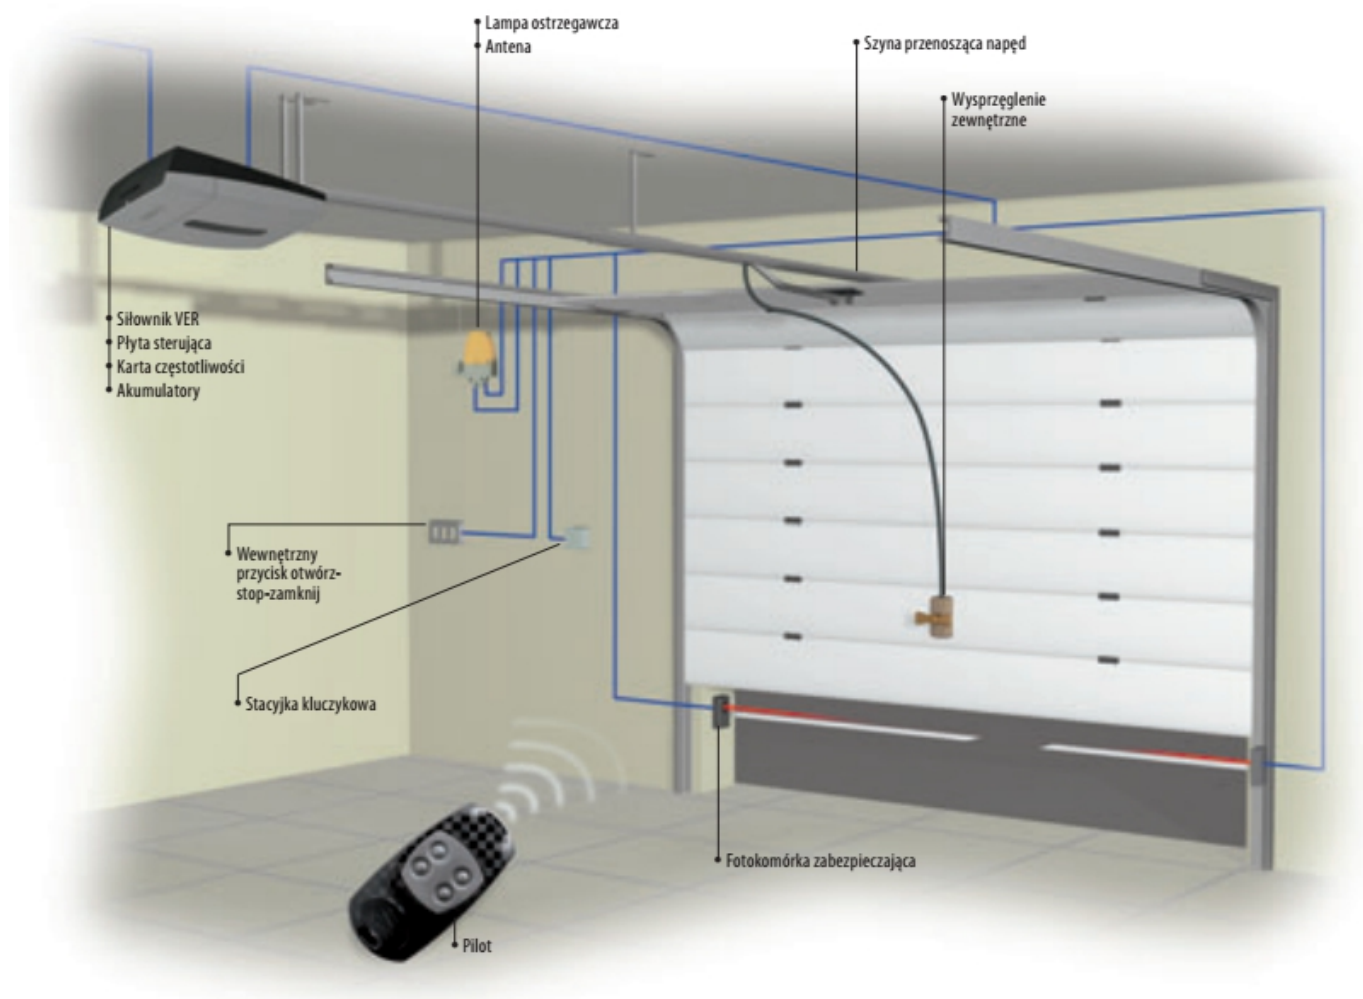

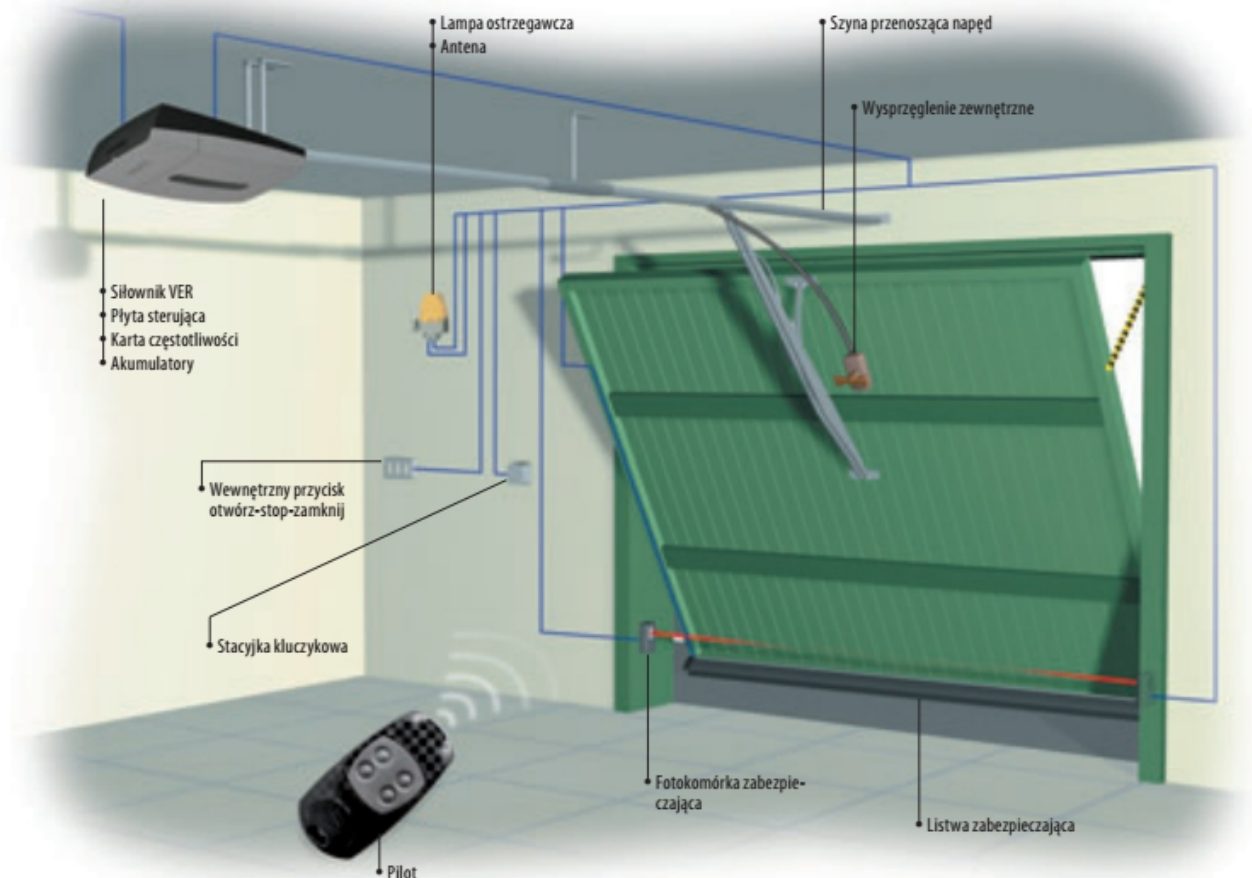

## MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

---

**tel. (22) 788 10 44**