



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 23:52

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-garazowych-came-ver13dms-atomo-p-6965.html>



ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME VER13DMS ATOMO

Cena	1 195,20 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	VER13DMS ATOMO
KOD PRODUCENTA	VER13DMS ATOMO
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	GARAŻOWA SEGMENTOWA, GARAŻOWA UCHYLNA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	NIE
POWIERZCHNIA BRAMY	POWYŻEJ 12 m2
PRZENIESIENIE NAPEŁDU	ŁAŃCUCH, PASEK KEWLAROWY

OPIS PRODUKTU

ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME VER13DMS ATOMO

Zestaw automatyki do bram garażowych o powierzchni bramy do 21 m²

Skład zestawu

- Silownik 24V **CAME VER13DMS 801MV-0020**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Paragon/Faktura VAT
- Karta gwarancyjna

Szyny znajdziesz tutaj: [SZYNY CAME VER](#)

Automatyka gotowa w 2 minuty

Dzięki systemowi VER automatyzacja bramy garażowej stała się bardzo prosta. Wystarczy połączyć szynę przenoszącą napęd



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

z siłownikiem i automat jest gotowy do instalacji. VER jest szybki w montażu i nie wymaga modyfikowania bramy, ponieważ montujemy go do nadproża i sufitu w połowie szerokości bramy. Wszystkie siłowniki serii VER są zasilane 24V napięciem co czyni je nie tylko tanimi, ale i bardzo bezpiecznymi

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny 130W. Posiada możliwość zasilania awaryjnego, wbudowaną płytę sterującą z jednokanałowym dekoderym radiowym, funkcją stop, system wykrywania przeszkód oraz enkoder stale monitorujący ruch bramy.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

sprawdź PILOTY CAME

*,

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE


Zakres zastosowania				
Typ	VER06DES	VER08DES	VER10DMS	VER13DMS
Maks. powierzchnia bramy (m2)	9	12	18	21
Maks. wysokość dla bram uchylnych z przeciwwagą (m)	2,4		2,4	
Maks. wysokość dla bram uchylnych sprężynowych (m)	3,25		3,25	
Maks. wysokość dla bram segmentowych (m)	3,2		3,2	
Dane techniczne				
Typ	VER06DES	VER08DES	VER10DMS	VER13DMS
Stopień ochrony (IP)	20		40	
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230 AC		230 AC	
Zasilanie silnika (V)	24 DC		24 DC	
Pobór mocy w trybie gotowości (W)	4,5	6,5	5	7
Maks. moc akcesoriów (W)	20		0,5	
Maks. moc (W)	90	150	40	
Prędkość ruchu (m/min)	6,5	8	180	280
Siła ciągu (N)	600	800	7	
Poziom ciśnienia akustycznego LpA (dBA)	≤ 70			

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Cykli/godzinę	10			
Temperatura robocza (°C)	od -20 do +55			
Temperatura przechowywania (°C)*	-20 + +70			
Klasa urządzenia	II			
Masa (kg)	4,9	5,1	5,7	5,8

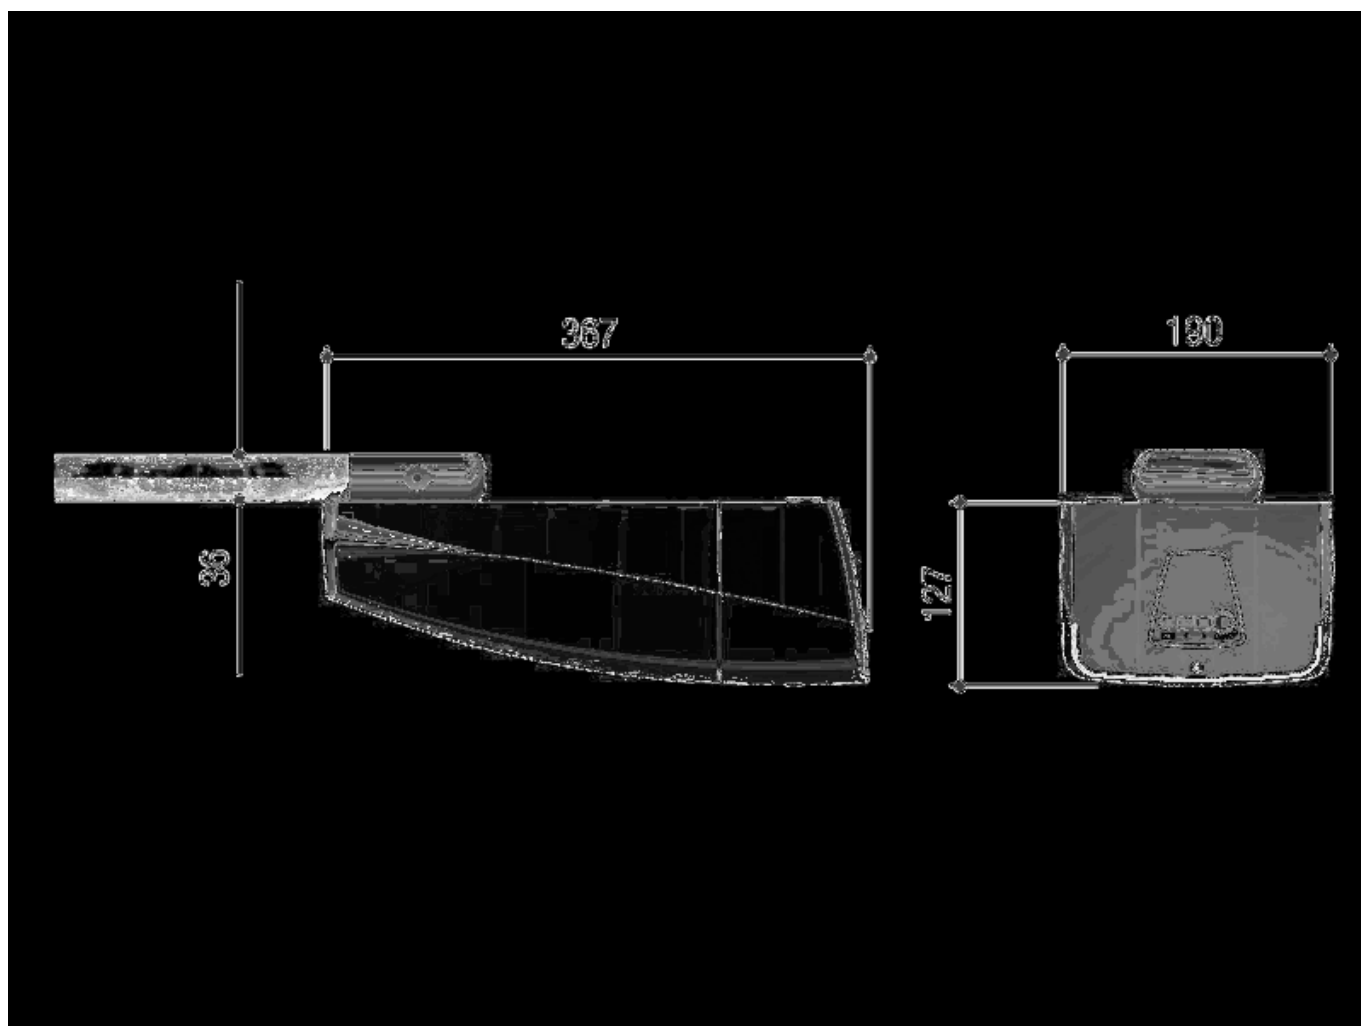
RYSUNEK**SCHEMAT INSTALACJI**




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

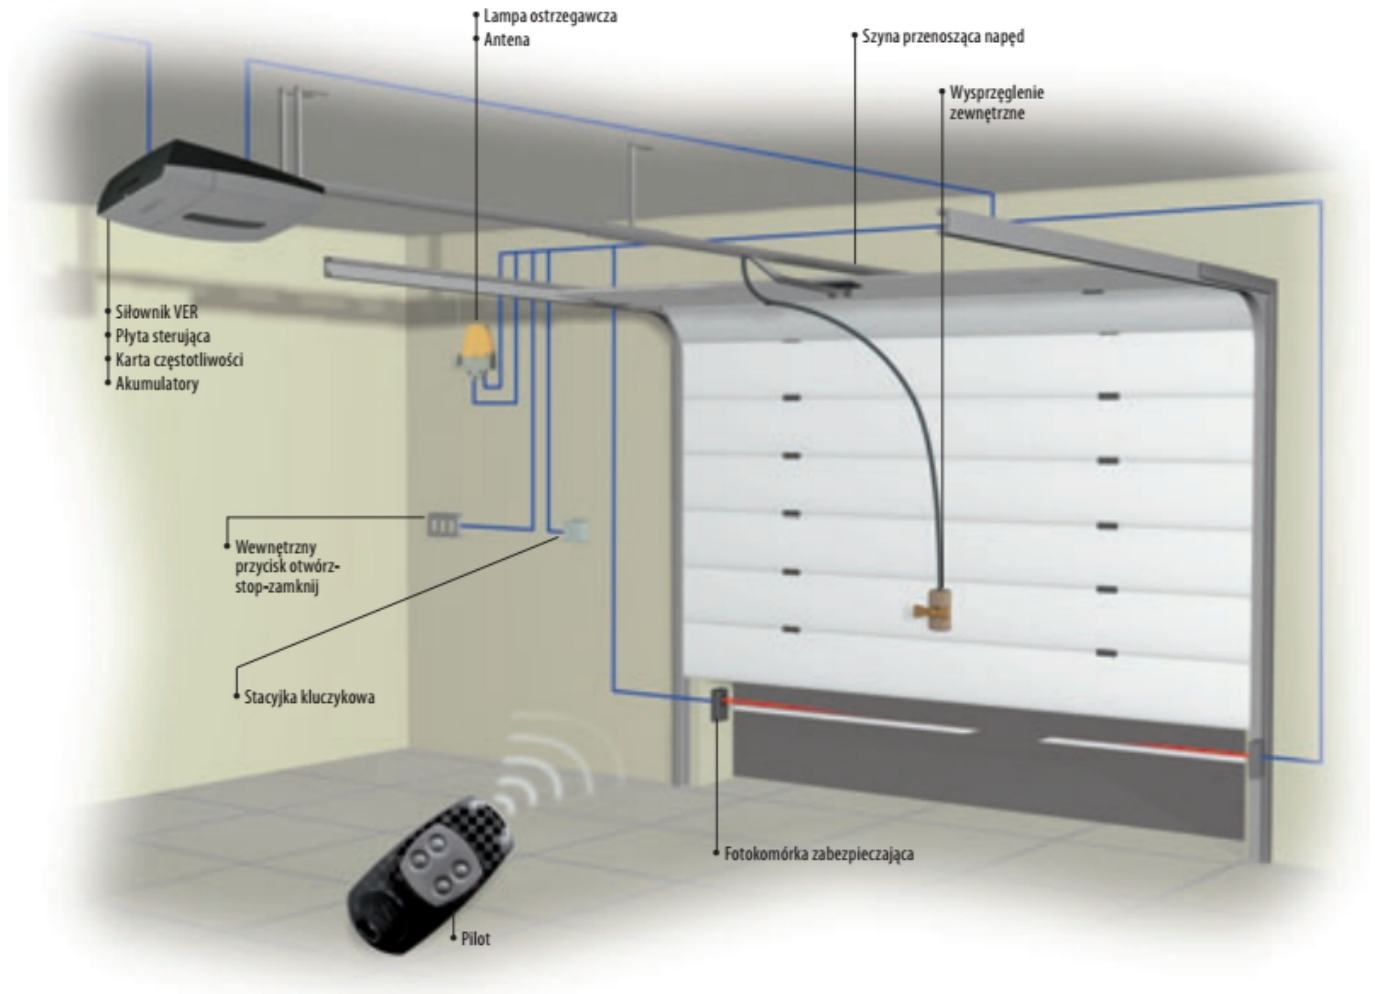

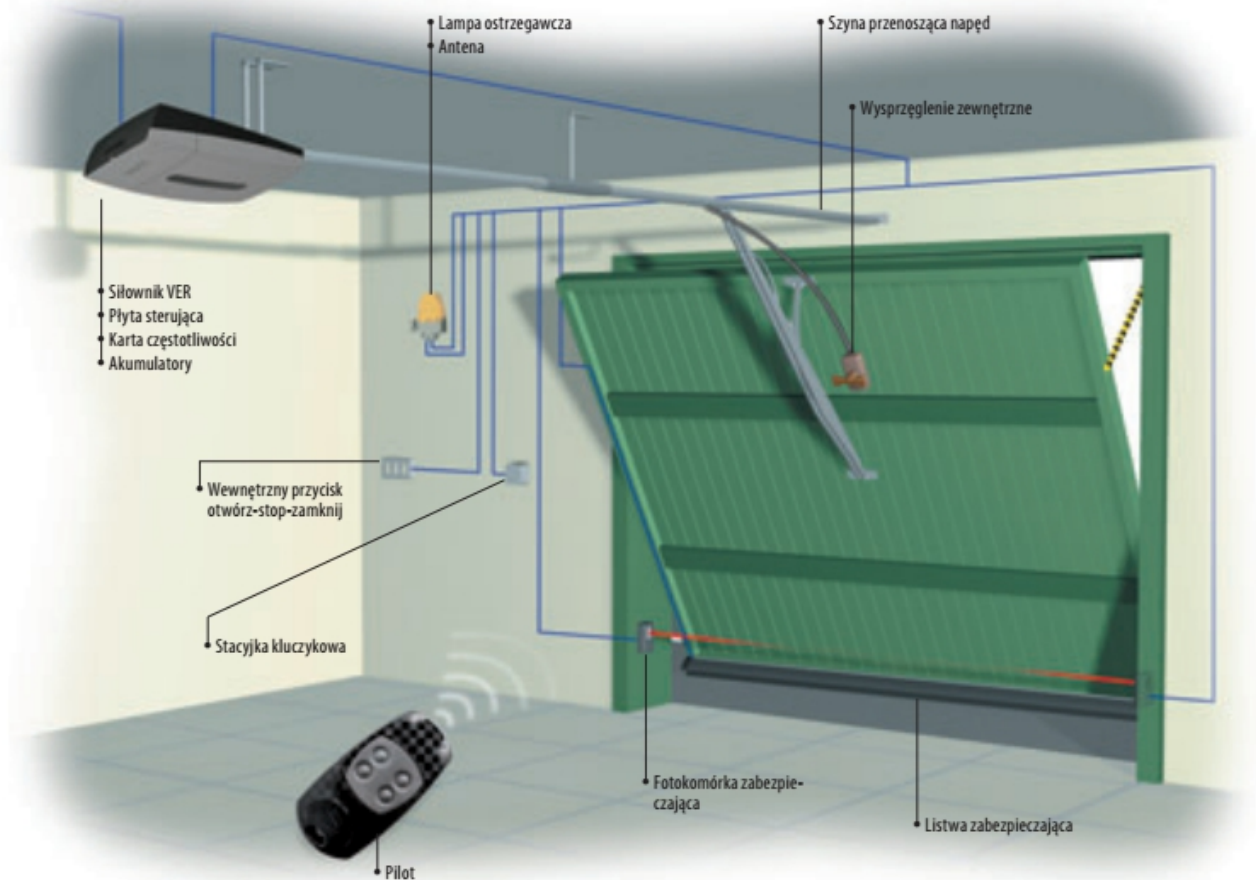

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

tel. (22) 243 02 45
