



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 20:11

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bkv-bkv20ags-2000kg-p-7402.html>



Zestaw napęd do bram przesuwnych CAME BKV BKV20AGS 2000kg

Cena	3 232,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ZESTAW BKV20AGS
KOD PRODUCENTA	ZESTAW BKV20AGS
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	36V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
WAGA BRAMY	2000 kg

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki CAME BKV BKV20AGS 2000kg

Skład zestawu

- Siłownik **CAME BKV20AGS 801MS-0310 - 1szt**
- **CAME DIR10** Fotokomórki **1komp**
- **CAME AF43S** Karta częstotliwości **1szt**
- **CAME AT04EV** Pilot **1szt**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon/faktura Vat

Idealne rozwiązanie dla bram przesuwnych użytkowanych intensywnie. Nowy napęd BKV przeznaczony jest do bram przesuwnych o wadze do 2500 kg, zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu. Solidny i wydajny BKV jest kompatybilny z CAME CONNECT. To pierwszy napęd wyposażony w Technologię ADAPTIVE TORQUE: zapewniającą płynność ruchu i stałą prędkość, dzięki specjalnemu systemowi wykrywania przeszkód w każdych warunkach pracy.

Wysokowydajny napęd z silnikiem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologią Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód, koło zębate - moduł 4. Przeznaczony do bram o wadze do 1500 kg i długości do 20 m.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**

sprawdź PILOTY CAME

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ			
Typ	BKV15AGS	BKV20AGS	BKV25AGS
	BKV15AGE	BKV20AGE	BKV25AGE
Maks. długość skrzydła		20 m	
Maks. waga skrzydła	1500 kg	2000 kg	2500 kg
Moduł koła zębatego		4	6

DANE TECHNICZNE			
Typ	BKV15AGS	BKV20AGS	BKV25AGS
	BKV15AGE	BKV20AGE	BKV25AGE
Stopień ochrony (IP)		IP44	
Zasilanie (V - 50/60 Hz)		230 V A.C.	
Zasilanie silnika (V)		36 V D.C.	
Zasilanie płyty sterującej		26 V D.C.	
Pobór mocy w trybie stand-by (W)		14 W	
Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1 (W)		0,8 W	
Maks. moc (W)	200 W	250 W	300 W
Temperatura robocza (°C)		-20°C min +55°C maks.	
	1 200 N	1 350 N	1 500 N

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Siła ciągu (N)

Cykl pracy

praca ciągła

Maks. prędkość ruchu (m/min)

12 m/min.

Poziom ciśnienia akustycznego

 ≤ 70 dB (A)

Klasa urządzenia

I

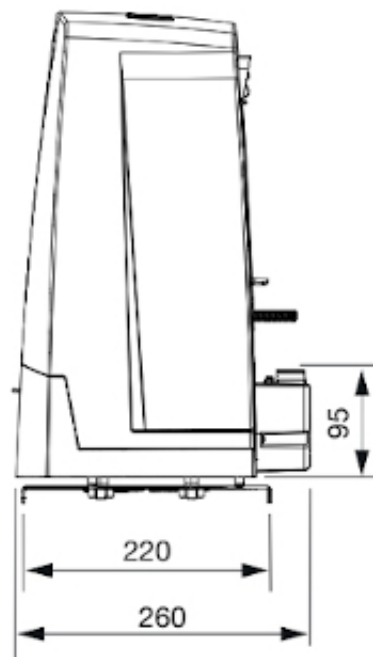
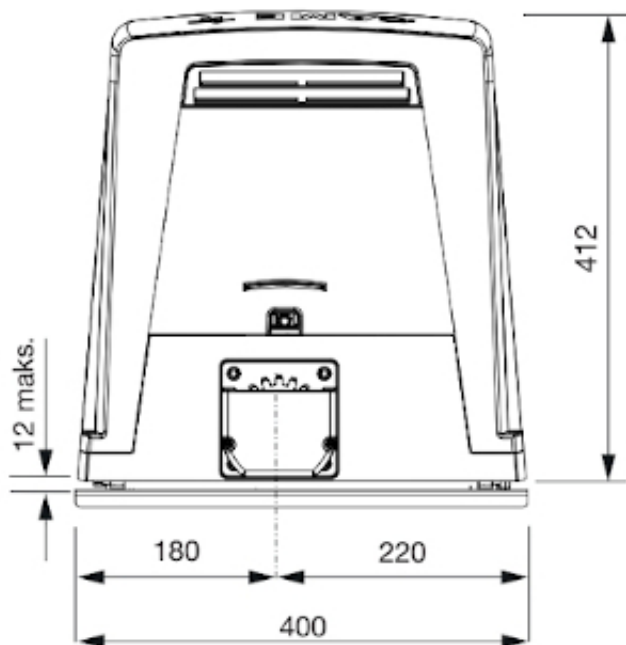
Czas pracy

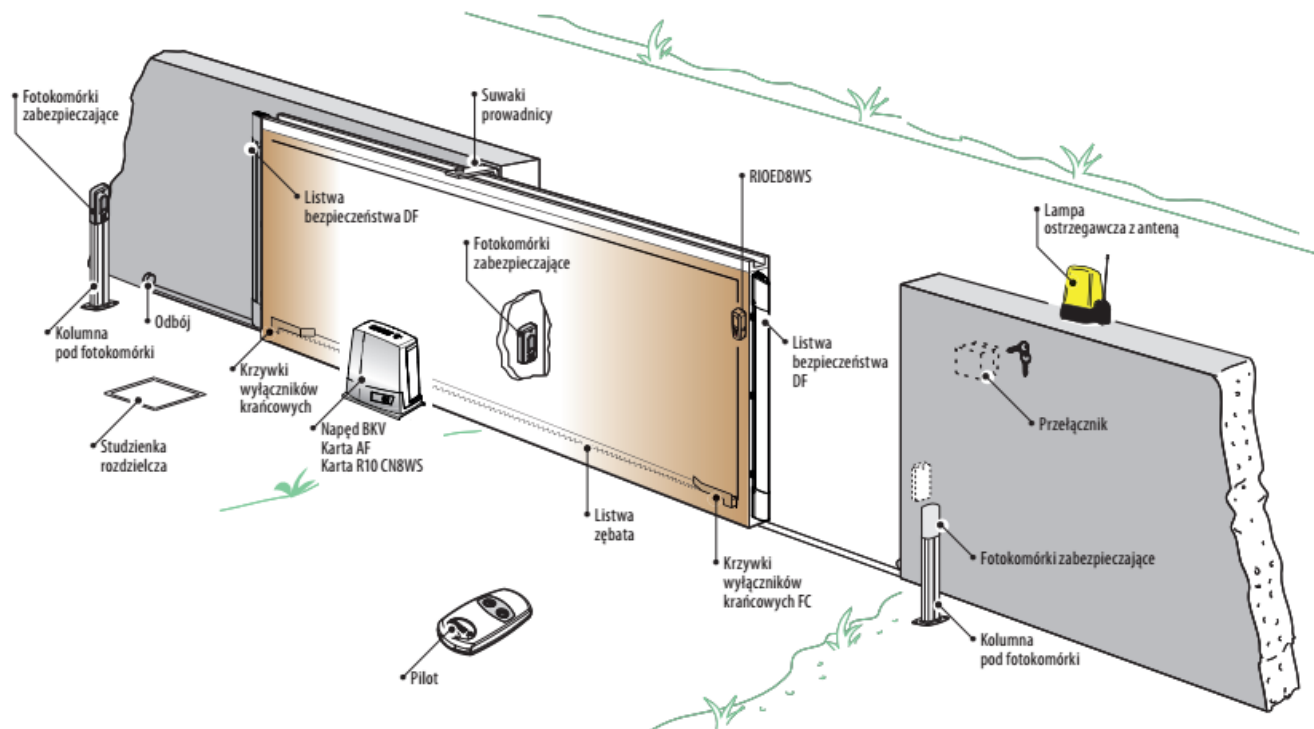
180 s

Ciężar

20 kg

21 kg

RYSUNEK**SCHEMAT INSTALACJI**



MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45