Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 00:31

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bkv-bkv20ags-2000kg-p-7900.html



Zestaw napęd do bram przesuwnych CAME BKV BKV20AGS 2000kg

Cena	**3 232,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**(7900)**
KOD PRODUCENTA	**ZESTAW BKV20AGS**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**36V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
WAGA BRAMY	**2000 kg**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki CAME BKV BKV20AGS 2000kg

Skład zestawu

- Siłownik **CAME BKV20AGS 801MS-0310 - 1szt**
- **CAME DIR10** Fotokomórki **1komp**
- **CAME AF43SP** Karta częstotliwości **1szt**
- **CAME SP2** Pilot **1szt**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon/faktura Vat

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2** + **RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN** + **RADIOODBIORNIK AF43S**

Idealne rozwiązanie dla bram przesuwnych użytkowanych intensywnie. Nowy napęd BKV przeznaczony jest do bram przesuwnych o wadze do 2500 kg, zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu. Solidny i wydajny BKV jest kompatybilny z CAME CONNECT. To pierwszy napęd wyposażony w Technologię ADAPTIVE TORQUE: zapewniającą płynność ruchu i stałą prędkość, dzięki specjalnemu systemowi wykrywania przeszkód w każdych warunkach pracy.

Wysokowydajny napęd z silnikiem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód,

koło zębate - moduł 4. Przeznaczony do bram o wadze do 1500 kg i długości do 20 m.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

*:

1:

2:

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED24 (+ 108,00 zł), KWADRAT (+ 119,00 zł), POMENA (+ 109,00 zł)
LISTWA ZĘBATA DO ZESTAWU: BRAK , metal 4 m (+ 124,00 zł), metal 5 m (+ 155,00 zł), nylon 4 m (+ 148,00 zł), nylon 5 m (+ 185,00 zł)


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ			
Typ	**BKV15AGS** **BKV15AGE**	**BKV20AGS** **BKV20AGE**	**BKV25AGS** **BKV25AGE**
Maks. długość skrzydła		20 m	
Maks. waga skrzydła	1500 kg	2000 kg	2500 kg
Moduł koła zębatego	4		6


DANE TECHNICZNE			
Typ	**BKV15AGS** **BKV15AGE**	**BKV20AGS** **BKV20AGE**	**BKV25AGS** **BKV25AGE**
Stopień ochrony (IP)		IP44	
Zasilanie (V - 50/60 Hz)		230 V A.C.	
Zasilanie silnika (V)		36 V D.C.	
Zasilanie płyty sterującej		26 V D.C.	

Pobór mocy w trybie stand-by (W)		14 W	
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1 (W)		0,8 W	
Maks. moc (W)	200 W	250 W	300 W
Temperatura robocza (°C)		-20°C min +55°C maks.	
Siła ciągu (N)	1 200 N	1 350 N	1 500 N
Cykl pracy		praca ciągła	
Maks. prędkość ruchu (m/min)		12 m/min.	
Poziom ciśnienia akustycznego		≤ 70 dB (A)	
Klasa urządzenia		I	
Czas pracy		180 s	
Ciężar	20 kg		21 kg

RYSUNEK

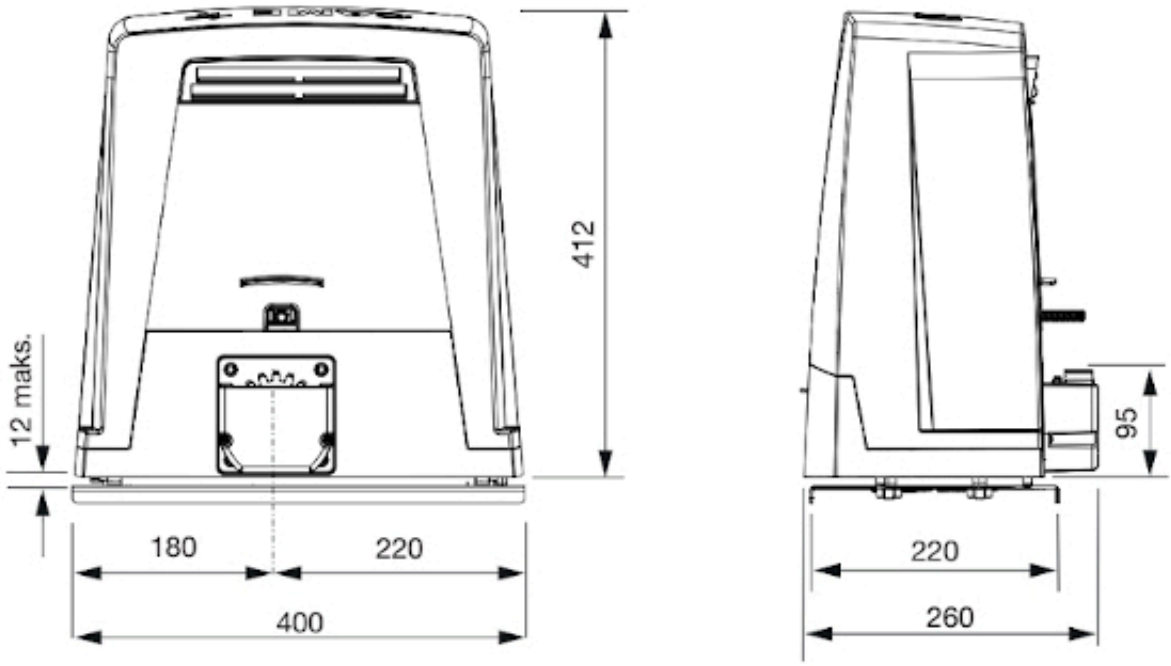

SCHEMAT INSTALACJI

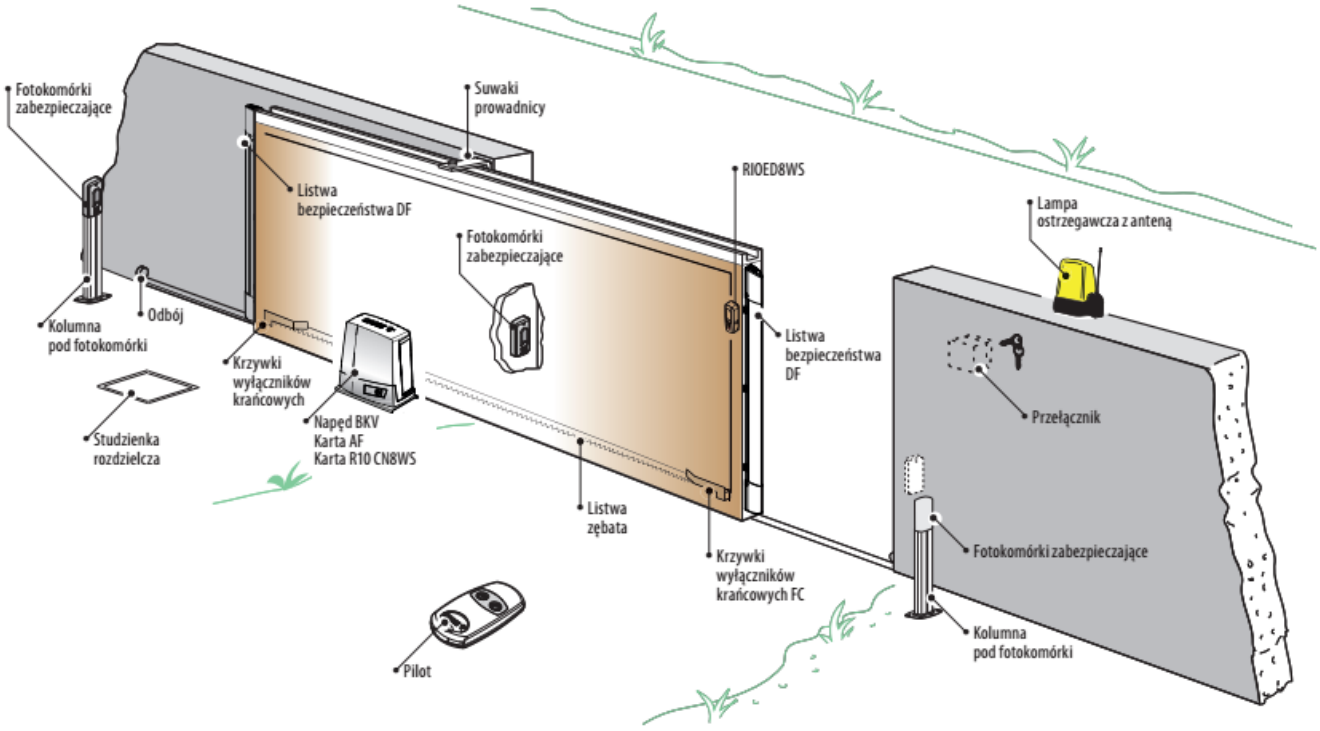

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44