Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:59

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bx-plus-atomo1-p-3.html



Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BX PLUS ATOMO1

DOSTĘPNOŚĆ	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik
NUMER KATALOGOWY	**BX PLUS ATOMO**
KOD PRODUCENTA	**BX PLUS ATOMO**
Producent	**CAME**
TEST	
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
WAGA BRAMY	**400 kg**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram przesuwnych CAME BX PLUS

Skład zestawu

- Siłownik **BX** 400 kg z centralą ZBX7N **BX704AGS CAME - 1SZT**
- Wbudowany **enkoder**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43SP - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Napęd do bram przesuwnych do użytku rezydencyjnego. Z wbudowaną centralą.

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 400kg

Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcje zwiększające kontrolę nad bramą i optymalizujące jej pracę:

- Częściowe otwarcie dla ruchu pieszego
- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania

- Amperometryczne wykrywanie przeszkód
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy - komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Możliwość pracy równoległej dwóch siłowników

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

*:

1:

2:

3:


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA			
Typ	**BX704AGS**	**BX708AGS**	**BX608AGS**
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej		4 m	
Maks. waga skrzydła (kg)	400 kg		600 kg


DANE TECHNICZNE			
Typ	**BX704AGS**	**BX708AGS**	**BX608AGS**
Stopień ochrony (IP)		IP44	
Zasilanie (V – 50/60 Hz)		230V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika (V)		230V 50/60 Hz	
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	2,6 W	2,4 W	4,5 W
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1 (W)	0,5 W		0,8 W
Maks. moc (W)	420 W	530 W	560 W
Siła ciągu (N)	300 N		800 N
Maks. prędkość ruchu (m/min)	10 m/min.		10,5 m/min
Cykl pracy		30,00%	
Temperatura robocza (°C)		-20°C – +55°C	

Kondensator	12 µF	20 µF
Klasa urządzenia		I
Zabezpieczenie termiczne silnika		150°C
Ciężar		15 kg

RYSUNEK

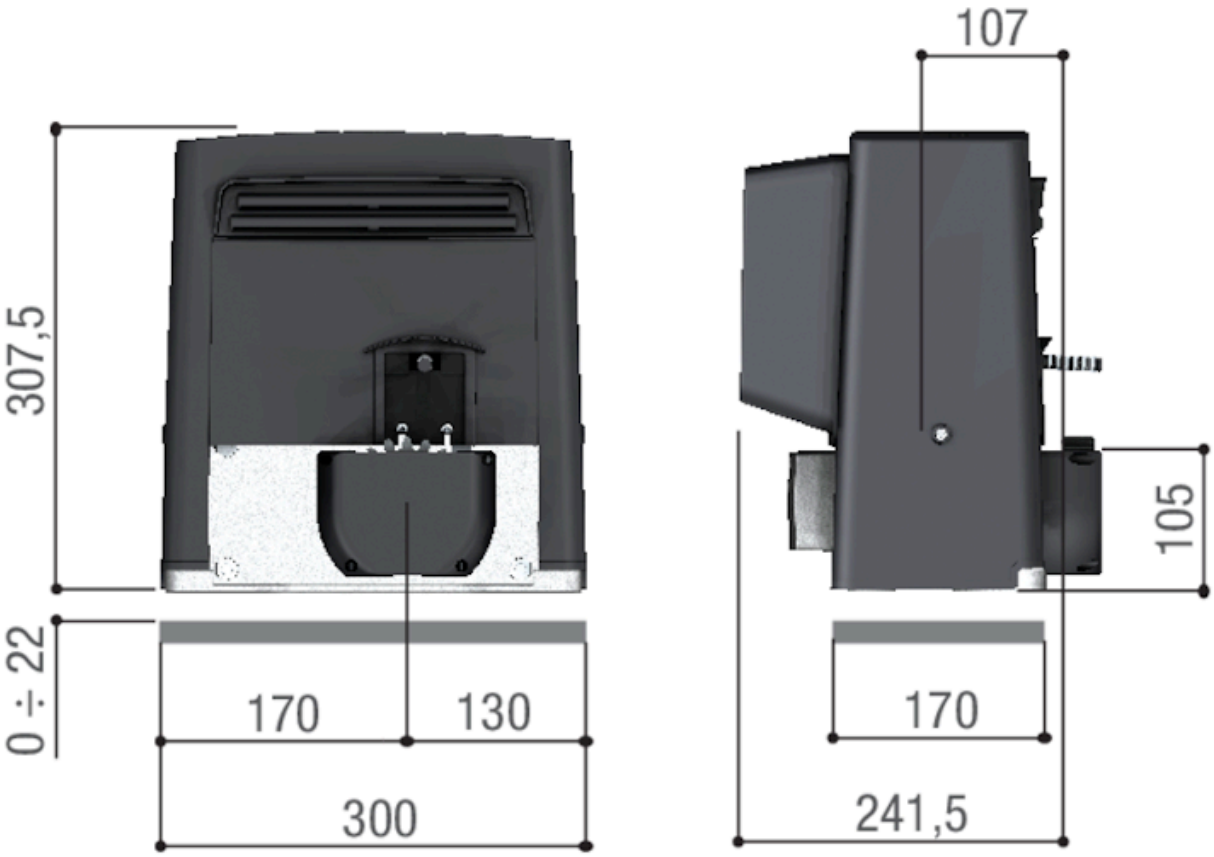

SCHEMAT INSTALACJI

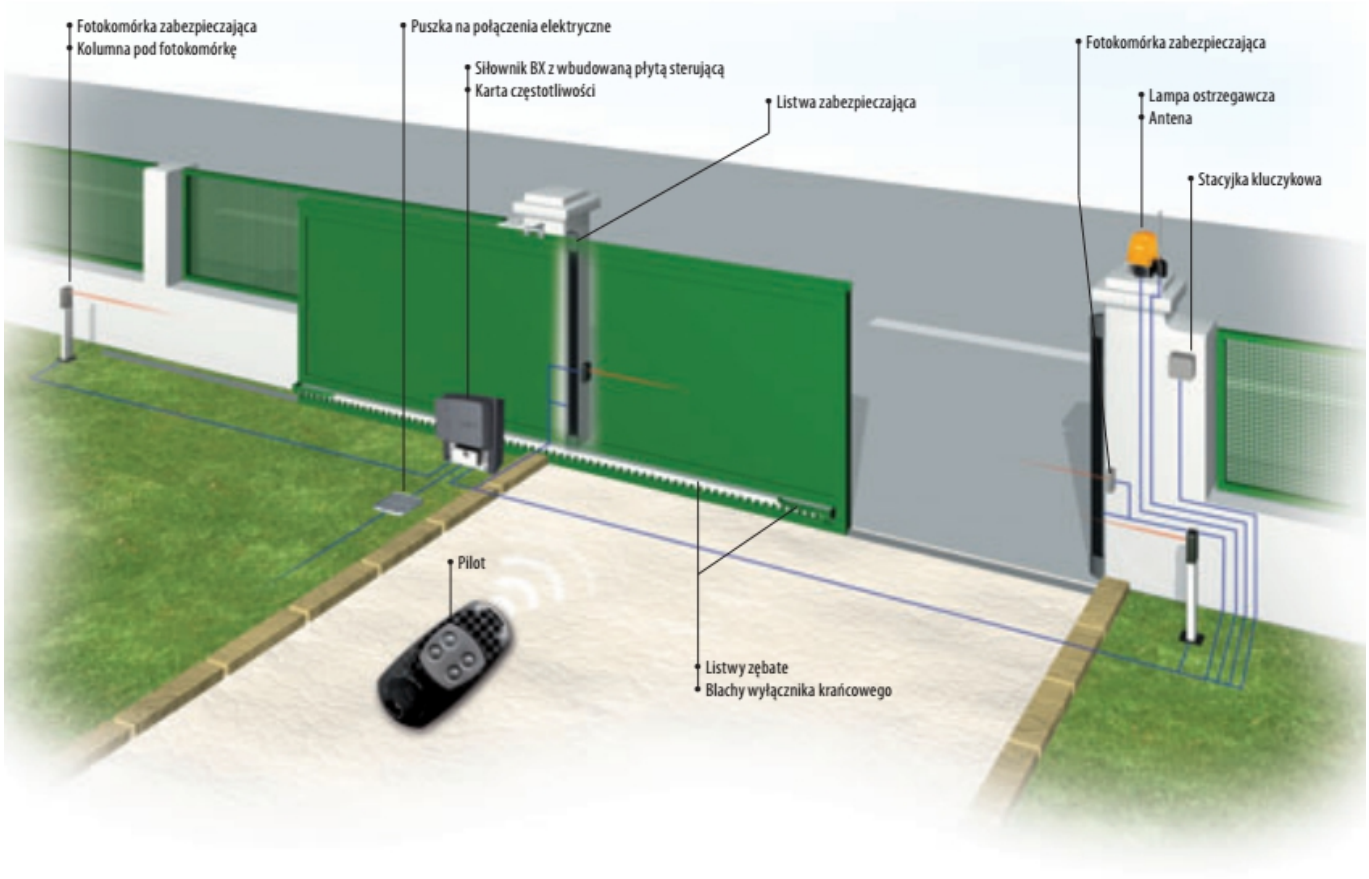

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44