



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 07:46

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bx-plus-space-p-7021.html>



Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BX PLUS SPACE

Cena **1 594,08 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **DOSTĘPNY**

CZAS WYSYŁKI **3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **BX PLUS BX704AGS**

KOD PRODUCENTA **BX PLUS BX704AGS**

Producent **CAME**

RODZAJ BRAMY **PRZESUWNA**

PRODUCENT **CAME**

KOMPLETACJA **ZESTAW**

ZASILANIE SILNIKA **230V**

PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA **NORMALNA**

ENKODER **NIE**

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY **MECHANICZNY**

WAGA BRAMY **400 kg**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram przesuwnych CAME BX PLUS SPACE

Skład zestawu

- Siłownik **BX** 400 kg z centralą ZBX7N **BX704AGS CAME - 1SZT**
- Wbudowany **enkoder**
- Pilot 2-kanalowy **CAME SPACE - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43SP - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Napęd do bram przesuwnych do użytku rezydencyjnego. Z wbudowaną centralą.

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 400kg

Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcje zwiększające kontrolę nad bramą i optymalizujące jej pracę:

- Częściowe otwarcie dla ruchu pieszego

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Amperometryczne wykrywanie przeszkód
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy - komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Możliwość pracy równoległej dwóch siłowników

Istnieje możliwość wymiany sterowania radiowego SPACE na sterowanie radiowe ATOMO (pilota ATOMO + karta częstotliwości AF43S) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawów.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME 
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA			
Typ	BX704AGS	BX708AGS	BX608AGS
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej	4 m		

Maks. waga skrzydła (kg)	400 kg	600 kg
--------------------------	--------	--------

DANE TECHNICZNE			
Typ	BX704AGS	BX708AGS	BX608AGS
Stopień ochrony (IP)	IP44		

Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230V 50/60 Hz		
--------------------------	---------------	--	--

Zasilanie silnika (V)	230V 50/60 Hz		
-----------------------	---------------	--	--

Pobór mocy w trybie stand-by (W)	2,6 W	2,4 W	4,5 W
----------------------------------	-------	-------	-------


Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1 (W)	0,5 W	0,8 W
---	-------	-------

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Maks. moc (W)	420 W	530 W	560 W
Sila ciagu (N)	300 N	800 N	
Maks. prędkość ruchu (m/min)	10 m/min.	10,5 m/min	
Cykl pracy	30,00%		
Temperatura robocza (°C)	-20°C - +55°C		
Kondensator	12 µF	20 µF	
Klasa urządzenia	I		
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C		
Ciężar	15 kg		

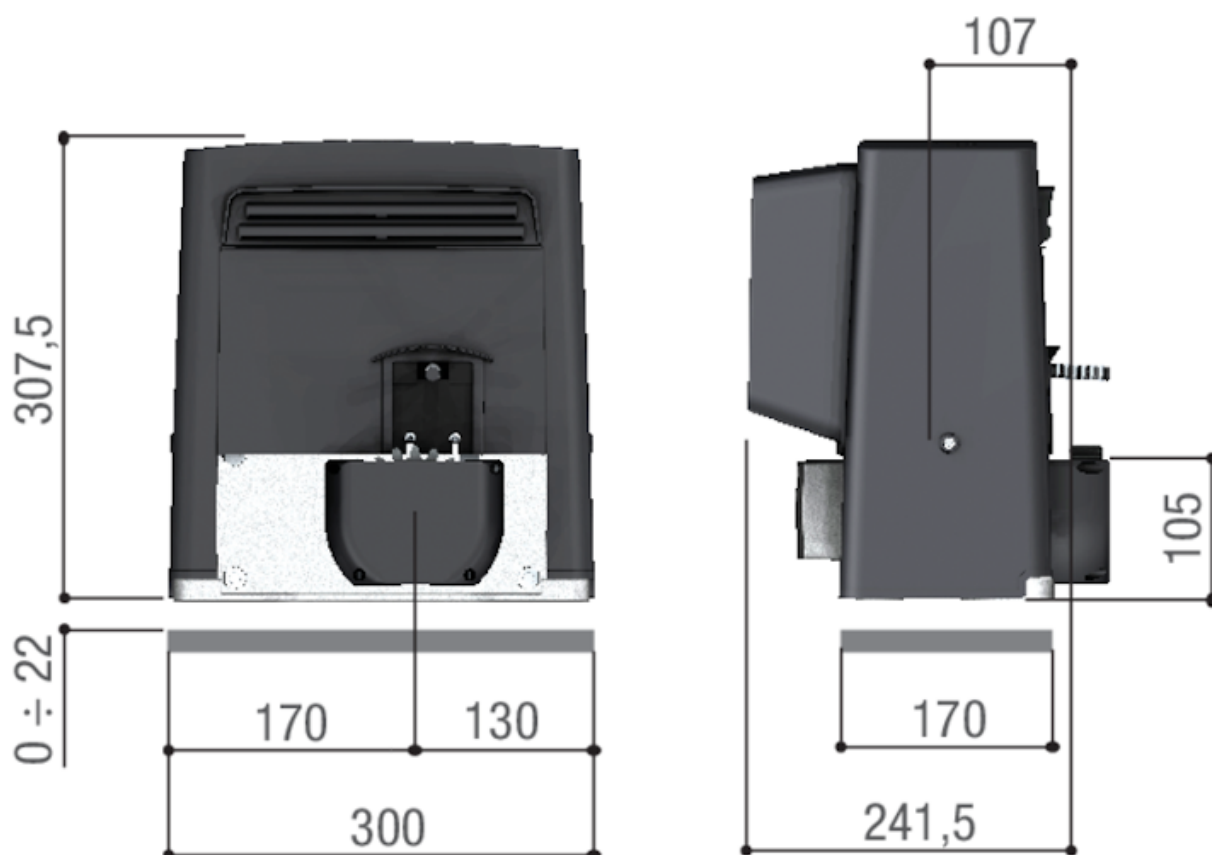RYSUNEK




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

SCHEMAT INSTALACJI

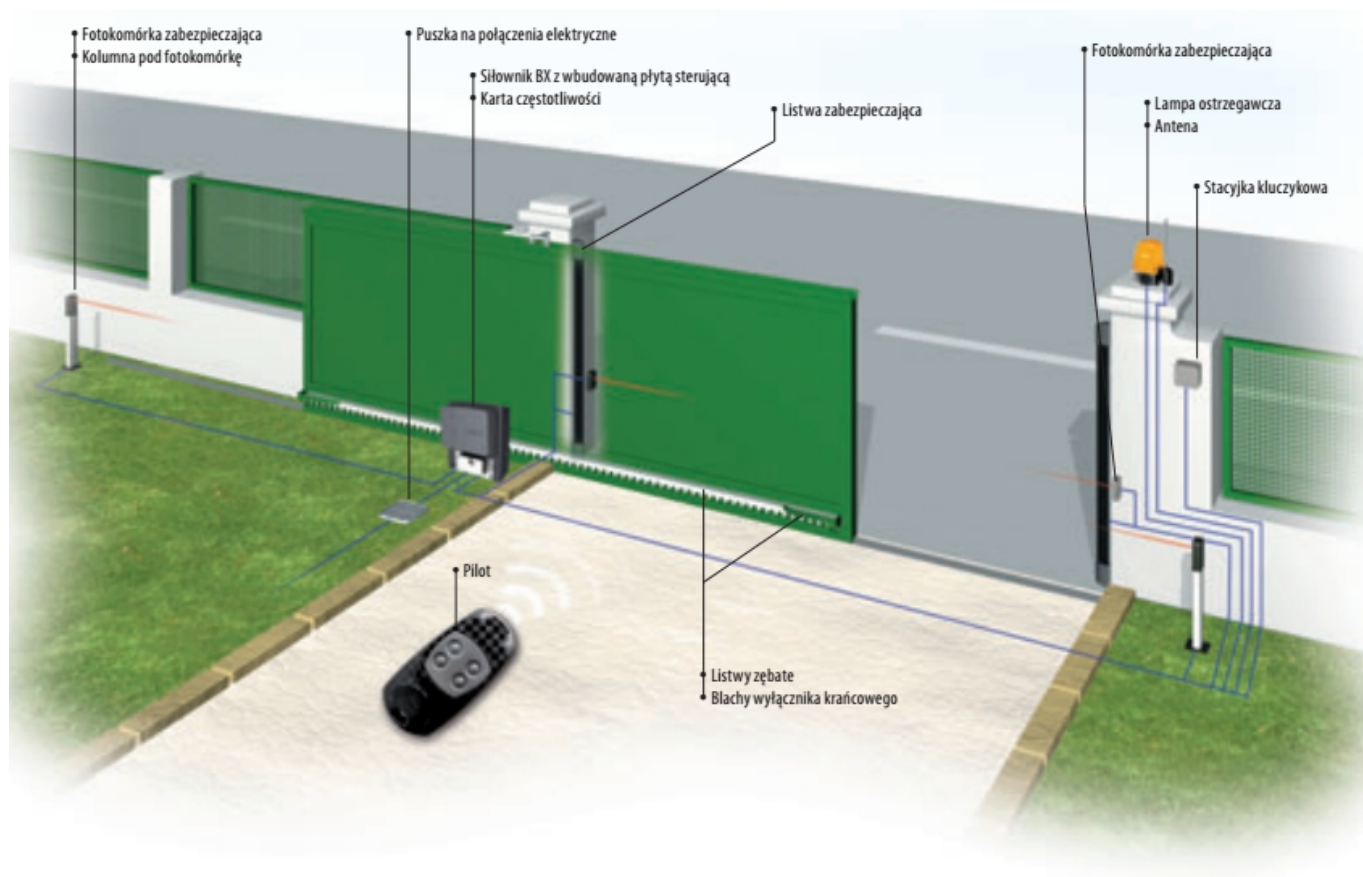

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
