



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 15:02

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bx-strong-basic-atomo-p-6917.html>



Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BX STRONG BASIC ATOMO

Cena	1 771,20 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BX STRONG BASIC ATOMO
KOD PRODUCENTA	BX STRONG BASIC ATOMO
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
WAGA BRAMY	800 kg

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram przesuwnych CAME BX STRONG BASIC ATOMO

Skład zestawu

- Siłownik **BX 800 kg** z centralą ZBX6N (nie obsługuje Came Connect) **BX608AGS CAME - 1SZT**
- Wbudowany **enkoder**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43S - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Napęd do bram przesuwnych do użytku rezydencyjnego. Z wbudowaną centralą.

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 800kg

Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcje zwiększające kontrolę nad bramą i optymalizujące jej pracę:

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Częściowe otwarcie dla ruchu pieszego
- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Amperometryczne wykrywanie przeszkód
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy - komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Możliwość pracy równoległej dwóch siłowników

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA			
Typ	BX704AGS	BX708AGS	BX608AGS
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej	4 m		
Maks. waga skrzydła (kg)	400 kg	600 kg	

DANE TECHNICZNE			
Typ	BX704AGS	BX708AGS	BX608AGS
Stopień ochrony (IP)	IP44		
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230V 50/60 Hz		
Zasilanie silnika (V)	230V 50/60 Hz		
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	2,6 W	2,4 W	4,5 W
Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1 (W)	0,5 W		0,8 W
Maks. moc (W)	420 W	530 W	560 W
Siła ciągu (N)	300 N	800 N	
Maks. prędkość ruchu (m/min)	10 m/min.		10,5 m/min

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Cykl pracy

30,00%

Temperatura robocza (°C)

-20°C – +55°C

Kondensator

12 µF

20 µF

Klasa urządzenia


I


Zabezpieczenie termiczne silnika

150°C

Ciężar

15 kg

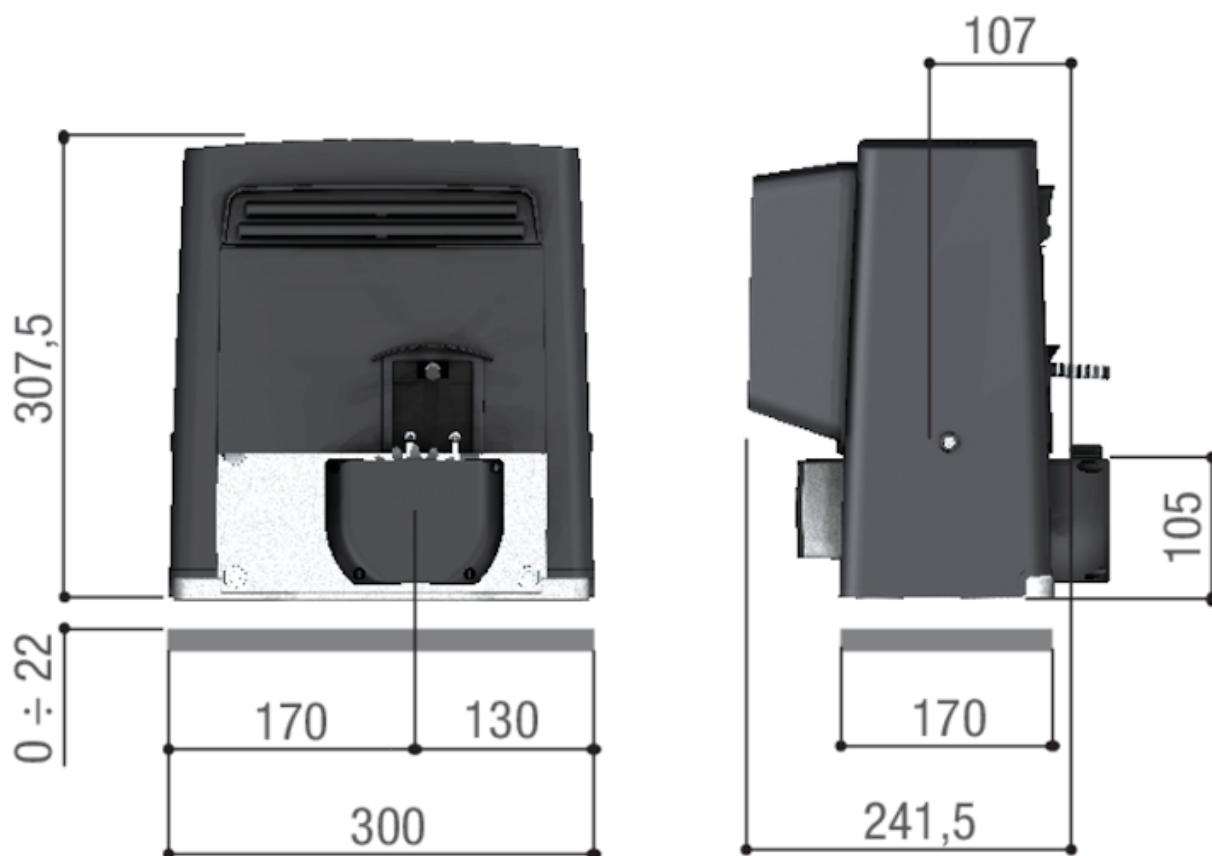RYSUNEK**SCHEMAT INSTALACJI**

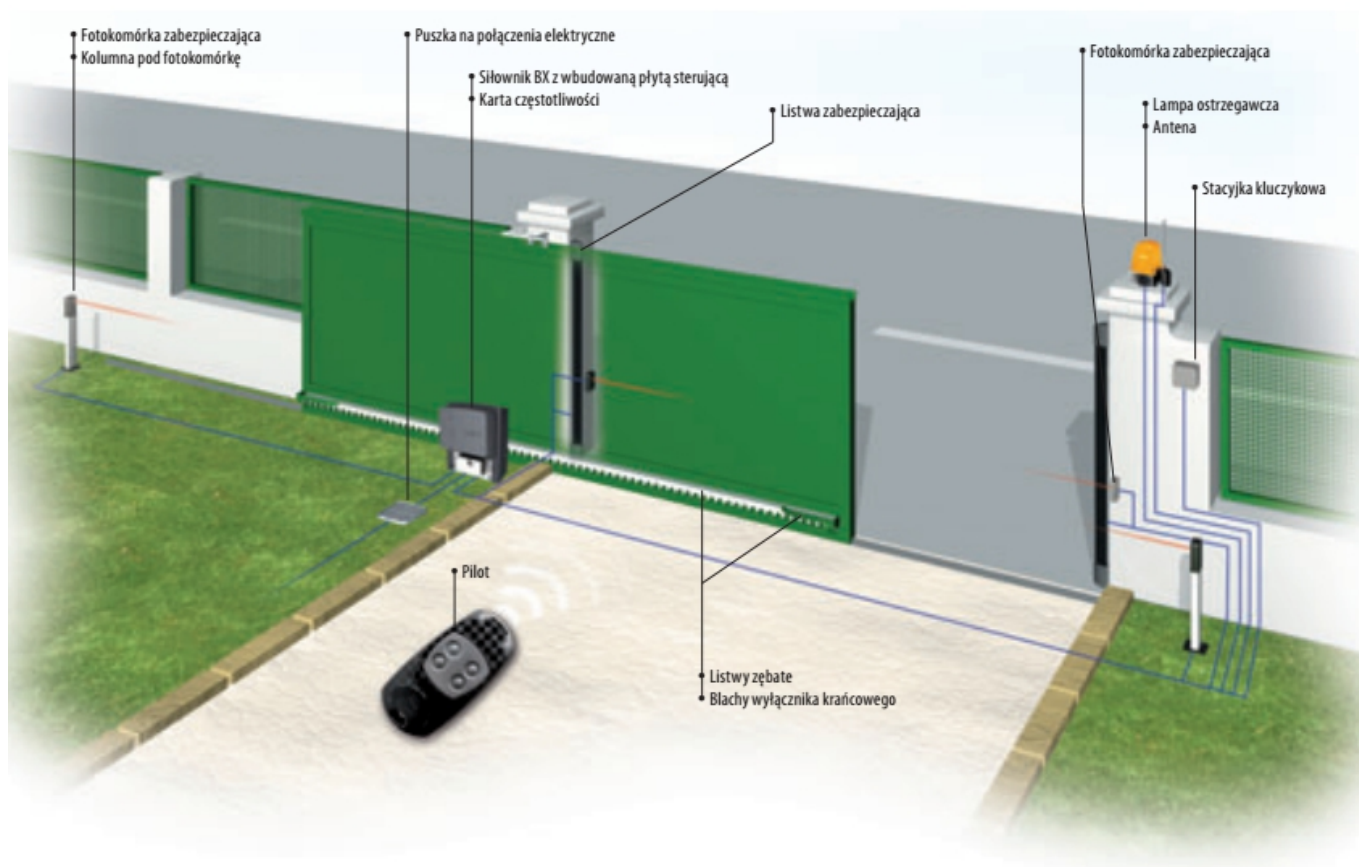

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45