

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-10-magnetic-p-7915.html>



Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 10 MAGNETIC

Cena	2 169,36 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	(7915)
KOD PRODUCENTA	BXV 10 MAGNETIC
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
WAGA BRAMY	1000 kg
ENKODER	TAK

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 6 MAGNETIC ZESTAW

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 1000kg

Skład zestawu

- Siłownik **BXV10AGM** z końcówkami magnetycznymi **CAME** - **1SZT**
- Pilot 2-kanalowy **CAME SPACE SP2** - **1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43SP** - **1SZT**
- Fotokomórka obrotowa **CAME DXR20CAP** - **1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S**

Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażonym w płytę elektro- niczną z wyświetlaczem, wbudowany dekodery radiowy, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram o wadze do 1000 kg i długości do 20 m.

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w czterech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

*:

1:

2:

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł)**LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU:** BRAK , KLED24 (+ 108,00 zł), KWADRAT (+ 119,00 zł), POMENA (+ 109,00 zł)**LISTWA ZĘBATA DO ZESTAWU:** BRAK , metal 4 m (+ 124,00 zł), metal 5 m (+ 155,00 zł), nylon 4 m (+ 148,00 zł), nylon 5 m (+ 185,00 zł)

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV

Typ	BXV04AG	BXV06AG	BXV08AG	BXV10AG
	S	S	S	S
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m	20 m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV


Typ	BXV04AG	BXV06AG	BXV08AG	BXV10AG
	S	S	S	S
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	24 V D.C.			
Pobór mocy w	5,5 W			



trybie gotowości

Pobór mocy z modułem RGP1*	0,5 W			
Moc maks ymalna	170 W	270 W	400 W	400 W
Cykl pracy	praca intensywna			
Temperat ura pracy	-20°C - +55°C			
Siła ciągu	350 N	600 N	800 N	1000 N
Prędkość przesuwu	12 m/min.	12 m/min.	11 m/min.	11 m/min.
* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.				


RYSUNEK

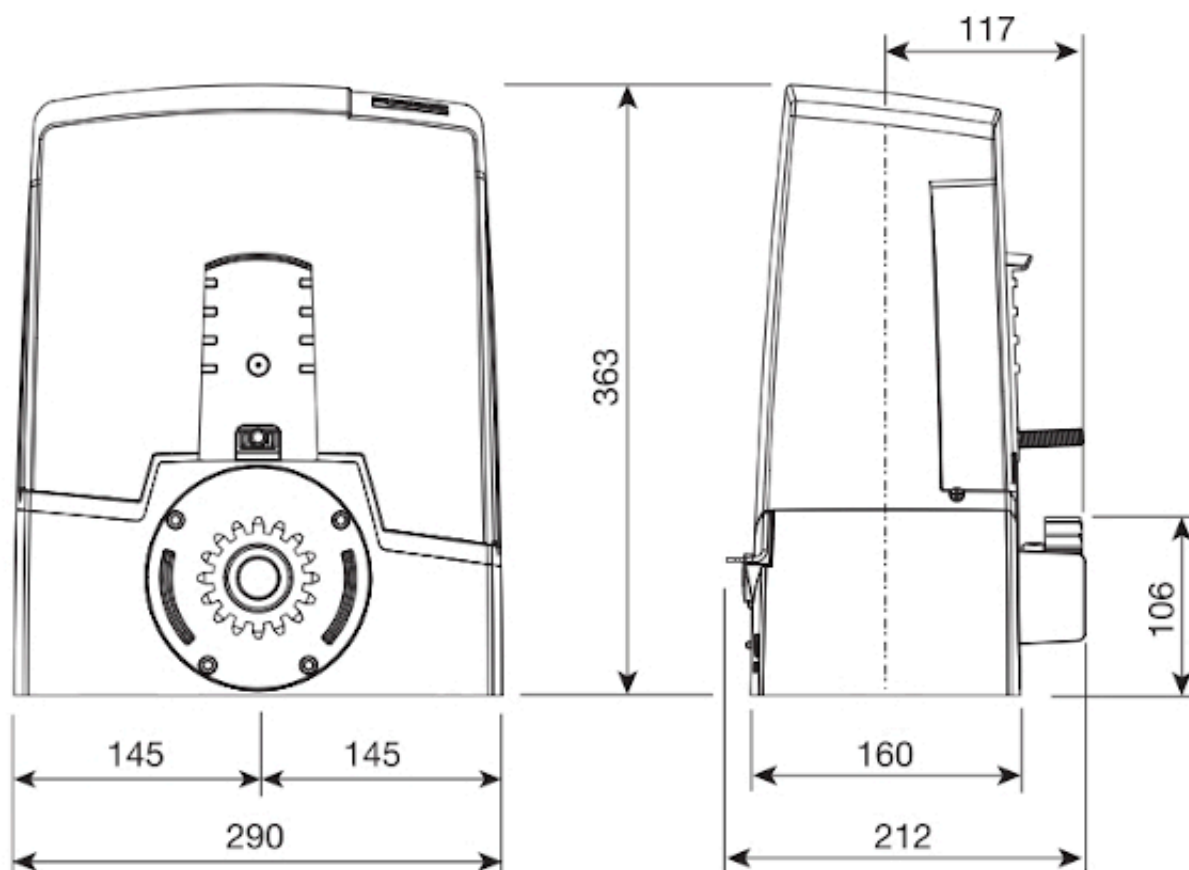

SCHEMAT INSTALACJI

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

1. Napęd
2. Krzywki wyłączników krańcowych
3. Zębatka
4. Przełącznik
5. Lampa ostrzegawcza
6. Fotokomórki
7. Słupki dla fotokomórek
8. Odbój
9. Nadajnik
10. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczeństwa

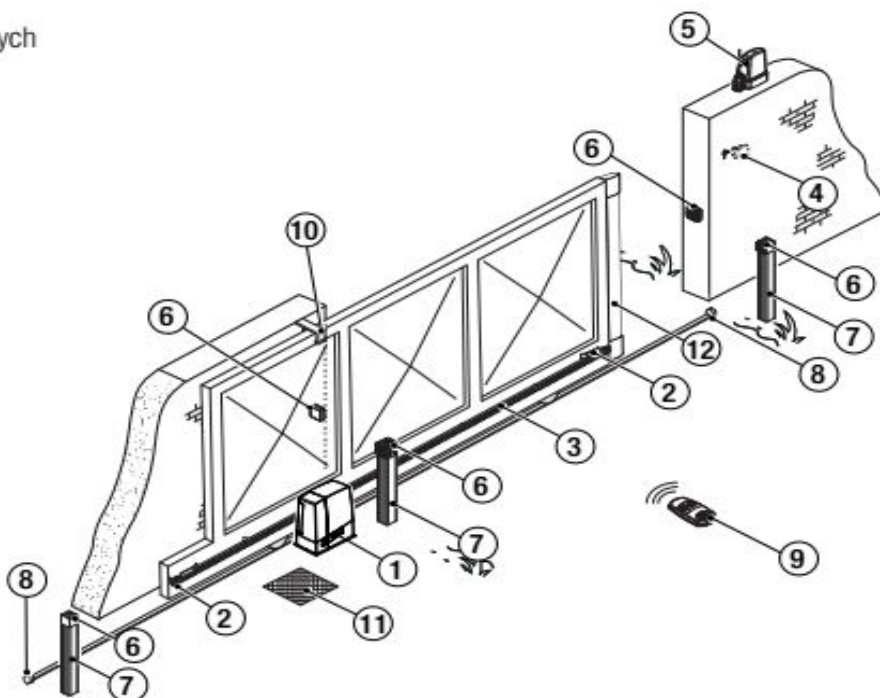

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44