**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME  HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com,  tel. (22) 788 10 44,  kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:10

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-10-safe-test-p-7917.html




# Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 10 SAFE (test)

| | |
|---|---|
| Cena | **2 080,80 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | **DOSTĘPNY** |
| CZAS WYSYŁKI | **3 DNI** |
| NUMER KATALOGOWY | **(7917)** |
| KOD PRODUCENTA | **BXV 10 SAFE** |
| Producent | **CAME** |
| PRODUCENT | **CAME** |
| ZASILANIE SILNIKA | **24V** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **MECHANICZNY** |
| WAGA BRAMY | **1000 kg** |
| ENKODER | **TAK** |

## OPIS PRODUKTU

## Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 10 SAFE ZESTAW

**Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 1000kg**

### *Skład zestawu*

- Siłownik **BXV10AGS CAME - 1SZT**
- Pilot 2-kanałowy **CAME SPACE SP2 - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43SP - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna


**ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA**

**W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI**

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2** + **RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN** + **RADIOODBIORNIK AF43S**

Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażonym w płytę elektro- niczną z wyświetlaczem, wbudowany dekoder radiowy, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram o wadze do 1000 kg i długości do 20 m.

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w czterech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.

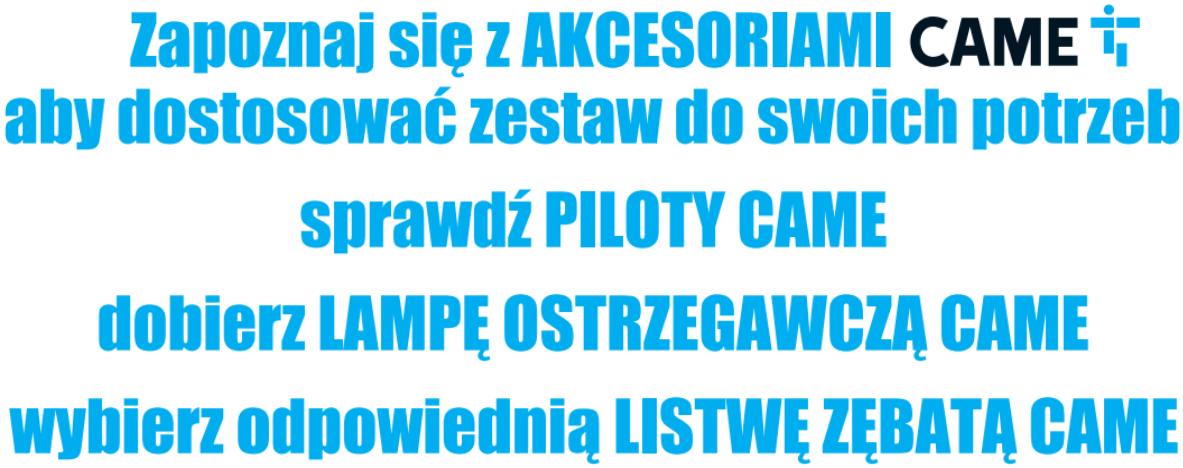


*:

1:

2:

3:

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**PILOT SPACE**: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł )
**LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU**: BRAK , KLED24 (+ 108,00 zł ), KWADRAT (+ 119,00 zł ), POMENA (+ 109,00 zł )
**LISTWA ZĘBATA DO ZESTAWU**: BRAK , metal 4 m (+ 124,00 zł ), metal 5 m (+ 155,00 zł ), nylon 4 m (+ 148,00 zł ), nylon 5 m (+ 185,00 zł )


## DANE TECHNICZNE

| ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Typ** | **BXV04AGS** | **BXV06AGS** | **BXV08AGS** | **BXV10AGS** |
| **Maksymalna masa bramy** | 400 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
| **Maksymalna długość skrzydła** | 14 m | 18 m | 20 m | 20 m |

| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Typ** | **BXV04AGS** | **BXV06AGS** | **BXV08AGS** | **BXV10AGS** |
| **Stopień zabezpieczenia** | IP44 | | | |
| **Zasilanie** | 230 V 50/60 Hz | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zasilanie silnika** | 24 V D.C. | | | |
| **Pobór mocy w trybie gotowości** | 5,5 W | | | |
| **Pobór mocy z modułem RGP1*** | 0,5 W | | | |
| **Moc maksymalna** | 170 W | 270 W | 400 W | 400 W |
| **Cykl pracy** | praca intensywna | | | |
| **Temperatura pracy** | -20°C – +55°C | | | |
| **Siła ciągu** | 350 N | 600 N | 800 N | 1000 N |
| **Prędkość przesuwu** | 12 m/min. | 12 m/min. | 11 m/min. | 11 m/min. |
| * Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania. | | | | |


RYSUNEK

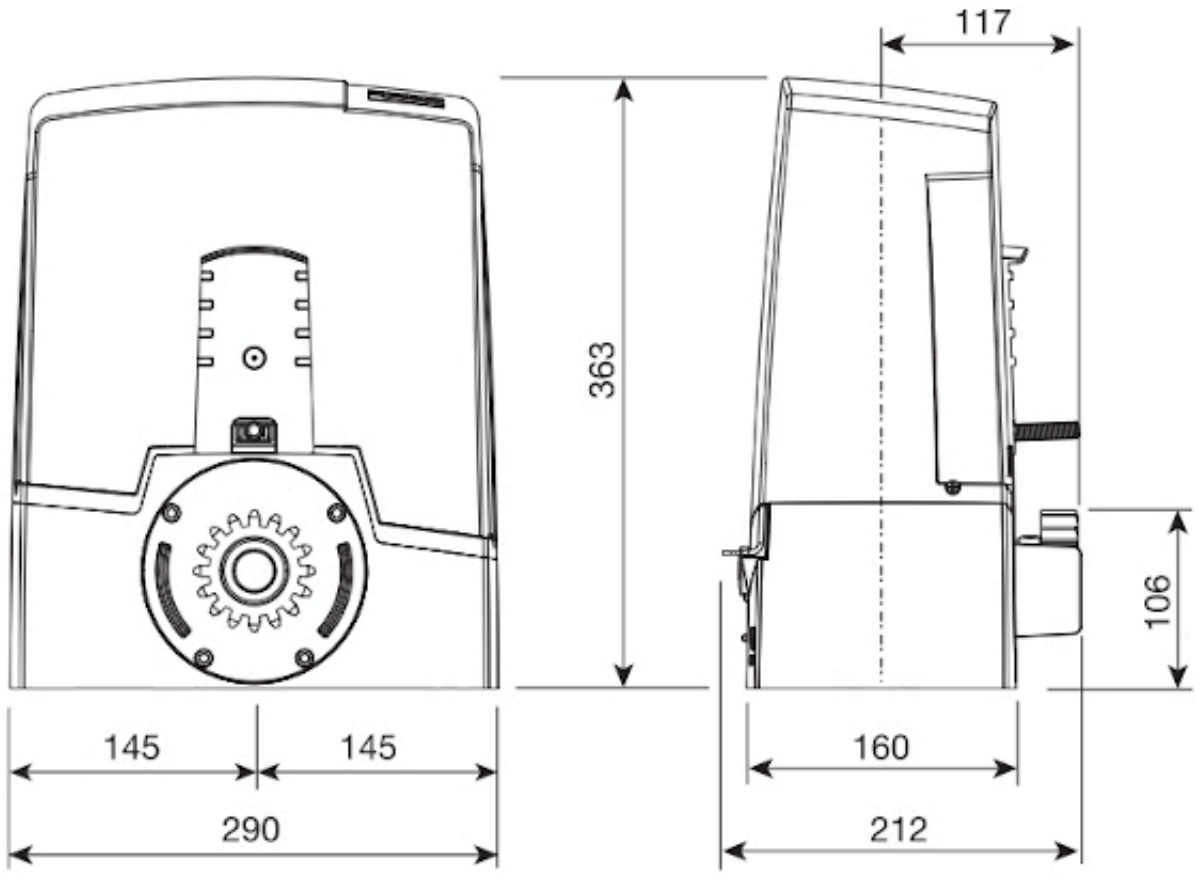


## SCHEMAT INSTALACJI

## PRZYKŁADOWA INSTALACJA

1. Napęd
2. Krzywki wyłączników krańcowych
3. Zębatka
4. Przełącznik
5. Lampa ostrzegawcza
6. Fotokomórki
7. Słupki dla fotokomórek
8. Odbój
9. Nadajnik
10. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczeństwa

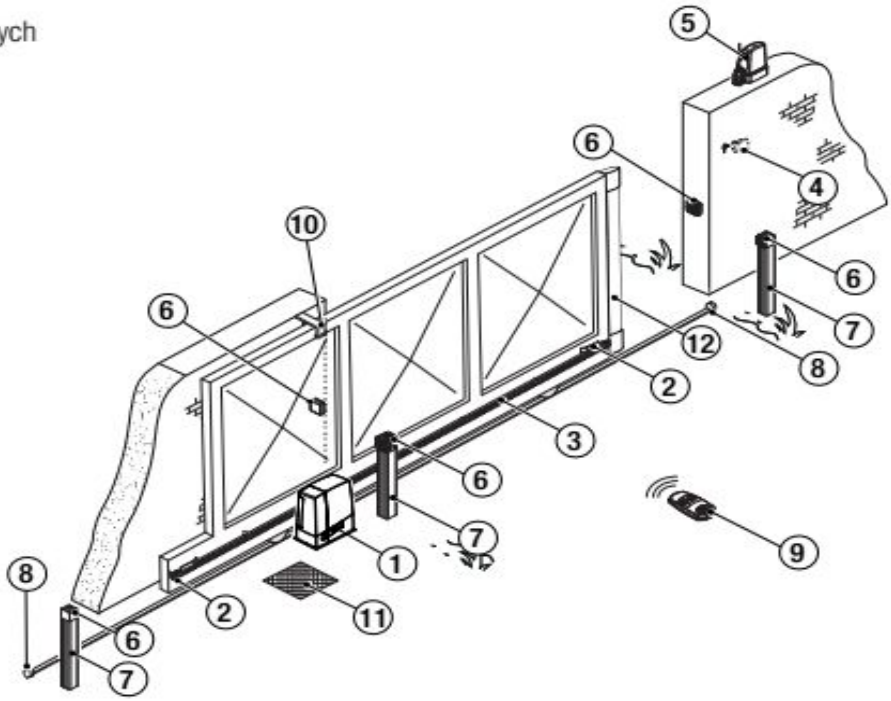


MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 788 10 44**