



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 08:38

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-4-safe-atomo-p-6921.html>



Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 4 SAFE ATOMO

Cena	1 594,08 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BXV 4 SAFE ATOMO
KOD PRODUCENTA	BXV 4 SAFE ATOMO
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
WAGA BRAMY	400 kg

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 4 SAFE ATOMO ZESTAW

Skład zestawu

- Siłownik **BXV04AGS CAME - 1SZT**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43S - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 400kg

RYSUNEK TECHNICZNY

Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowanym dekodere radiowym, urządzeniem do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód, do bram o wadze do 400 kg i długości do 14 m.

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w czterech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

sprawdź PILOTY CAME

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV

Typ	BXV04AG	BXV06AG	BXV08AG	BXV10AG
	S	S	S	S
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m	20 m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV

Typ	BXV04AG	BXV06AG	BXV08AG	BXV10AG
	S	S	S	S
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	24 V D.C.			
Pobór mocy w trybie gotowości	5,5 W			
Pobór mocy z	0,5 W			



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

modułem

RGP1*

Moc maksymalna	170 W	270 W	400 W	400 W
-----------------------	-------	-------	-------	-------

Cykl pracy	praca intensywna			
-------------------	------------------	--	--	--


Temperatura pracy	-20°C - +55°C			
--------------------------	---------------	--	--	--

Siła ciągu	350 N	600 N	800 N	1000 N
-------------------	-------	-------	-------	--------

Prędkość przesuwu	12 m/min.	12 m/min.	11 m/min.	11 m/min.
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.

RYSUNEK

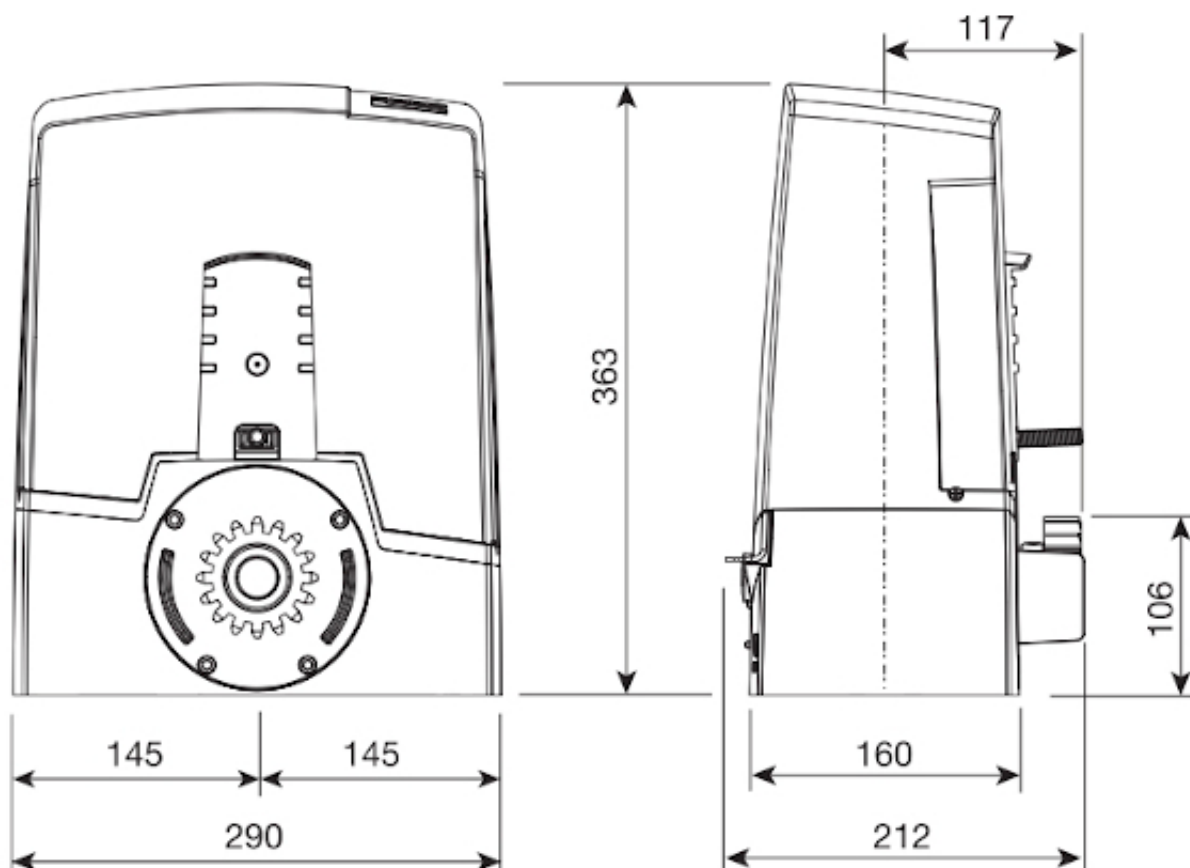

SCHEMAT INSTALACJI




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

1. Napęd
2. Krzywki wyłączników krańcowych
3. Zębatka
4. Przełącznik
5. Lampa ostrzegawcza
6. Fotokomórki
7. Słupki dla fotokomórek
8. Odbój
9. Nadajnik
10. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczeństwa

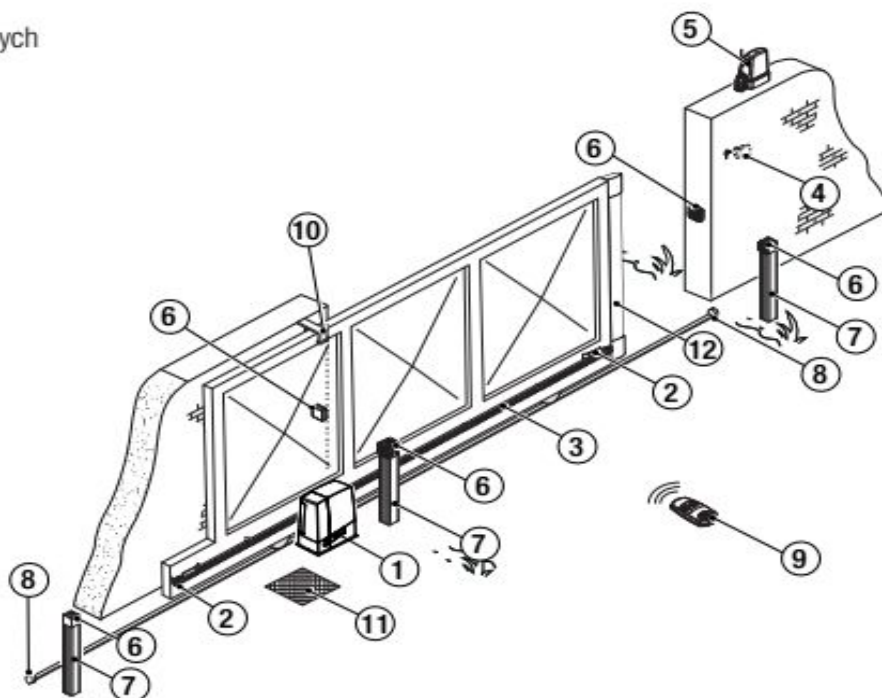

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45