



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 20:43

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-6-rapid-atomo-p-6919.html>



Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 6 RAPID ATOMO

Cena	2 391,12 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BXV 6 RAPID ATOMO
KOD PRODUCENTA	BXV 6 RAPID ATOMO
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HIGH SPEED
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
WAGA BRAMY	600 kg

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 6 RAPID ATOMO ZESTAW

Skład zestawu

- Siłownik (szybki przesuw) **BXV06AGF CAME - 1SZT**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43SP - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 600kg

RYSUNEK TECHNICZNY

Bardzo szybki napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, z wbudowanym dekodery radiowym, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram, o wadze do 600 kg i długości do 18 m.

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV RAPID to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w trzech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg. Wszystkie siłowniki z serii RAPID



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

posiadają bardzo wysoką prędkość przesuwu, a co za tym idzie otwierają i zamykają bramy bardzo szybko.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME aby dostosować zestaw do swoich potrzeb sprawdź PILOTY CAME

*,
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA			
Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Maks. długość skrzydła (m)	14	18	20
Maks. waga skrzydła (kg)	400	600	1000
Moduł koła zębatego	4	4	4
DANE TECHNICZNE			
Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Stopień ochrony (IP)	44	44	44
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Zasilanie silnika (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	5,5	5,5	5,5
Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1 (W)	0,5	0,5	0,5
Maks. moc (W)	240	240	360
Sprawność	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Temperatura robocza (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Siła ciągu (N)	250	330	450
Maks. prędkość ruchu (m/min)	22	20	20
Klasa urządzenia	I	I	I
Masa (kg)	10	11,5	12

RYSUNEK

WYMIARY

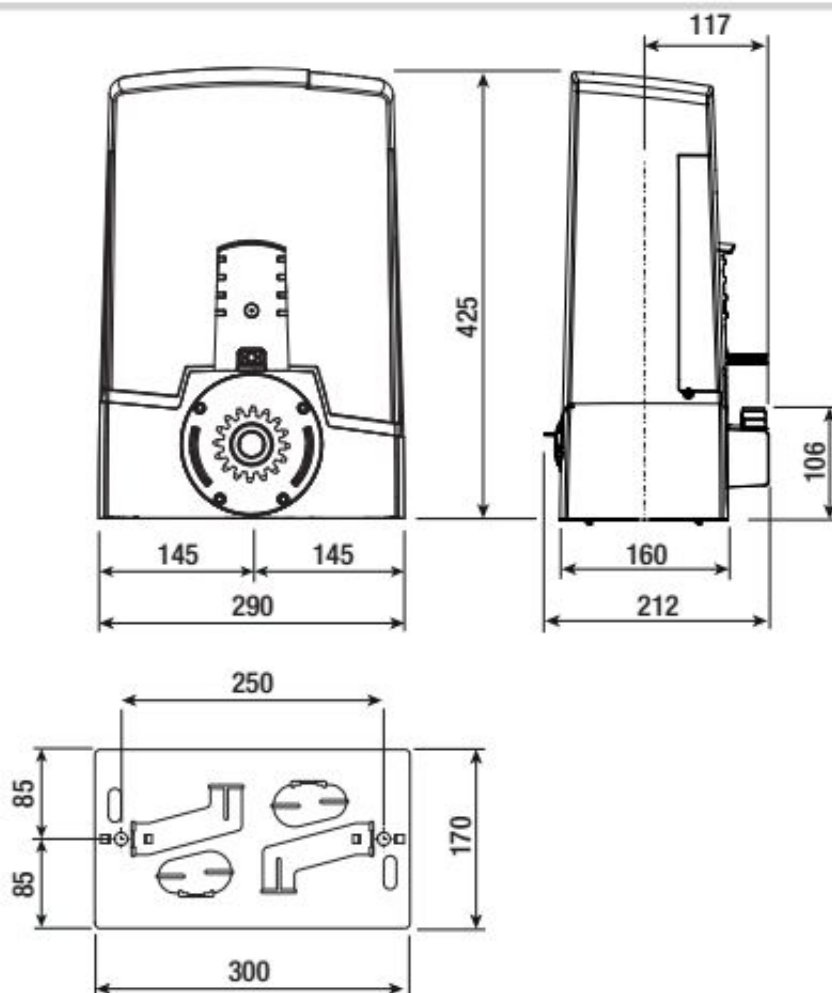

SCHEMAT INSTALACJI




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

1. Napęd
2. Krzywki wyłączników krańcowych
3. Zębatka
4. Przełącznik
5. Lampa ostrzegawcza
6. Fotokomórki
7. Słupki dla fotokomórek
8. Odbój
9. Nadajnik
10. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczeństwa

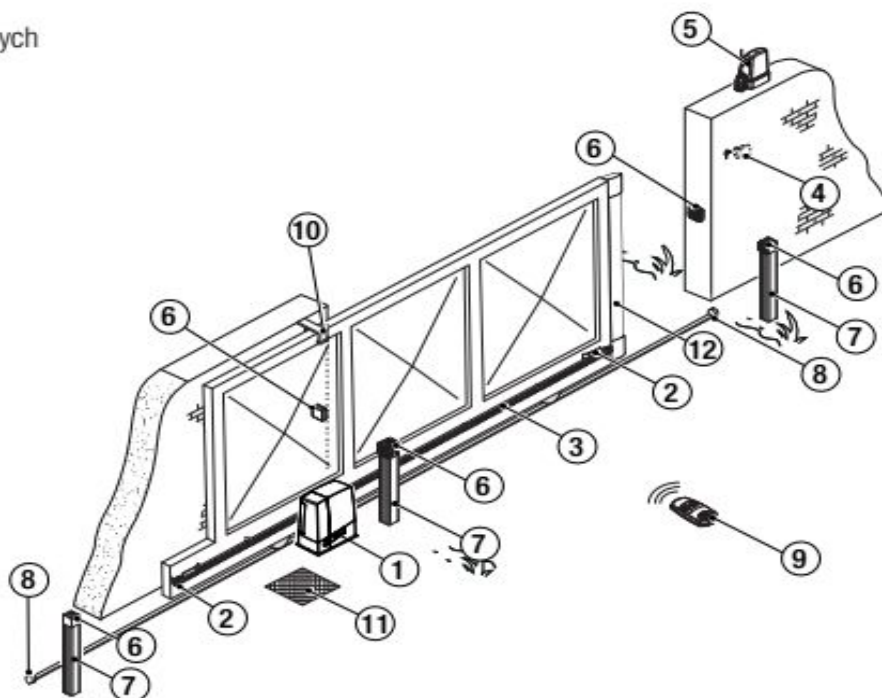

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45