

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-6-rapid-p-7922.html>



Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 6 RAPID

Cena **2 391,12 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **DOSTĘPNY**

CZAS WYSYŁKI **3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **(7922)**

KOD PRODUCENTA **BXV 6 RAPID**

Producent **CAME**

PRODUCENT **CAME**

ZASILANIE SILNIKA **24V**

PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA **HIGH SPEED**

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY **MECHANICZNY**

WAGA BRAMY **600 kg**

ENKODER **TAK**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 6 RAPID ZESTAW

Skład zestawu

- Siłownik (szybki przesuw) **BXV06AGF CAME - 1SZT**
- Pilot 2-kanalowy **CAME SPACE SP2 - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43SP - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S**

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 600kg

Bardzo szybki napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, z wbudowanym dekodery radiowym, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram, o wadze do 600 kg i długości do 18 m.

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV RAPID to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w trzech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg. Wszystkie siłowniki z serii RAPID



posiadają bardzo wysoką prędkość przesuwu, a co za tym idzie otwierają i zamykają bramy bardzo szybko.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME aby dostosować zestaw do swoich potrzeb sprawdź PILOTY CAME

*:

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED24 (+ 108,00 zł), KWADRAT (+ 119,00 zł), POMENA (+ 109,00 zł)

LISTWA ZĘBATA DO ZESTAWU: BRAK , metal 4 m (+ 124,00 zł), metal 5 m (+ 155,00 zł), nylon 4 m (+ 148,00 zł), nylon 5 m (+ 185,00 zł)

DANE TECHNICZNE


ZAKRES ZASTOSOWANIA			
Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Maks. długość skrzydła (m)	14	18	20
Maks. waga skrzydła (kg)	400	600	1000
Moduł koła zębatego	4	4	4
DANE TECHNICZNE			
Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Stopień ochrony (IP)	44	44	44
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Zasilanie silnika (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	5,5	5,5	5,5
Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1 (W)	0,5	0,5	0,5



Maks. moc (W)	240	240	360
Sprawność	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE
Temperatura robocza (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Siła ciągu (N)	250	330	450
Maks. prędkość ruchu (m/min)	22	20	20
Klasa urządzenia	I	I	I
Masa (kg)	10	11,5	12

RYSUNEK

WYMIARY

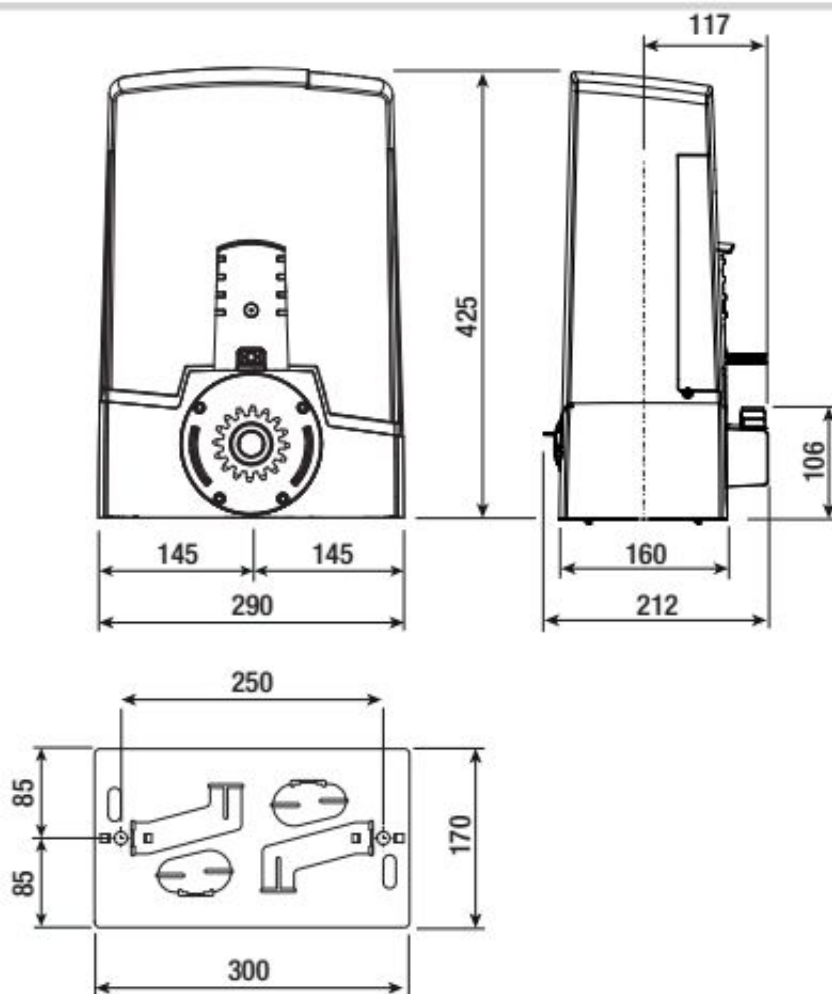

SCHEMAT INSTALACJI

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

1. Napęd
2. Krzywki wyłączników krańcowych
3. Zębatka
4. Przełącznik
5. Lampa ostrzegawcza
6. Fotokomórki
7. Słupki dla fotokomórek
8. Odbój
9. Nadajnik
10. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczeństwa

