**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:10

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-6-rapid-p-7922.html




# Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 6 RAPID

| | |
|---|---|
| Cena | **2 391,12 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | **DOSTĘPNY** |
| CZAS WYSYŁKI | **3 DNI** |
| NUMER KATALOGOWY | **(7922)** |
| KOD PRODUCENTA | **BXV 6 RAPID** |
| Producent | **CAME** |
| PRODUCENT | **CAME** |
| ZASILANIE SILNIKA | **24V** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **HIGH SPEED** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **MECHANICZNY** |
| WAGA BRAMY | **600 kg** |
| ENKODER | **TAK** |

## OPIS PRODUKTU

## Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 6 RAPID ZESTAW

### *Skład zestawu*

- Siłownik (szybki przesuw) **BXV06AGF CAME - 1SZT**
- Pilot 2-kanałowy **CAME SPACE SP2 - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43SP - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

**ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA**

**W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI**


- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2** + **RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN** + **RADIOODBIORNIK AF43S**

**Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 600kg**

Bardzo szybki napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświet- laczemem, z wbudowanym dekoderem radiowym, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram, o wadze do 600 kg i długości do 18 m.

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV RAPID to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w trzech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg. Wszystkie siłowniki z serii RAPID

posiadają bardzo wysoką prędkość przesuwu, a co za tym idzie otwierają i zamykają bramy bardzo szybko.

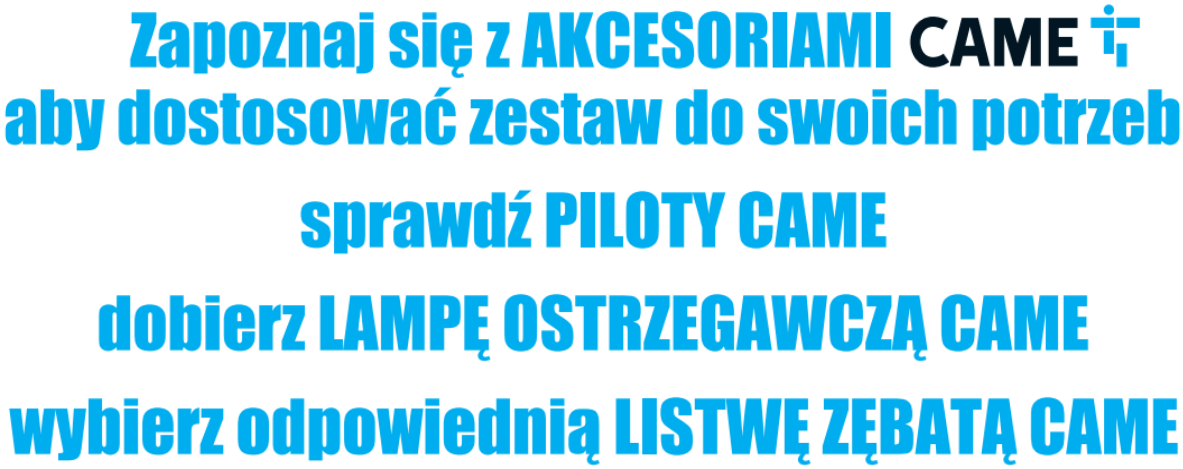


*:

1:

2:

3:

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**PILOT SPACE**: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł )
**LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU**: BRAK , KLED24 (+ 108,00 zł ), KWADRAT (+ 119,00 zł ), POMENA (+ 109,00 zł )
**LISTWA ZĘBATA DO ZESTAWU**: BRAK , metal 4 m (+ 124,00 zł ), metal 5 m (+ 155,00 zł ), nylon 4 m (+ 148,00 zł ), nylon 5 m (+ 185,00 zł )

## DANE TECHNICZNE


| ZAKRES ZASTOSOWANIA | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ** | **BXV04AGF** | **BXV06AGF** | **BXV010AGF** |
| Maks. długość skrzydła (m) | 14 | 18 | 20 |
| Maks. waga skrzydła (kg) | 400 | 600 | 1000 |
| Moduł koła zębatego | 4 | 4 | 4 |

| DANE TECHNICZNE | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ** | **BXV04AGF** | **BXV06AGF** | **BXV010AGF** |
| Stopień ochrony (IP) | 44 | 44 | 44 |
| Zasilanie (V – 50/60 Hz) | 230 AC | 230 AC | 230 AC |
| Zasilanie silnika (V) | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
| Pobór mocy w trybie stand-by (W) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1 (W) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maks. moc (W) | 240 | 240 | 360 |
| Sprawność | INTENSYWNE UŻYTKOWANIE | INTENSYWNE UŻYTKOWANIE | INTENSYWNE UŻYTKOWANIE |
| Temperatura robocza (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Siła ciągu (N) | 250 | 330 | 450 |
| Maks. prędkość ruchu (m/min) | 22 | 20 | 20 |
| Klasa urządzenia | I | I | I |
| Masa (kg) | 10 | 11,5 | 12 |

## RYSUNEK

## WYMIARY

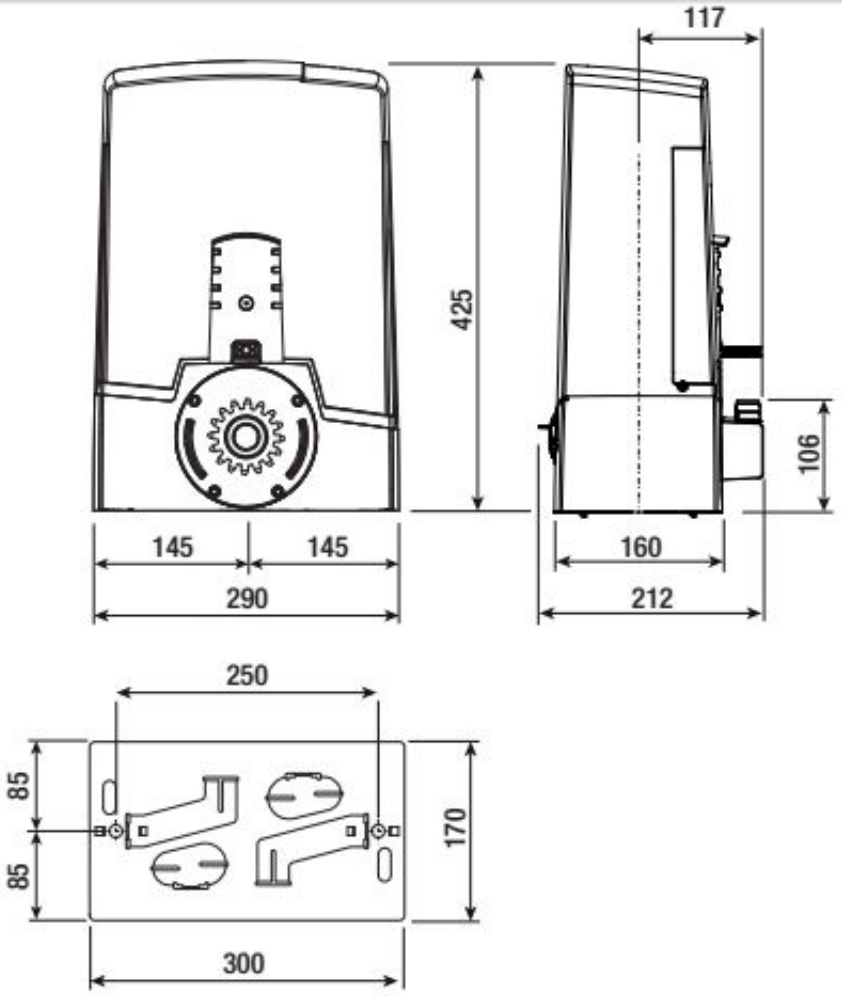


## SCHEMAT INSTALACJI

## PRZYKŁADOWA INSTALACJA

1. Napęd
2. Krzywki wyłączników krańcowych
3. Zębatka
4. Przełącznik
5. Lampa ostrzegawcza
6. Fotokomórki
7. Słupki dla fotokomórek
8. Odbój
9. Nadajnik
10. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczeństwa

