Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:18

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-amico-3-6-m-24v-p-6950.html



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AMICO 3,6 m 24V

Cena	**4 432,32 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**ZESTAW AMICO**
KOD PRODUCENTA	**ZESTAW AMICO**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**NIE (OPCJA)**
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	**DO 2,0 m**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	**1,8 m**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU


Napęd do bram skrzydłowych ZESTAW CAME AMICO ATOMO

Skład zestawu

- 2x Siłownik 24V **CAME AMICO A1824 -** siłownik z mechanicznymi ogranicznikami ruchu
- Centrala sterująca **CAME ZL92**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Karta częstotliwości **CAME AF43SP**
- Pilot 4-kanałowy **CAME AT04EV ATOMO**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Bezpieczeństwo, które może się podobać
Gwarancja najwyższych standardów bezpieczeństwa, a także przyjemność wyszukanego i ekskluzywnego wyglądu. Elegancki i harmonijny w formie Amico jest elektromechanicznym siłownikiem do bram o skrzydle do 2,2m. Amico jest synonimem absolutnej niezawodności w każdym zastosowaniu, identyfikującym się jako optymalny wybór dla tych obiektów (na przykład indywidualnych), które wymagają maksymalnego bezpieczeństwa urządzenia.

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Maksymalna długość skrzydła - 1,8m

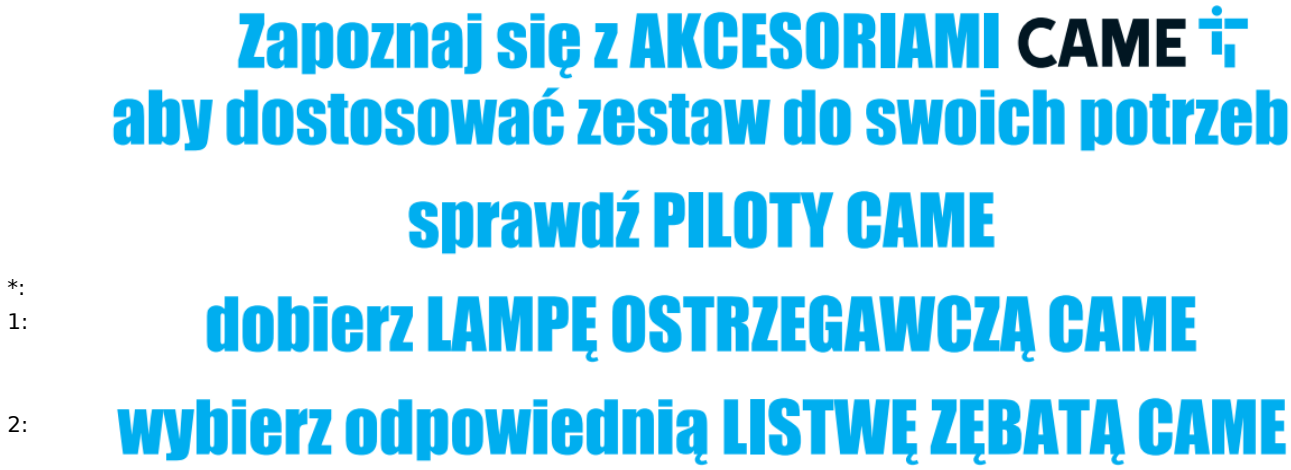

*:

1:

2:

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 63,00 zł), + 2szt (+ 126,00 zł), + 3szt (+ 189,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , LUCY (+ 100,00 zł), KLED (+ 88,00 zł), KLED24 (+ 108,00 zł)
AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 55,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 30,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 95,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 182,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 427,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 672,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 36,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 128,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 220,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 55,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 165,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 275,00 zł)
ODBOJE: BRAK , boczny 1szt (+ 30,00 zł), boczne 2szt (+ 60,00 zł), środkowy (+ 30,00 zł), zestaw odbojów (+ 90,00 zł)


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME AMICO			
MODEL		**A1824**	
Maks. szerokość skrzydła	1 m	1,5 m	1,8 m
Maks. waga skrzydła	250 kg	215 kg	200 kg
MODEL		**A18230**	
Maks. szerokość skrzydła	1 m	1,7 m	2,2 m
Maks. waga skrzydła	250 kg	225 kg	200 kg


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AMICO		
Typ	**A1824**	**A18230**
Stopień zabezpieczenia	IP44	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	230 V 50/60 Hz
Pobór prądu silnika	4 A maks.	1,2 A
Moc maksymalna silnika	100 W	80 W

Cykl pracy	praca intensywna	50,00%
Siła ciągu	400÷2000 N	
Termiczne zabezp. silnika	–	150°C
Czas otwarcia (do 90°)	regulowany	19 s
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.	


RYSUNEK

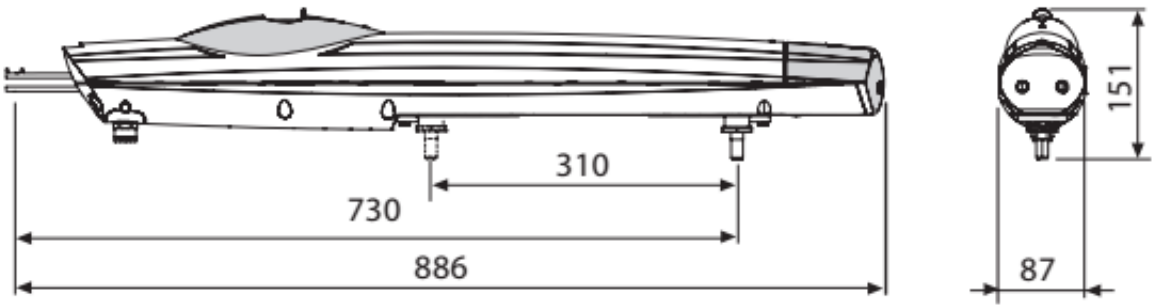

SCHEMAT INSTALACJI

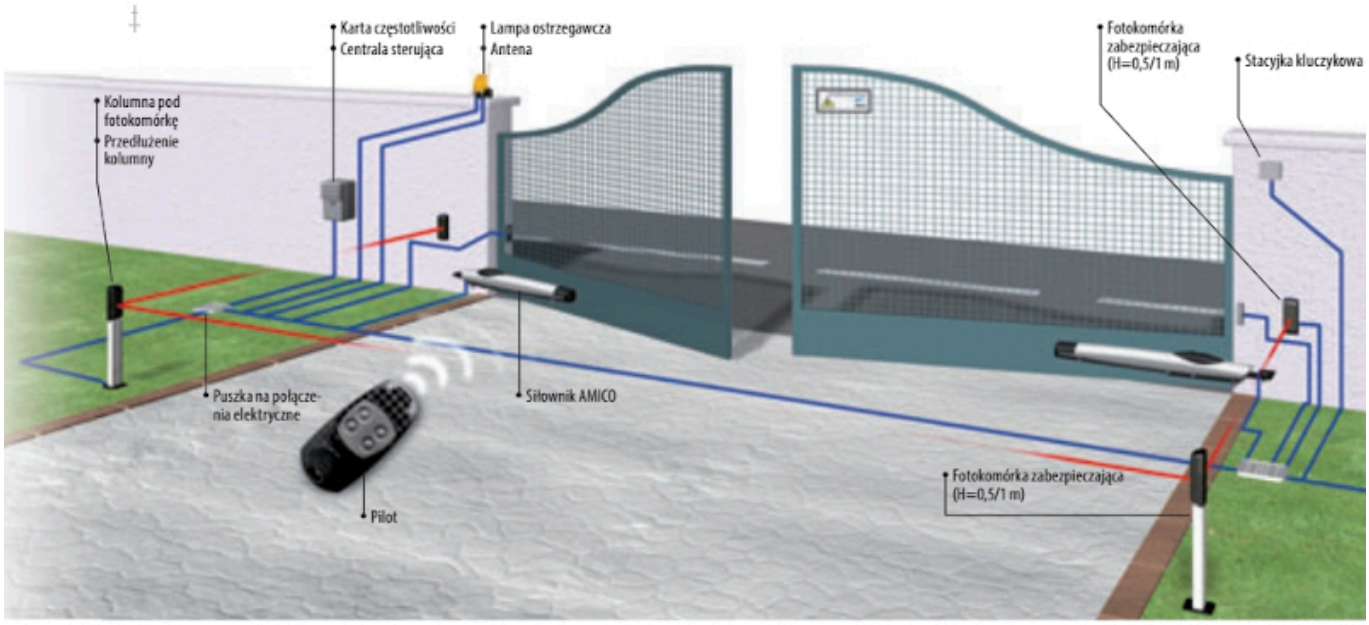
Karta częstotliwości
Centrala sterująca
Lampa ostrzegawcza
Antena
Fotokomórka zabezpieczająca (H=0,5/1 m)
Stacyjka kluczykowa
Kolumna pod fotokomórkę
Przedłużenie kolumny
Puszka na połączenia elektryczne
Siłownik AMICO
Pilot
Fotokomórka zabezpieczająca (H=0,5/1 m)

SPECYFIKACJA INSTALACJI

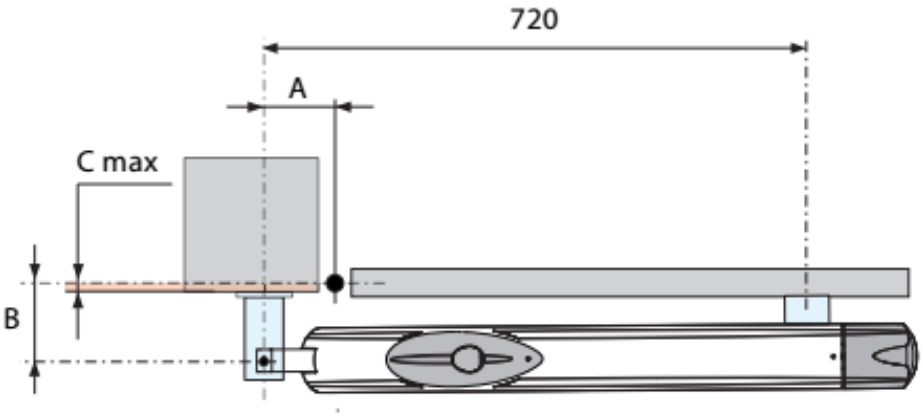

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
90°	130	130	60
120°	130	110	50

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44