**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-ati-a3024n-24v-6m-praca-intensywna-p-112.html



# Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI A3024N 24V 6m - praca intensywna

| | |
|---|---|
| Cena | **4 733,28 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | **DOSTĘPNY** |
| CZAS WYSYŁKI | **3 DNI** |
| NUMER KATALOGOWY | **ZESTAW ATI PRACA INTENSYWNA** |
| KOD PRODUCENTA | **ZESTAW ATI PRACA INTENSYWNA** |
| Producent | **CAME** |
| PRODUCENT | **CAME** |
| ZASILANIE SILNIKA | **24V** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| NAPĘD | **ELEKTROMECHANICZNY** |
| WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **TAK** |
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ | **DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m** |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX | **3,0 m** |
| ENKODER | **TAK** |

## OPIS PRODUKTU

## Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI A3024N 6m - praca intensywna

24 V A.C. - 120 W Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 18 s do 90°. Posiada wbudowane dwie krańcówki spowalniające. Maksymalna długość jednego skrzydła 3 m. Praca intensywna.


**Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.**

### *Skład zestawu*

- 2x Siłownik 24V **CAME ATI A3024N**
- Centrala sterująca **CAME ZLX24MA**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Karta częstotliwości **CAME AF43SP**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)

- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

**Wytrzymały, silny i elektromechaniczny** to cechy zapewniające długotrwałą, bezawaryjną pracę automatyki. CAME proponuje pełną gamę liniowych, elektromechanicznych siłowników sprawdzających się w każdych warunkach pracy

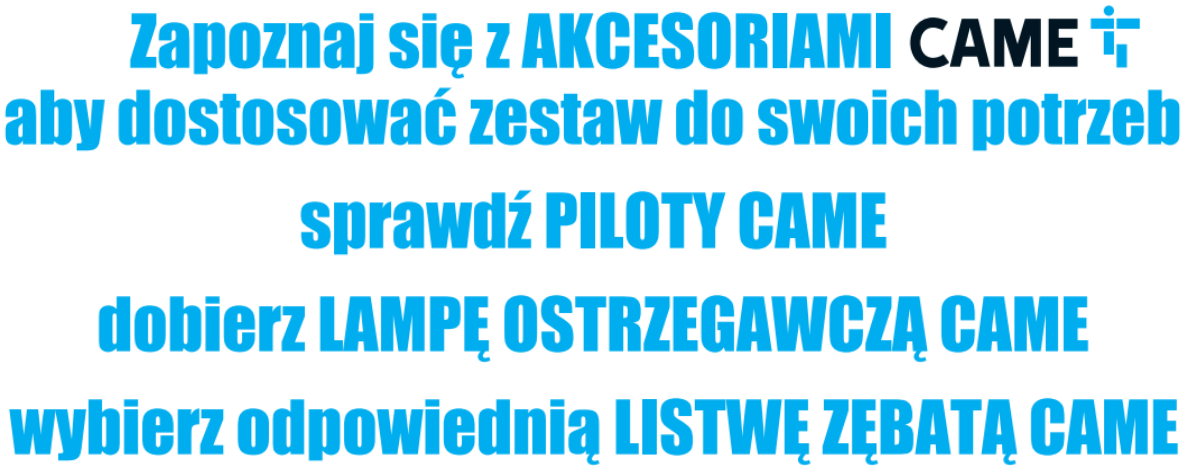


*:

1:


2:

3:


## DANE TECHNICZNE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ZAKRES ZASTOSOWAN** | | | | | |
| **MODEL** | | | **A3000 / A3000A / A3024** | | |
| **Maks. szerokość skrzydła** | | | 3 m | 2,5 m | 2 m |
| **Maks. waga skrzydła** | | | 400 kg | 600 kg | 800 kg |
| **MODEL** | | | **A5000 / A5000A / A5024** | | |
| **Maks. szerokość skrzydła** | 5 m | 4 m | 3 m | 2,5 m | 2 m |
| **Maks. waga skrzydła** | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
| **DANE TECHNICZNE** | | | | | |
| **Typ** | **A3000/A3000A** | **A3024N** | **A5000/A5000A** | **A5024N** | |
| **Stopień zabezpieczenia** | | | IP44 | | |
| **Zasilanie** | | | 230 V 50/60 Hz | | |
| **Zasilanie silnika** | 230 V 50/60 Hz | 24 V D.C. | 230 V 50/60 Hz | 24 V D.C. | |
| **Pobór prądu silnika** | 1,2 A | 10 A maks. | 1,2 A | 10 A maks. | |
| **Moc maksymalna silnika** | 150 W | 120 W | 150 W | 120 W | |
| **Cykl pracy** | 50,00% | pr. intensywna | 50,00% | pr. intensywna | |
| **Siła ciągu** | | | 400÷3000 N | | |
| **Termiczne zabezp. silnika** | 150°C | | 150°C | | |
| **Czas otwarcia (do 90°)** | 19 s | regulowany | 32 s | regulowany | |
| **Temperatura pracy** | | | - 20°C min. +55°C maks. | | |

RYSUNEK

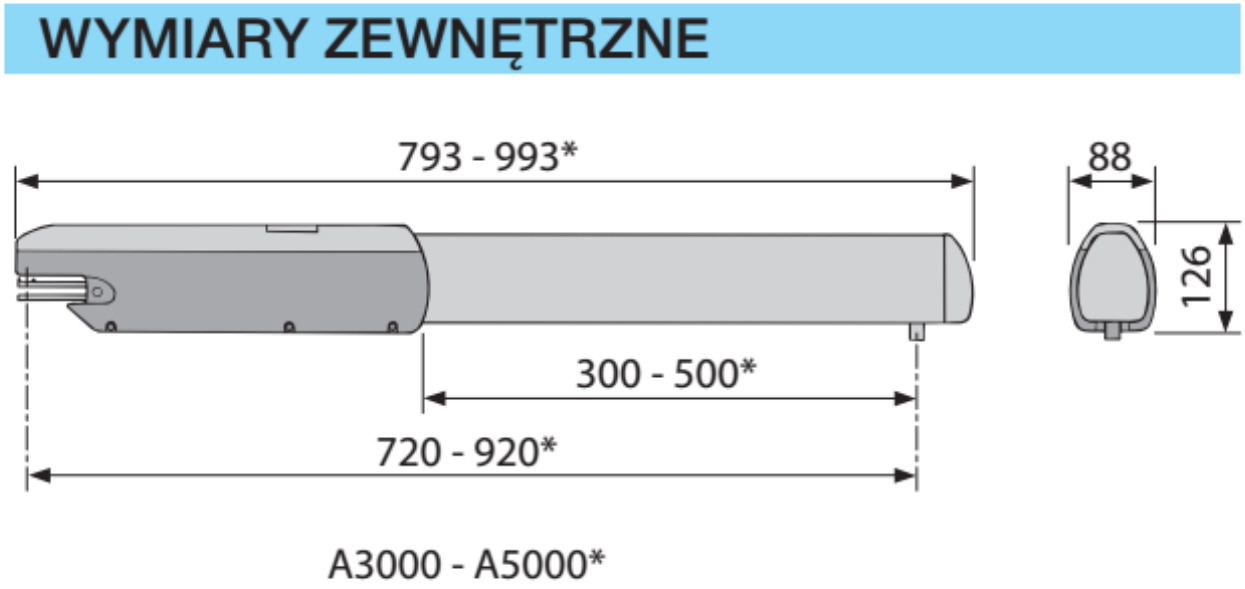

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
793 - 993*
88
126
300 - 500*
720 - 920*
A3000 - A5000*


# SPECYFIKACJA INSTALACJI

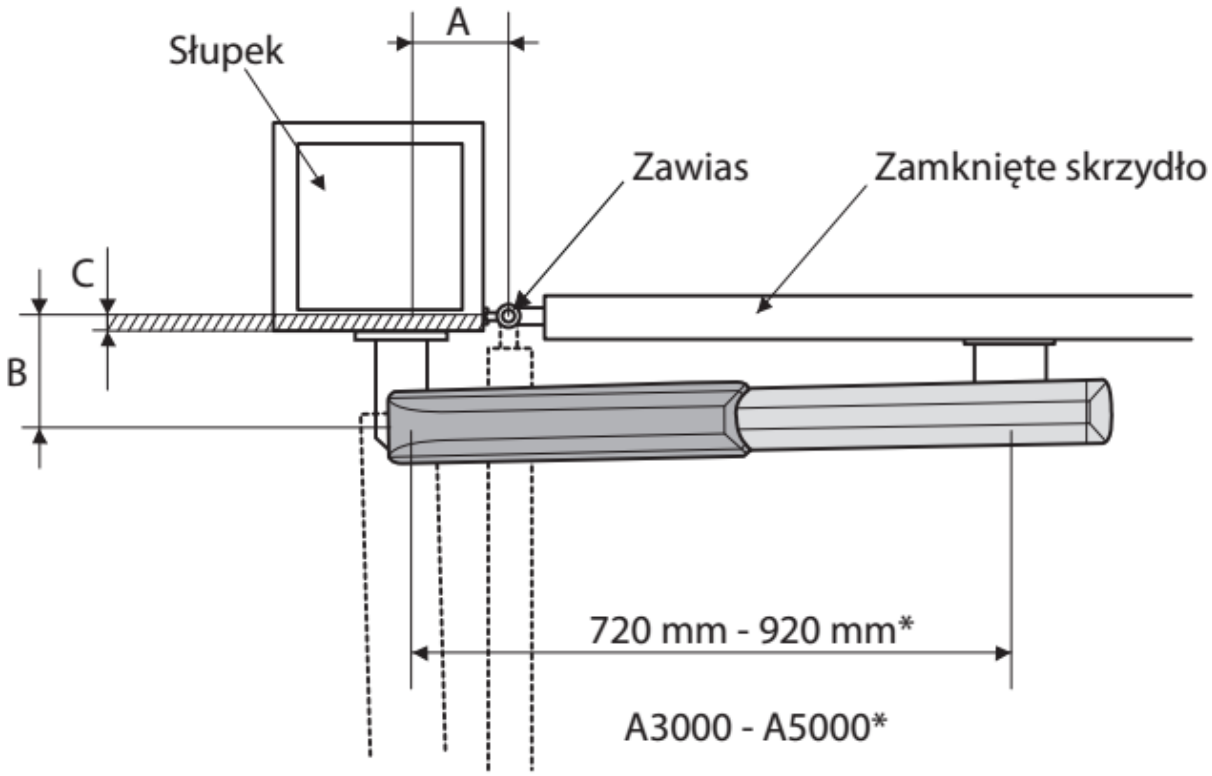


| KĄT OTWARCIA | A MM | B MM | C MAKS. MM |
|---|---|---|---|
| A3000 / A300A / A3024N | | | |
| 90° | 130 | 130 | 60 |
| 120° | 130 | 110 | 50 |
| A5000 / A500A / A5024N | | | |
| 90° | 200 | 200 | 120 |
| 120° | 200 | 140 | 70 |

# SCHEMAT INSTALACJI

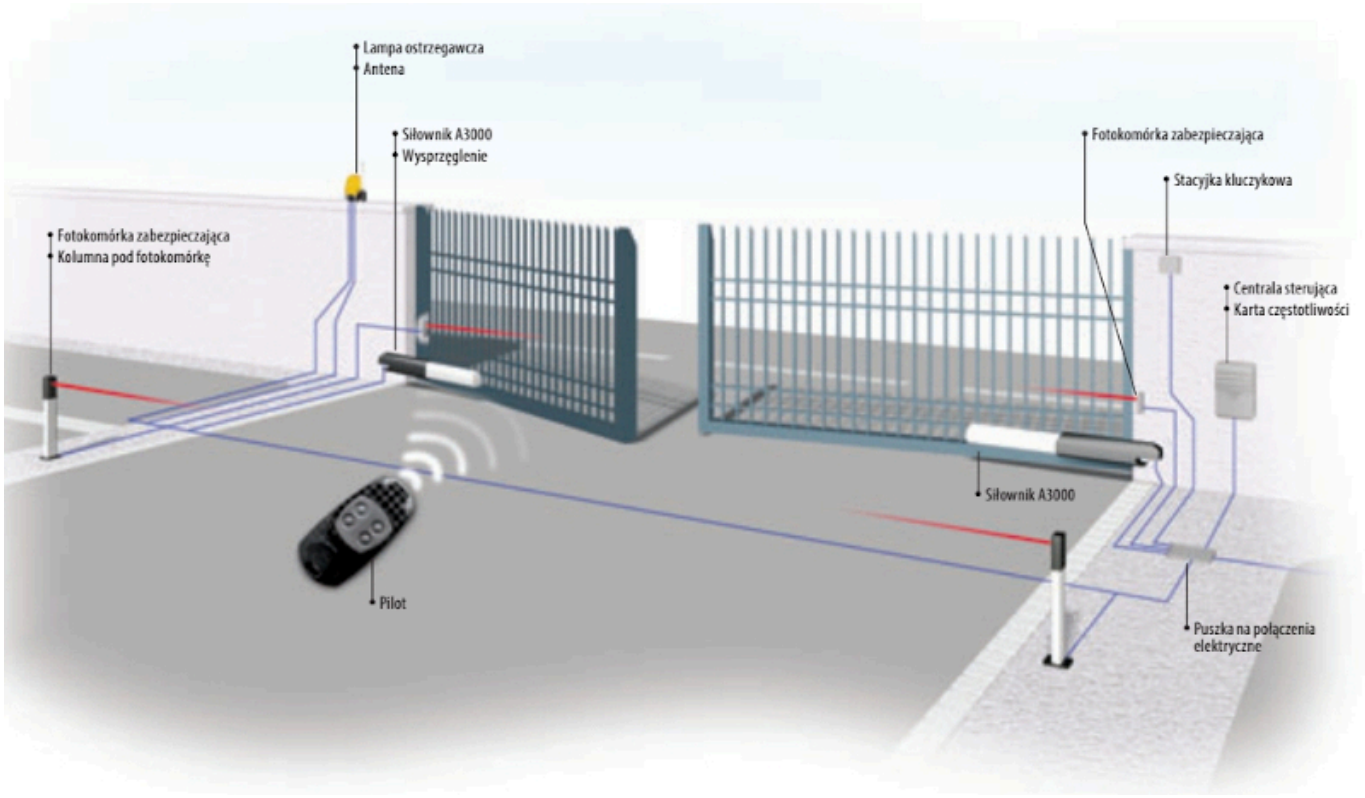

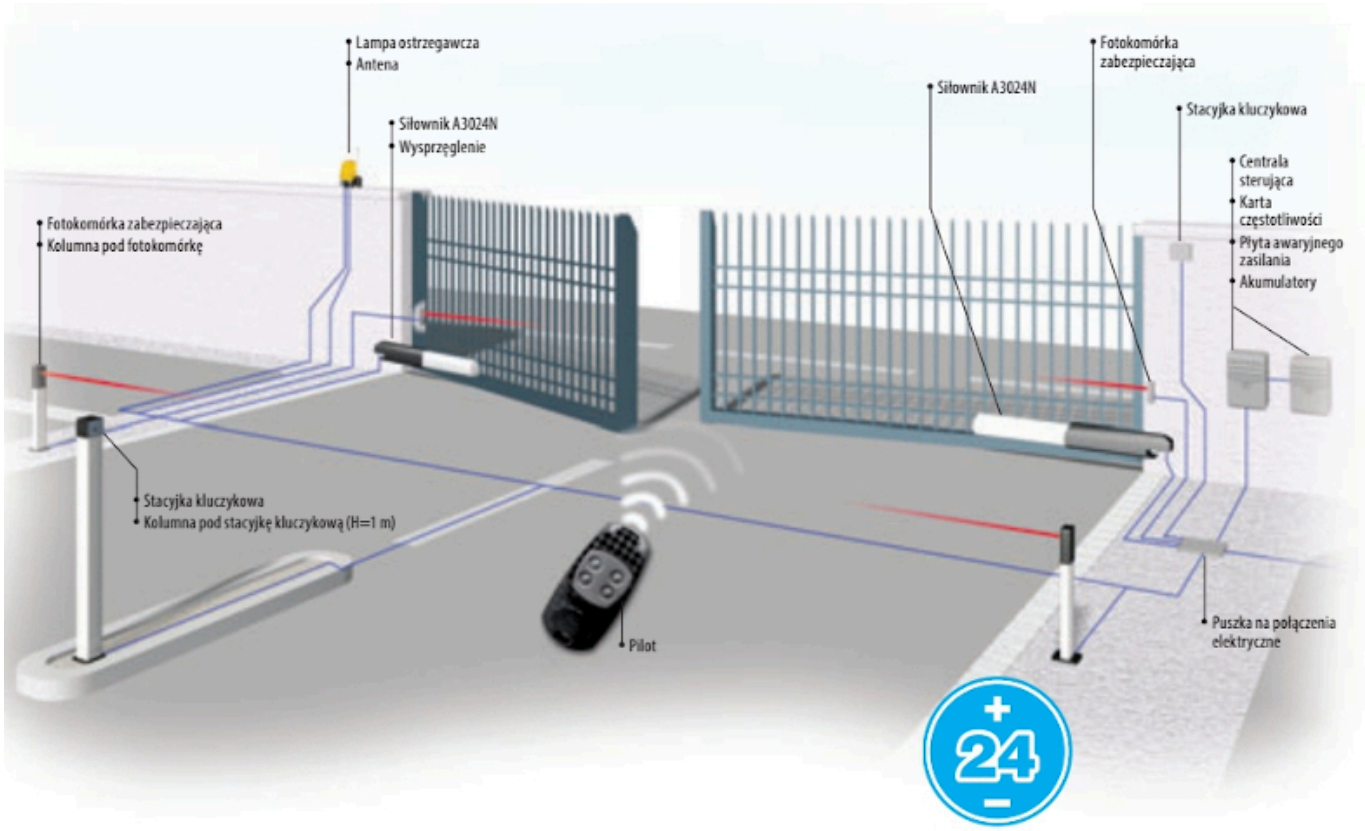
# MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 788 10 44**