



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 01:42

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-ati-a5000-230v-10m-praca-intensywna-p-6959.html>



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI A5000 230V 10m - praca intensywna

Cena	3 391,20 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ATI A5000
KOD PRODUCENTA	ATI A5000
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	5,0 m

OPIS PRODUKTU

Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI A5000 230V 10m - praca intensywna

230 V A.C. - 150 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 32 s do 90°. Posiada wbudowany jeden wyłącznik krańcowy. Maksymalna długość jednego skrzydła 5 m. Wbudowane wyłączniki krańcowe FA.

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- 2x Siłownik 24V **CAME ATI A5000**
- Centrala sterująca **CAME ZF1N**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Karta częstotliwości **CAME AF43SP**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Wytrzymały, silny i elektromechaniczny to cechy zapewniające długotrwałą, bezawaryjną pracę automatyki. CAME proponuje pełną gamę liniowych, elektromechanicznych siłowników sprawdzających się w każdych warunkach pracy

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN				
MODEL	A3000 / A3000A / A3024			
Maks. szerokość skrzydła	3 m	2,5 m	2 m	
Maks. waga skrzydła	400 kg	600 kg	800 kg	
MODEL	A5000 / A5000A / A5024			
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg
1000 kg				
DANE TECHNICZNE				
Typ	A3000/A3000A	A3024N	A5000/A5000A	A5024N
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,2 A	10 A maks.	1,2 A	10 A maks.
Moc maksymalna silnika	150 W	120 W	150 W	120 W
Cykl pracy	50,00%	pr. intensywna	50,00%	pr. intensywna
Siła ciągu	400÷3000 N			
Termiczne zabezp. silnika	150°C		150°C	
Czas otwarcia (do 90°)	19 s	regulowany	32 s	regulowany



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45


CAME

Temperatura pracy

- 20°C min. +55°C maks.


RYSUNEK

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

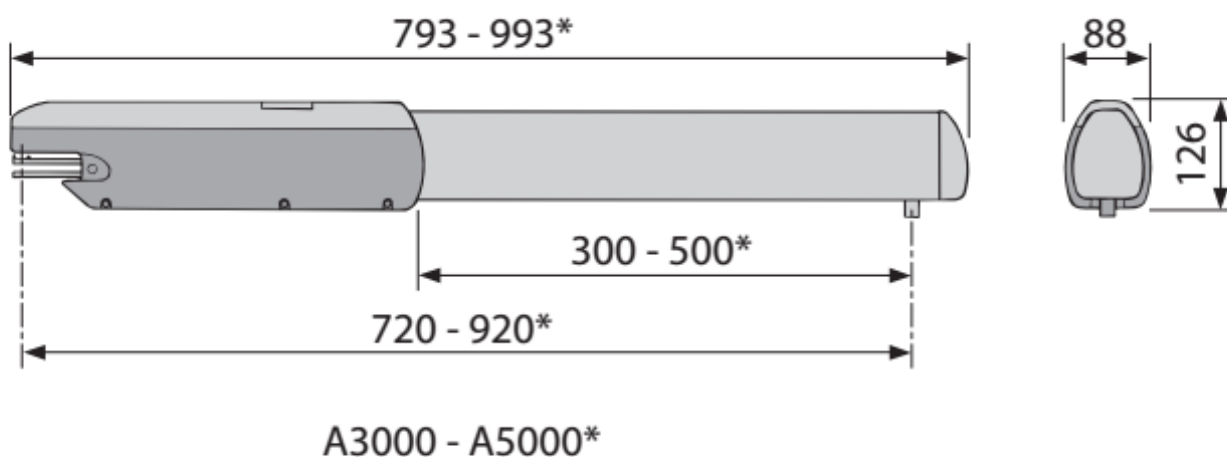



SPECYFIKACJA INSTALACJI

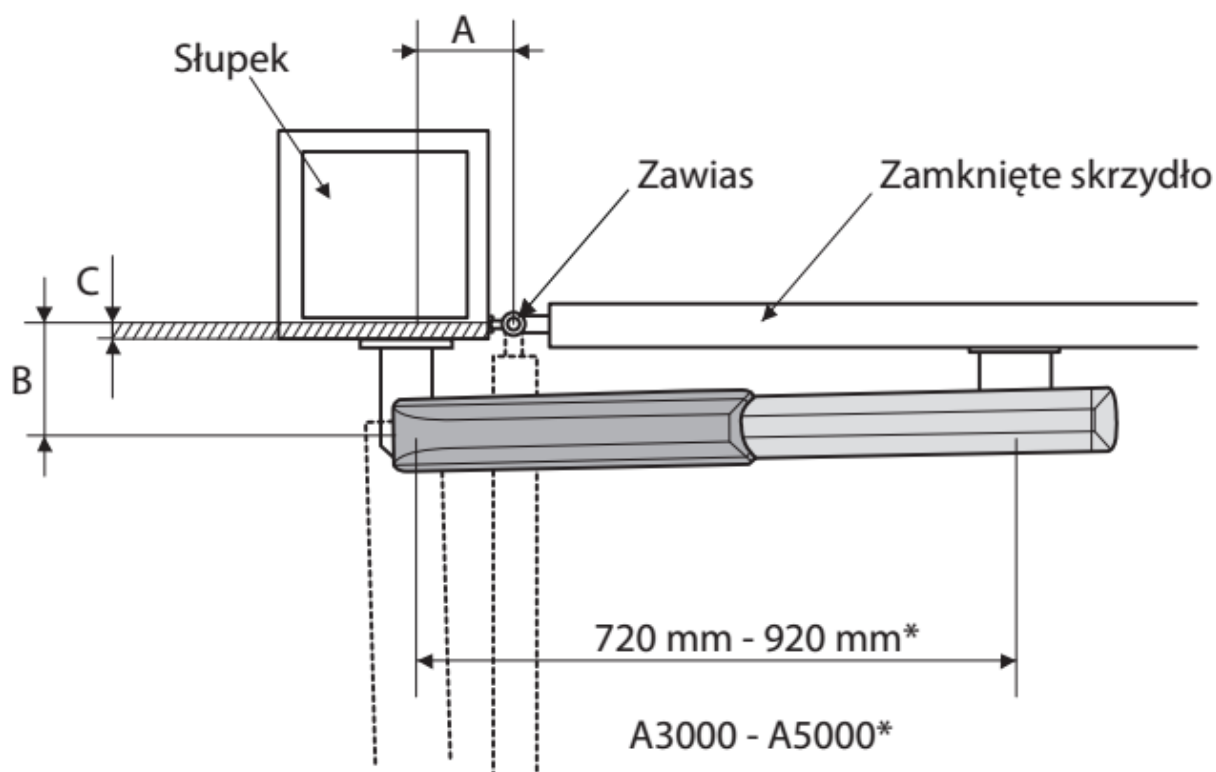



KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
A3000 / A300A / A3024N			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
A5000 / A500A / A5024N			
90°	200	200	120
120°	200	140	70



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

SCHEMAT INSTALACJI

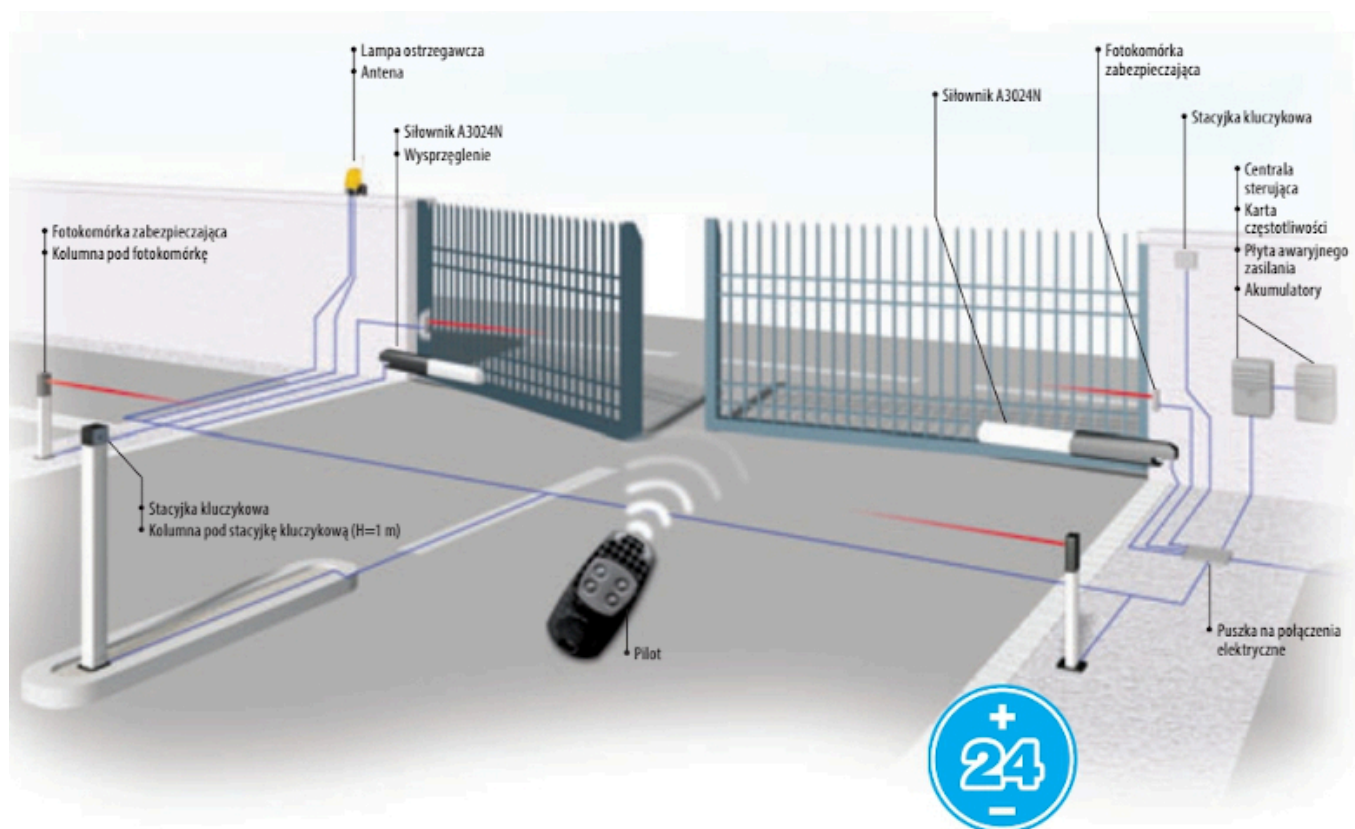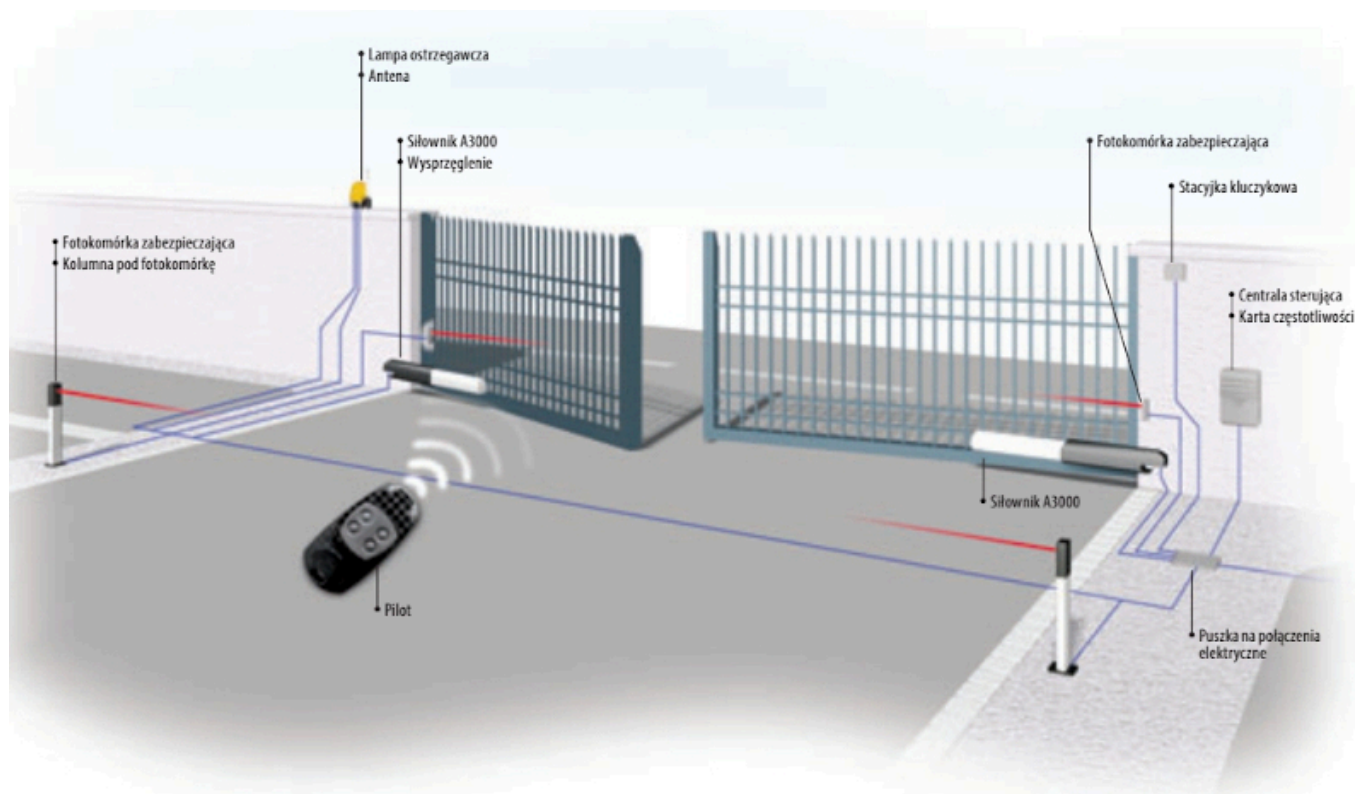

MONTAŻ



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45