Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-ati-a5000-230v-10m-praca-intensywna-p-6959.html



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI A5000 230V 10m - praca intensywna

Cena	**3 391,20 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**ATI A5000**
KOD PRODUCENTA	**ATI A5000**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**TAK**
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	**OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	**5,0 m**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI A5000 230V 10m - praca intensywna

230 V A.C. - 150 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 32 s do 90°. Posiada wbudowany jeden wyłącznik krańcowy. Maksymalna długość jednego skrzydła 5 m. Wbudowane wyłączniki krańcowe FA.


Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- 2x Siłownik 24V **CAME ATI A5000**
- Centrala sterująca **CAME ZF1N**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Karta częstotliwości **CAME AF43SP**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim

- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Wytrzymały, silny i elektromechaniczny to cechy zapewniające długotrwałą, bezawaryjną pracę automatyki. CAME proponuje pełną gamę liniowych, elektromechanicznych siłowników sprawdzających się w każdych warunkach pracy

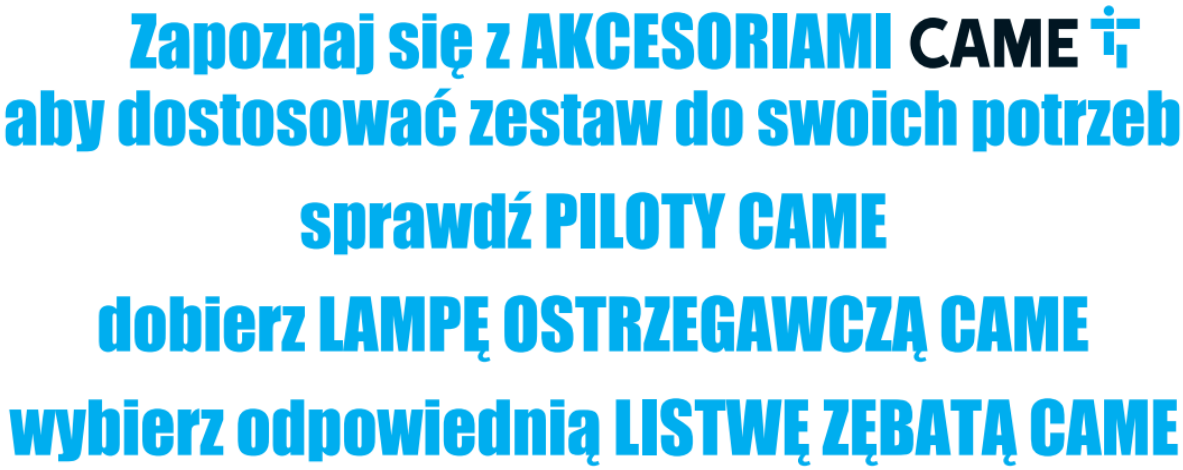

*:

1:


2:

3:


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN					
MODEL			**A3000 / A3000A / A3024**		
Maks. szerokość skrzydła			3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła			400 kg	600 kg	800 kg
MODEL			**A5000 / A5000A / A5024**		
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
DANE TECHNICZNE					
Typ	**A3000/A3000A**	**A3024N**	**A5000/A5000A**	**A5024N**	
Stopień zabezpieczenia			IP44		
Zasilanie			230 V 50/60 Hz		
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	
Pobór prądu silnika	1,2 A	10 A maks.	1,2 A	10 A maks.	
Moc maksymalna silnika	150 W	120 W	150 W	120 W	
Cykl pracy	50,00%	pr. intensywna	50,00%	pr. intensywna	
Siła ciągu			400÷3000 N		
Termiczne zabezp. silnika	150°C		150°C		
Czas otwarcia (do 90°)	19 s	regulowany	32 s	regulowany	
Temperatura pracy			- 20°C min. +55°C maks.		

RYSUNEK

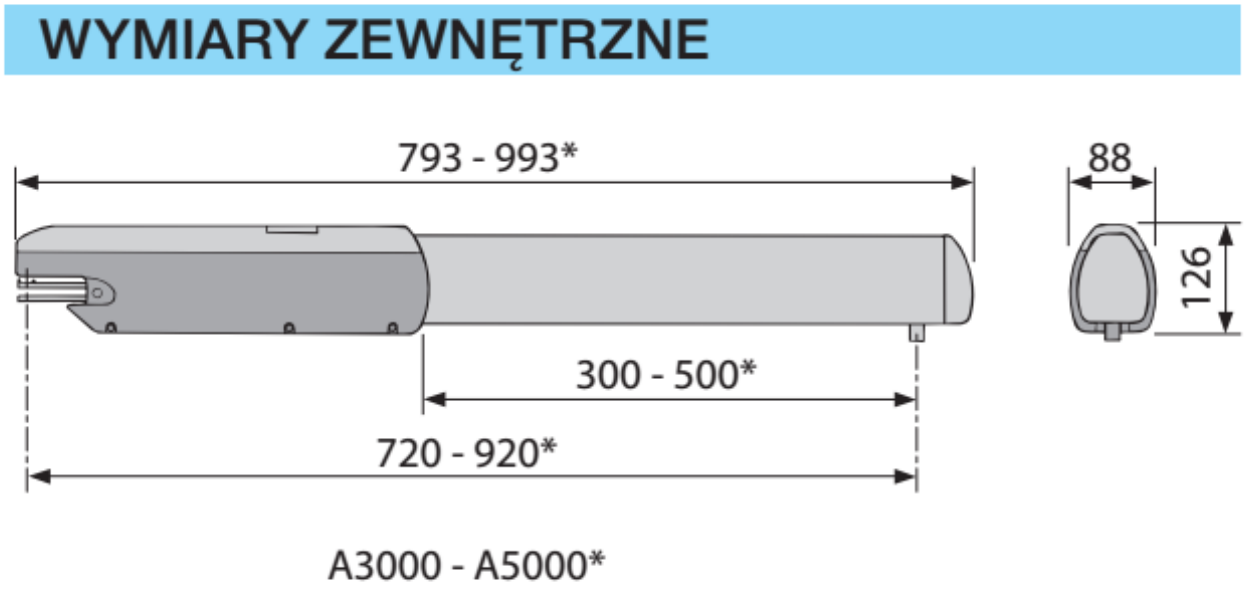

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
793 - 993*
88
126
300 - 500*
720 - 920*
A3000 - A5000*


SPECYFIKACJA INSTALACJI

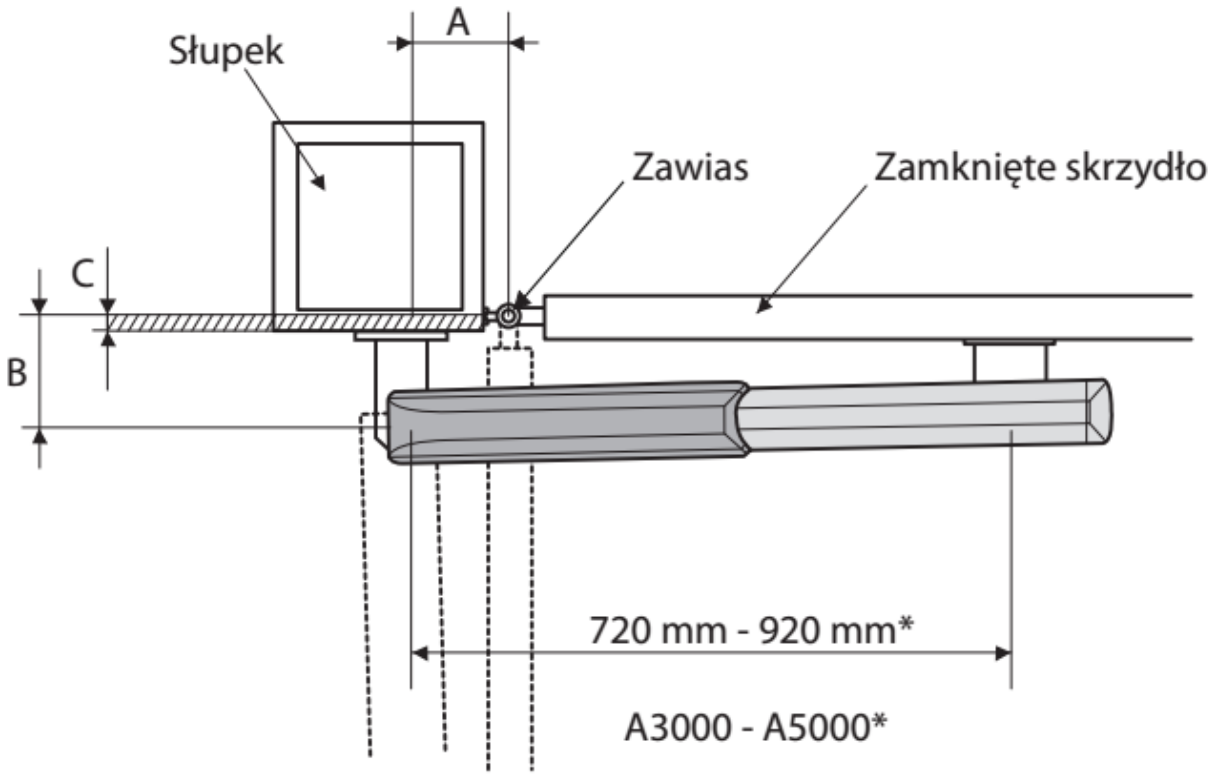

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
A3000 / A300A / A3024N			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
A5000 / A500A / A5024N			
90°	200	200	120
120°	200	140	70

SCHEMAT INSTALACJI

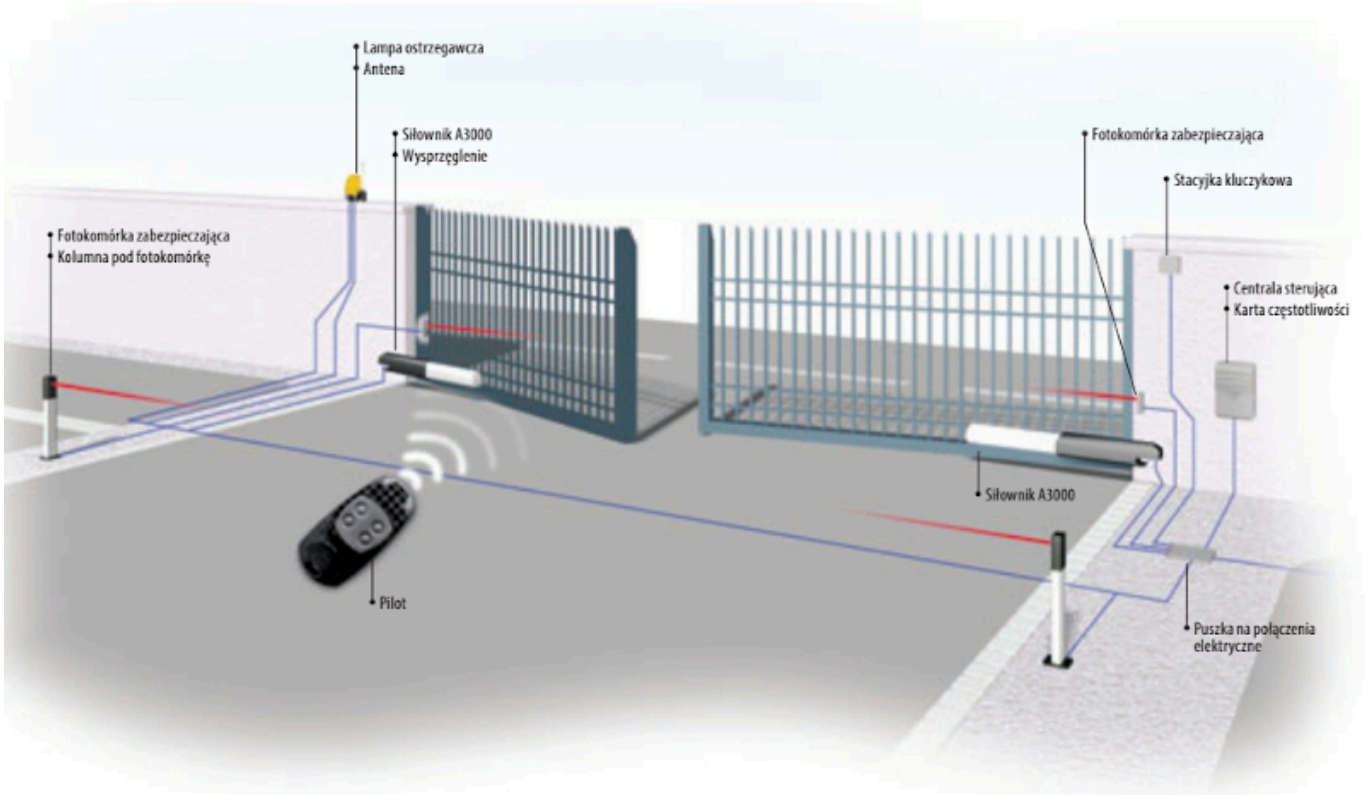

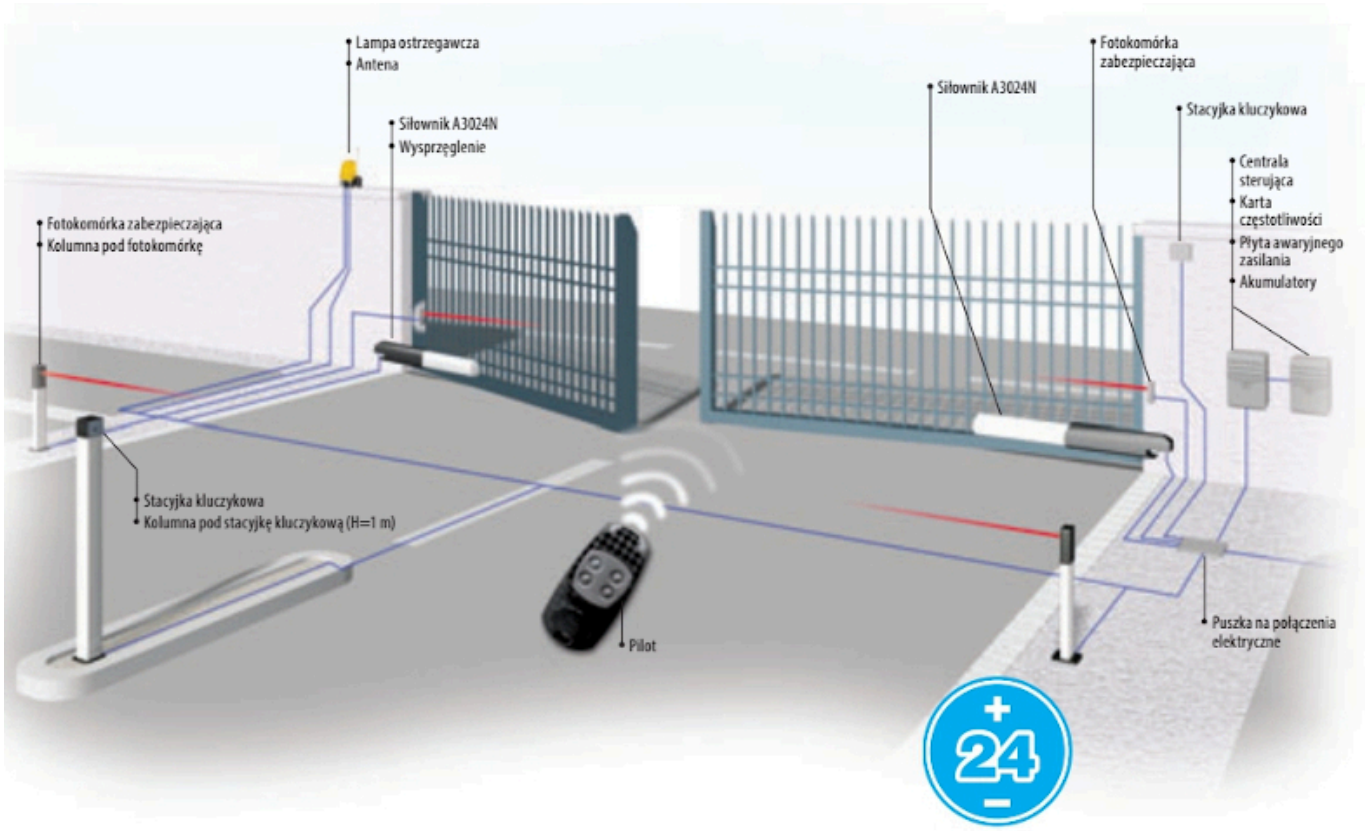

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44