Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-ati-ati30dgf-24v-6m-szybki-p-7928.html



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI ATI30DGF 24V 6m SZYBKI

Cena	**3 399,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**(7928)**
KOD PRODUCENTA	**ATI A5024N**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**HIGH SPEED**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**TAK**
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	**OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	**3,0 m**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI ATI30DGF 24V długość jednego ramienia 3 m

SZYBKI

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- **CAME ATI30DGF 801MP-0210** - nieodwracalny motoreduktor 24 V z enkoderem do bram skrzydłowych o skrzydle do 3 m lub masie 400 kg. Wyposażony w mechaniczny ogranicznik otwarcia i zamknięcia. Kolor szary RAL7024. Wersja szybka do 13 s/90°. - **2 szt.**
- **CAME ZLX24MA** - centrala sterująca - **1 szt.**
- **CAME DIR10** - fotokomórki - **1 komplet.**
- **CAME AF43S** - karta radiowa - **1 szt.**
- **CAME TOP44RBN** - pilot dwukanałowy - **1 szt.**
- **CAME KLED24** - lampa ostrzegawcza - **1 szt.**
- Akcesoria montażowe

- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon / Faktura VAT

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2** + **RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN** + **RADIOODBIORNIK AF43S**

Wytrzymały, silny i elektromechaniczny to cechy zapewniające długotrwałą, bezawaryjną pracę automatyki. CAME proponuje pełną gamę liniowych, elektromechanicznych siłowników sprawdzających się w każdych warunkach pracy

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

sprawdź PILOTY CAME

*:

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT TOP: 1 SZT , 2 SZT (+ 89,99 zł)

DANE TECHNICZNE

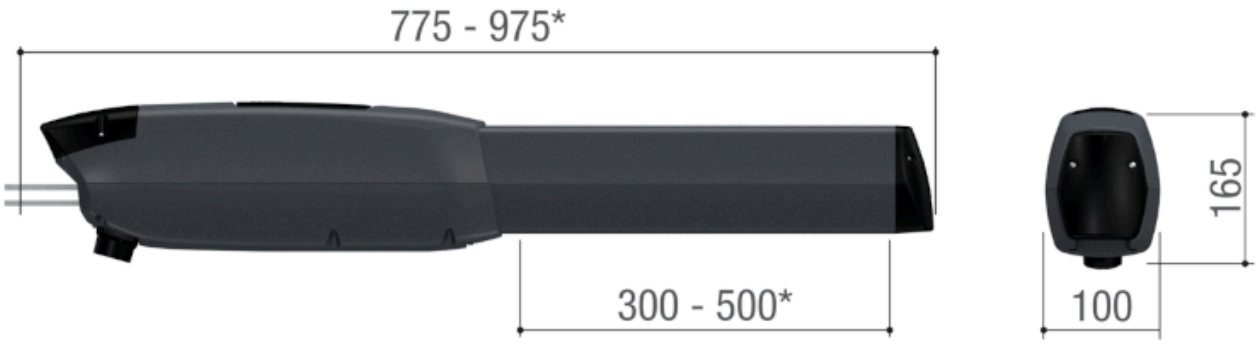
ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATI				
MODEL	**ATI30AGF 801MP-0190**	**ATI50AGF 801MP-0200**	**ATI30DGF 801MP-0210**	**ATI50DGF 801MP-0220**
Maks. długość skrzydła (m)	3	5	3	5
Maks. masa skrzydła (kg)	**800**	**1000**	**800**	**1000**
Maks. długość / masa bramy	2 m / 800 kg	2 m / 1000 kg	2 m / 800 kg	2 m / 1000 kg
	2.5 m / 600 kg	**2.5 m / 800 kg**	**2.5 m / 600 kg**	**2.5 m / 800 kg**
	3 m / 400 kg	3 m / 600 kg	3 m / 400 kg	3 m / 600 kg
	-	**4 m / 500 kg**	**-**	**4 m / 500 kg**
	-	5 m / 400 kg	-	5 m / 400 kg

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATI				
MODEL	**ATI30AGF 801MP-0190**	**ATI50AGF 801MP-0200**	**ATI30DGF 801MP-0210**	**ATI50DGF 801MP-0220**
Napięcie zasilania	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	24 DC	24 DC

silnika (V)				
Moc (W)	**220**	**220**	**100**	**100**
Pobór prądu (A)	1.01.2026	1.01.2026	8	8
Siła (N)	**400 ÷ 4000**	**400 ÷ 4000**	**400 ÷ 4000**	**400 ÷ 4000**
Czas manewru przy 90° (s)	13	19	13	19
Stopień ochrony IP	**54**	**54**	**54**	**54**
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	**150**	**150**	**-**	**-**
Długość (mm)	775	975	775	975
Masa (kg)	**8,5**	**8,5**	**8,5**	**8,5**

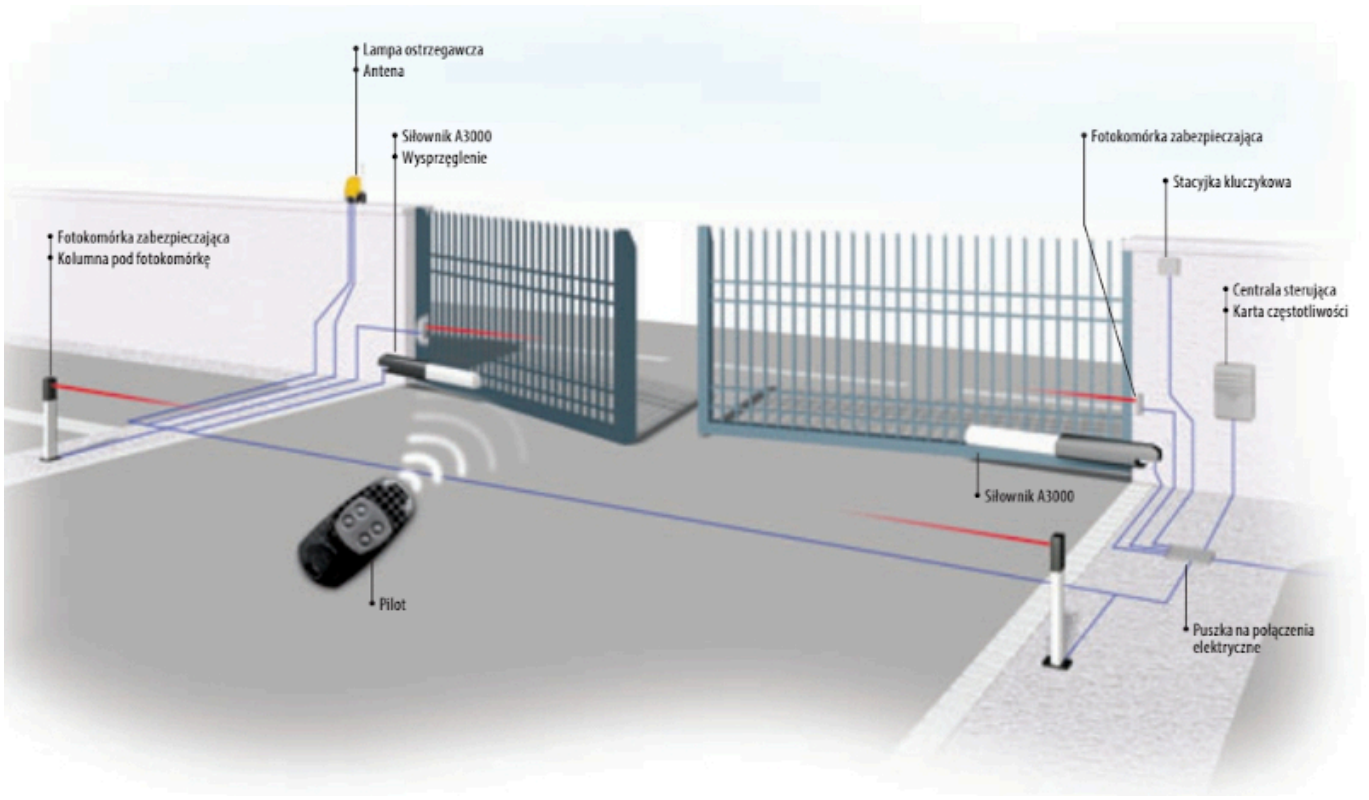
RYSUNEK

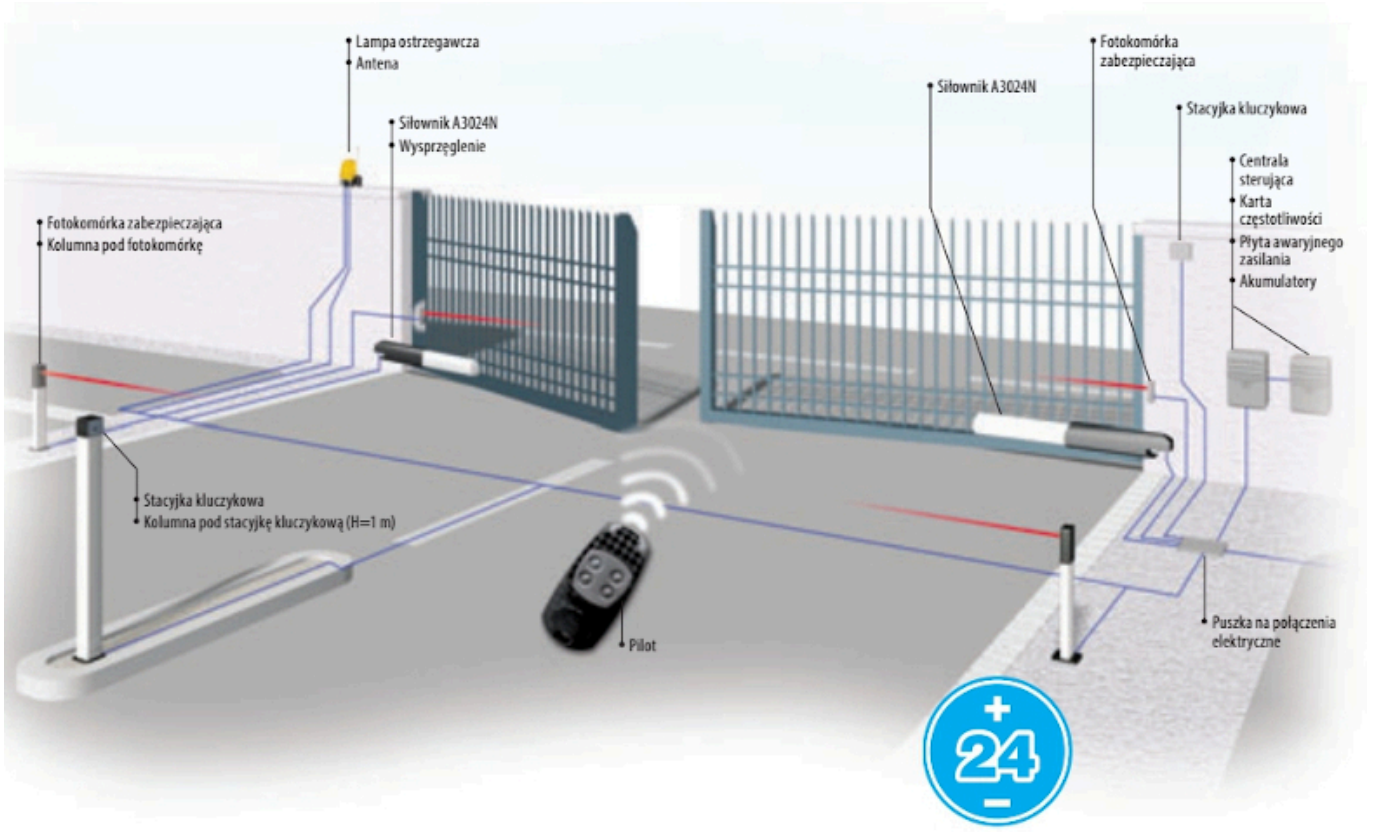
WYMIARY SIŁOWNIKA CAME ATI



*** ATI50AGF, ATI50DGF**

SCHEMAT INSTALACJI


Lampa ostrzegawcza
Antena
Siłownik A3000
Wysprzęglenie
Fotokomórka zabezpieczająca
Kolumna pod fotokomórkę
Fotokomórka zabezpieczająca
Stacyjka kluczykowa
Centrala sterująca
Karta częstotliwości
Siłownik A3000
Pilot
Puszka na połączenia elektryczne


Lampa ostrzegawcza
Antena
Siłownik A3024N
Wysprzęglenie
Siłownik A3024N
Fotokomórka zabezpieczająca
Stacyjka kluczykowa
Centrala sterująca
Karta częstotliwości
Płyta awaryjnego zasilania
Akumulatory
Fotokomórka zabezpieczająca
Kolumna pod fotokomórkę
Stacyjka kluczykowa
Kolumna pod stacyjkę kluczykową (H=1 m)
Pilot
Puszka na połączenia elektryczne
24

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44