

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-ati-ati30dgf-24v-6m-szybki-p-7928.html>



## Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI ATI30DGF 24V 6m SZYBKİ

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Cena                         | <b>3 399,00 zł</b>                    |
| DOSTĘPNOŚĆ                   | <b>DOSTĘPNY</b>                       |
| CZAS WYSYŁKI                 | <b>3 DNI</b>                          |
| NUMER KATALOGOWY             | <b>(7928)</b>                         |
| KOD PRODUCENTA               | <b>ATI A5024N</b>                     |
| Producent                    | <b>CAME</b>                           |
| PRODUCENT                    | <b>CAME</b>                           |
| ZASILANIE SILNIKA            | <b>24V</b>                            |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA          | <b>HIGH SPEED</b>                     |
| NAPĘD                        | <b>ELEKTROMECHANICZNY</b>             |
| WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | <b>TAK</b>                            |
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ            | <b>OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m</b> |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX       | <b>3,0 m</b>                          |
| ENKODER                      | <b>TAK</b>                            |

### OPIS PRODUKTU

## Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI ATI30DGF 24V długość jednego ramienia 3 m

### SZYBKİ

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

### Skład zestawu

- **CAME ATI30DGF 801MP-0210** - nieodwracalny motoreduktor 24 V z enkoderem do bram skrzydłowych o skrzydle do 3 m lub masie 400 kg. Wyposażony w mechaniczny ogranicznik otwarcia i zamknięcia. Kolor szary RAL7024. Wersja szybka do 13 s/90°. - **2 szt.**
- **CAME ZLX24MA** - centrala sterująca - **1 szt.**
- **CAME DIR10** - fotokomórki - **1 komplet.**
- **CAME AF43S** - karta radiowa - **1 szt.**
- **CAME TOP44RBN** - pilot dwukanałowy - **1 szt.**
- **CAME KLED24** - lampa ostrzegawcza - **1 szt.**
- Akcesoria montażowe

- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon / Faktura VAT

**ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA****W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI**

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S**

**Wytrzymały, silny i elektromechaniczny** to cechy zapewniające długotrwałą, bezawaryjną pracę automatyki. CAME proponuje pełną gamę liniowych, elektromechanicznych siłowników sprawdzających się w każdych warunkach pracy

# Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

## sprawdź PILOTY CAME

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3: Produkt posiada dodatkowe opcje:

**DODATKOWY PILOT TOP:** 1 SZT , 2 SZT (+ 89,99 zł )

### DANE TECHNICZNE


| ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATI |                        |                        |                        |                        |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| MODEL                                | ATI30AGF<br>801MP-0190 | ATI50AGF<br>801MP-0200 | ATI30DGF<br>801MP-0210 | ATI50DGF<br>801MP-0220 |
| Maks. długość skrzydła (m)           | 3                      | 5                      | 3                      | 5                      |
| Maks. masa skrzydła (kg)             | 800                    | 1000                   | 800                    | 1000                   |
| Maks. długość / masa bramy           | 2 m / 800 kg           | 2 m / 1000 kg          | 2 m / 800 kg           | 2 m / 1000 kg          |
|                                      | 2.5 m / 600 kg         | 2.5 m / 800 kg         | 2.5 m / 600 kg         | 2.5 m / 800 kg         |
|                                      | 3 m / 400 kg           | 3 m / 600 kg           | 3 m / 400 kg           | 3 m / 600 kg           |
|                                      | -                      | 4 m / 500 kg           | -                      | 4 m / 500 kg           |
|                                      | -                      | 5 m / 400 kg           | -                      | 5 m / 400 kg           |

| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATI |                        |                        |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| MODEL                              | ATI30AGF<br>801MP-0190 | ATI50AGF<br>801MP-0200 | ATI30DGF<br>801MP-0210 | ATI50DGF<br>801MP-0220 |
| Napięcie zasilania                 | 230 AC 50/60 Hz        | 230 AC 50/60 Hz        | 24 DC                  | 24 DC                  |

|                                              |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>silnika (V)</b>                           |                   |                   |                   |                   |
| <b>Moc (W)</b>                               | <b>220</b>        | <b>220</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| <b>Pobór prądu (A)</b>                       | 1.01.2026         | 1.01.2026         | 8                 | 8                 |
| <b>Siła (N)</b>                              | <b>400 ÷ 4000</b> | <b>400 ÷ 4000</b> | <b>400 ÷ 4000</b> | <b>400 ÷ 4000</b> |
| <b>Czas manewru przy 90° (s)</b>             | 13                | 19                | 13                | 19                |
| <b>Stopień ochrony IP</b>                    | <b>54</b>         | <b>54</b>         | <b>54</b>         | <b>54</b>         |
| <b>Temperatura pracy (°C)</b>                | -20 ÷ +55         | -20 ÷ +55         | -20 ÷ +55         | -20 ÷ +55         |
| <b>Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)</b> | <b>150</b>        | <b>150</b>        | -                 | -                 |
| <b>Długość (mm)</b>                          | 775               | 975               | 775               | 975               |
| <b>Masa (kg)</b>                             | <b>8,5</b>        | <b>8,5</b>        | <b>8,5</b>        | <b>8,5</b>        |



## RYSUNEK

### WYMIARY SIŁOWNIKA CAME ATI

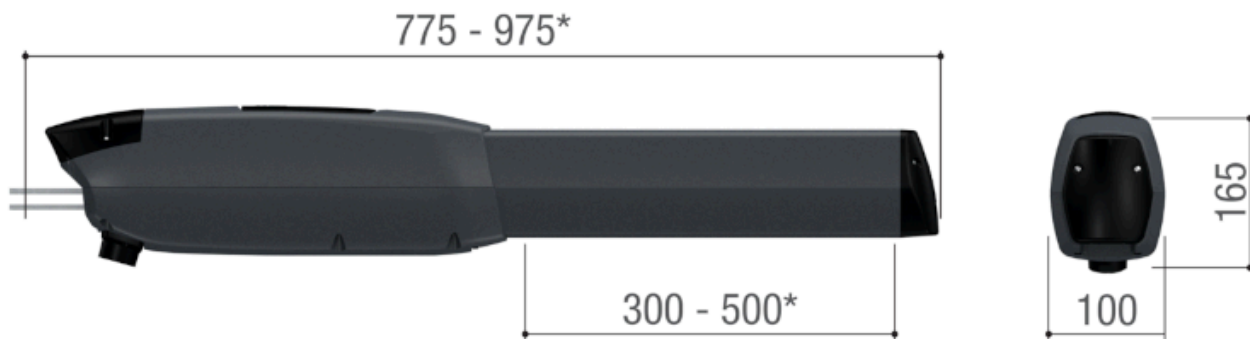

\* ATI50AGF, ATI50DGF

## SCHEMAT INSTALACJI

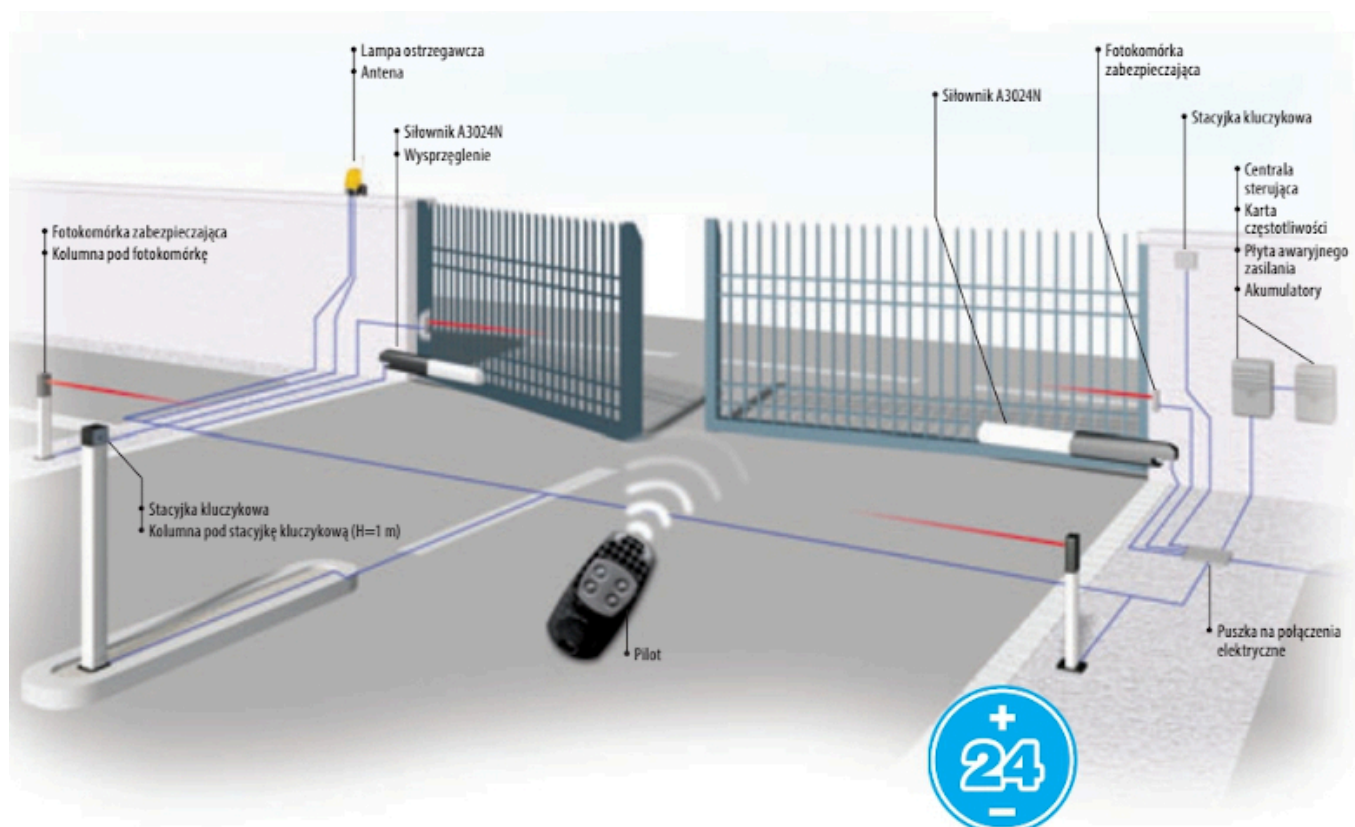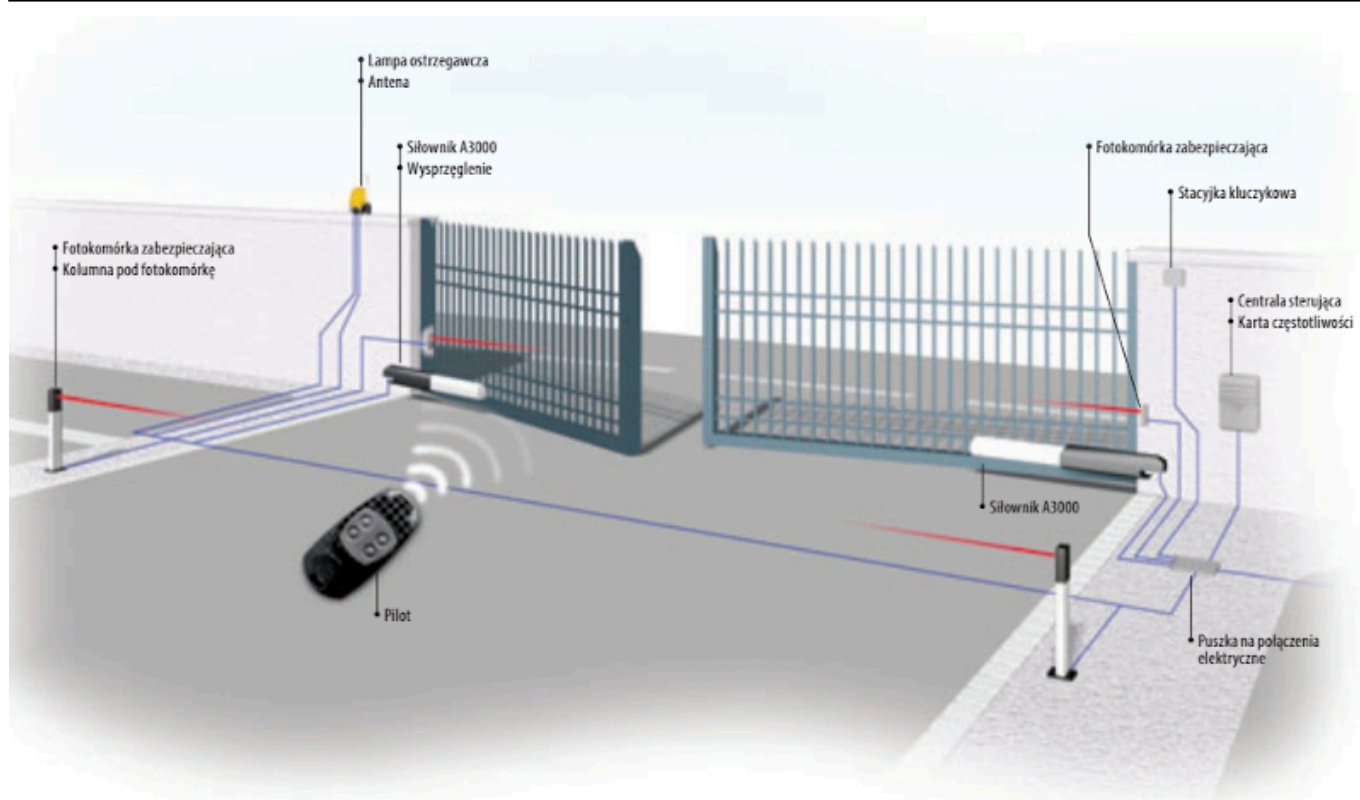

## MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 788 10 44**