Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-axi-25-safe-5m-p-7907.html



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AXI 25 SAFE 5m

Cena	**1 992,24 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**(7907)**
KOD PRODUCENTA	**AXI 25 SAFE**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**TAK**
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	**DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	**2,5 m**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AXI 25 SAFE ATOMO 5m

Samoblokujący siłownik 24 V D.C. z enkoderem do bram skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 2,5 m.

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- 2x Siłownik 24V **CAME AXI25DGS**
- Centrala sterująca **CAME ZL65**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Karta częstotliwości **CAME AF43SP**
- Pilot 2-kanałowy **CAME SPACE SP2**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2** + **RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN** + **RADIOODBIORNIK AF43S**

Napęd łączący nowatorskie rozwiązania techniczne z najnowocześniejszą elektroniką. Dzięki doborowi najlepszych materiałów i szczegółowemu procesowi projektowania jest to rozwiązanie bezpieczne, niezawodne i wysoce efektywne

Cechy napędu

- Zasilanie silnika: 24V
- Spowolnienie przy zamykaniu
- Cicha praca
- Gwint stożkowy i nowa śruba ślimakowa gwarantują płynny ruch i cichą pracę przy jednocześnie zwiększonej mocy
- Fabryczne mechaniczne wyłączniki krańcowe

Funkcje centrali

- Pamięć umożliwiająca zastosowanie tych samych ustawień w różnych instalacjach
- Oznakowane kolorami listwy połączeniowe
- Moduły pozwalające na rozszerzenie instalacji o dodatkowe opcje: CAME CONNECT (GSM, LAN, WiFi), moduł oszczędzania energii

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
*:
1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME
3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED24 (+ 108,00 zł), KWADRAT (+ 119,00 zł), POMENA (+ 109,00 zł)


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AXI		
Typ	**AXI20DGS**	**AXI25DGS**
Stopień zabezpieczenia	IP44	
Zasilanie centrali sterującej	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Pobór mocy w trybie stand-by	7 W	
	0,5 W	


Pobór mocy w trybie stand-by **z modułem RGP1**		
Moc maksymalna	120W	
Cykl pracy	50,00%	
Czas otwarcia (do 90°)	15 s*	
Temperatura pracy	-20°C – +55°C	
Klasa izolacji	3	
Przełożenie przekładni	1/36	
Siła ciągu	400 N – 2000 N	
Waga	5,5 kg	6 kg

RYSUNEK


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

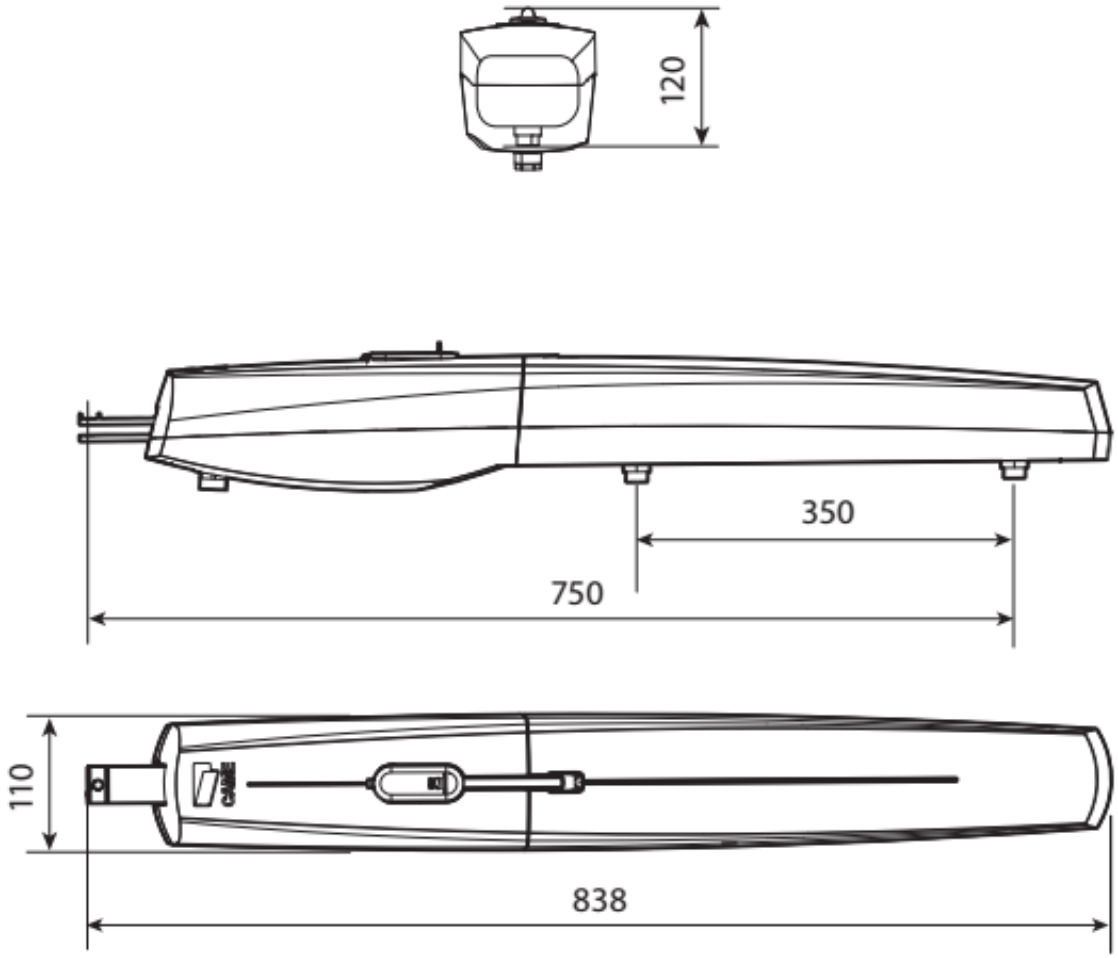

SCHEMAT INSTALACJI

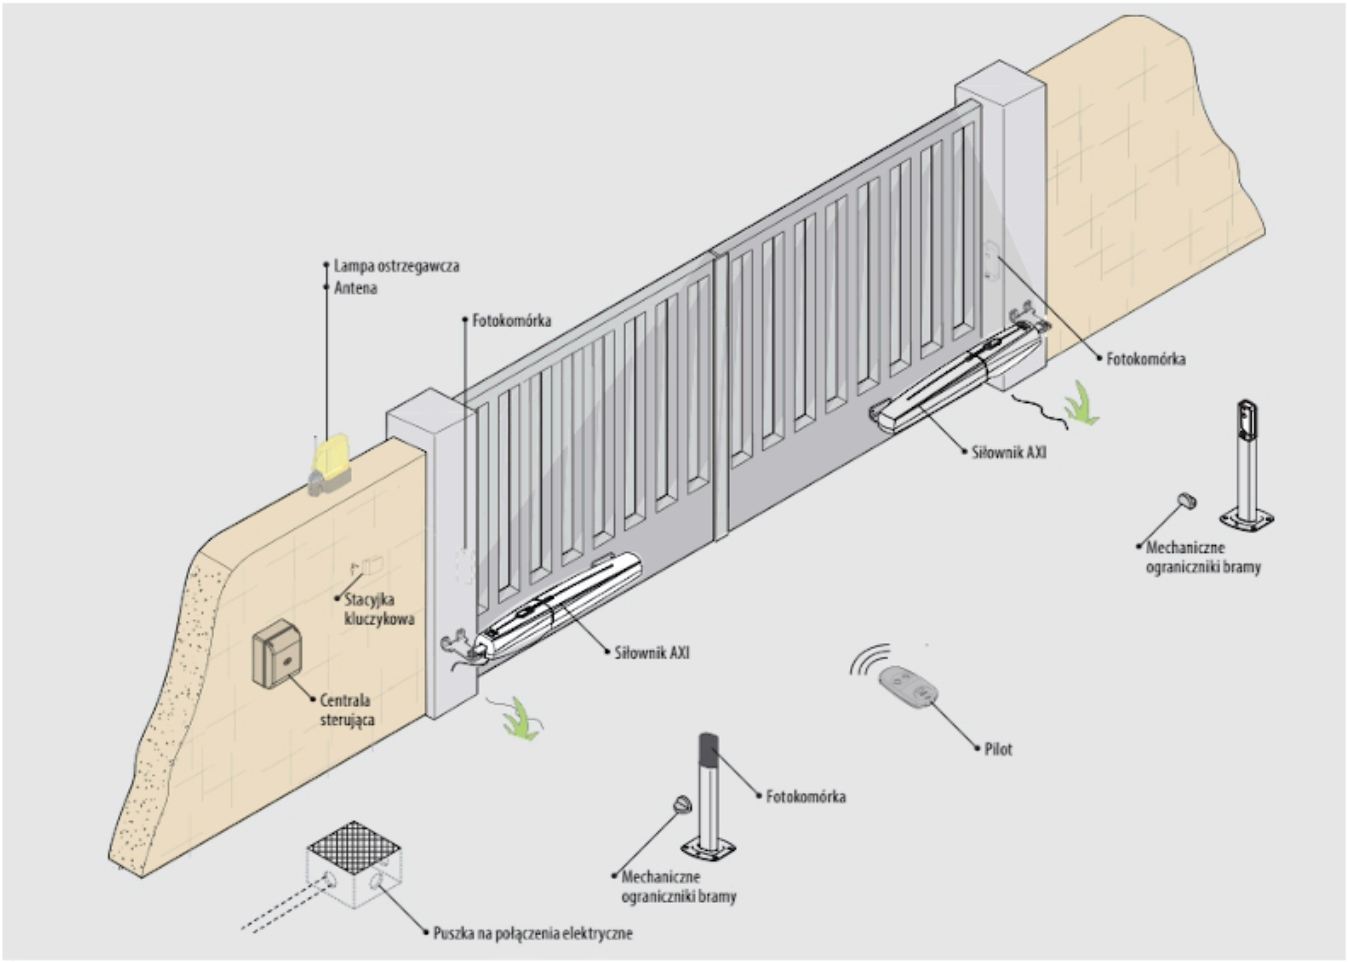
Lampa ostrzegawcza
Antena
Fotokomórka
Fotokomórka
Siłownik AXI
Mechaniczne ograniczniki bramy
Stacyjka kluczykowa
Siłownik AXI
Centrala sterująca
Pilot
Fotokomórka
Mechaniczne ograniczniki bramy
Puszka na połączenia elektryczne

SPECYFIKACJA INSTALACJI

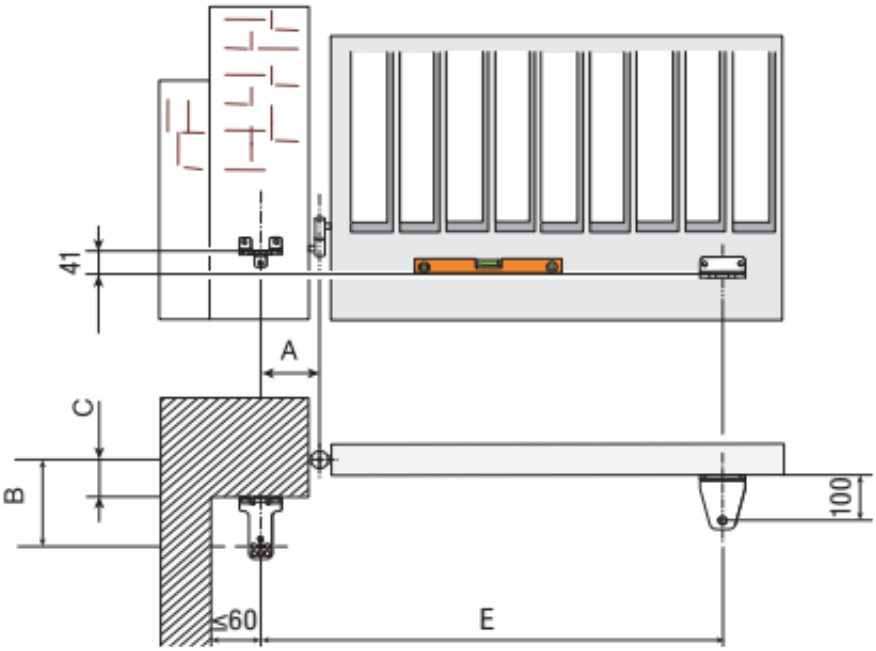

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MM	E MM
90°	130	110 ÷ 170	0 ÷ 60	750
115°	150	110 ÷ 160	0 ÷ 50	750

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44