



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 13:21

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-axo-do-14m-p-6960.html>



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AXO do 14m

Cena	5 286,96 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	CAME AXO
KOD PRODUCENTA	CAME AXO
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	TAK
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	7,0 m

OPIS PRODUKTU

Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AXO do 14m

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- 2x Siłownik 230V **CAME AXO AX71230**
- Centrala sterująca **CAME ZM3E**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Zamek elektromagnetyczny **CAME LOCK81**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Gdy niezawodność jest zasadą



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

AXO jest nowym elektromechanicznym siłownikiem zaprojektowanym dla zapewnienia maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa także przy skrzydłach o dużych rozmiarach. Ślimak z 2 początkami, z jego rewolucyjną technologią, likwiduje zużycie tulei pociągowej. Siły uderzenia powstałe z ruchu bramy są zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i aby dostosować zestaw do swoich potrzeb sprawdź PILOTY CAME

*,

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AXO						
Typ	AX302304		AX402306	AX71230	AX3024	AX5024
Stopień zabezpieczenia	IP44					
Zasilanie	230 V 50/60 Hz					
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V D.C.		
Pobór prądu silnika	1,5 A			10 A maks.		
Moc maksymalna silnika	175 W			120 W		
Czas otwarcia (do 90°)	20 s	28 s	40 s	regulowany		
Cykl pracy	50,00%	30,00%	praca intensywna			
Siła ciągu	500÷4500 N					
Zabezp. termiczne silnika	150°C			-		
Temperatura pracy	-20°C min +55°C maks.					
ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME AXO						
MODEL		AX302304-AX3024				
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m			
Maks. waga skrzydła	800 kg	600 kg	500 kg			
MODEL		AX402306				
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m		

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Maks. waga skrzydła	800 kg	600 kg	500 kg	300 kg
---------------------	--------	--------	--------	--------

MODEL**AX5024**

Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m	5* m
--------------------------	-----	-------	-----	------	------

Maks. waga skrzydła	1000 kg	800 kg	700 kg	500 kg	400 kg
---------------------	---------	--------	--------	--------	--------

MODEL**AX71230**

Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m	5* m	6*° m	7*° m
--------------------------	-----	-------	-----	------	------	-------	-------

Maks. waga skrzydła	1000 kg	800 kg	700 kg	500 kg	400 kg	350 kg	300 kg
---------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


UWAGA:

* Jeżeli jest większa od 2,5 m, na skrzydło należy obowiązkowo zainstalować blokujący zamek elektryczny.

Dotyczy napędów samoblokujących. W przypadku napędu AX71230 należy obowiązkowo zainstalować zamek elektromagnetyczny w każdym przypadku.


° Jeżeli jest większa od 5 m, skrzydło nie może być pokryte panelami.

Uwaga w przypadku napędu AX71230: jeżeli brama jest otwarta w czasie silnego wiatru, skrzydło może się zamknąć.

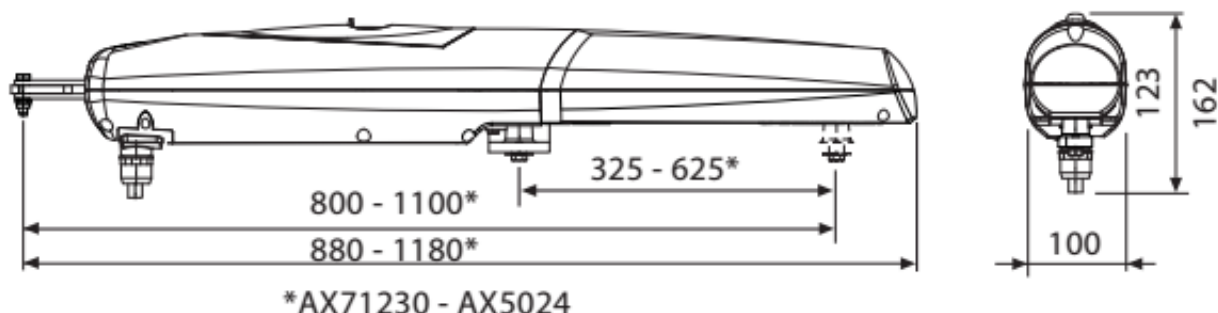RYSUNEK**WYMIARY ZEWNĘTRZNE**



SPECYFIKACJA INSTALACJI

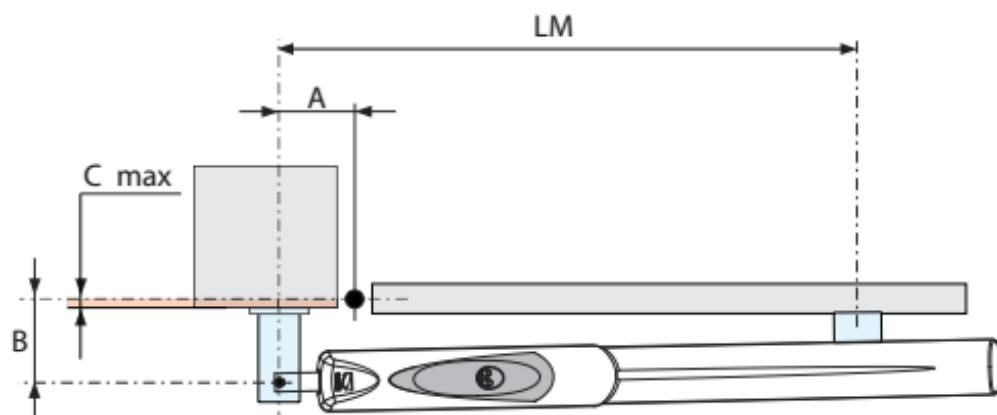


KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM	LM MM
90°	130	130	70	800
120°	130	110	50	800

SCHEMAT INSTALACJI

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

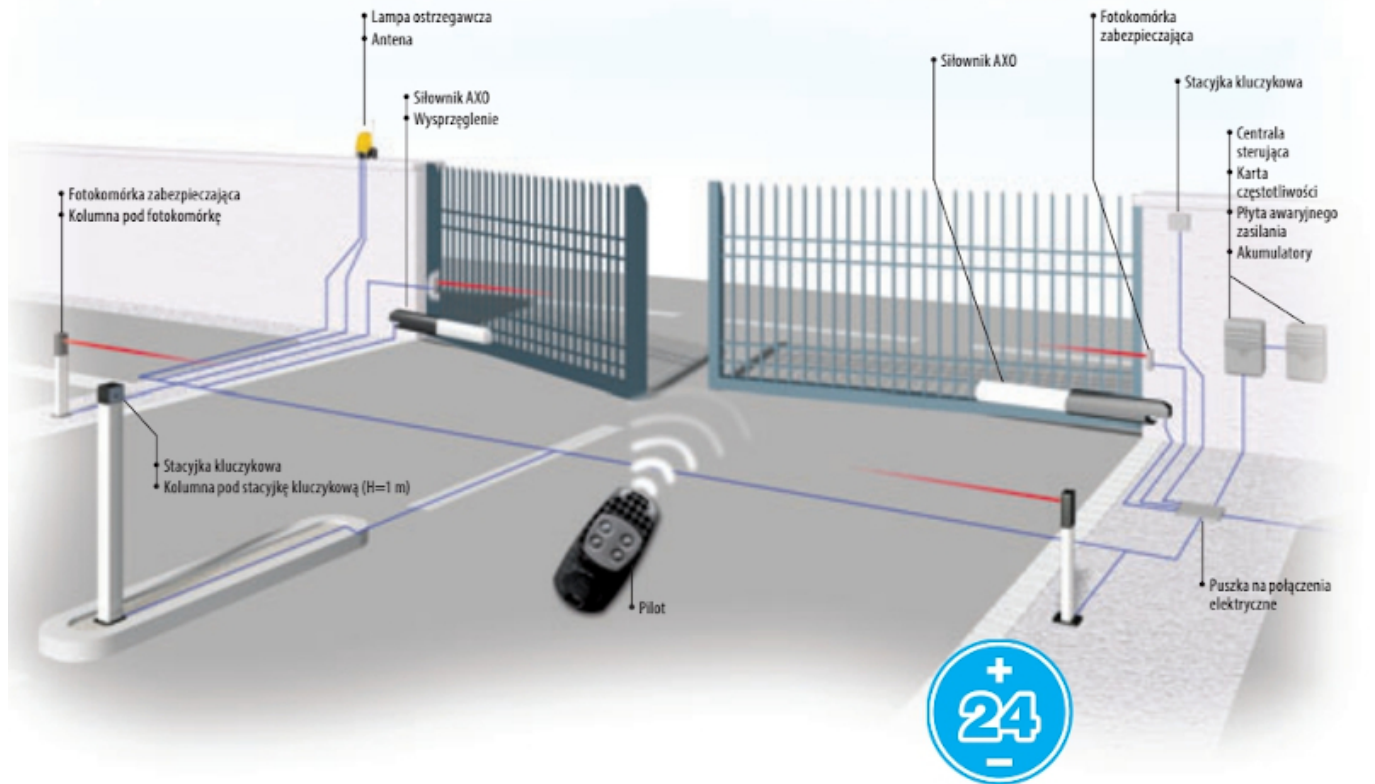



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

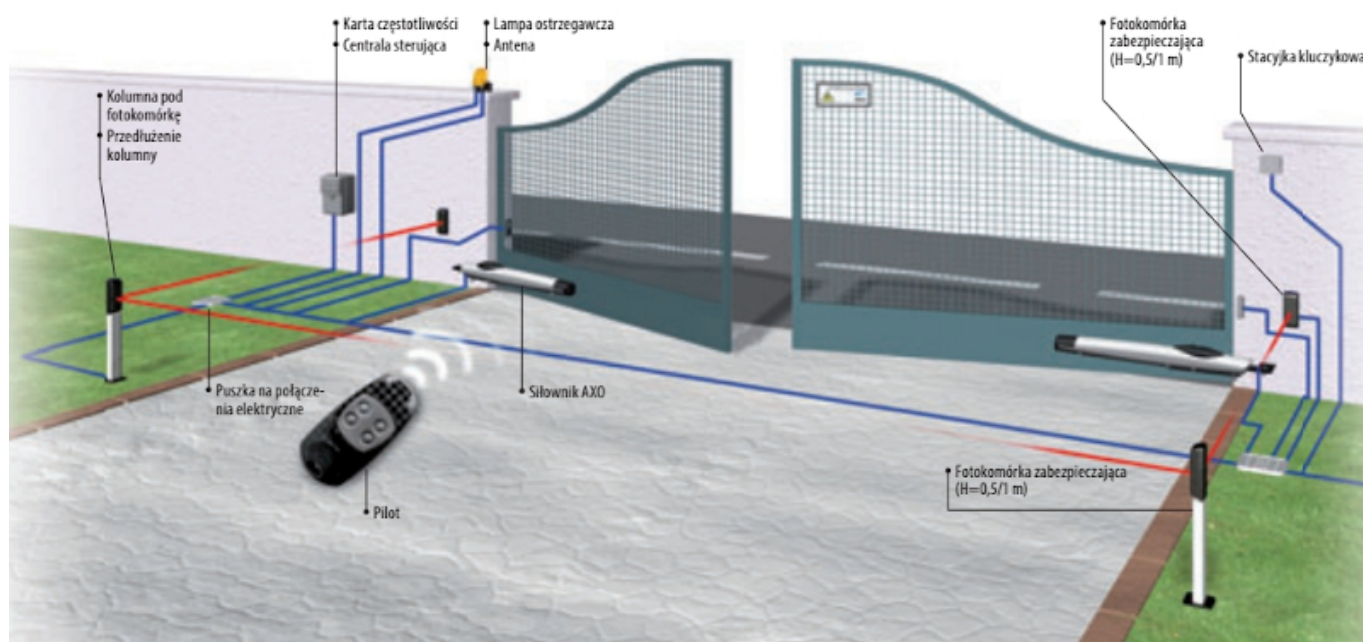

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45