



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 22:57

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-axo-praca-intensywna-do-10m-p-6961.html>



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AXO PRACA INTENSYWNA do 10m

Cena	4 502,88 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	CAME AXO PRACA INTENSYWNA
KOD PRODUCENTA	CAME AXO PRACA INTENSYWNA
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	TAK
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	5,0 m

OPIS PRODUKTU

Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AXO do 14m

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- 2x Siłownik 24V **CAME AXO AX5024**
- Centrala sterująca **CAME ZLX24MA**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Akcesoria do montażu



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Gdy niezawodność jest zasadą

AXO jest nowym elektromechanicznym siłownikiem zaprojektowanym dla zapewnienia maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa także przy skrzydłach o dużych rozmiarach. Ślimak z 2 początkami, z jego rewolucyjną technologią, likwiduje zużycie tulei pociągowej. Siły uderzenia powstałe z ruchu bramy są zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*,

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AXO						
Typ	AX302304		AX402306	AX71230	AX3024	AX5024
Stopień zabezpieczenia	IP44					
Zasilanie	230 V 50/60 Hz					
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V D.C.		
Pobór prądu silnika	1,5 A			10 A maks.		
Moc maksymalna silnika	175 W			120 W		
Czas otwarcia (do 90°)	20 s	28 s	40 s	regulowany		
Cykl pracy	50,00%	30,00%	praca intensywna			
Siła ciągu	500÷4500 N					
Zabezp. termiczne silnika	150°C			-		
Temperatura pracy	-20°C min +55°C maks.					
ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME AXO						
MODEL	AX302304-AX3024					
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m			
Maks. waga	800 kg	600 kg	500 kg			

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**skrzydła****MODEL****AX402306**

Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m
Maks. waga skrzydła	800 kg	600 kg	500 kg	300 kg

MODEL**AX5024**

Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m	5* m
Maks. waga skrzydła	1000 kg	800 kg	700 kg	500 kg	400 kg

MODEL**AX71230**

Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m	5* m	6*° m	7*° m
Maks. waga skrzydła	1000 kg	800 kg	700 kg	500 kg	400 kg	350 kg	300 kg

UWAGA:

* Jeżeli jest większa od 2,5 m, na skrzydło należy obowiązkowo zainstalować blokujący zamek elektryczny.

Dotyczy napędów samoblokujących. W przypadku napędu AX71230 należy obowiązkowo zainstalować zamek elektromagnetyczny w każdym przypadku.

° Jeżeli jest większa od 5 m, skrzydło nie może być pokryte panelami.

Uwaga w przypadku napędu AX71230: jeżeli brama jest otwarta w czasie silnego wiatru, skrzydło może się zamknąć.


RYSUNEK



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45


CAME

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

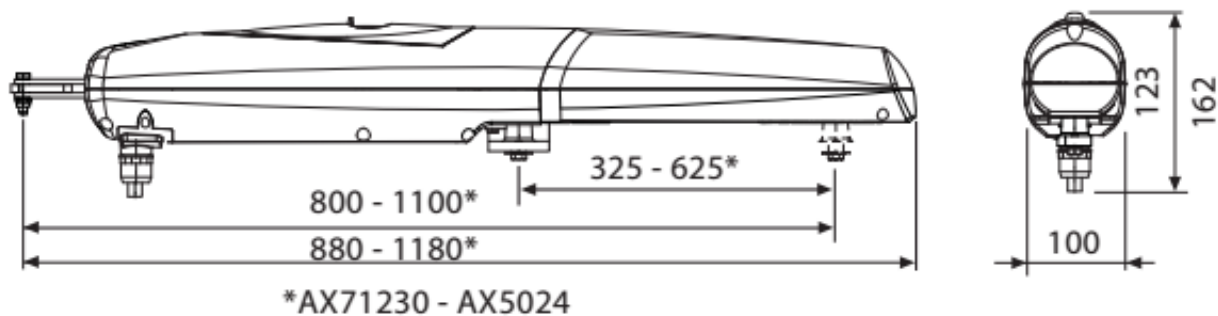



SPECYFIKACJA INSTALACJI

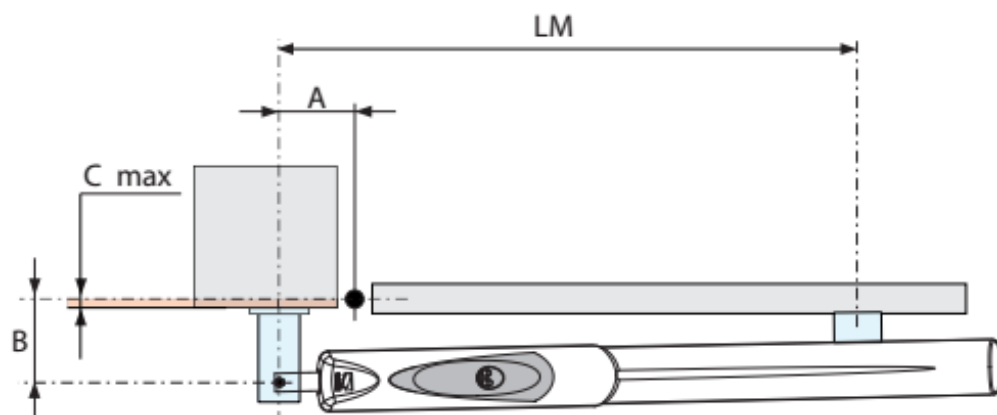



KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM	LM MM
90°	130	130	70	800
120°	130	110	50	800

SCHEMAT INSTALACJI

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

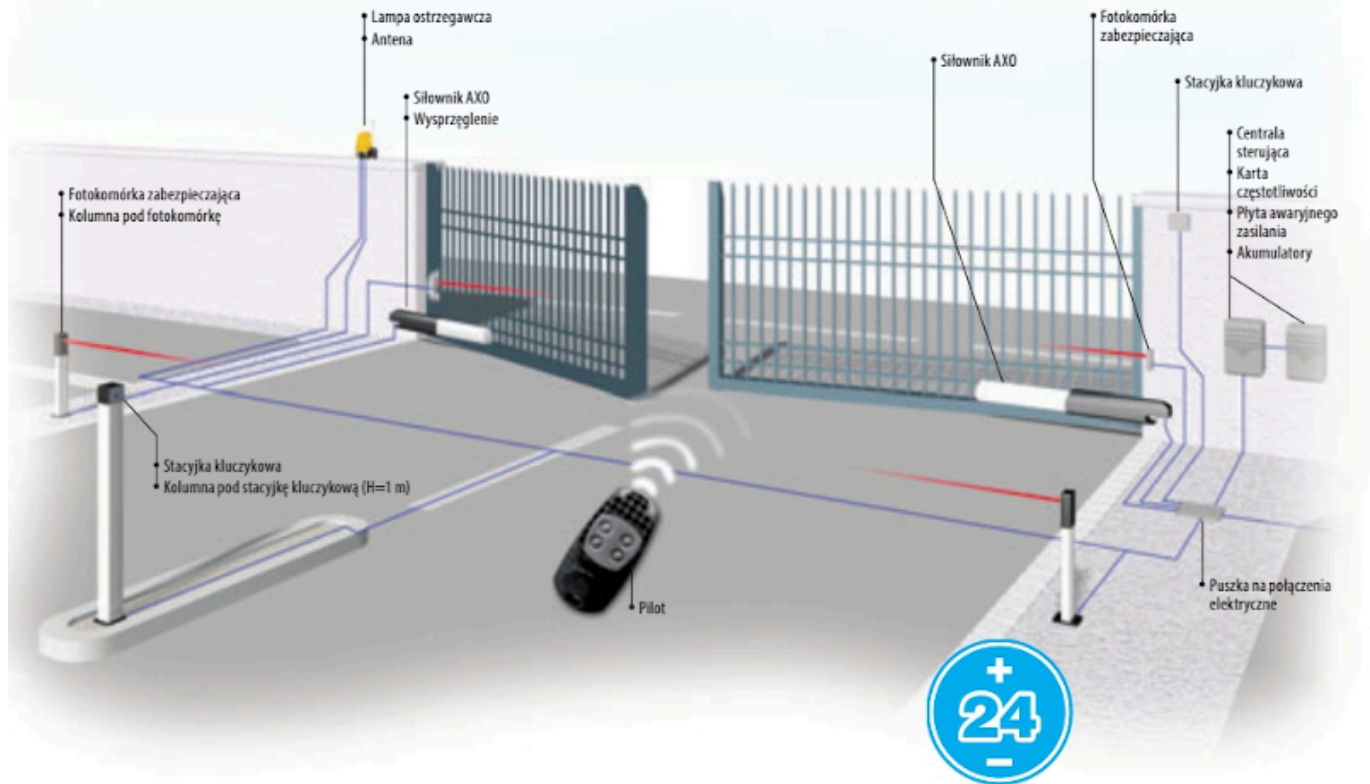

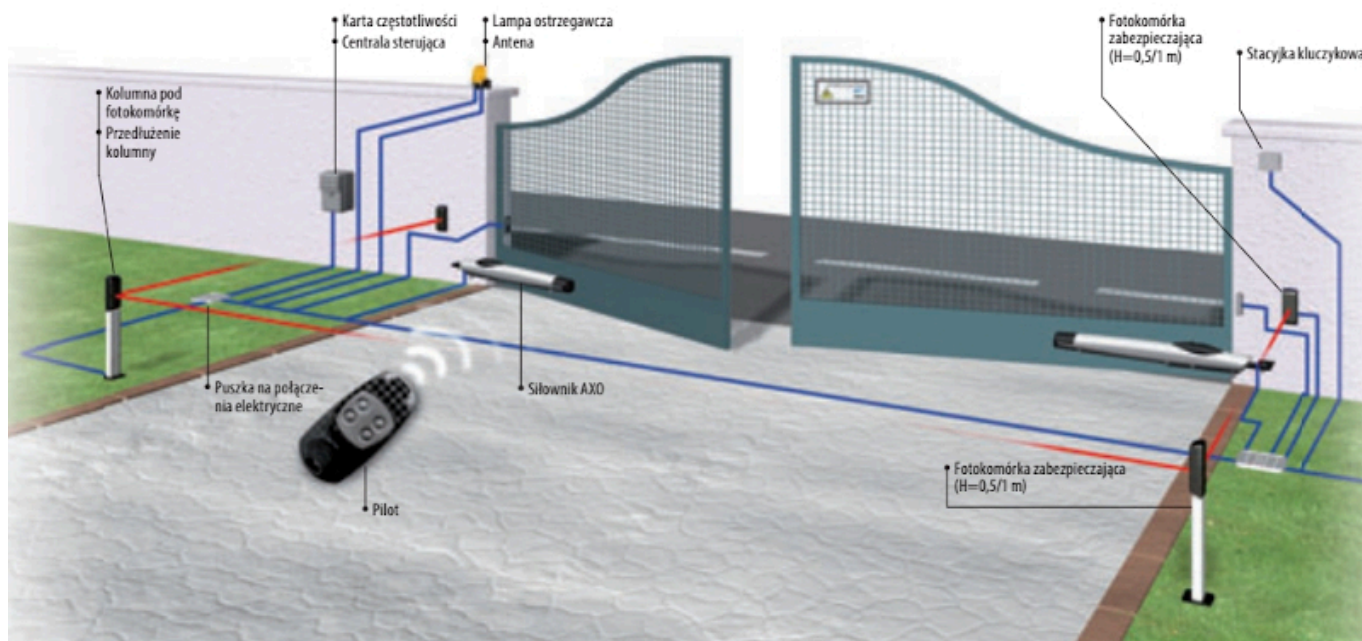

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45