



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 15:57

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bramy-skrzydlowej-came-axl-22-eco-atomo-p-7025.html>



Zestaw Napęd do bramy skrzydłowej CAME AXL 22 ECO ATOMO

Cena	1 903,68 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	24 godziny
NUMER KATALOGOWY	AXL 22 ECO ATOMO
KOD PRODUCENTA	AXL 22 ECO ATOMO
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	TAK
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	NIE
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	2,2 m

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bramy skrzydłowej CAME AXL 22 ECO ATOMO

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęamy do kontaktu telefonicznego.

SKŁAD ZESTAWU:

- Siłownik CAME AXL20DGS Samohamowny siłownik z enkoderem do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2,2 m
- Centrala sterująca CAME ZL60
- Pilot 4-kanałowy AT04EV
- Radioodbiornik CAME AF43S
- Lampa ostrzegawcza KLED24
- Komplet fotokomórek CAME DIR10 (nadajnik + odbiornik)
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim

Zalety siłownika

AXL20DGS Samohamowny siłownik z enkoderem do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2,2 m

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Apraca nadzorowana enkoderem
- praca w trybie awaryjnym w przypadku utraty zasilania (opcja)
- zgodność z normami dotyczącymi siły uderzenia
- łatwy system wysprzężenia z dźwignią
- autodiagnostyka urządzeń bezpieczeństwa - test fotokomórek
- centrala sterująca z osobnymi listwami zaciskowymi do podłączeń urządzeń sterujących, sygnalizujących, itp.
- przełączniki DIP do ustawień funkcji
- regulacja czasu automatycznego zamykania, regulacja fazy hamowania, regulacja czujnika przeciążenia
- obsługa klawiatury kodowej z wykorzystaniem karty R800 (opcja)
- kalibracja ruchu skrzydła bramy

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE NAPĘDU DO BRAM AXL CAME	
Stopień ochrony (IP)	44
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	
Zasilanie silnika (V)	24
Pobór prądu silnika	5
Moc (W)	120
Czas otwarcia	15
Sprawność (%)	50
Siła ciągu (N)	400 ÷ 2000
Temperatura eksploatacji (°C)	-20 ÷ +55
Ochrona termiczna silnika (°C)	-20 ÷ +70

RYSUNEK



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

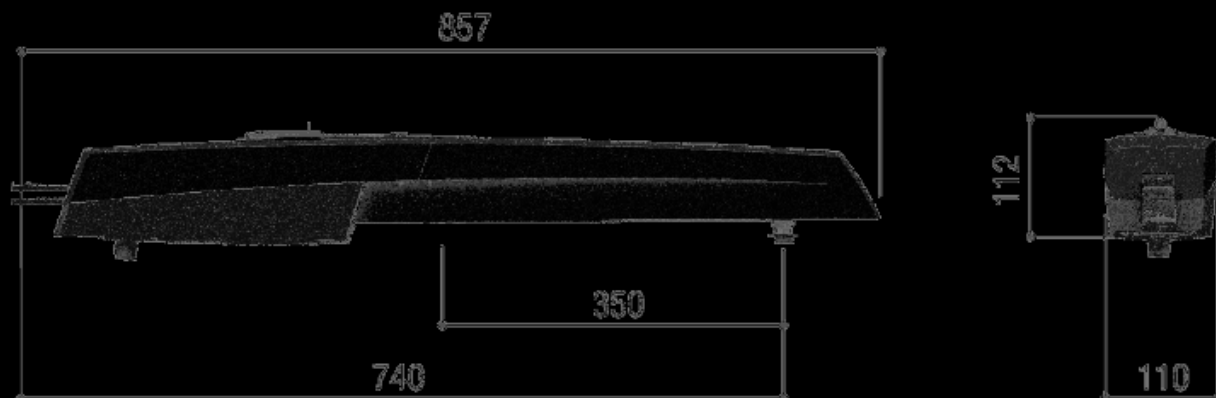

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45