



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 08:15

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bramy-skrzydlowej-came-ferni-f1000-p-111.html>



Zestaw Napęd do bramy skrzydłowej CAME FERNI F1000

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ZESTAW FERNI
KOD PRODUCENTA	ZESTAW FERNI
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	4,0 m

OPIS PRODUKTU

Napęd do bramy CAME FERNI

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- Silownik 230V **CAME F1000**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Centrala sterująca **CAME ZF1N**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Zestaw **CAME FERNI** został zaprojektowany do montażu na szerokich słupkach. Dzięki zastosowaniu ramienia łamanego napęd FERNI może być zamontowany nawet w przypadku, gdy głębokość osadzenia bramy na słupku bramy wynosi nawet 40cm! Dla zastosowań półprzemysłowych powstała wersja 24V (opcja). W wersji 230V nadaje się do zastosowania w



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

budynkach jednorodzinnych o normalnej częstotliwości użytkowania. Dodatkowym atutem jest możliwość obsługi skrzydła bramy o szerokości 400cm (800cm cała brama!!)

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME 
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

*:

**BRAK
ZDJĘCIA**



Gwarancja:

sprawdź PILOTY CAME

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN SIŁOWNIKA CAME FERMI

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA			MASA SKRZYDŁA		
	2,00 m	800 kg			
	2,50 m	600 kg			
	3,00 m	500 kg			
	4,00 m	400 kg			
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FERNI					
Typ	F1000	F1100	FE40230	F1024	FE4024
Stopień zabezpieczenia	IP54				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz		230 V 50/60 Hz /24 V D.C.		
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz		24 V D.C.		
Pobór prądu silnika	1,3 A	1 A	1,2 A	15 A maks.	5 A
Moc maksymalna silnika	150 W	110 W	140 W	180 W	130 W
Cykl pracy	30,00%	50,00%	30,00%	praca intensywna	
Siła ciągu	320 Nm	380 Nm	540 Nm	470 Nm	360 Nm
Termiczne zabezp. silnika	150°C		-		-
Czas otwarcia (do 90°)	18 s	34		regulowany	
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.				

RYСУNEK




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

FE40230/FE4024

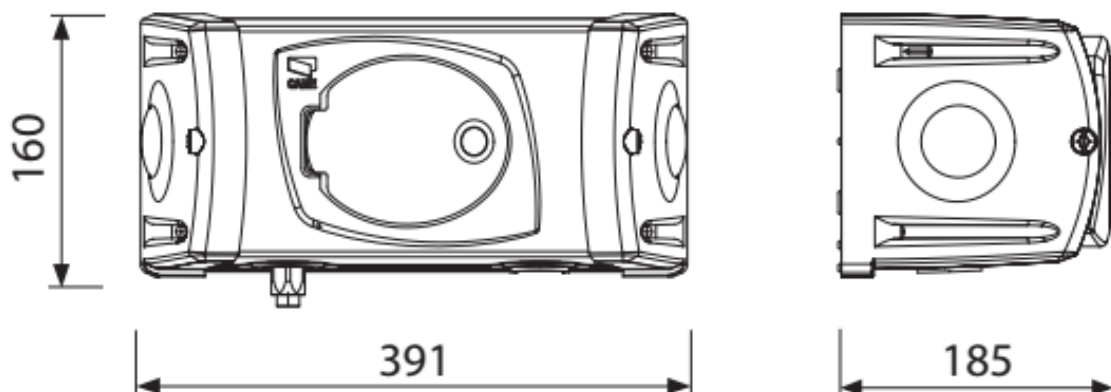




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

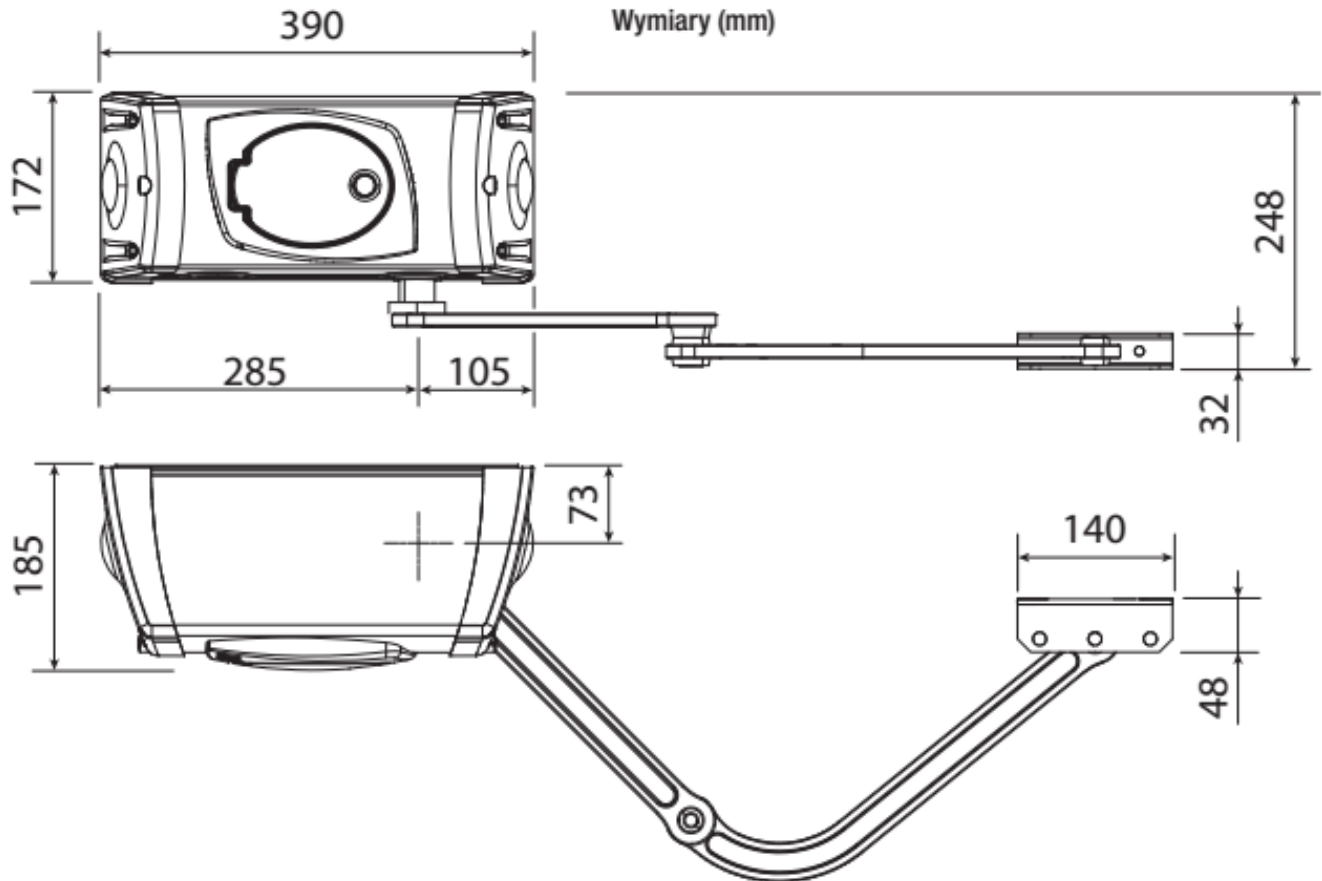




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

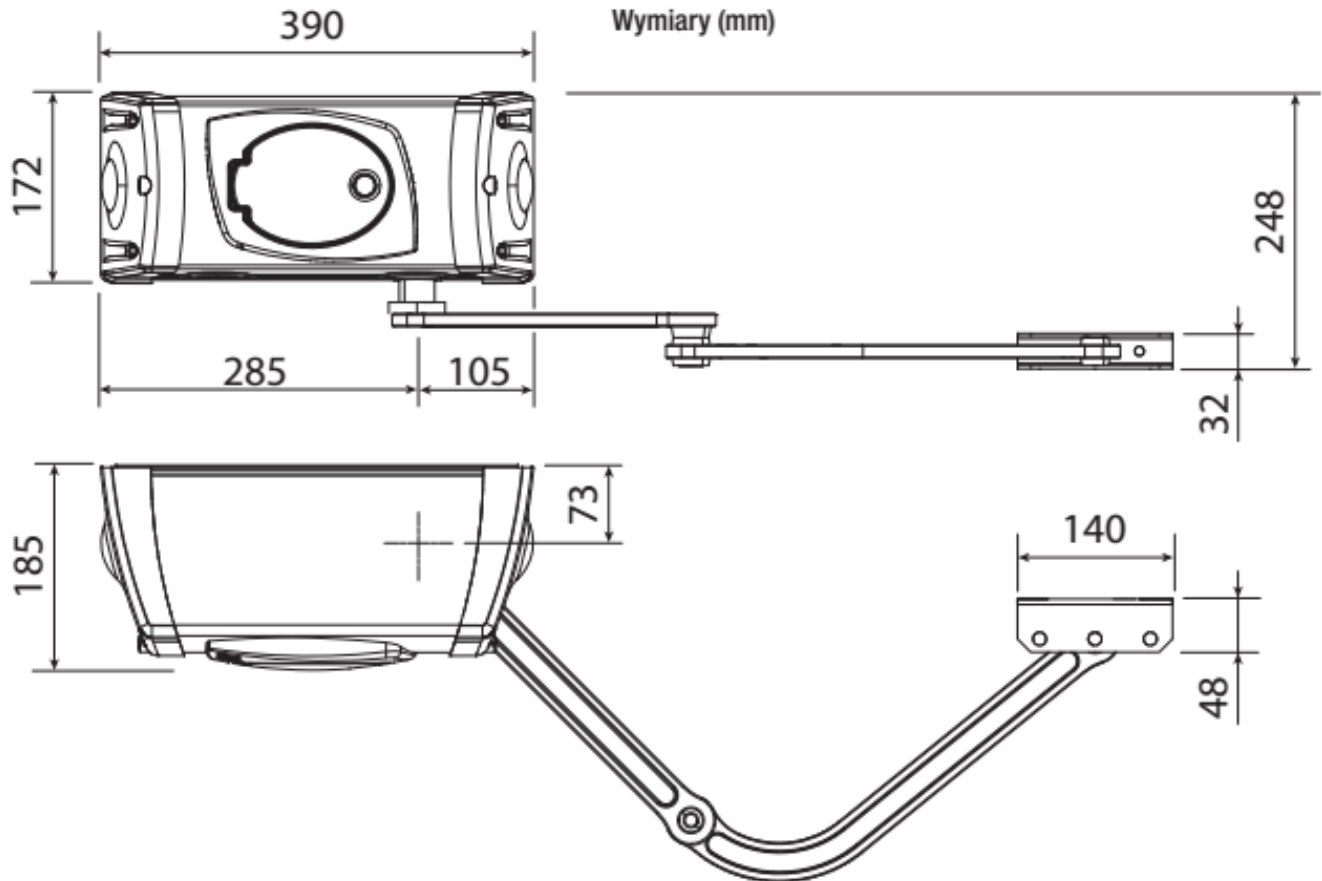





SPECYFIKACJA INSTALACJI

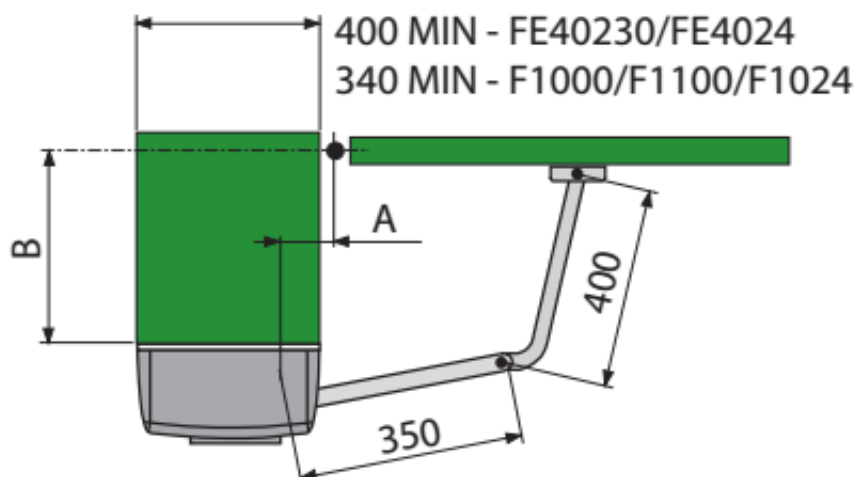

KĄT OTWARCIA	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
120°	300 ÷ 380	150

SCHEMAT INSTALACJI

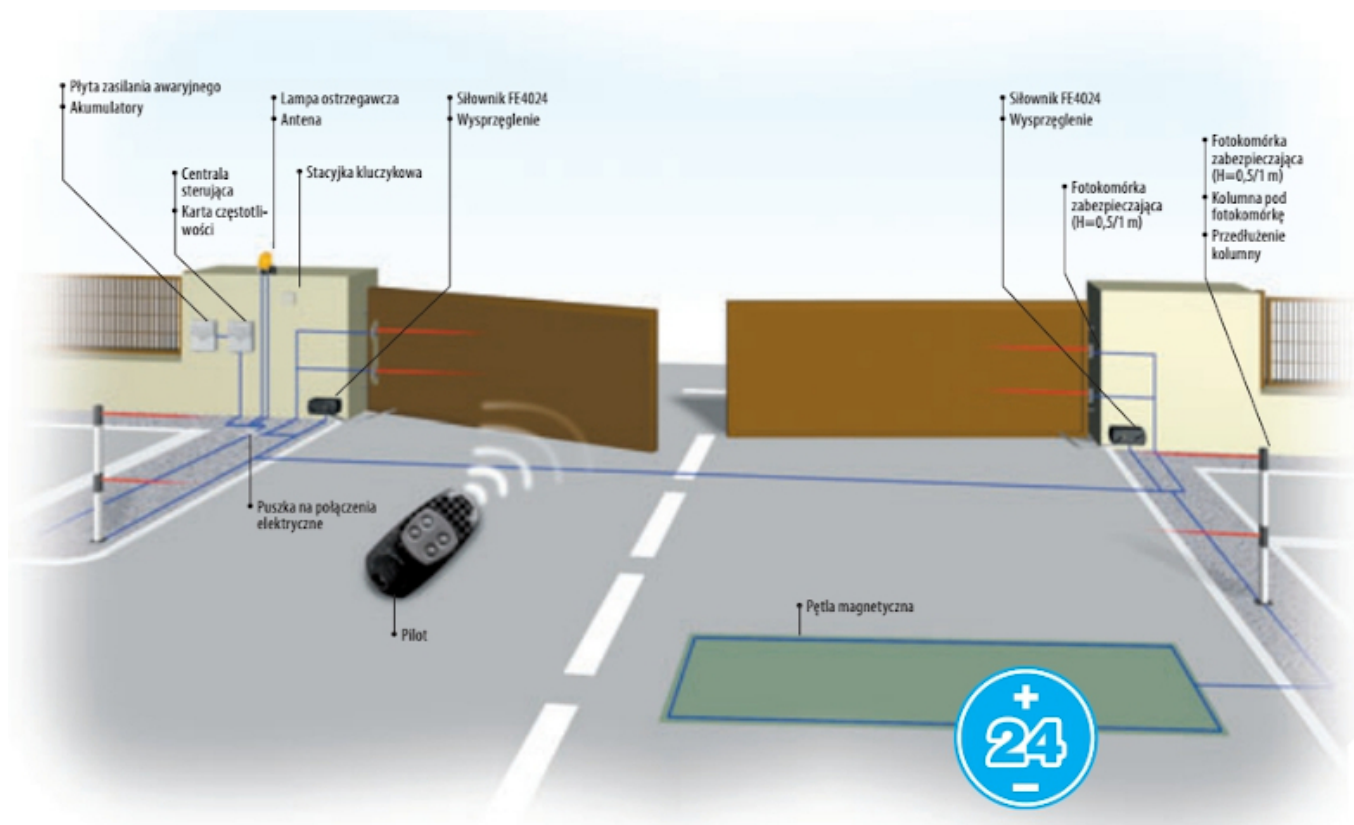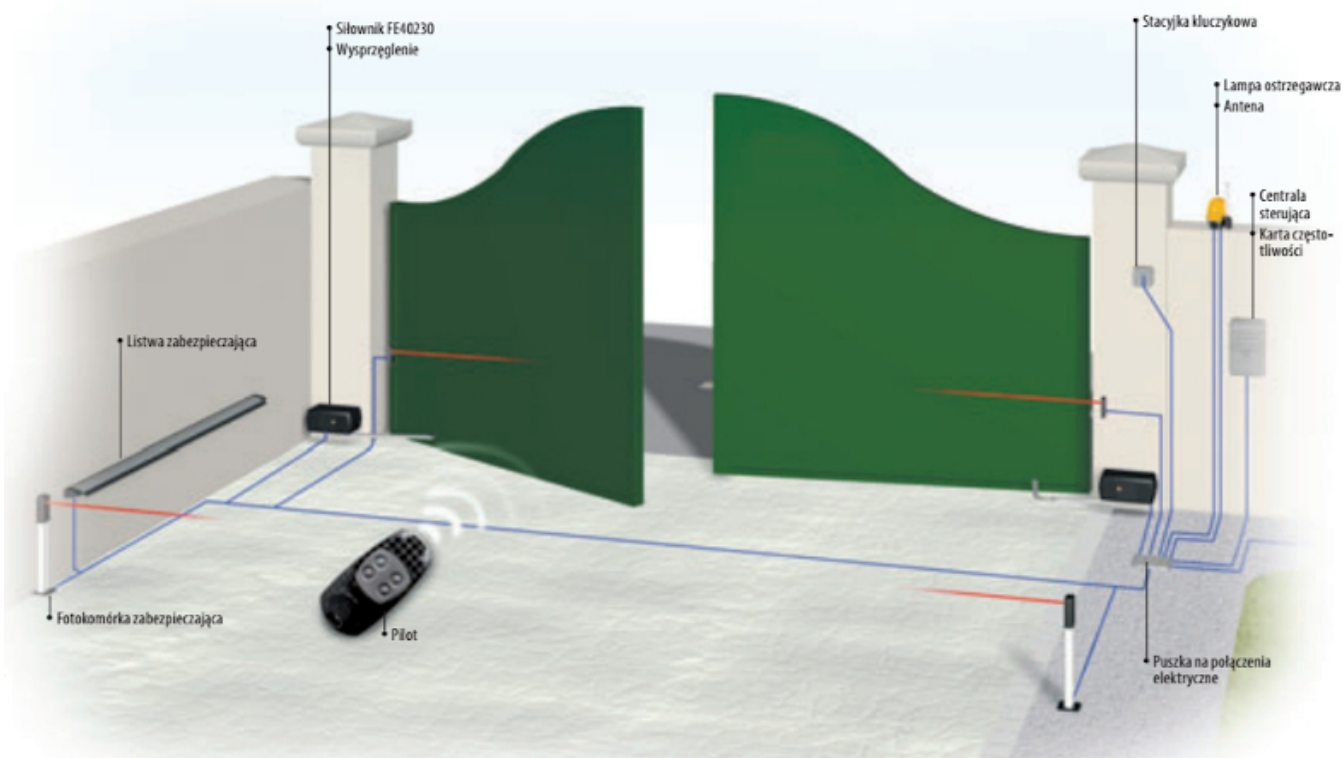

MONTAŻ



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45