Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:12

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bramy-skrzydlowej-came-ferni-praca-intensywna-p-6962.html



Zestaw Napęd do bramy skrzydłowej CAME FERNI PRACA INTENSYWNA

Cena	**6 078,96 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**ZESTAW FERNI PRACA INTENSYWNA**
KOD PRODUCENTA	**ZESTAW FERNI PRACA INTENSYWNA**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**TAK**
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	**DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	**4,0 m**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bramy CAME FERNI PRACA INTENSYWNA

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- Siłownik 24V **CAME F1024**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Centrala sterująca **CAME ZLX24MA**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Zestaw **CAME FERNI** został zaprojektowany do montażu na szerokich słupkach Dzięki zastosowaniu ramienia łamanego napęd FERNI może być zamontowany nawet w przypadku, gdy głębokość osadzenia bramy na słupku bramy wynosi nawet

40cm! Dla zastosowań półprzemysłowych powstała wersja 24V (opcja) .W wersji 230V nadaje się do zastosowania w budynkach jednorodzinnych o normalnej częstotliwości użytkowania. Dodatkowym atutem jest możliwość obsługi skrzydła bramy o szerokości 400cm (800cm cała brama!!)

Gwarancja:

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

*:

1:

2:

3:

DANE TECHNICZNE

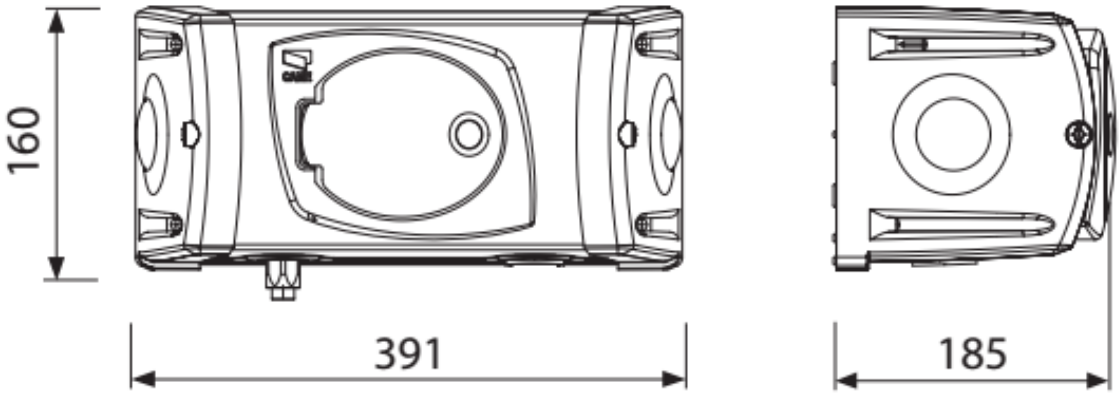
ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FERNI	
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	**MASA SKRZYDŁA**
2,00 m	800 kg
2,50 m	600 kg
3,00 m	500 kg
4,00 m	400 kg

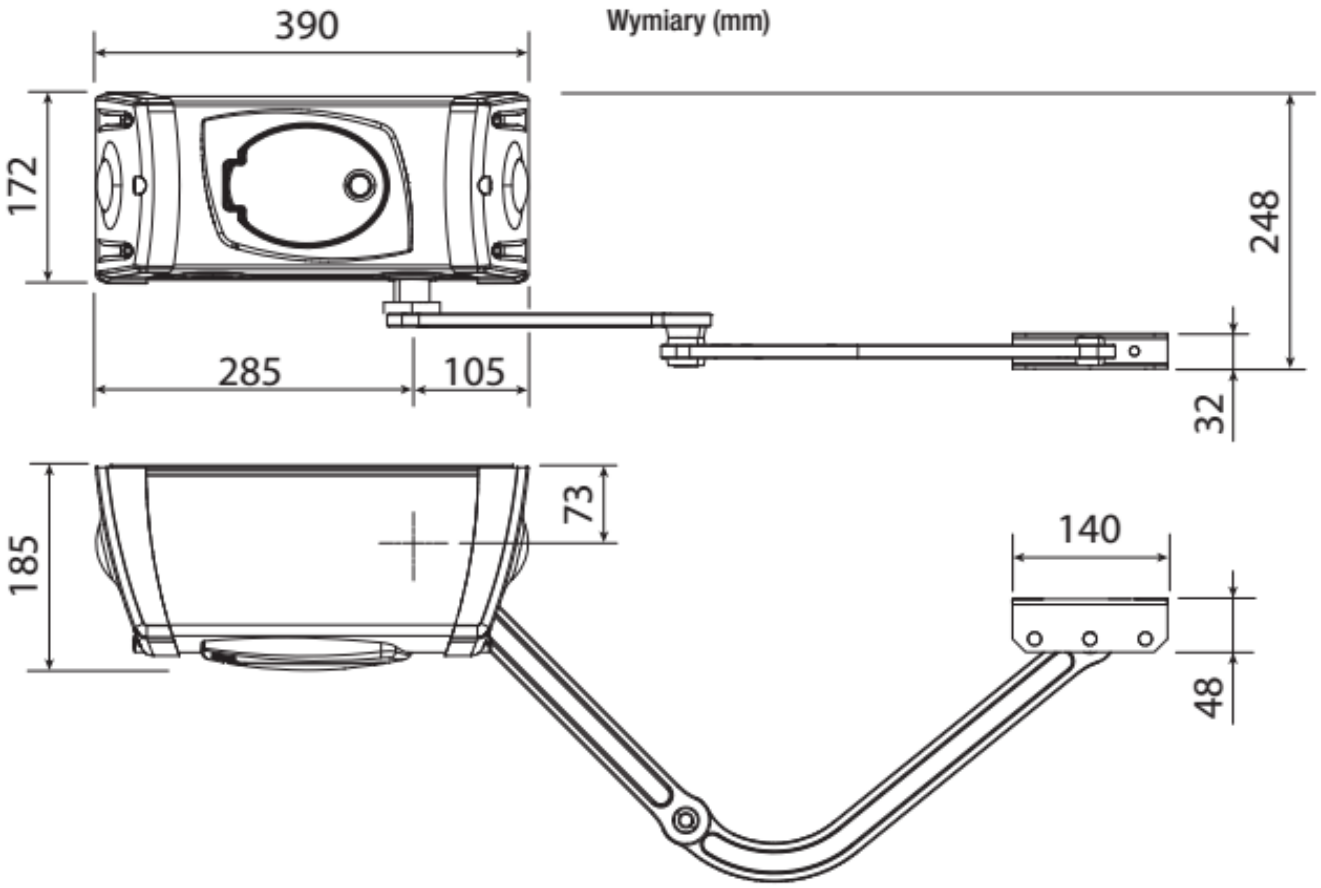
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FERNI					
Typ	**F1000**	**F1100**	**FE40230**	**F1024**	**FE4024**
Stopień zabezpieczenia	IP54				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			230 V 50/60 Hz /24 V D.C.	
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V D.C.	
Pobór prądu silnika	1,3 A	1 A	1,2 A	15 A maks.	5 A
Moc maksymalna silnika	150 W	110 W	140 W	180 W	130 W
Cykl pracy	30,00%	50,00%	30,00%	praca intensywna	
Siła ciągu	320 Nm	380 Nm	540 Nm	470 Nm	360 Nm
Termiczne zabezp. silnika	150°C			-	-
Czas otwarcia (do 90°)	18 s		34	regulowany	
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.				

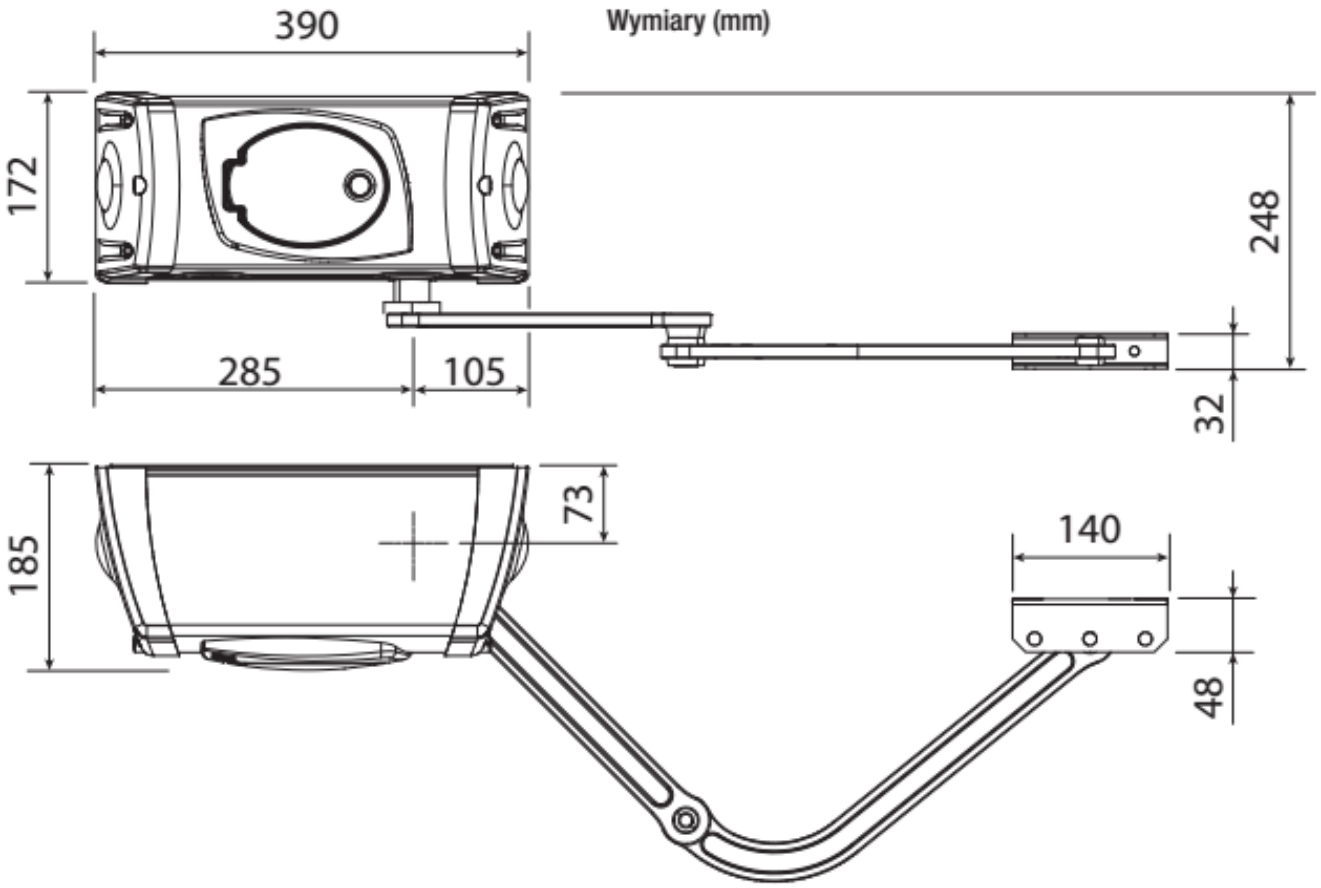
RYSUNEK

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

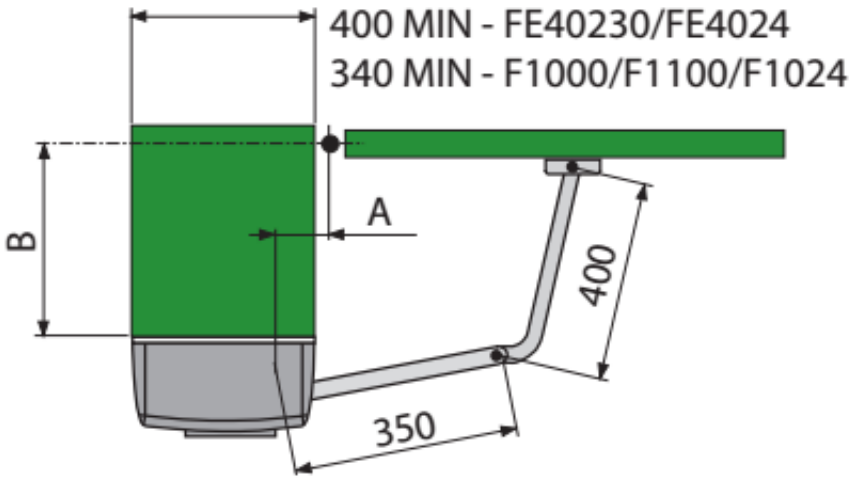
FE40230/FE4024




Wymiary (mm)
390
172
248
285
105
32
185
73
140
48

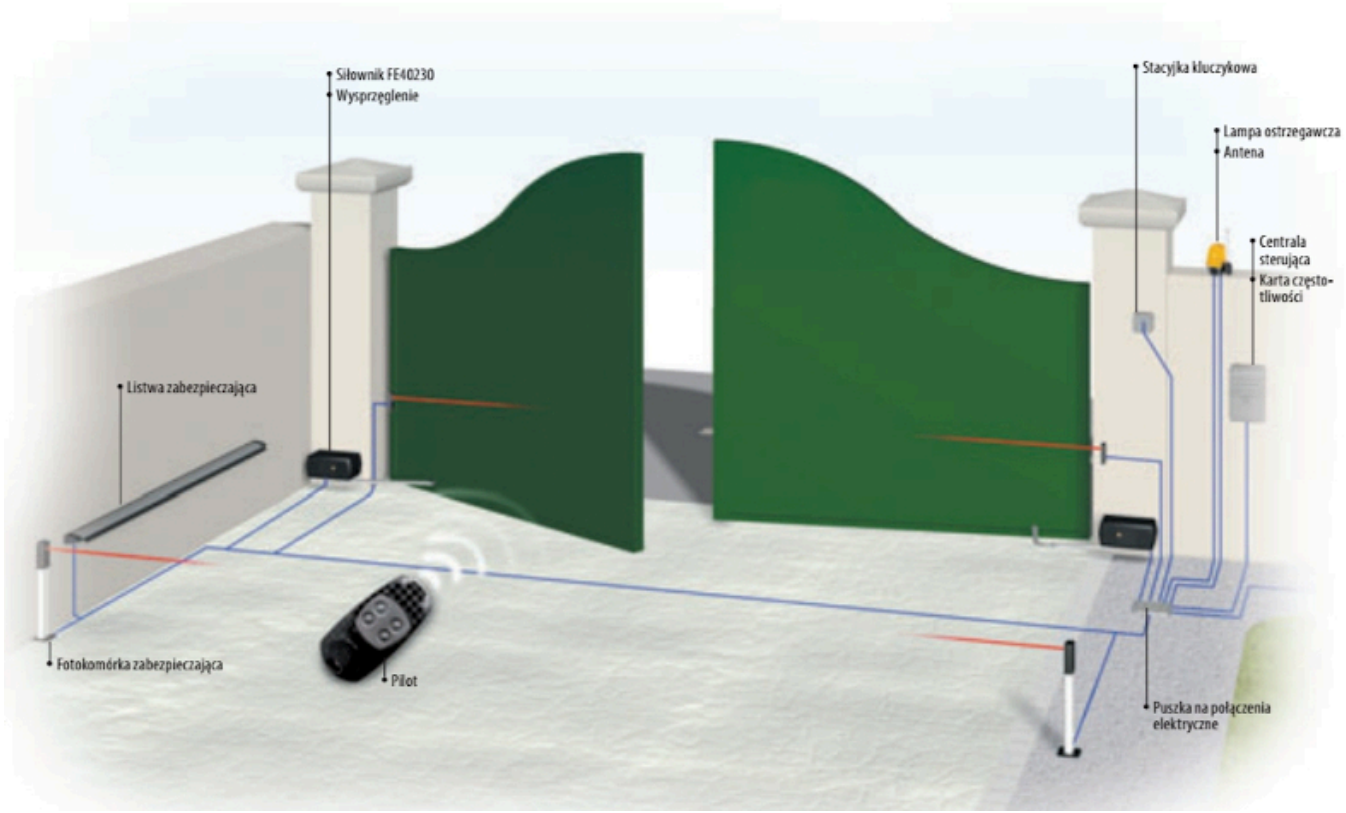

Wymiary (mm)
390
172
248
285
105
32
185
73
140
48

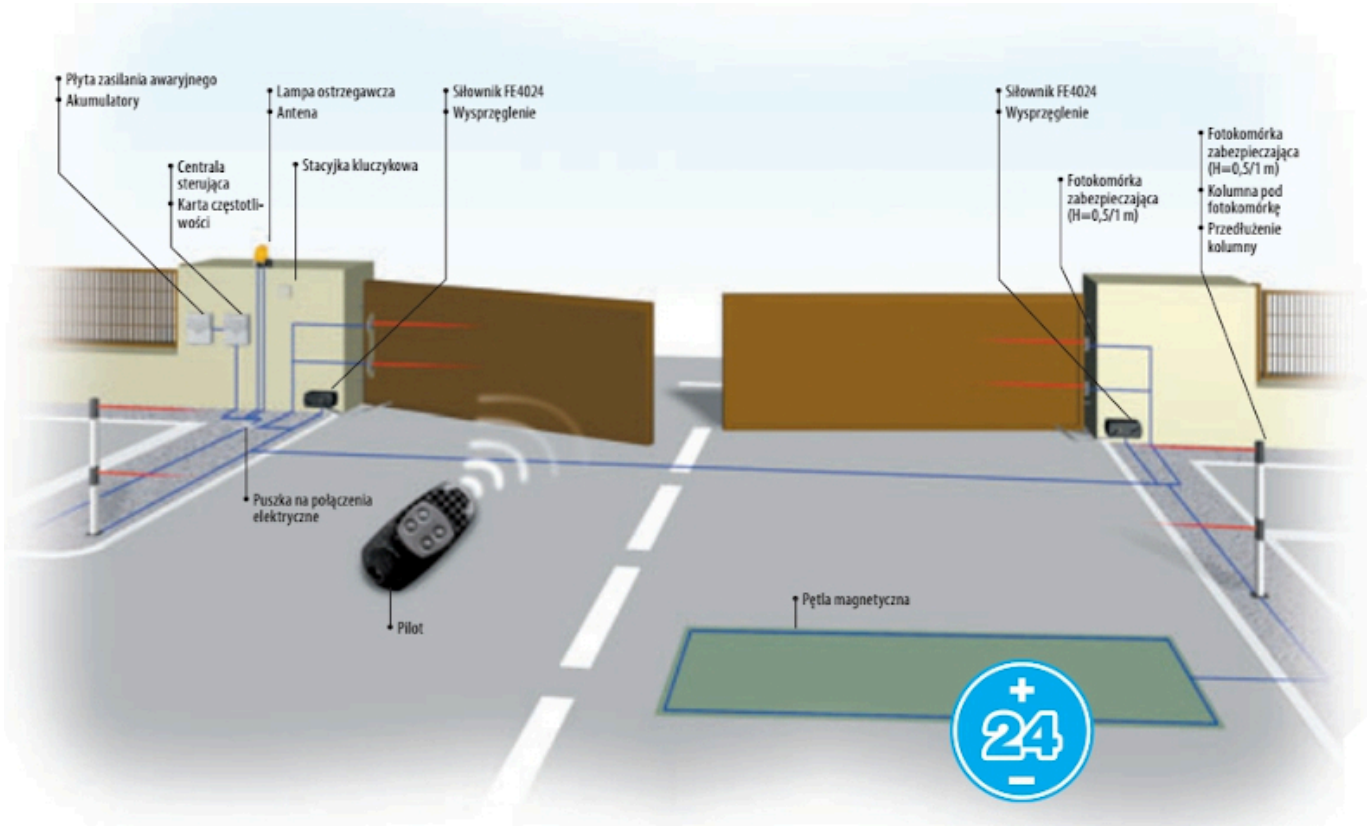
SPECYFIKACJA INSTALACJI



KĄT OTWARCIA	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
120°	300 ÷ 380	150

SCHEMAT INSTALACJI


Siłownik FE40230
Wysprzęglenie
Stacyjka kluczykowa
Lampa ostrzegawcza
Antena
Centrala sterująca
Karta często-tliwości
Listwa zabezpieczająca
Fotokomórka zabezpieczająca
Pilot
Puszka na połączenia elektryczne


Płyta zasilania awaryjnego
Akumulatory
Lampa ostrzegawcza
Antena
Siłownik FE4024
Wysprzęglenie
Centrala sterująca
Karta częstotli-wości
Stacyjka kluczykowa
Siłownik FE4024
Wysprzęglenie
Fotokomórka zabezpieczająca (H=0,5/1 m)
Fotokomórka zabezpieczająca (H=0,5/1 m)
Kolumna pod fotokomórkę
Przedłużenie kolumny
Puszka na połączenia elektryczne
Pilot
Pętla magnetyczna
24

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44