



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 08:51

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bramy-skrzydlowej-came-ftl-20-eco-atomo-p-7026.html>



Zestaw Napęd do bramy skrzydłowej CAME FTL 20 ECO ATOMO

Cena	2 391,12 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	24 godziny
NUMER KATALOGOWY	FTL 20 ECO ATOMO
KOD PRODUCENTA	FTL 20 ECO ATOMO
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	TAK
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	2,0 m

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bramy skrzydłowej CAME FTL 20 ECO ATOMO

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęamy do kontaktu telefonicznego.

SKŁAD ZESTAWU:

- Siłownik CAME FTL2FTL20DGC z centralą sterującą
- Siłownik CAME FTX2FTX20DGS
- Pilot 4-kanałowy AT04EV
- Radioodbiornik CAME AF43S
- Lampa ostrzegawcza KLED24
- Komplet fotokomórek CAME DIR10 (nadajnik + odbiornik)
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
-

Zalety siłownika

- FTL2FTL20DGC Siłownik z centralą sterującą, kontrolą ruchu, urządzeniem wykrywającym przeszkody i



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

krańcówki mechaniczne dla bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2 m.

- FTX2FTX20DGS Siłownik samohamowny z enkoderem do skrzydła 2 m, pracujący w zestawie tylko z napędem 801MB-0080

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

∗:

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DO BRAM FTL CAME


MODELE	801MB-0080	801MB-0050
Stopień ochrony (IP)	44	44
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230V	
Zasilanie silnika (V)	24 DC	24 DC
Pobór prądu silnika	4	4
Moc (W)	140	140
Czas otwarcia	od 19 do 25	od 20 do 30
Cykli/godzinę	40	40
Siła ciągu (N)	180	180
Temperatura eksploatacji (°C)	-20 +55	-20 +55

RYСУNEK



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

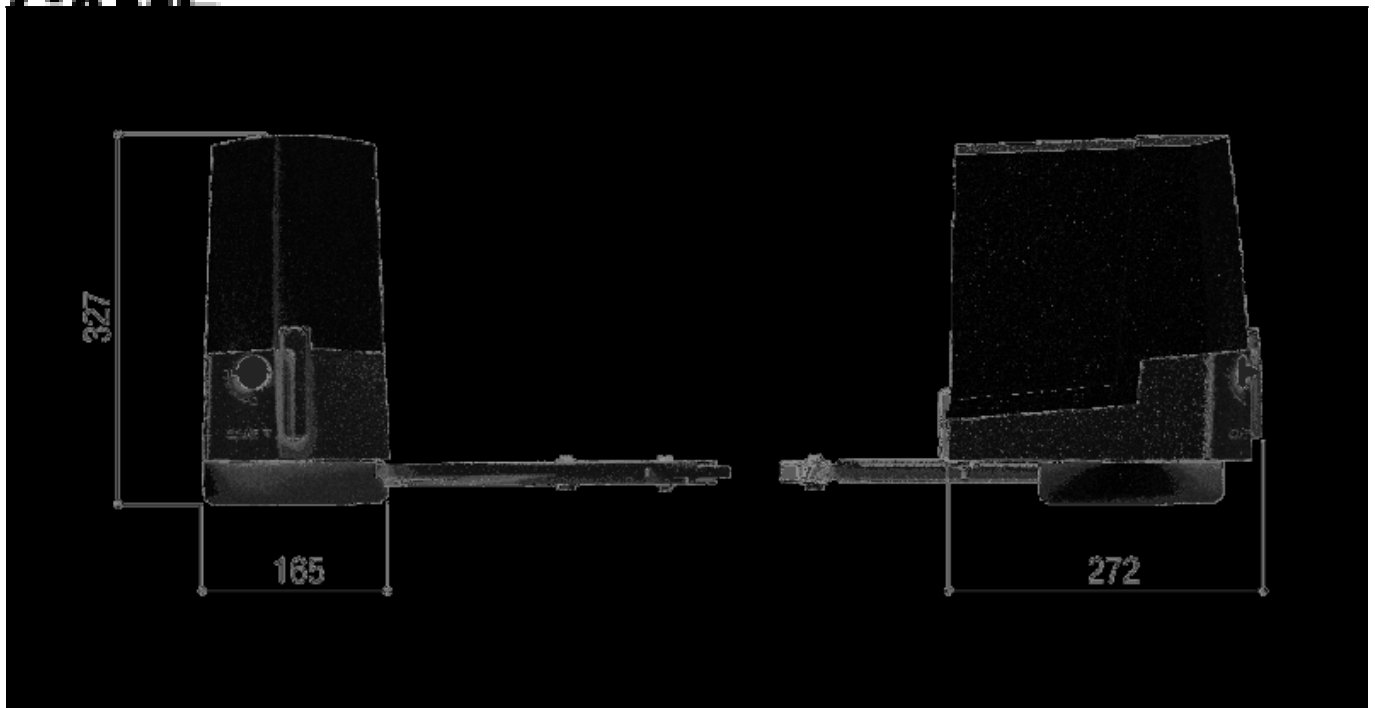

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45