Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bramy-skrzydlowej-came-krono-long-speed-10-m-p-7908.html



Zestaw Napęd do bramy skrzydłowej CAME KRONO LONG SPEED 10 m

Cena	**2 745,36 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**(7908)**
KOD PRODUCENTA	**KRONO LONG SPEED**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**TAK**
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	**DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	**5,0 m**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bramy skrzydłowej CAME KRONO LONG SPEED do 10 m

230 V A.C. - 150 W samoblokujący prawo- stronny siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 20 s do 90°. Posiada dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Maksymalna długość jednego skrzydła 5 m.

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.


SKŁAD ZESTAWU:

- 230 V prawostronny siłownik z wyłącznikami krańcowymi **KR512D CAME - 1szt**
- 230 V lewostronny siłownik z wyłącznikami krańcowymi **KR512S CAME - 1szt**
- Centrala sterująca **ZF1N CAME - 1szt**
- Karta częstotliwości **AF43SP CAME - 1szt**
- Pilot **SP2 SPACE CAME - 1szt**
- Fotokomórki **DIR10 CAME - 1szt**
- instrukcja obsługi
- gwarancja
- dowód zakupu paragon/faktura

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2** + **RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN** + **RADIOODBIORNIK AF43S**

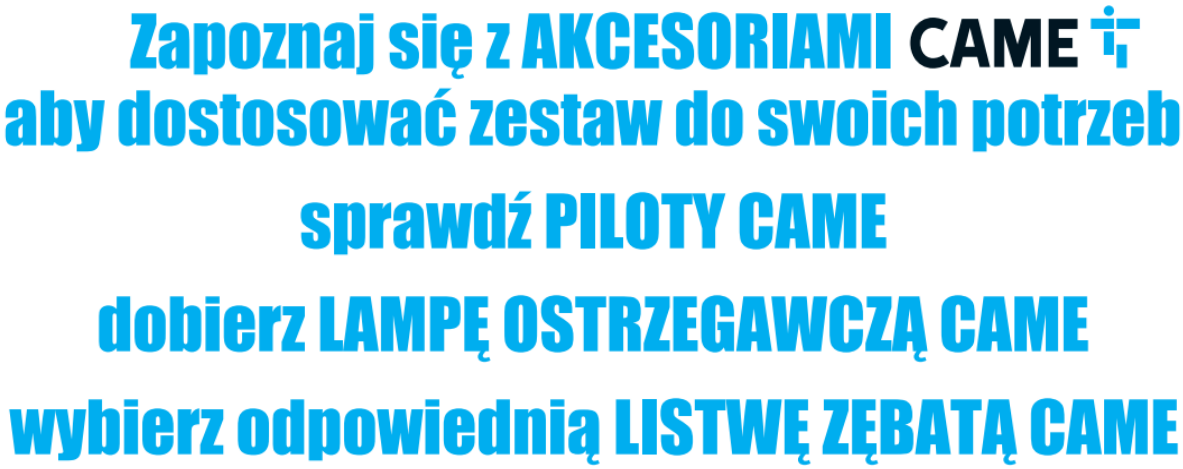

*:

1:

2:

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 88,00 zł), KWADRAT (+ 119,00 zł), POMENA (+ 109,00 zł)


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME KRONO					
MODEL			**KRONO 3**		
Maks. szerokość skrzydła			3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła			400 kg	600 kg	800 kg
MODEL			**KRONO 5**		
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME KRONO		
Typ	**KRONO 3**	**KRONO 5**
Stopień zabezpieczenia	IP54	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	
Pobór prądu silnika	1,1 A	
Moc maksymalna silnika	130 W	
Cykl pracy	30,00%	

Siła ciągu	400 ÷ 3000 N	
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C	
Czas otwarcia (do 90°)	22 s	44 s
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.	

RYSUNEK

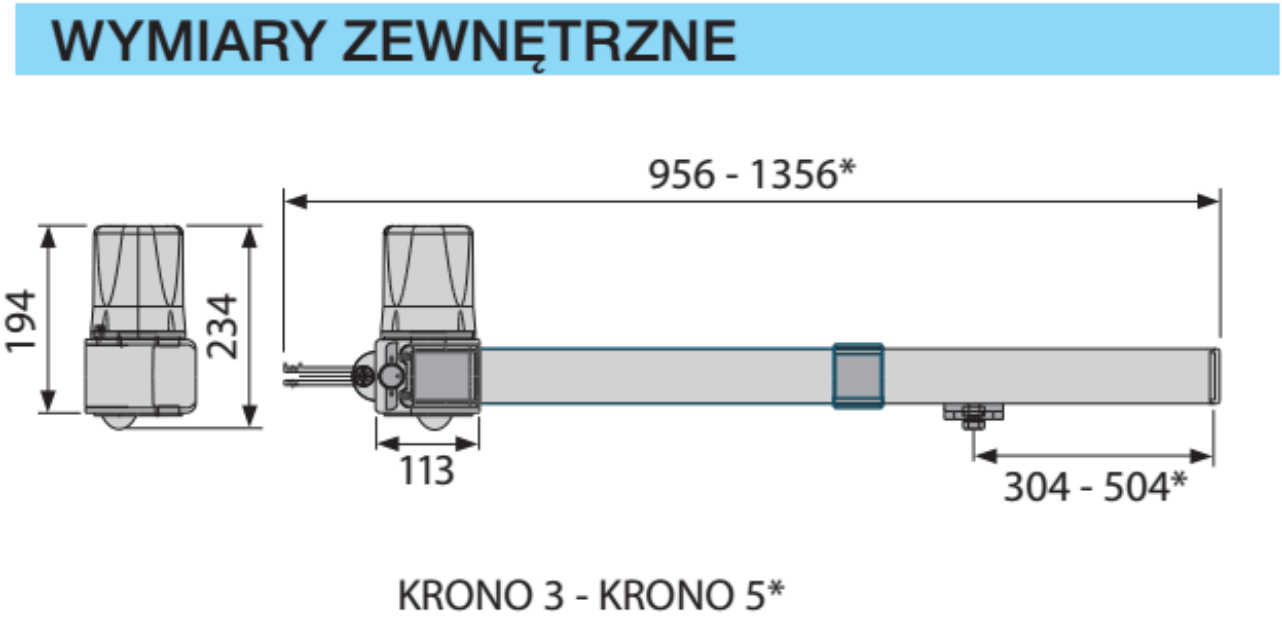


SPECYFIKACJA INSTALACJI

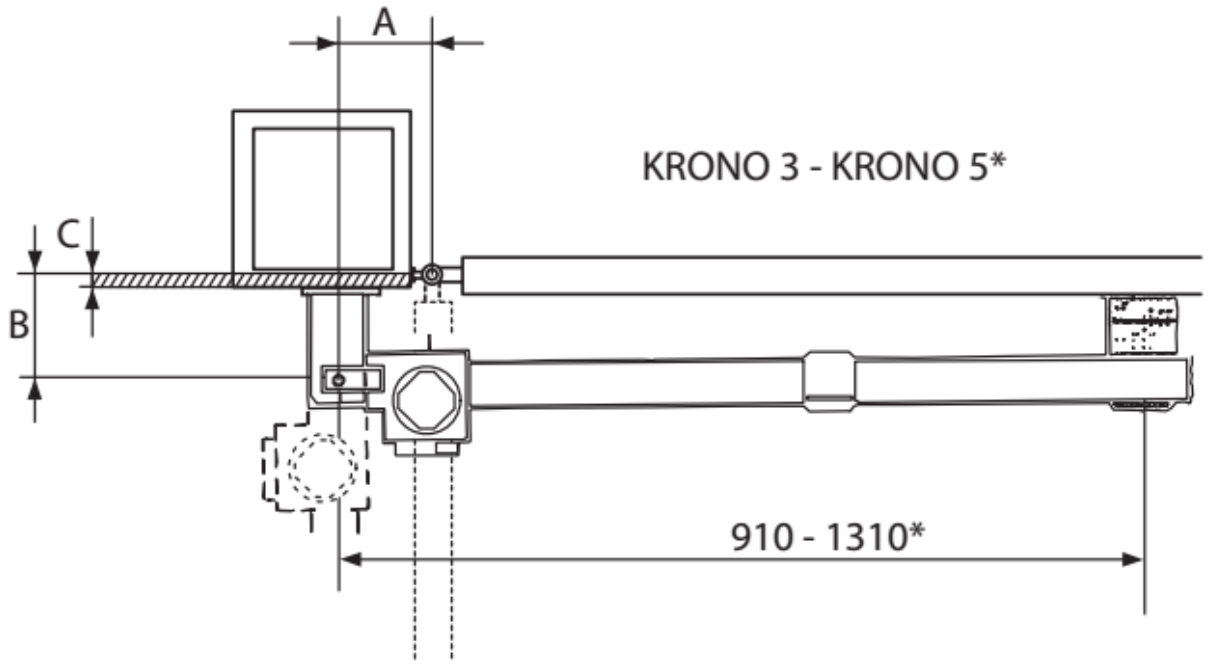

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
KRONO 3			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
KRONO 5			
90°	200	200	120
130°	200	140	70

SCHEMAT INSTALACJI

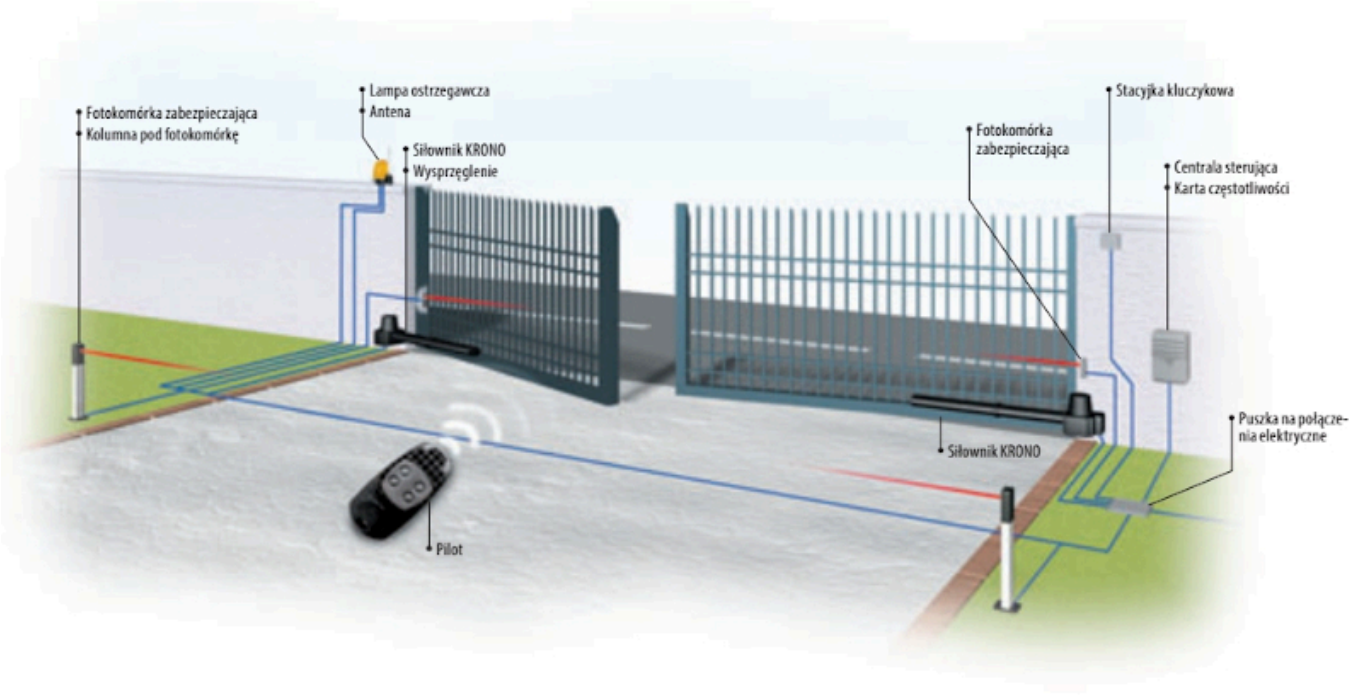

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44